

**eko  
okna**

# KATALOG INNENTÜREN



1/2023





Eko-Okna S.A. ist ein global tätiger polnischer Hersteller von PVC-, Holz-, Aluminium- und Stahlfenstern und -türen. Das Herzstück des ständig erweiterten Angebots sind Fenster und Türen, ergänzt durch Schiebesysteme, Fensterabdeckungen, Sektionaltore, Grundstückszäune, Moskitonetze und Pergolen.

Eko-Okna sind bekannt für ihre Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Märkte zu entwickeln und ungewöhnliche Kundenwünsche zu erfüllen. Die Produkte des Unternehmens werden in fast 40 Exportmärkte geliefert, darunter die EU, die USA, Australien und afrikanische Länder.

Ein wichtiger Vorteil von Eko-Okna ist der eigene Fuhrpark: Lastwagen mit Gabelstaplern ermöglichen das sofortige Entladen der Waren beim Kunden. Der Export von Waren in die USA erfolgt über regelmäßig versandte Container.

Die Partner von Eko-Okna können auf vielseitige Vertriebsunterstützung durch mehrsprachige Verkaufsberater zählen und haben Zugang zu kontinuierlich entwickelten Online-Lösungen - dem Verkaufstool eko4u und der Bildungsplattform benefit4u.

4u ist eine Reihe umfassender Tools, die für Vertriebspartner entwickelt wurden. Ihr Ziel ist es, Unterstützung im Bereich Management, Finanzen, Verkauf und Online-Marketing zu bieten. Der 360-Zugang ermöglicht die Nutzung der Plattformen zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus, was die Arbeit ohne Einschränkungen an jedem Ort ermöglicht, sowohl im Büro als auch auf der Baustelle.







# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>RAHMENTÜREN STILE</b>                                  | <b>07</b>  |
| Miskant                                                   | 08         |
| Laurencia                                                 | 10         |
| Budleja                                                   | 12         |
| Aralia Nolina Ewodia                                      | 14         |
| Epimedium                                                 | 16         |
| Magnolia                                                  | 18         |
| Irys                                                      | 20         |
| Degleza                                                   | 22         |
| Frezja                                                    | 24         |
| Nemezia                                                   | 26         |
| Berberys                                                  | 28         |
| Floks                                                     | 30         |
| Kamelia                                                   | 32         |
| Fragi                                                     | 34         |
| Surmia                                                    | 36         |
| Powojnik                                                  | 38         |
| Petunia                                                   | 40         |
| Orchidea                                                  | 42         |
| Lawenda                                                   | 44         |
| Krokus                                                    | 46         |
| Juka                                                      | 48         |
| Hiacynt                                                   | 50         |
| Forsycja                                                  | 52         |
| Debecja                                                   | 54         |
| Azalia                                                    | 56         |
| <b>RAHMENTÜREN STILE</b>                                  | <b>58</b>  |
| Miskant                                                   | 58         |
| Turan                                                     | 60         |
| Laurencia                                                 | 62         |
| Nemezia                                                   | 64         |
| Uno Premium                                               | 66         |
| Milda                                                     | 68         |
| Baldur                                                    | 70         |
| Sylena                                                    | 72         |
| Anubis                                                    | 74         |
| <b>INTARSIEN</b>                                          | <b>76</b>  |
| <b>PLATTENTÜREN</b>                                       | <b>78</b>  |
| Uno Premium                                               | 78         |
| Baldur                                                    | 80         |
| AltaMauera                                                | 82         |
| Lorient                                                   | 84         |
| Sorano                                                    | 86         |
| Ansedonia                                                 | 88         |
| Menton                                                    | 90         |
| <b>GLASTÜREN GRAF</b>                                     | <b>92</b>  |
| <b>WOHNUNGSEINGANGSTÜREN</b>                              | <b>98</b>  |
| <b>HERSE SET</b>                                          | <b>98</b>  |
| <b>BLOCKZARGE UND UMFASSUNG SZARGE FÜR HERSE SET</b>      | <b>102</b> |
| <b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b>                           | <b>104</b> |
| <b>SCHIEBETÜREN</b>                                       | <b>112</b> |
| <b>DOPPELFLÜGELTÜR</b>                                    | <b>124</b> |
| <b>VERDECKTE TÜRSYSTEME COVERT</b>                        | <b>128</b> |
| <b>DRZWI DRE</b>                                          | <b>142</b> |
| Estra                                                     | 142        |
| Auri                                                      | 144        |
| Vetro A                                                   | 146        |
| Vetro B                                                   | 148        |
| Vetro D                                                   | 150        |
| Nova                                                      | 152        |
| Galeria Alu                                               | 154        |
| Uni                                                       | 156        |
| Fargo                                                     | 158        |
| Binito                                                    | 160        |
| Standard                                                  | 162        |
| Modern                                                    | 164        |
| Plus                                                      | 166        |
| <b>DRZWI O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI</b>                         | <b>168</b> |
| Standard 10                                               | 168        |
| Plus                                                      | 170        |
| Modern                                                    | 172        |
| <b>INFORMACJE TECHNICZNE</b>                              | <b>174</b> |
| <b>DRZWI PŁYTOWE</b>                                      | <b>78</b>  |
| Ościeżnica prosta regulowana                              | 183        |
| Ościeżnica prosta bezprzylgowa                            | 184        |
| UMFASSUNG SZARGE przylgowa                                | 185        |
| UMFASSUNG SZARGE przylgowa o zmiennych wysokościach       | 186        |
| UMFASSUNG SZARGE bezprzylgowa                             | 187        |
| UMFASSUNG SZARGE przylgowa o zmiennych wysokościach       | 188        |
| UMFASSUNG SZARGE z odwróconą przylgą                      | 189        |
| VERSTELLBARER TUNNEL                                      | 190        |
| <b>DRZWI Z UKRYTĄ OŚCIEŻNICĄ SARA ECO 2</b>               | <b>192</b> |
| <b>DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ENTER AKUSTIK 32 Db</b>     | <b>192</b> |
| <b>BLOCK- UND UMFASSUNG SZARGE DO SERII ENTER AKUSTIK</b> | <b>197</b> |
| <b>SYSTEMY PRZESUWNE</b>                                  | <b>200</b> |
| <b>BESCHLÄGE – TÜRGRIFFE</b>                              | <b>200</b> |




# OBERFLÄCHEN

ERHÄLTICHE FARBEN DER INNENTÜREN




## GREKO

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| GOLDEICHE GRECO                                                                   | Weiß GRECO <sup>1)</sup>                                                          | ULME GRECO                                                                        | GRAUE EICHE GRECO                                                                 | SANREMO GRECO                                                                      | NUSSBAUM GRECO                                                                      | EICHE GRECO                                                                         |
|  |  |  |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| GRECO EICHE MITTEL                                                                | SONOMA GRECO                                                                      | SCHNEEWeiß GRECO <sup>4)</sup>                                                    | AKAZIE HELL GRECO                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |


## PREMIUM

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |  |  |  |  |  |
| NUSSBAUM PREMIUM                                                                   | GRAUER AHORN PREMIUM                                                               | EICHE PREMIUM                                                                     | Weiß RINDE PREMIUM                                                                | Weiß PREMIUM <sup>5)</sup>                                                         | BETON PREMIUM                                                                       | ESCHE GRAPHIT PREMIUM                                                               |
|  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| EICHE NATUR PREMIUM                                                                | EICHE NATUR QUERMUSTER PREMIUM <sup>8)</sup>                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

## CPL

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| EICHE ST CPL                                                                        | GRAUE EICHE ST CPL                                                                  | WENGE ST CPL                                                                        | GRAUE KIEFER ST CPL                                                                 | Weiß ST CPL <sup>3)</sup>                                                            | CAPPUCINO ST CPL                                                                      | HELLGRAU ST CPL                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |
| NEUHEIT                                                                             | Weiß CPL 0,2 und 0,7 <sup>1)</sup>                                                  | ASCHGRAU CPL 0,2 und 0,7 <sup>2)</sup>                                              | ANTHRAZIT CPL 0,2 und 0,7 <sup>4)</sup>                                             | DUNKELGRÜN ST CPL <sup>2)</sup>                                                      | DUNKELBLAU ST CPL <sup>2)</sup>                                                       | ASCHGRAU ST CPL <sup>4)</sup>                                                         |

## UV-LACKIERT

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Titanweiß uv <sup>3)</sup>                                                          |

<sup>1)</sup> Ähnlich wie: RAL 9003, NCS S0300-N, <sup>2)</sup> Ähnlich wie: RAL 7047, NCS S2500-N, <sup>4)</sup> Ähnlich wie: RAL D2 000 35 00 NCS S7000-N,

<sup>5)</sup> Ähnlich wie: RAL 9003, NCS S0500-N, <sup>6)</sup> Ähnlich wie: RAL 9016, NCS S 0300-N <sup>7)</sup> Ähnlich wie: RAL 9010, NCS S 0502-Y50R, <sup>8)</sup>

Die komplette Zarge ist im EICHE NATUR PREMIUM Dekor gefertigt

Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# RAHMENTÜREN STILE



## MDF-RAHMEN

- Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL



## FARBE

- Große Auswahl an Farben: bis zu 29 Dekore.

## VERGLASUNG

- Modernes gehärtetes Milchglas oder wahlweise: klares und innovatives VSG matt oder schwarz. **NEUHEIT**
- Ästhetische rahmenlose Nut-Feder- Verglasung.



## LÜFTUNG

- Drei Arten der Belüftung stehen zur Auswahl: Hülse, Gitter oder Ausfräsung.

## ZARGEN

- Sie können einen festen oder verstellbaren Rahmen mit einem 6-cm oder 8-cm-Band wählen.



\* Ungefälzte Blockzarge - nicht lieferbar

## VERFÜGBARE SYSTEMY

### SYSTEM PRZYLADOWY

- drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel
- Türflügel mit Falz



### SYSTEM BEZPRZYLADOWY

- drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel
- Magnetschloss im Flügel ohne Falz
- Türflügel ohne Falz



# MISKANT

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ

NEUHEIT



MISKANT 2, Dekor EICHE PREMIUM NATUR, Zarge SCHWARZ ST CPL, Türdrücker BELLA SLIM schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

PL


Norm PL

CZ


Norm CZ




einflügelige Tür






zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



### VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

### MDF-RAHMEN MDF

Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL



### STANDARD-VERGLASUNG „VORDERSEITE“



### SONDERVERGLASUNG „RÜCKSEITE“







## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.

NEUHEIT

## BESCHLÄGE

- drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG


- Vorgehärtetes Milchglas (MISKANT 2, 4, 6) oder Klarglas (MISKANT 1, 3, 5), Stärke 4 mm oder gegen Aufpreis VSG-Verbundglas mit Innenbeschichtung.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).
- Schwarze Linien von 18 mm Breite (Stärke), siebgedrückt auf einer Seite der Glasscheibe.



NEUHEIT

Schwarze Linien, Breite 18 mm siebgedrückt

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkündigung.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

Verbundsicherheitsglas VSG mit Innenapplikation in schwarz oder weiß

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# LAURENCJA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



LAURENCJA 1 mit Oberfläche Weiß PREMIUM, Klinke CUBE PREMIUM ma.schwarz und mit geklebtem VSG 221 schwarz


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80


90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL



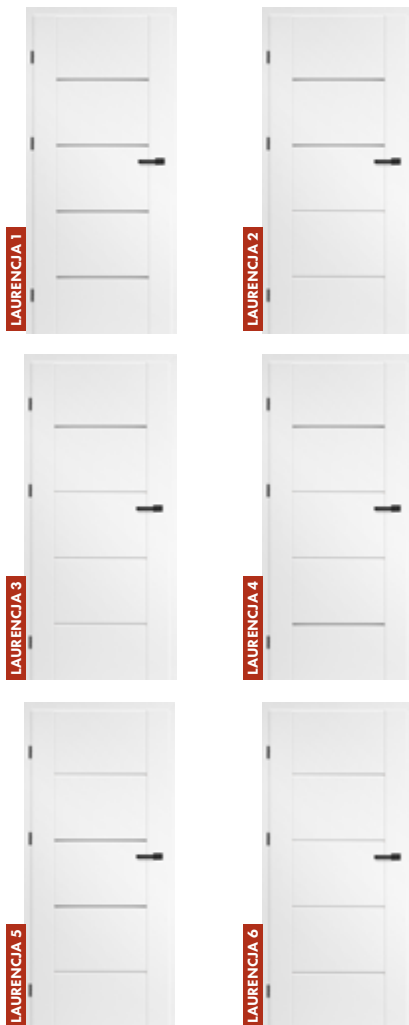

## KONSTRUKTION

- Türlügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung. **NEUHEIT**
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- Sehr breites Querteil 35mm.

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenktdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# BUDLEJA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



BUDLEJA 2 mit Dekoroberfläche EICHE ST CPL und Türdrücker TOPAZ INOX


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür





zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Sehr breites Querteil 35mm.

NEUHEIT

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnen-den Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenktdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

- BUDLEJA 1
- BUDLEJA 2, 4, 6, 8
- BUDLEJA 3, 7
- BUDLEJA 5

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung NEUHEIT zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# ARALIA NOLINA EWODIA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



ARALIA 1, Dekor Weiße RINDE PREMIUM, Türdrücker RUMBA antibakteriell schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90


100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





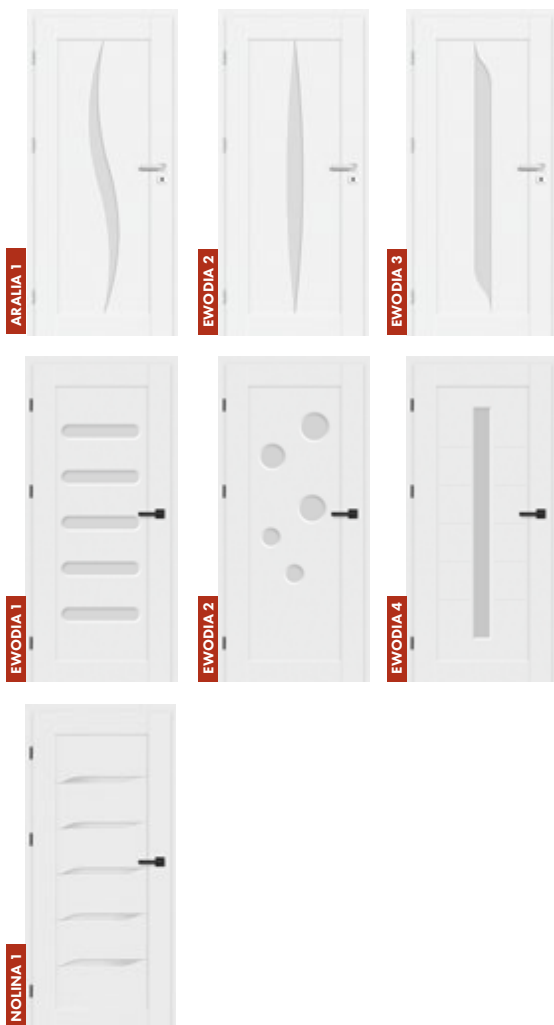

## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF, mit Dekorfolie PREMIUM.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 16 mm stark, mit PREMIUM-Oberfläche (mit vertikaler Maserung) bedeckt.


## BESCHLÄGE

- drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Satiniertes Glas Decormat 4 mm oder gegen Aufpreis Verbund-sicherheitsglas VSG 221, satiniert oder schwarz sicher, beidseitig glatt.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### PREMIUM



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

# EPIMEDIUM

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



EPIMEDIUM 4, Dekor ESCHÉ GRAPHIT PREMIUM, Türdrücker CUBE Chrom gebürstet matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einfügelige Tür






zweiflügelige Tür



einfügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70


80

90

100

**MDF-RAHMEN MDF**  
mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL



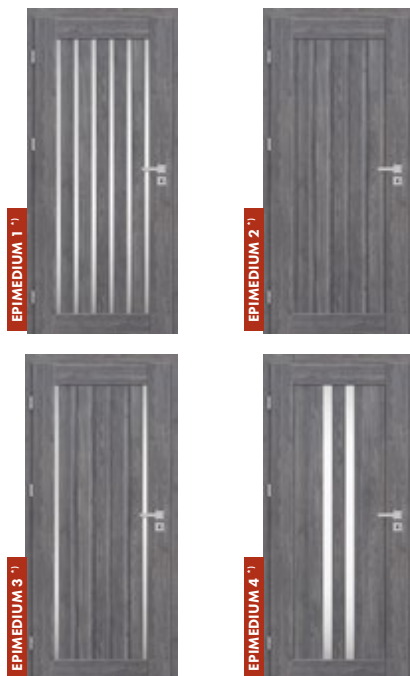

## KONSTRUKTION

- Türlügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung. **NEUHEIT**
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- Schmäler Querteil Stärke 22mm.

## BESCHLÄGE


- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz,sicher, beidseitig glatt.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).
- Unterschiedliche Scheibenbreiten, je nach der Flügelbreite. Siehe: [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl).

\*) Die vorgestellten Fotos der Tür EPIMEDIUM beziehen sich nur auf die Flügelbreiten „80“. In den anderen Breiten treten bedeutende Unterschiede in den Proportionen des Glases in Bezug auf die vertikale Balken dar, was die Entscheidung des Kunden beeinflussen kann. Die Grafiken, die die jeweiligen Breiten darstellen, befinden sich auf der Seite [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

Absondichtung.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# MAGNOLIA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



MAGNOLIA 1, Dekor NUSSBAUM GRECO, Türdrücker DECO


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür





zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





## KONSTRUKTION

- Türlügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.

NEUHEIT


## BESCHLÄGE

- drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).


Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.



# IRYS

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ

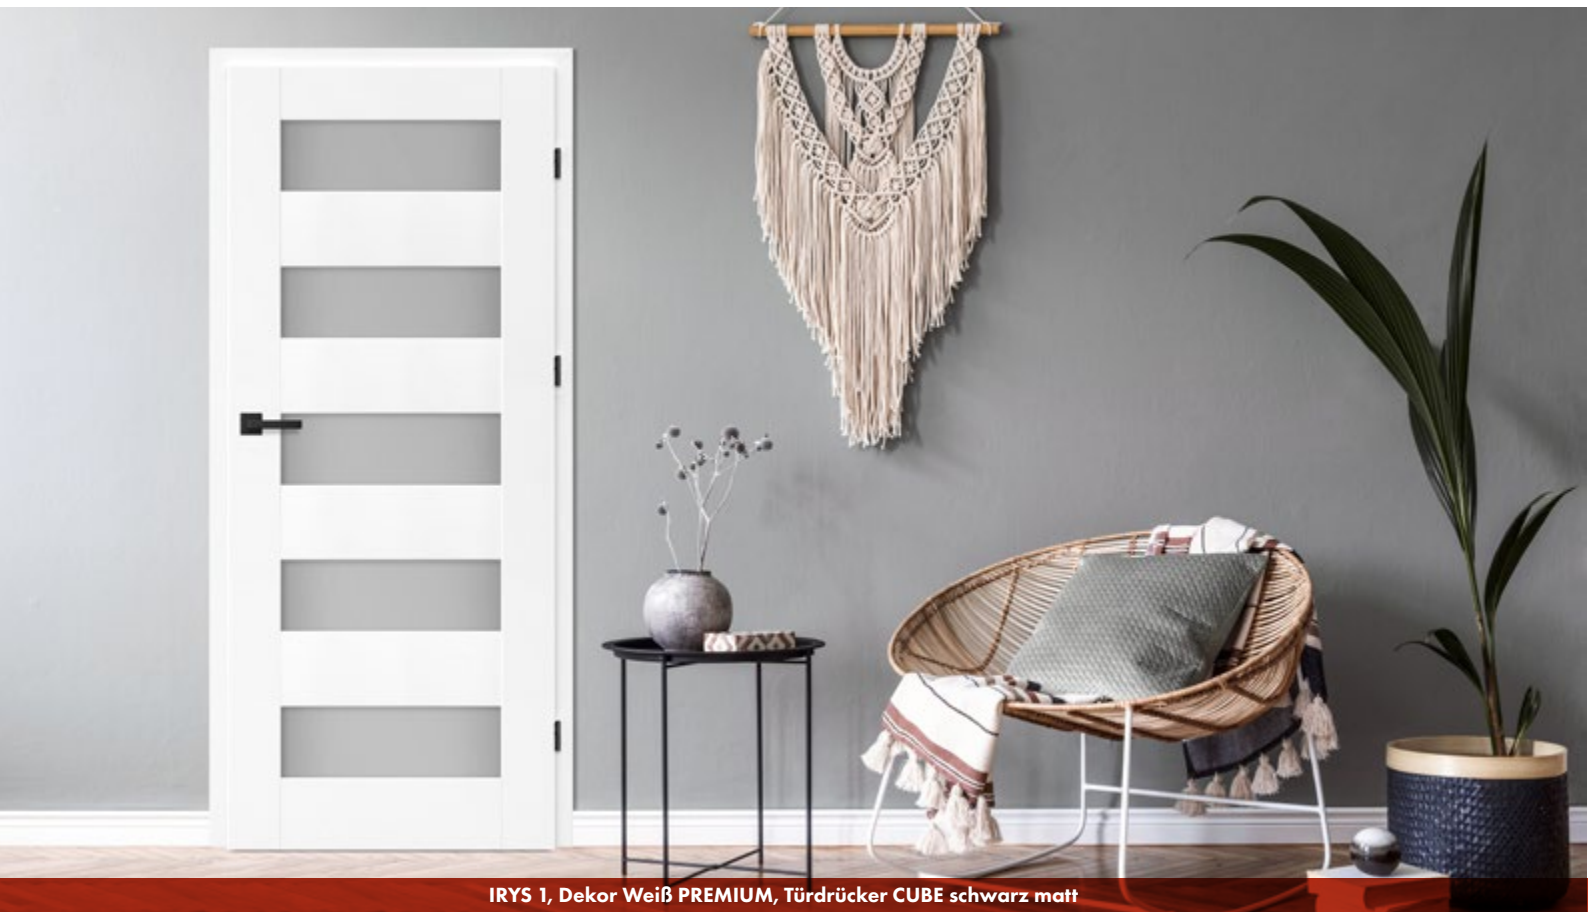

IRYS 1, Dekor Weiß PREMIUM, Türdrücker CUBE schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür





zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL







## KONSTRUKTION

- Türlügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung. **NEUHEIT**
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.


## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenktdichtung<sup>2)</sup>.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# DAGLEZJA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



DAGLEZJA 1, Dekor GRAUE EICHE GRECO, Türrücker CUBE SLIM schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL



## KONSTRUKTION

- Türlügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- Sehr breites Querteil.

NEUHEIT

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz,sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).



### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkichtung<sup>2)</sup>.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# FREZJA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



FREZJA 5, Dekor GRAUE KIEFER ST CPL, Türdrücker CUBE SLIM schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren <sup>3)</sup>



zweiflügelige  
Schiebetüren <sup>3)</sup>



### VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

### LÜFTUNGS-AUSFRÄSUNG

FREZJA 8



### MDF-RAHMEN **NEUHEIT**

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6



## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- HDF-Platten mit 16 mm Dicke (Modell FREZIA 2 und 6 auch Türfüllung 4 mm) mit Oberfläche GRECO, CPL oder PREMIUM, FREZIA 7 nur mit Spiegel erhältlich.

NEUHEIT

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder klares Glas 4 mm oder einseitiger Spiegel (nur Frezia 7), gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig gla. (gilt nicht für Frezia 7, 8).
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).
- Feste Glasbreite; FREZIA 1 - 140 mm, FREZIA 5 - 70mm.

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück) <sup>2)</sup>

Hülsen aus Metall, rund und viereckig (4 Stück) <sup>2)</sup>  
Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter <sup>2)</sup> (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz – modellen FREZIA 1, 2, 3.

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

Absenktdichtung (nicht verfügbar FREZIA 6)

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Nicht verfügbar für FREZIA 8. <sup>3)</sup> FREZIA 8 ist nicht in Schiebesystemen verfügbar.

<sup>4)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# NEMEZJA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



NEMEZJA 12, Dekor Weiß PREMIUM, Türdrücker CUBE PREMIUM schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

PL


Norm PL

CZ


Norm CZ




einflügelige Tür





zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren <sup>3)</sup>



zweiflügelige  
Schiebetüren <sup>3)</sup>



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90


100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





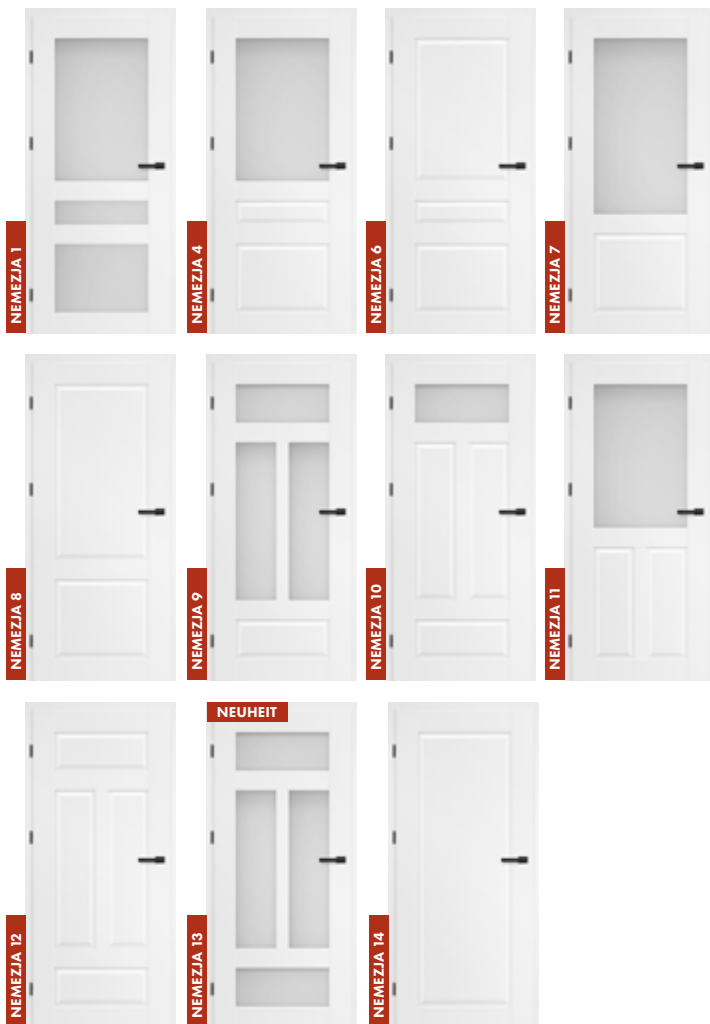

## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Pla.en, 16 mm stark, gefast, mit Oberfläche GRECO, CPL oder PREMIUM.

NEUHEIT

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz,sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdrichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

NEMEZIA 1  
NEMEZIA 9 i 13  
NEMEZIA 7  
NEMEZIA 4 i 11  
NEMEZIA 10

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# BERBERYS

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



BERBERYS 1, Dekor ESCHÉ GRAPHIT PREMIUM, Türdrücker TOPAZ INOX


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür



zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





## KONSTRUKTION

- Türlügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung. **NEUHEIT**
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- Einsätze aus gebürstetem Aluminium.


## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenktdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# FLOKS

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



FLOKS 8, Dekor EICHE ST CPL, Türdrücker CUBE chrom gebürstet matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einfügelige Tür




zweifügelige Tür



einfügelige  
Schiebetüren



zweifügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





## KONSTRUKTION

- Türlügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- Einsätze aus gebürstetem Aluminium.

NEUHEIT


## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkündigung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# KAMELIA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



KAMELIA 1, Dekor ESCHÉ GRAPHIT PREMIUM, Türdrücker CUBE Chrom gebürstet matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





NEUHEIT

## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.


## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.



## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).





### GREKO

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nussbaum greco                                                                      | ulme greco                                                                          | eiche greco                                                                         | graue eiche greco                                                                   | sonoma greco                                                                        | greco eiche mittel                                                                  | goldeiche greco                                                                     | sanremo greco                                                                        | weiß greco <sup>1)</sup>                                                              | schneeweiß greco <sup>1)</sup>                                                        |

### PREMIUM

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| nussbaum premium                                                                    | grauer ahorn premium                                                                | eiche premium                                                                       | esche graphit premium                                                               | eiche natur premium                                                                 | weiß premium <sup>1)</sup>                                                          | weiße rinde premium                                                                 |

### CPL

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEUHEIT                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | NEUHEIT                                                                             | NEUHEIT                                                                             | NEUHEIT                                                                              | NEUHEIT                                                                               | NEUHEIT                                                                               | NEUHEIT                                                                               |
| weiß st cpl <sup>1)2)</sup>                                                         | eiche st cpl                                                                        | graue eiche st cpl                                                                  | wenge st cpl                                                                        | graue kiefer st cpl                                                                 | cappuccino st cpl <sup>2)</sup>                                                     | hellgrau st cpl <sup>2)</sup>                                                       | schwarz st cpl <sup>2)</sup>                                                         | dunkelgrün st cpl <sup>2)</sup>                                                       | dunkelblau st cpl <sup>2)</sup>                                                       | aschgrau st cpl <sup>2)</sup>                                                         |

### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.


Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# FRAGI

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE OHNE FALZ

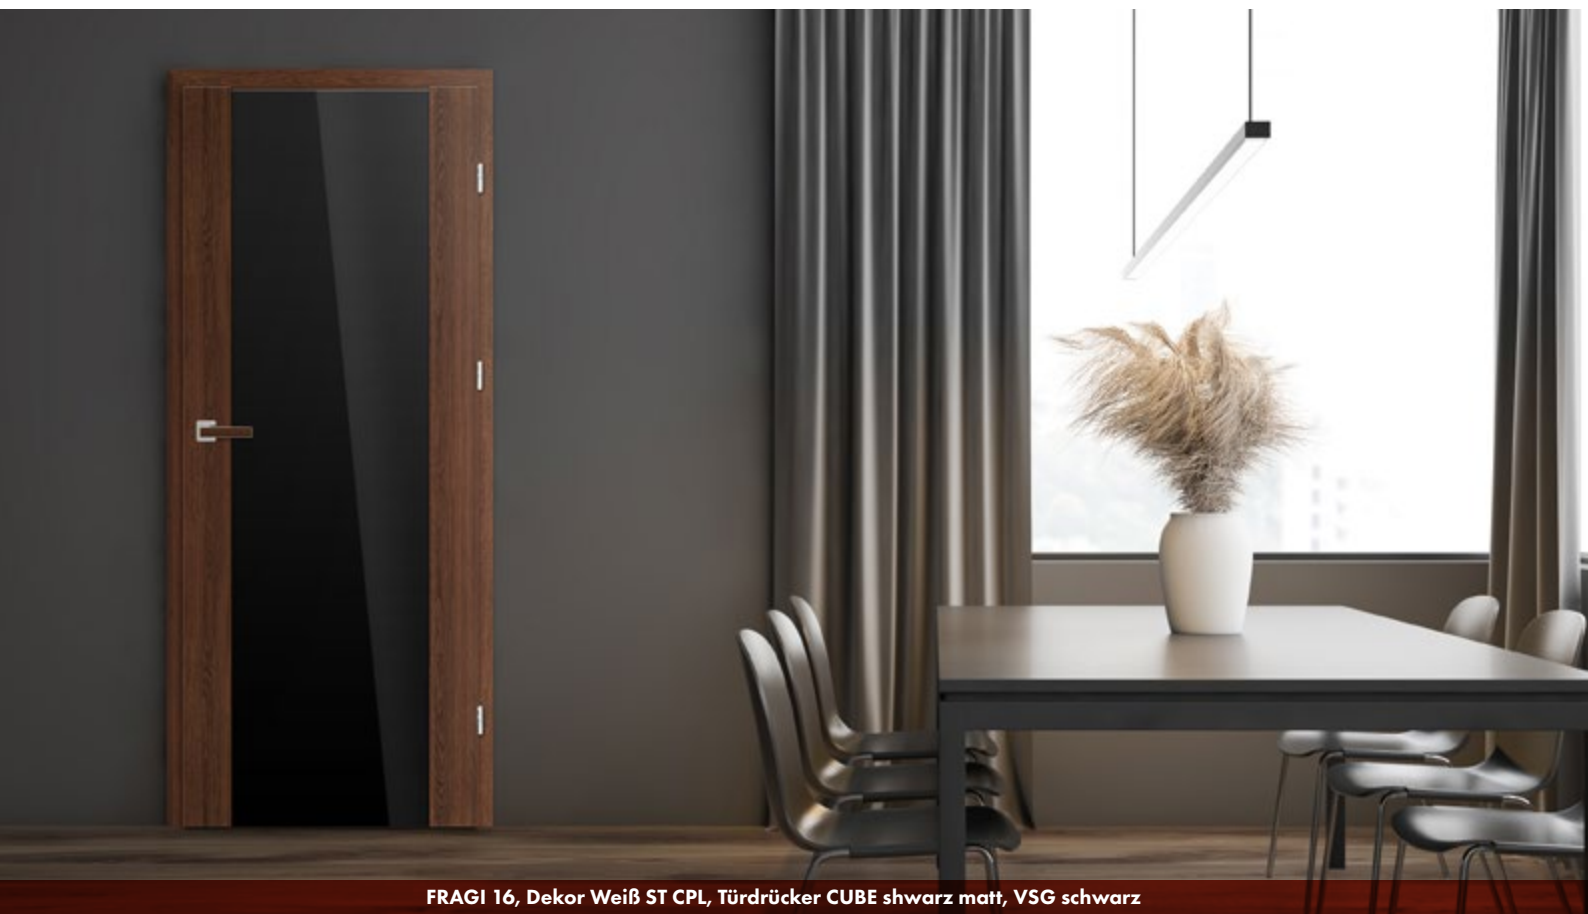

FRAGI 16, Dekor Weiß ST CPL, Türdrücker CUBE schwarz matt, VSG schwarz


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**

Norm CZ



einflügelige Tür



zweiflügelige Tür



### VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70


80

90

### STANDARD-VERGLASUNG „VORDERSEITE“




### SONDERVERGLASUNG „RÜCKSEITE“



### MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL



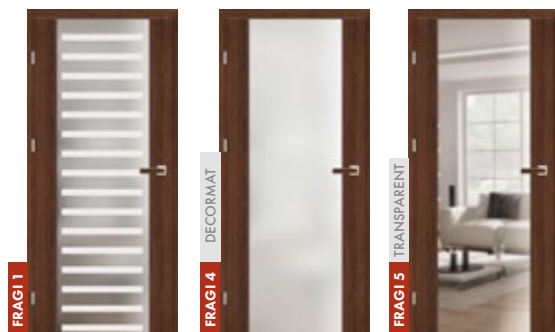

## KONSTRUKTION

- Mit einem gefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.

NEUHEIT


## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Fallen-Riegelschloss mit Schlüssel, mit Profilzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder mit Türperre.

## VERGLASUNG

- Einscheibensicherheitsglas 8 mm oder gehärtetes VSG/ESG 441 satinierte oder schwarze Scheibe, sicher, beidseitig glatt (Modelle Fragi 15 und Fragi 16).
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

Hinweis: Die gezeigten Bilder der Türen gelten nur für die Flügelbreite 80. Bei den übrigen Breiten des Modells FRAGI 1 weichen die Proportionen geringfügig ab. Detaillierte Informationen und Bilder finden Sie auf unserer Website: [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

# SURMIA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



**SURMIA 1, Oberfläche WENGE ST CPL, Türdrücker CUBE Chrom gebürstet matt**


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür





zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





MASERRICHTUNGEN

## PREMIUM



## CPL



## GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Sehr breites Querteil mit 35 mm Stärke.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 22 mm und 4 mm stark, mit PREMIUM-Oberfläche

NEUHEIT

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz,sicher, beidseitig glatt.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# POWOJNIK

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



POWOJNIK 1, Dekor GRAUE EICHE ST CPL, Türdrücker TOPAZ INOX


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einfügelige Tür





zweifügelige Tür



einfügelige  
Schiebetüren



zweifügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL







## KONSTRUKTION

- Türlügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit CPL- oder PREMIUM Oberfläche bedeckt.
- Mittlere Querteile 22 mm dick und sehr breites Querteil oben und unten, 35mm.

NEUHEIT

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz,sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

¹) Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. ²) Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# PETUNIA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



PETUNIA 1, Dekor EICHE PREMIUM, Türdrücker TOPAZ INOX


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür



zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





## KONSTRUKTION

- Türlügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.

NEUHEIT


## BESCHLÄGE

- drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

# ORCHIDEA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



ORCHIDEA 5 mit Oberfläche SCHWARZ ST CPL mit Türdrücker CUBE schwarz matt, VSG 221 Verglasung


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einfügelige Tür




zweifügelige Tür



einfügelige  
Schiebetüren



zweifügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





## KONSTRUKTION

- Türlügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung. **NEUHEIT**

## BESCHLÄGE

- drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- VSG 221 mattiertes oder klares Verbundglas mit schwarzer oder goldener Innenapplikation als Standardausführung. **NEUHEIT**

### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Absenktdichtung.

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Lüftungsgitter (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# LAWENDA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



LAWENDA 1, Dekor EICHE GRECO, Türdrücker DECO


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL







## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.

NEUHEIT


## BESCHLÄGE

- drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz,sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz. Modellen: Lawenda 1,2,4,5,6,7,8,9.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# KROKUS

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



KROKUS 1, Dekor NUSSBAUM GRECO, Türdrücker DECO


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- Einsätze aus gebürstetem Aluminium.

NEUHEIT


## BESCHLÄGE

- drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# JUKA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



JUKA 4, Dekor EICHE MITTEL GRECO, Türdrücker TOPAZ INOX


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür





zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.

NEUHEIT


## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz. Modellen: JUKA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)


Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.



# HIACYNT

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ

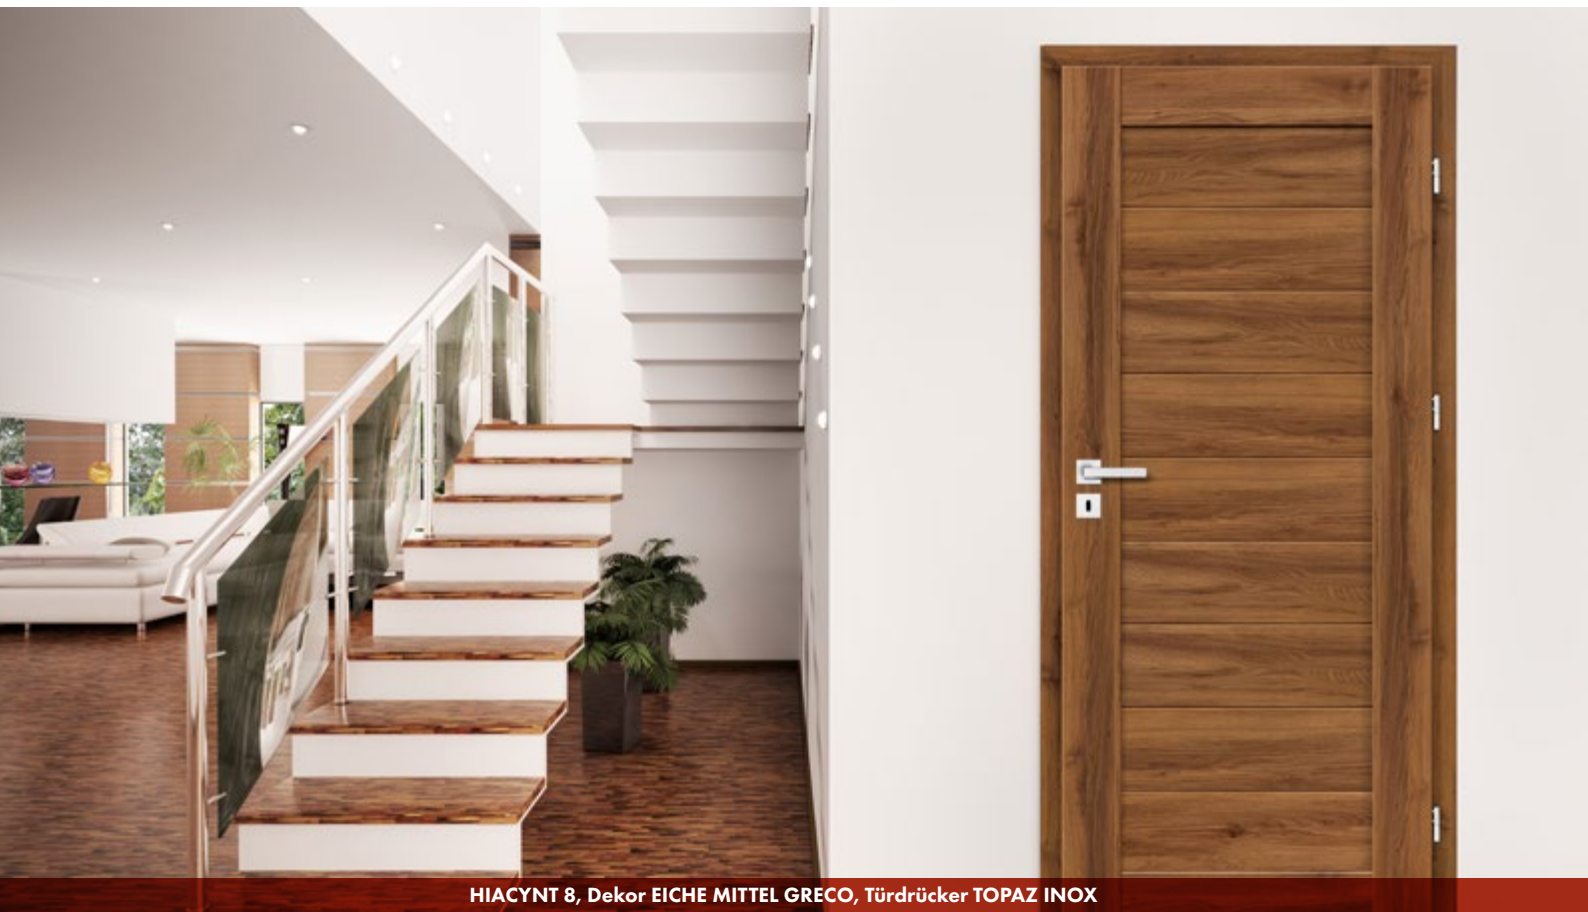

HIACYNT 8, Dekor EICHE MITTEL GRECO, Türdrücker TOPAZ INOX


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL







## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 22 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.

NEUHEIT


## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz. Modellen: HIACYNT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# FORSYCJA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



FORSYCJA 3, Oberfläche Weiß GRECO und Türdrücker CUBE schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL





## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.


## BESCHLÄGE

- drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz. Modellen: FORSYCIA 1, 2, 4, 5, 6, 7.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# DEBECJA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



DEBECJA 1, Dekor CAPPUCCINO ST CPL, Türdrücker BELLA SLIM rund Messing glänzend


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL



NEUHEIT

## KONSTRUKTION


- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- Sehr breites Querteil.

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

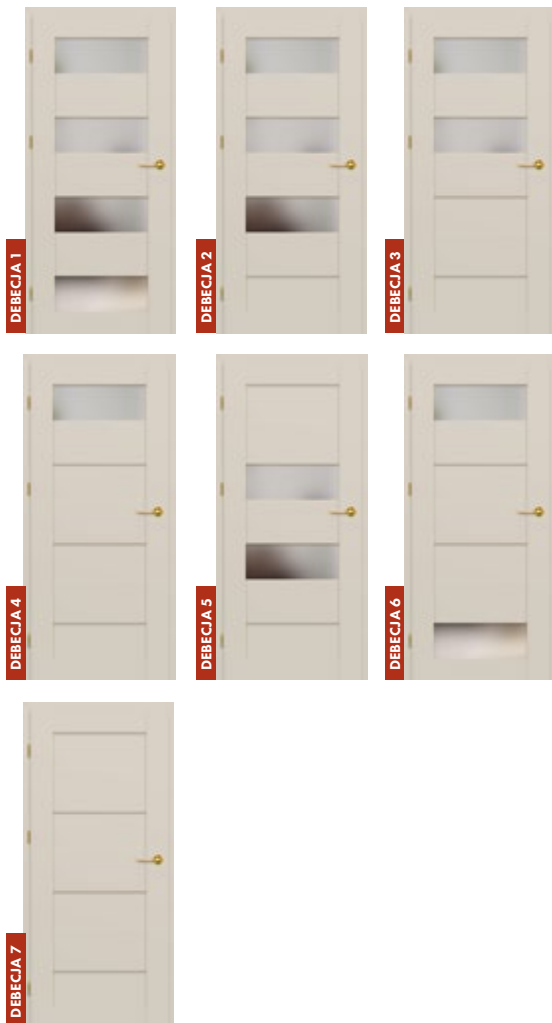

### GRECO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkündigung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# AZALIA

TÜRFLÜGEL FÜR INNENRÄUME IN RAHMENKONSTRUKTION STILE MIT UND OHNE FALZ



AZALIA 1, Dekor EICHE ST CPL, Türdrücker CUBE Chrom gebürstet matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## MDF-RAHMEN MDF

mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, CPL







## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF mit der Dekorfolie GRECO, PREMIUM, ST CPL oder ST CPL mit AntiFinger-Beschichtung.
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GRECO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.

NEUHEIT


## BESCHLÄGE

- drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Tuleje tworzywowe drewnopodobne.

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Lüftungsgitter (nur für Flügelbreiten: 80, 90, 100).

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkündigung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle **AntiFinger**-Beschichtung **NEUHEIT** zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# MISKANT

LACKIERTE TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



MISKANT 2, Türdrücker BELLA SLIM schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür



zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren

## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN


60

70

80

90

100




## STANDARD-VERGLASUNG „VORDERSEITE“



## SONDERVERGLASUNG „RÜCKSEITE“



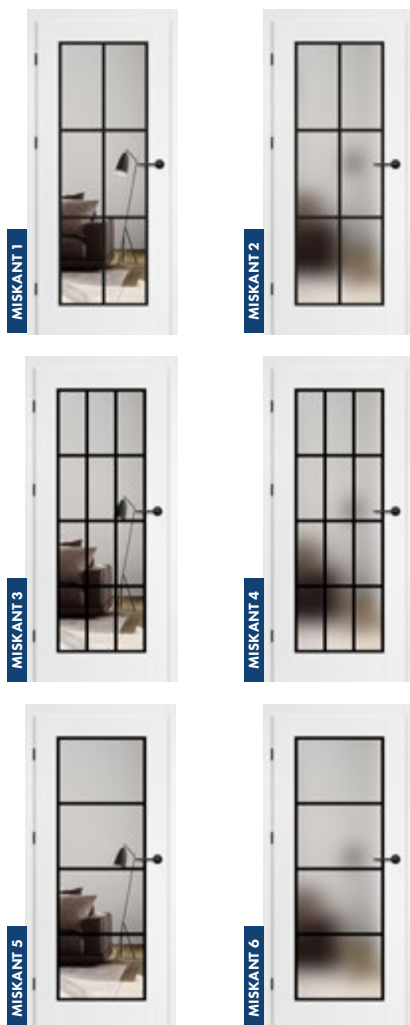

## LACKIERT

titanweiß uv

## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF, furniert und mit UV-beständigem Lack lackiert.

## AUSFÜHRUNG

- Flügel und Zargen sind mit UV-gehärtetem Wasserlack beschichtet, für beste Beständigkeit gegen schwierige Nutzungsbedingungen.

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Vorgehärtetes Milchglas oder Klarglas, Stärke 4 mm oder gegen Aufpreis VSG-Verbundglas mit Innenbeschichtung.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).
- Schwarze Linien im Siebdruckverfahren auf einer Seite einer 18 mm breiten (starken) Glasscheibe.



Czarne linie szer. 18mm  
malowane w technologii  
sitodruku

## GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdeckung.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

# TURAN

LACKIERTE TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



TURAN 4, Türdrücker CUBE schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einflügelige Tür



zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN


60

70

80

90

100

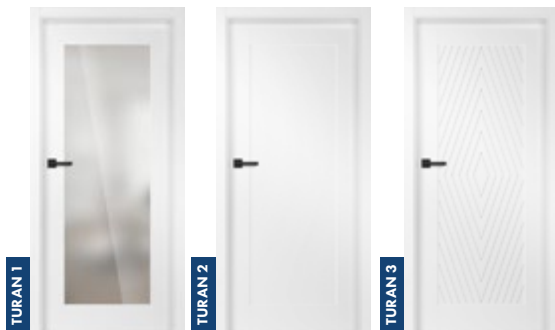

## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF, furniert und mit UV-beständigem Lack lackiert.
- Füllungen aus HDF-Platte, Stärke 16 mm, gefräst und mit UV-beständigem Lack beschichtet.

## AUSFÜHRUNG

- Flügel und Zargen sind mit UV-gehärtetem Wasserlack beschichtet, für beste Beständigkeit gegen schwierige Nutzungsbedingungen.

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.


## VERGLASUNG

- Modell TURAN 1 gehärtetes Glas 4 mm oder gegen Aufpreis: VSG 221 satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt.
- Modell TURAN 7 mit einseitigem Spiegel erhältlich. Zweite Seite: lackierte Platte Weiß TITAN UV. Vorderseite: Spiegel von der Türbandseite.

### LACKIERT



### FRÄSUNG



### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.  
Flügel mit und ohne Falz „100“.  
Absenkdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz. (TURAN 1).

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

# LAURENCJA

LACKIERTE TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



LAURENCJA 1, VSG schwarz, Türdrücker BELLA SLIM rund schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**

Norm PL

**CZ**

Norm CZ

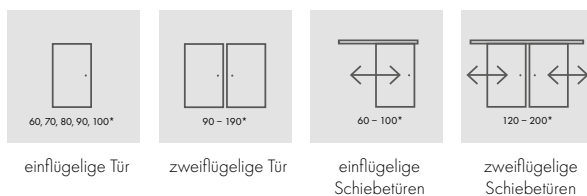

einflügelige Tür

zweiflügelige Tür

einflügelige  
Schiebetüren

zweiflügelige  
Schiebetüren

## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100







## LACKIERT



## GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenktdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

## KONSTRUKTION

- Türflügel mit oder ohne Falz in Rahmenkonstruktion STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF, furniert und mit UV-beständigem Lack lackiert.
- Füllungen aus HDF-Platte, Stärke 4 mm mit UV-beständigem Lack beschichtet.

## AUSFÜHRUNG

- Flügel und Zargen sind mit UV-gehärtetem Wasserlack beschichtet, für beste Beständigkeit gegen schwierige Nutzungsbedingungen.

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas als Standardausführung oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

# NEMEZJA

LACKIERTE TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



NEMEZJA 6, Türdrücker BELLA SLIM Messing glänzend


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ




einfügelige Tür



zweifügelige Tür



einfügelige  
Schiebetüren



zweifügelige  
Schiebetüren

## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN


60


70

80

90

100



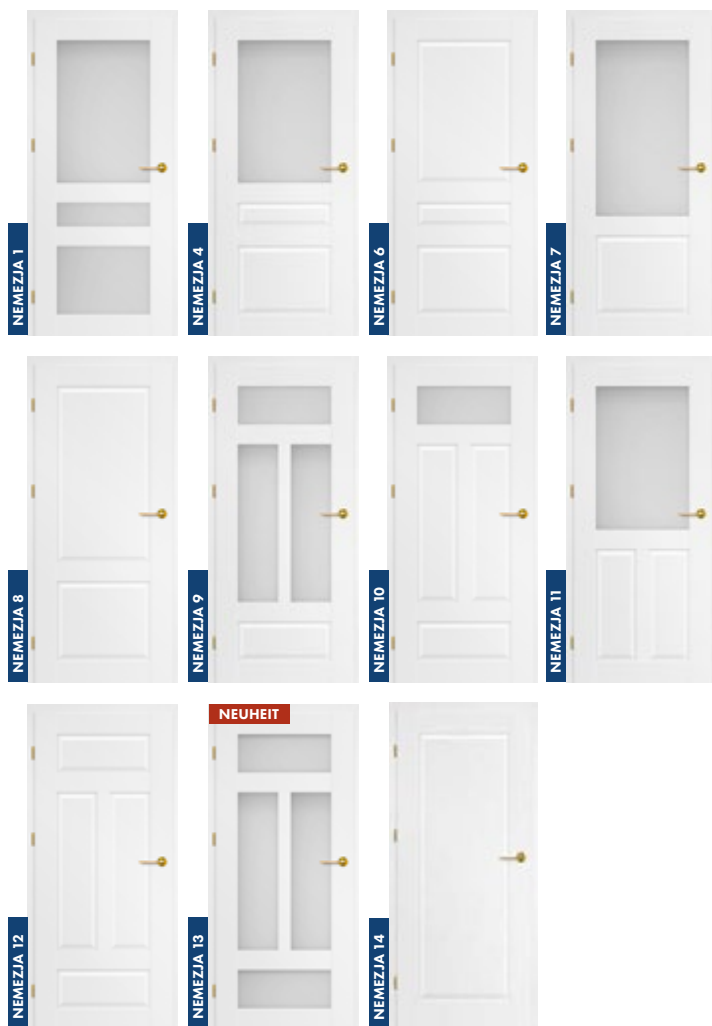

## KONSTRUKTION

- TÜRFLÜGEL MIT FALZ lub bezprzylgowe wykonane w technologii MDF-Rahmenowej STILE.
- Vertikale und horizontale Rahmen aus MDF, furniert und mit UV-beständigem Lack lackiert.
- Füllungen aus HDF-Platte, Stärke 16 mm, gefräst und mit UV-beständigem Lack beschichtet.

## AUSFÜHRUNG

- Flügel und Zargen sind mit UV-gehärtetem Wasserlack beschichtet, für beste Beständigkeit gegen schwierige Nutzungsbedingungen.

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in horizontaler Ebene am Falzflügel in Silber.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- In Standardausführung gehärtetes satiniertes oder klares Glas bzw. gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### LACKIERT

Titanweiß uv

### GEGEN AUFPREIS

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenktdichtung.

VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert.

NEMEZIA 1  
NEMEZIA 9 I 13  
NEMEZIA 7  
NEMEZIA 4 I 11  
NEMEZIA 10

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz.

# UNO PREMIUM

LACKIERTE TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



UNO PREMIUM, Türdrücker CUBE schwarz matt

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**

Norm CZ

**PL 2112**

Norm PL2112

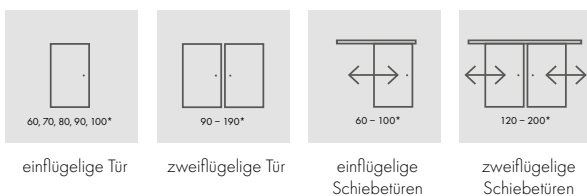

einflügelige Tür


zweiflügelige Tür

einflügelige  
Schiebetüren

zweiflügelige  
Schiebetüren

## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100





## KONSTRUKTION

- Flügel mit Falz, revers-öffnend oder Flügel ohne Falz.
- Innenliegendes Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF-Pla.e) mit zwei HDF-Platten beplankt.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG

- Flügel und Zargen sind mit UV-gehärtetem Wasserlack beschichtet, für beste Beständigkeit gegen schwierige Nutzungsbedingungen.
- Flügellkante in Standard-Ausführung.

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder am Falzflügel.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patencylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## LACKIERT



## GEGEN AUFPREIS

Reverse-öffnender Flügel

Vollspan Plattenfüllung.

Lüftungsunterschnitt.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkdichtung.

Zusätzliches Querteil unten (der Flügel kann bis zu 8 cm in Eigenregie gekürzt werden)

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz und Reversive.

Bullauge aus Edelstahl: poliert „Chrom“ oder gebürstet „Satin“ oder schwarz matt; Decormat-Verglasung satiniert, transparente Verglasung, Durchmesser des Bullauges: innen 235 mm außen 350 mm).

Norm PL2112 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N.

# MILDA

LACKIERTE TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



MILDA 4, Türdrücker CUBE PREMIUM schwarz matt

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ

**PL2112**


Norm PL2112




einflügelige Tür





zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60


70

80

90

100



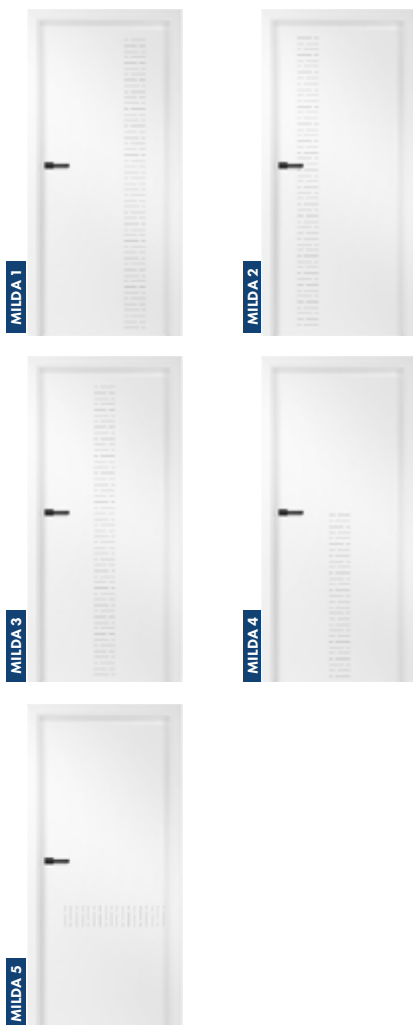

## KONSTRUKTION

- Flügel mit Falz, revers-öffnend oder Flügel ohne Falz.
- Innenliegendes Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF-Platte) mit zwei HDF-Platten beplankt.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG

- Flügel und Zargen sind mit UV-gehärtetem Wasserlack beschichtet, für beste Beständigkeit gegen schwierige Nutzungsbedingungen.
- Flügelkante in der Technologie Standard oder ohne Falz.


## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder am Falzflügel.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## LACKIERT



## FRÄSUNG



## GEGEN AUFPREIS

Reversible Flügel.

Vollspan Plattenfüllung.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Absenkndichtung.

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz und Reversible.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Zusätzliches Querteil unten (der Flügel kann bis zu 8 mm in Eigenregie gekürzt werden)

Norm PL2112 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N.

# BALDUR

LACKIERTE TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



BALDUR 1 mit Türdrücker CUBE PREMIUM schwarz matt und VSG 441 schwarz

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**

Norm CZ

**PL 2112**

Norm PL




einflügelige Tür

zweiflügelige Tür <sup>(1)</sup>

einflügelige  
Schiebetüren <sup>(1) (3)</sup>


zweiflügelige  
Schiebetüren <sup>(1) (3)</sup>



Standard-VSG/ESG geklebt und gehärtet,  
satiniert oder schwarz

## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100





## KONSTRUKTION

- Flügel mit Falz, revers-öffnend oder Flügel ohne Falz.
- Innenliegendes Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF-Platte) mit zwei HDF-Platten beplankt.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG

- Flügel und Zargen sind mit UV-gehärtetem Wasserlack beschichtet, für beste Beständigkeit gegen schwierige Nutzungsbedingungen.
- Flügelkante in der Technologie Standard oder ohne Falz.
- BALDUR 1 Schiebetürsysteme haben im unteren Bereich der Glasscheibe ein sichtbares (17 mm hohes) Aluminiumprofil oder schwarzes Profil 17 mm hoch.

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder am Falzflügel.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.


## VERGLASUNG

- Baldur 1, 3, 5 als Standard VSG/ESG 441, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt.
- Feste Höhe der Verglasung; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210mm.

### LACKIERT



### FRÄSUNG



### LÜFTUNGS-AUSFRÄSUNG



### GEGEN AUFPREIS

Reverse-öffnender Flügel  
 Flügel mit und ohne Falz „100“.  
 Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.  
 Vollspan Plattenfüllung.  
 Absenktdichtung (gilt nicht für BALDUR 1, 3, 5).

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Zusätzliches Querteil unten, ermöglicht den Flügel im eigenen Umfang auf bis zu 8 cm zu kürzen (gilt nicht für das Modell BALDUR 1, 3, 5)

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz und Reversive.

Norm PL2112 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Die Modelle BALDUR 3, 5 sind für Schiebetürsysteme und Zweiflügeltüren nicht erhältlich.

<sup>2)</sup> Gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N.

<sup>3)</sup> Modell BALDUR 1 nicht für in der Wand laufende Systeme erhältlich.

# SYLENA

LACKIERTE TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



SYLENA 2, Türdrücker CUBE schwarz matt

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ

**PL 2112**


Norm PL




einflügelige Tür





zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100



## KONSTRUKTION

- Flügel mit Falz, revers-öffnend oder Flügel ohne Falz.
- Innenliegendes Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF-Platte) mit zwei HDF-Platten beplankt.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG

- Flügel und Zargen sind mit UV-gehärtetem Wasserlack beschichtet, für beste Beständigkeit gegen schwierige Nutzungsbedingungen.
- Flügelkante in der Technologie Standard oder ohne Falz.


## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder am Falzflügel.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

### LACKIERT



### FRÄSUNG



### GEGEN AUFPREIS

Reverse-öffnender Flügel  
Vollspan Plattenfüllung.  
Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausrüstung.  
Flügel mit und ohne Falz „100“.  
Absenkdeckung.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Zusätzliches Querteil unten, ermöglicht den Flügel im eigenen Umfang auf bis zu 8 cm zu kürzen.

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz und Reversive.

Norm PL2112 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N.

# ANUBIS

LACKIERTE TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



ANUBIS 1, Türdrücker CUBE schwarz matt

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**

Norm CZ

**PL 2112**


Norm PL

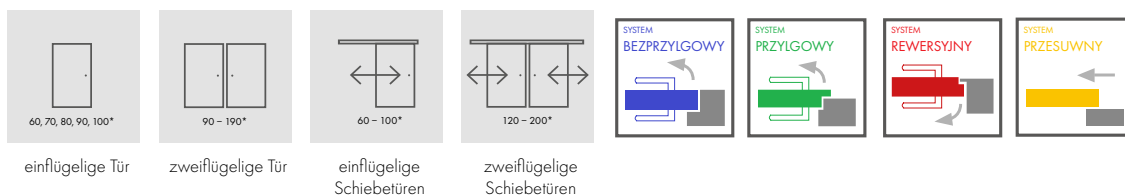

## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100



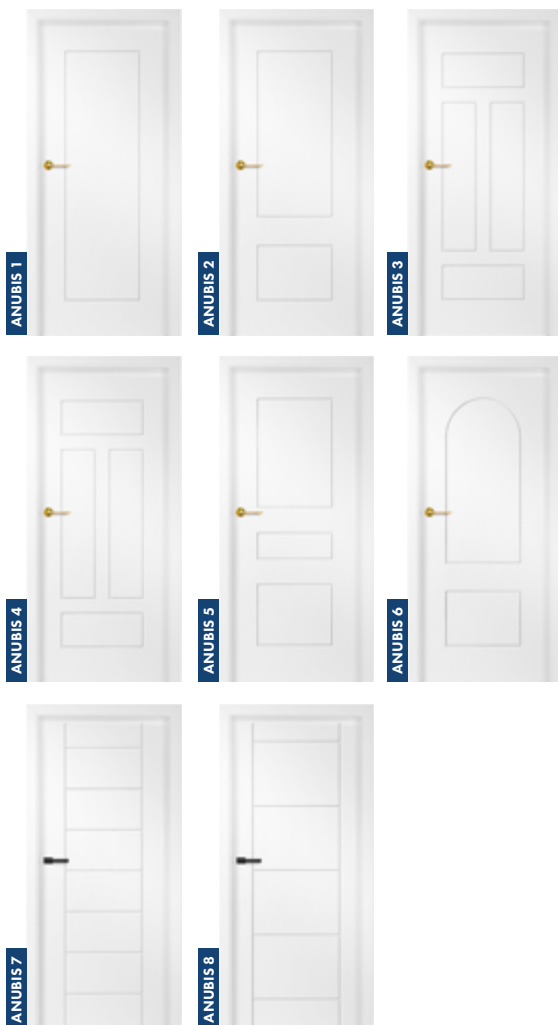

## KONSTRUKTION

- Flügel mit Falz, revers-öffnend oder Flügel ohne Falz.
- Innenliegendes Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF-Platte) mit zwei HDF-Platten beplankt.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG

- Flügel und Zargen sind mit UV-gehärtetem Wasserlack beschichtet, für beste Beständigkeit gegen schwierige Nutzungsbedingungen.
- Flügelkante in der Technologie Standard oder ohne Falz.


## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder am Falzflügel.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

### LACKIERT



### FRÄSUNG



### GEGEN AUFPREIS

Reverse-öffnender Flügel  
Vollspan Plattenfüllung.  
Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.  
Flügel mit und ohne Falz „100“.  
Absenkndichtung.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Zusätzliches Querteil unten, ermöglicht den Flügel im eigenen Umfang auf bis zu 8 cm zu kürzen

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz und Reversive.

Norm PL2112 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N.

# INTARSIEN

DEKOREINSATZ OBERFLÄCHENBÜNDIG

## INTARSIE LUX **EICHE**

Zarge **SCHWARZ ST CPL** Flügel **EICHE NATUR PREMIUM**



INTARSIE **LUX 213**



INTARSIE **LUX 212**



INTARSIE **LUX 204**



INTARSIE **LUX 203**



INTARSIE **LUX 216**

## INTARSIE LUX **STAHL GEBÜRSTET**

Zarge und Flügel **HELLGRAU ST CPL**



INTARSIE **LUX 214**




INTARSIE **LUX 207**



INTARSIE **LUX 209**



INTARSIE **LUX 113**

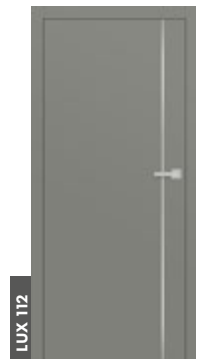

INTARSIE **LUX 112**



INTARSIE **LUX 104**



INTARSIE **LUX 103**



INTARSIE **LUX 116**



INTARSIE **LUX 114**



INTARSIE **LUX 107**

# INTARSIEN

DEKOREINSATZ OBERFLÄCHENBÜNDIG

## INTARSIE LUX **GOLD GEBÜRSTET**

Zarge **SCHWARZ ST CPL** Flügel **SCHWARZ ST CPL**



INTARSIE **LUX 109**




INTARSIE **LUX 413**



INTARSIE **LUX 412**




INTARSIE **LUX 404**

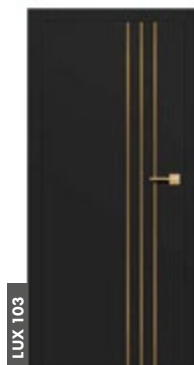


INTARSIE **LUX 403**




INTARSIE **LUX 414**

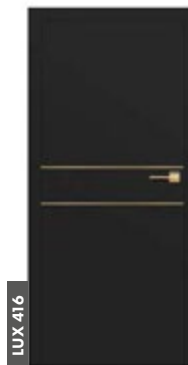

INTARSIE **LUX 416**

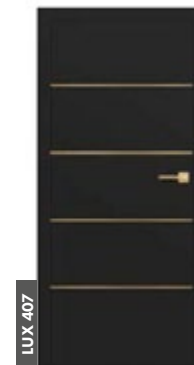

INTARSIE **LUX 407**

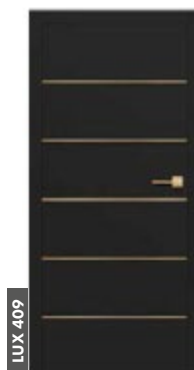

INTARSIE **LUX 409**

**INTARSIEN befinden sich auf beiden Seiten des Flügels und sind flügelbündig ausgeführt. Die Breite der Intarsie beträgt 8 mm.**

Verfügbare Farben von INTARSIE LUX: Stahl gebürstet, schwarz, Gold gebürstet.

Die vorgestellten INTARSIEN können optional gegen Aufpreis für die folgenden Modelle verwendet werden, die gemäß PL und PL2112 erhältlich sind (sofern verfügbar):

- UNO PREMIUM Oberfläche
- ALTAMauerA 1
- HERSE SET 32 dB

# UNO PREMIUM

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



UNO PREMIUM mit Oberfläche Weiß PREMIUM mit Türdrücker BELLA SLIM schwarz matt

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ

**PL 2112**


Norm PL




einflügelige Tür





zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## KANTENVEREDELUNG



Flügelkantenveredelung  
schwarz glatt  
(gegen aufpreis)



Kantenausführung schwarzer  
Flügel quermuster  
(gegen aufpreis)

Ungefälzt



Standard





## KONSTRUKTION

- Türflügel mit Falz, ohne Falz und Revers-öffnend.
- Innenliegendes Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF-Platte) mit zwei HDF-Platten beplankt.
- Stabilisierende Füllung „Wabenstruktur“.
- Gegen aufpreis vollspan Plattenfüllung.

## AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, mit Premium-Oberfläche.
- Flügelkante als Standard mit Falz oder ohne Falz.
- Kante mit Umleimer in Flügeloptik oder wahlweise in glattem Schwarz (bei Dekoroberfläche EICHE NATUR QUERMUSTER PREMIUM schwarze Kante mit Quermuster).
- Einsätze (Intarsien) in den Farben: Stahl gebürstet, schwarz, Gold gebürstet in der Breite 8 mm flügelbündig, auf beiden Seiten des Flügels.

## BESCHLÄGE

- Drei Türbänder am Falzflügel.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz in Silber (Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss (wahlweise Fallen-Riegelschloss) im Flügel ohne Falz und im reverse-öffnenden Flügel: mit Schlüssel, Patentzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

### PREMIUM



### GEGEN AUFPREIS

Reverse-öffnender Flügel  
 Vollspan Plattenfüllung.  
 Verstärkung für Türschließer.  
 Türschließer (Silber, Schwarz, Weiß, Braun).  
 Zusätzliches Querteil unten (kann in Eigenregie auf bis zu 8 cm gekürzt werden).  
 Norm PL i PL 2112.  
 Rekuperative Kürzung, Lüftungsausfräsung oder Lüftungsgitter.  
 Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).  
 Flügel mit und ohne Falz „100“.  
 Absenkung.

Runde und viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz i Reverse-öffnender.

Ausführung Flügelkante schwarz.

Bullauge aus Edelstahl: poliert „Chrom“ oder gebürstet „Satin“ oder schwarz ma.; Decormat- Verglasung satiniert, transparente Verglasung, Durchmesser des Bullauges: innen 235 mm außen 350 mm).

Intarsie LUX; Versionen zur Auswahl, siehe 76-77.

Norm PL und Norm PL2112 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik.

<sup>2)</sup> Gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N

<sup>3)</sup> Die komplette Zarge ist im EICHE NATUR PREMIUM Dekor gefertigt

# BALDUR

INNENTÜRBLÄTTER TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



BALDUR 1, Flügel Dekor SCHWARZ ST CPL, Zarge Dekor EICHE NATUR PREMIUM, Türdrücker BELLA Messing glänzend


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

PL


Norm PL

CZ


Norm CZ




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür<sup>13</sup>



einflügelige  
Schiebetüren<sup>13</sup>



zweiflügelige  
Schiebetüren<sup>13</sup>



### VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN



### LÜFTUNGS-AUSFRÄSUNG

BALDUR 1



BALDUR 3



### KANTENVEREDELUNG



Flügelkantenveredelung  
schwarz glatt  
(gegen aufpreis)



Kantenausführung schwarzer  
Flügel quermuster  
(gegen aufpreis)

Ohne Falz



Standard




Soft<sup>14</sup>



<sup>13</sup> Modell BALDUR 3 für Schiebetürsysteme und Zweiflügeltüren nicht erhältlich

<sup>14</sup> Nur Version Soft für BALDUR 1 gefälzt und ungefälzt im Dekor Weiß ST CPL und nur gegen Aufpreis mit Vollplattenfüllung erhältlich (Version Soft ist gemäß der Norm PL2112 nicht erhältlich)





## KONSTRUKTION

- Flügel mit Falz, revers-öffnend oder Flügel ohne Falz.
- Innenliegendes Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF-Platte) mit zwei HDF-Platten beplankt.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, mit Premium- oder CPL-Oberfläche.
- Flügelkante in gefälzter oder ungefälzter Standardausführung mit CPL 0,2-Laminaten und ABS-Umleimer nur in der Flügeloptik oder gegen Aufpreis mit schwarzer Standardkante.
- Reverse-Flügel nur mit der STANDARD-Kante und in den Oberflächen GRECO, PREMIUM und ST CPL.
- Flügelkante mit Umleimer in Flügeloptik oder wahlweise in gla.em Schwarz (bei Dekoroberfläche EICHE NATUR QUERMUSTER PREMIUM schwarze Kante mit Quermuster) Kante mit schwarzem Umleimer umlaufend (zwei senkrechte Kanten und obere Kante) und am Glas.
- Flügel BALDUR 1 gefälzt und ungefälzt nur für Dekor Weiß ST CPL wahlweise in Soft-Technologie ausgeführt (keine sichtbaren Längsverbindungen der Oberfläche), gegen Aufpreis ist der Einsatz einer Vollspanplatte erforderlich. Die Soft-Technologie kommt in der Norm PL2112 nicht vor.
- BALDUR 1 Schiebetürsysteme haben im unteren Bereich der Glasscheibe ein sichtbares (17 mm hohes) Aluminiumprofil oder schwarzes Profil.

## BESCHLÄGE

- Drei Einbohrbänder am gefälzten Flügel.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz und zwei Türbänder am reverse-öffnenden Flügel in Silber (wahlweise Schwarz gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten.
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss im Flügel ohne Falz (wahlweise Fallen-Riegelschloss) und im Reverse-Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- BALDUR 1, 3 Sicherheitsglas satiniert 8 mm oder gegen Aufpreis VSG/ESG 441, sicher satiniert oder schwarz, beidseitig glatt.

### PREMIUM



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Reverse-öffnender Flügel.

Vollspan Plattenfüllung.

Rekuperative Kürzung oder Lüftungsausfräsung.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Geklebt Glas VSG/ESG 441 Milchglas oder schwarzes Glas.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel [Farbe: Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz].

Ausführung Flügelkante schwarz.

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz und Reverse-öffnender.

Norm PL2112<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle Antifinger-Beschichtung zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken <sup>3)</sup> Modell BALDUR 3 für Schiebetürsysteme und Zweiflügeltüren nicht erhältlich <sup>4)</sup> Nur Version Soft für BALDUR 1 gefälzt und ungefälzt im Dekor Weiß ST CPL und nur gegen Aufpreis mit Vollplattenfüllung erhältlich (Version Soft ist gemäß der Norm PL2112 nicht erhältlich) <sup>5)</sup> Gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N. <sup>6)</sup> Die komplette Zarge ist im EICHE NATUR PREMIUM Dekor gefertigt.

# ALTAMAUERA

INNENTÜRBLÄTTER TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



ALTAMauerA 5, Dekor EICHE ST CPL, Türdrücker LINEA

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**

Norm CZ

**PL2112**

Norm PL2112

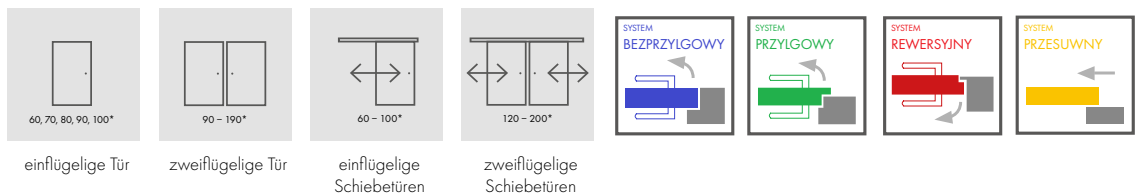

### VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN




### KANTENVEREDELUNG



Flügelkantenveredelung  
schwarz glatt  
(gegen aufpreis)

Kantenausführung schwarzer  
Flügel quermuster  
(gegen aufpreis)

### GLASRAHMEN



Ohne Falz



Standard



## KONSTRUKTION

- Flügel mit Falz, revers-öffnend oder Flügel ohne Falz.
- MDF-Rahmenteil mit zwei HDF-Platten mit Dekoroberflächen GRECO beplankt.
- Innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF Platten bei den Oberflächen CPL und PREMIUM.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG


- HDF-Platte, beschichtet.
- Flügelkante in Standard-Ausführung (FINISH, GREKO, PREMIUM und CPL).
- Die Laminate CPL 0,2 und 0,7 sind nur mit der STANDARD-Kante erhältlich, die mit ABS-Rand in der gleichen Farbe wie der Flügel überzogen ist, oder gegen Aufpreis mit schwarzem Standardrand.
- Revers-öffnend Flügel befindet sich nur im STANDARD und im GREKO, PREMIUM und ST CPL Dekoren.
- Kante (Standardausführung oder ohne Falz) mit Umleimer in der Flügeloptik oder wahlweise in gla.em Schwarz (bei Dekoroberfläche EICHE NATUR QUERMUSTER PREMIUM schwarze Kante mit Quermuster)

## BESCHLÄGE

- Drei Einbohrbänder am gefälzten Flügel.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz und zwei Türbänder am reverseöffnenden Flügel in Silber (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss im Flügel ohne Falz (wahlweise Fallen-Riegelschloss) und im Reverse-Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG


- Als Standard gehärtete Decormat Verglasung, satiniert, transparent oder gegen Aufpreis: Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert, beidseitig glatt erhältlich.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

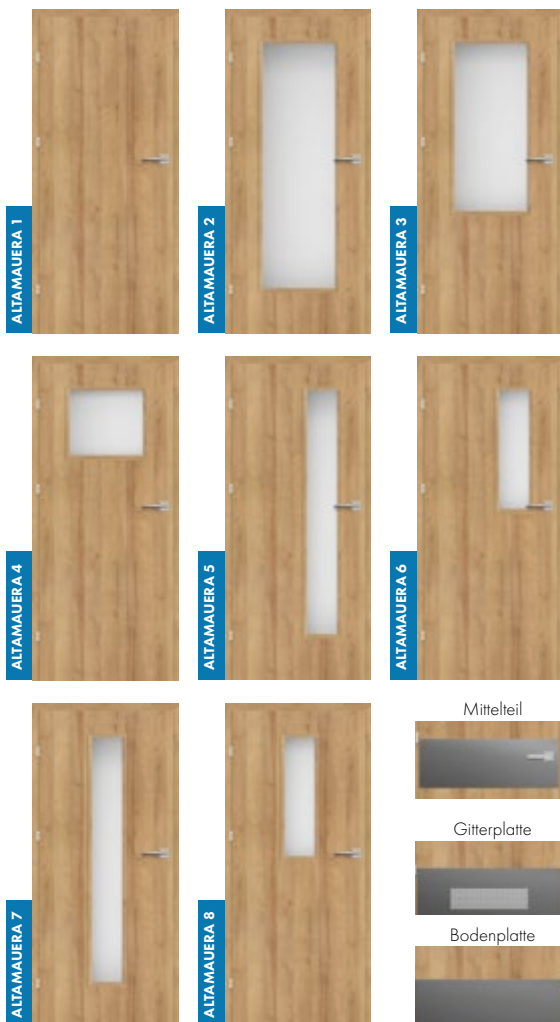

### PREMIUM



### GREKO



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Reverse-öffnender Flügel (nicht verfügbar im CPL 0,2 i 0,7).

Vollspan Plattenfüllung.

Verstärkung für Türschließer.

Türschließer (Silber, Schwarz, Weiß, Braun).

Zusätzliches Querteil unten (kann in Eigenregie auf bis zu 8 cm gekürzt werden).

Norm PL i PL 2112.

Rekuperative Kürzung, Lüftungsausrüstung oder Lüftungsgitter.

Runde oder viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Ausführung Flügelkante schwarz.

Modell ALTAMauerA 1 LUX Intensiv; verfügbare Ausführungen, siehe 76-77.

Norm PL und PL 2112<sup>4)</sup>

Kunststoffhülsen.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert.

Absenktdichtung.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Im Modell ALTAMauerA 1 Lichtausschnitt, aus rostfreiem Stahl: Chrom poliert oder gebürsteter Satin und schwarz matt; Glas Decormat satiniert, durchsichtiges Glas, Durchmesser des Ausschnitts: innen 235 mm außen 350 mm).

Paneel rostfreier Stahl (beidseitig montiert nur bei den gefälzten Flügeln STANDARD) Höhe 300 mm.

– untere Platte AltaMauerA 1, 3, 4, 6, 8  
– mittlere Platte AltaMauerA 1, 4  
– Gitterpaneel AltaMauerA 1, 3, 4, 6, 8

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz und revers-öffnend.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, WeißBlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken <sup>3)</sup> Die komplette Zarge ist im EICHE NATUR PREMIUM Dekor gefertigt.

<sup>4)</sup> Die Norm PL2112 ist standardmäßig in den Dekoren PREMIUM, ST CPL i CPL0,2 i gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N.

# LORIENT

INNENTÜRBLÄTTER TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



LORIENT 1, Dekor GRAUER AHORN PREMIUM, Türdrücker TOPAZ INOX

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ

**PL2112**


Norm PL2112




einfügelige Tür



zweifügelige Tür



einfügelige  
Schiebetüren



zweifügelige  
Schiebetüren



### VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

### KANTENVEREDELUNG




Flügelkantenveredelung  
schwarz glatt  
(gegen aufpreis)



Kantenausführung schwarzer  
Flügel quermuster  
(gegen aufpreis)

### GLASRAHMEN




Ohne Falz



Standard



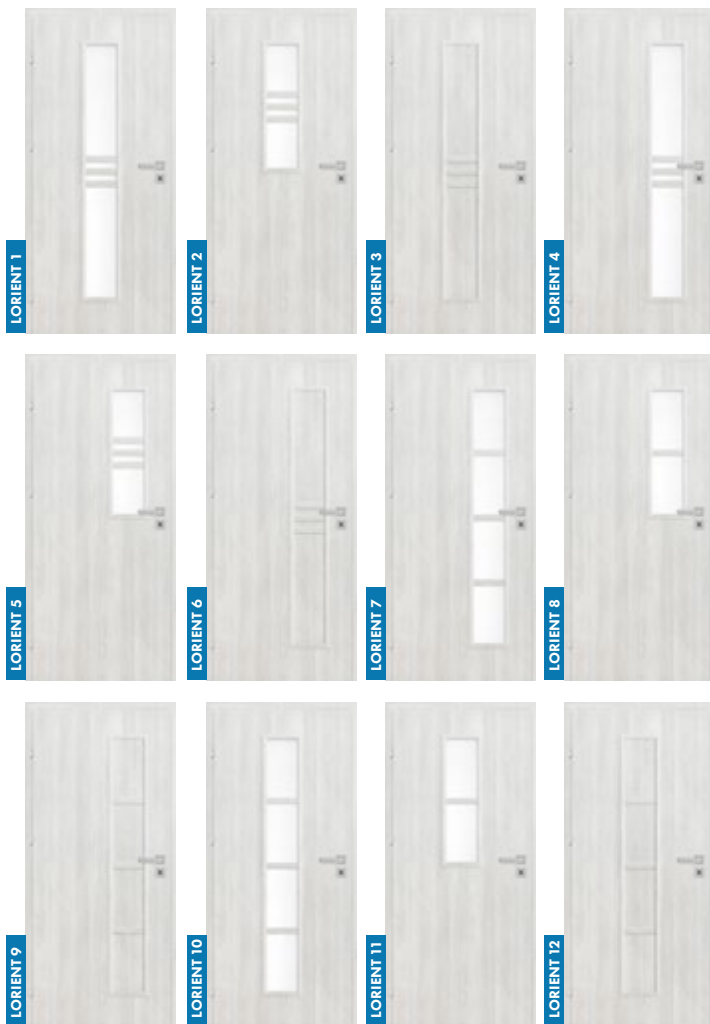

## KONSTRUKTION

- Flügel mit Falz, revers-öffnend oder Flügel ohne Falz.
- MDF-Rahmenteil mit zwei HDF-Platten mit Dekoroberflächen GRECO beplankt.
- Innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF Platten bei den Oberflächen CPL und PREMIUM.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, beschichtet.
- Flügelkante in Standard-Ausführung
- Die Lamine CPL 0,2 und 0,7 sind nur mit der STANDARD-Kante erhältlich, die mit ABS-Rand in der gleichen Farbe wie der Flügel überzogen ist, oder gegen Aufpreis mit schwarzem Standardrand.
- Revers-öffnend Flügel befindet sich nur im STANDARD und im GREKO, PREMIUM und ST CPL Dekoren.
- Kante (Standardausführung oder ohne Falz) mit Umleimer in der Flügeloptik oder wahlweise in gla.em Schwarz (bei Dekoroberfläche EICHE NATUR QUERMUSTER PREMIUM schwarze Kante mit Quermuster)

## BESCHLÄGE

- Drei Einbohrbänder am gefälzten Flügel.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz und zwei Türbänder am reverseöffnenden Flügel in Silber (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss im Flügel ohne Falz (wahlweise Fallen-Riegelschloss) und im Reverse-Flügel: mit Schlüssel, Patenzyylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis.


## VERGLASUNG

- Als Standard gehärtete Decormat Verglasung, satiniert, transparent oder gegen Aufpreis: Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert, beidseitig glatt erhältlich.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### PREMIUM



### GREKO



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Reverse-öffnender Flügel

Vollspan Plattenfüllung.

Verstärkung für Türschließer.

Türschließer (Silber, Schwarz, Weiß, Braun).

Zusätzliches Querteil unten (kann in Eigenregie auf bis zu 8 cm gekürzt werden). Norm PL i PL 2112.

Rekuperative Kürzung, Lüftungsausfräsung oder Lüftungsgitter.

Runde oder viereckige Metallhülsen (4 Stück).

Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Ausführung Flügelkante schwarz.

Kunststoffhülsen.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert, beidseitig glatt: LORIENT 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.

Absenkdichtung.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz und für reverse öffnende Flügel

Norm PL2112 <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken. <sup>4)</sup> Die komplette Zarge ist im EICHE NATUR PREMIUM Dekor gefertigt. <sup>4)</sup> Die Norm PL2112 ist standardmäßig in den Dekoren PREMIUM, ST CPL i CPL0,2 i gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N.

# SORANO

INNENTÜRBLÄTTER TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



SORANO 1, Dekor WENGE ST CPL, Türdrücker TOPAZ INOX

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ

**PL2112**


Norm PL2112




einflügelige Tür



zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

## KANTENVEREDELUNG




Flügelkantenveredelung  
schwarz glatt  
(gegen aufpreis)



Kantenausführung schwarzer  
Flügel quermuster  
(gegen aufpreis)

## GLASRAHMEN




Ohne Falz



Standard





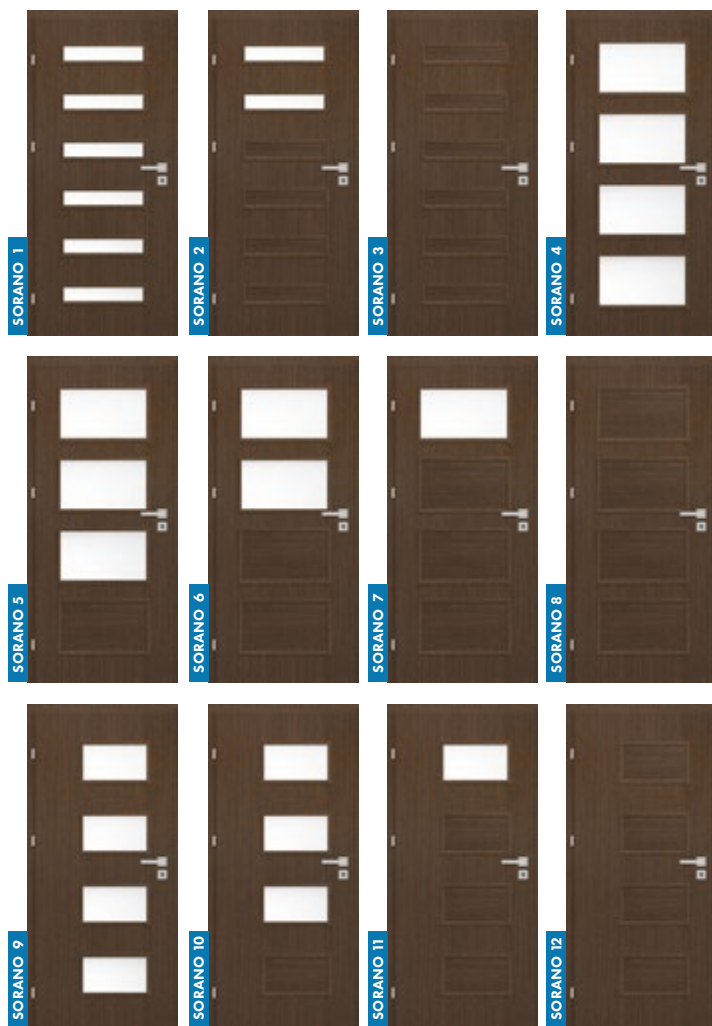

## KONSTRUKTION

- Flügel mit Falz, revers-öffnend oder Flügel ohne Falz.
- MDF-Rahmenteil mit zwei HDF-Platten mit Dekoroberflächen GRECO beplankt.
- Innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF Platten bei den Oberflächen CPL und PREMIUM.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, beschichtet.
- Flügelkante in Standard-Ausführung
- Die Lamine CPL 0,2 und 0,7 sind nur mit der STANDARD-Kante erhältlich, die mit ABS-Rand in der gleichen Farbe wie der Flügel überzogen ist, oder gegen Aufpreis mit schwarzem Standardrand.
- Revers-öffnend Flügel befindet sich nur im STANDARD und im GREKO, PREMIUM und ST CPL Dekoren.
- Kante (Standardausführung oder ohne Falz) mit Umleimer in der Flügeloptik oder wahlweise in gla.em Schwarz (bei Dekoroberfläche EICHE NATUR QUERMUSTER PREMIUM schwarze Kante mit Quermuster)

## BESCHLÄGE

- Drei Einbohrbänder am gefälzten Flügel.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz und zwei Türbänder am reverseöffnenden Flügel in Silber (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss im Flügel ohne Falz (wahlweise Fallen-Riegelschloss) und im Reverse-Flügel: mit Schlüssel, Patenzyylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Als Standard gehärtete Decormat Verglasung, satiniert, transparent oder gegen Aufpreis: Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert, beidseitig glatt erhältlich.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).

### PREMIUM



### GREKO



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Revers-öffnend Flügel (Nicht verfügbar in CPL 0,2 i 0,7).

Vollspan Plattenfüllung.

Verstärkung für Türschließer.

Türschließer (Silber, Schwarz, Weiß, Braun).

Zusätzliches Querteil unten (kann in Eigenregie auf bis zu 8 cm gekürzt werden). Norm PL1 PL2112.

Rekuperative Kürzung, Lüftungsausfräsung oder Lüftungsgitter.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Ausführung Flügelkante schwarz.

Kunststoffhülsen.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert, beidseitig glatt: Modellen: SORANO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.

Absenkdringung.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz und für reverse öffnende Flügel

Norm PL2112<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken. <sup>4)</sup> Die komplette Zarge ist im EICHE NATUR PREMIUM Dekor gefertigt. <sup>4)</sup> Die Norm PL2112 ist standardmäßig in den Dekoren PREMIUM , ST CPL i CPL0,2 i gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N.

# ANSEDONIA

INNENTÜRBLÄTTER TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



ANSEDONIA 1, Dekor GRAUE EICHE ST CPL, Türdrücker TOPAZ INOX

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ

**PL2112**


Norm PL2112




einflügelige Tür






zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



### VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

### KANTENVEREDELUNG




Flügelkantenveredelung  
schwarz glatt  
(gegen aufpreis)



Kantenausführung schwarzer  
Flügel quermuster  
(gegen aufpreis)

### GLASRAHMEN



Ohne Falz



Standard





## KONSTRUKTION

- Flügel mit Falz, revers-öffnend oder Flügel ohne Falz.
- MDF-Rahmenteil mit zwei HDF-Platten mit Dekoroberflächen GRECO beplankt.
- Innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF Platten bei den Oberflächen CPL und PREMIUM.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, beschichtet.
- Flügelkante in Standard-Ausführung
- Die Lamine CPL 0,2 und 0,7 sind nur mit der STANDARD-Kante erhältlich, die mit ABS-Rand in der gleichen Farbe wie der Flügel überzogen ist, oder gegen Aufpreis mit schwarzem Standardrand.
- Revers-öffnend Flügel befindet sich nur im STANDARD und im GREKO, PREMIUM und ST CPL Dekoren.
- Kante (Standardausführung oder ohne Falz) mit Umleimer in der Flügeloptik oder wahlweise in gla.em Schwarz (bei Dekoroberfläche EICHE NATUR QUERMUSTER PREMIUM schwarze Kante mit Quermuster)

## BESCHLÄGE

- Drei Einbohrbänder am gefälzten Flügel.
- Drei verdeckt liegende Türbänder am Flügel ohne Falz und zwei Türbänder am reverseöffnenden Flügel in Silber (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss im Flügel ohne Falz (wahlweise Fallen-Riegelschloss) und im Reverse-Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Als Standard gehärtete Decormat Verglasung, satiniert, transparent oder gegen Aufpreis: Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert, beidseitig glatt erhältlich.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).


### PREMIUM



### GREKO



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Revers-öffnend Flügel (Nicht verfügbar in CPL 0,2 i 0,7).

Vollspan Plattenfüllung.

Verstärkung für Türschließer.

Türschließer (Silber, Schwarz, Weiß, Braun).

Zusätzliches Querteil unten (kann in Eigenregie auf bis zu 8 cm gekürzt werden). Norm PL i PL 2112.

Rekuperative Kürzung, Lüftungsausfräsung oder Lüftungsgitter.

Runde oder viereckige Metallhülsen (4 Stück); Oberflächenverarbeitung: gebürstetes Nickel, Patina, weiß und schwarz.

Ausführung Flügelkante schwarz.

Kunststoffhülsen.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert.

Absenkdrichtung.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz und für reverse öffnende Flügel

Norm PL2112<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken. <sup>4)</sup> Die komplette Zarge ist im EICHE NATUR PREMIUM Dekor gefertigt. <sup>4)</sup> Die Norm PL2112 ist standardmäßig in den Dekoren PREMIUM , ST CPL i CPL0,2 i gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N.

# MENTON

INNENTÜRBLÄTTER TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ ODER REVERS-ÖFFNEND



MENTON 1, dekor GRAUE EICHE GRECO, klamka TOPAZ Schwarz mat

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ

**PL2112**


Norm PL2112




einflügelige Tür





zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



### VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100

### KANTENVEREDELUNG




Flügelkantenveredelung  
schwarz glatt  
(gegen aufpreis)



Kantenausführung schwarzer  
Flügel quermuster  
(gegen aufpreis)

### GLASRAHMEN




Ohne Falz



Standard



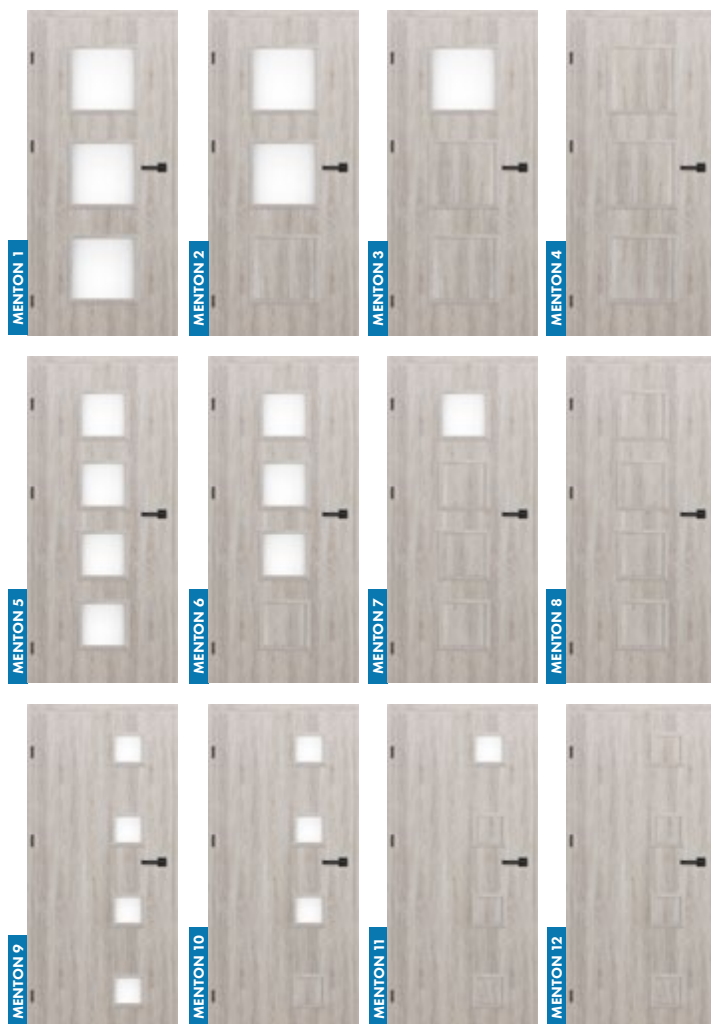

## KONSTRUKTION

- Flügel mit Falz, revers-öffnend oder Flügel ohne Falz.
- MDF-Rahmenteil mit zwei HDF-Platten mit Dekoroberflächen GRECO beplankt.
- Innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF Platten bei den Oberflächen CPL und PREMIUM.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, beschichtet.
- Flügelkante in Standard-Ausführung
- Die Lamine CPL 0,2 und 0,7 sind nur mit der STANDARD-Kante erhältlich, die mit ABS-Rand in der gleichen Farbe wie der Flügel überzogen ist, oder gegen Aufpreis mit schwarzem Standardrand.
- Revers-öffnend Flügel befindet sich nur im STANDARD und im GREKO, PREMIUM und ST CPL Dekoren.
- Kante (Standardausführung oder ohne Falz) mit Umleimer in der Flügeloptik oder wahlweise in gla.em Schwarz (bei Dekoroberfläche EICHE NATUR QUERMUSTER PREMIUM schwarze Kante mit Quermuster)

## BESCHLÄGE

- Drei Einbohrbänder am gefälzten Flügel.
- Drei verdeckte Türbänder am Flügel ohne Falz und zwei Türbänder am reverseöffnenden Flügel in Silber (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis); die Türbänder werden mit der Zarge geliefert und sind im Preis enthalten
- Fallen-Riegelschloss im Falzflügel und Magnetschloss im Flügel ohne Falz (wahlweise Fallen-Riegelschloss) und im Reverse-Flügel: mit Schlüssel, Patenzylinder, Einsteckschloss ohne Riegel oder Badriegel in Silberfarbe; wahlweise Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis.

## VERGLASUNG

- Als Standard gehärtete Decormat Verglasung, satiniert, transparent oder gegen Aufpreis: Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert, beidseitig glatt erhältlich.
- Anpassung der Verglasung als RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE als standardmäßige Verglasung).


### PREMIUM



### GREKO



### CPL



### GEGEN AUFPREIS

Revers-öffnend Flügel (Nicht verfügbar in CPL 0,2 i 0,7).

Vollspan Plattenfüllung.

Verstärkung für Türschließer.

Türschließer (Silber, Schwarz, Weiß, Braun).

Zusätzliches Querteil unten (kann in Eigenregie auf bis zu 8 cm gekürzt werden). Norm PL1 PL 2112.

Rekuperative Kürzung, Lüftungsausfräsung oder Lüftungsgitter.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Ausführung Flügelkante schwarz.

Kunststoffhülsen.

Flügel mit und ohne Falz „100“.

Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert, beidseitig glatt, Modellen: MENTON 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11.

Absenkdichtung.

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz).

Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer Farbe für Flügel ohne Falz und für reverse öffnende Flügel

Norm PL2112 <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken. <sup>4)</sup> Die komplette Zarge ist im EICHE NATUR PREMIUM Dekor gefertigt. <sup>4)</sup> Die Norm PL2112 ist standardmäßig in den Dekoren PREMIUM, ST CPL i CPL0,2 i gilt nur für gefälzte und ungefälzte Flügel für Wandsysteme SP1N und SP2N.

# GLASTÜR



## DESIGNS

- Interessantes Design, 30 Modelle zur Auswahl.

## FARBE

- Eine große Auswahl an Farben der Blendrahmen: bis zu 34 Dekore.

## VERGLASUNG

- 8 mm Starkes gehärtetes oder laminiertes Glas.

## LÜFTUNG

- Die Möglichkeit, einen Lüfter einschneiden.

## ZARGEN

- Sie können einen festen oder verstellbaren Rahmen mit einem 6-cm oder 8-cm-Band wählen.



## VERFÜGBARE SYSTEME

### GLASTÜREN

- modernes Design
- 2 solide Bänder
- Griffe und Bänder aus Edelstahl, weiss oder schwarz lackiert



=



+



+







# GLASTÜREN GRAF

TÜRFLÜGEL AUS GLAS FÜR DIE INNENRÄUME



GRAF 1



GRAF 6



GRAF 8



GRAF 9



GRAF 11




GRAF 17



GRAF 22



GRAF 26



GRAF 27



GRAF 29



GRAF 30



GRAF 32



GRAF 33



GRAF 34



GRAF 35



GRAF 36



GRAF 37



GRAF 38



GRAF 39



GRAF 41

# GLASTÜREN GRAF

TÜRFLÜGEL AUS GLAS FÜR DIE INNENRÄUME



GRAF 42




GRAF 43



GRAF 53



GRAF 54



GRAF 59



GRAF 60




GRAF 61



GRAF 62



GRAF 63



GRAF 64

# GLASTÜREN



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

|    |    |    |                  |
|----|----|----|------------------|
| 60 | 70 | 80 | 90               |
|    |    |    | (GEGEN AUFPREIS) |

## KONSTRUKTION

- Gehärtetes Glas 8 mm mit oder ohne Außenapplikationen, durchgefärbtes Glas 8 mm (GRAF 26) oder gegen Aufpreis gehärtetes Verbundsicherheitsglas VSG/ESG mit schwarzer Innenapplikation für GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62.
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE verglast im Standard).
- Je nach der Modellausführung Milchglas oder Klarglas mit schwarzen oder weißen Mustern.
- Linienbreite (Dicke) des Modells GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 beträgt 30mm.

## BLOCK- UND UMFASSUNGSZARGE

- Preise für Umfassungs- und Blockzargen für gefälzte Türflügel.
- Elektrische Türschließer sind nicht anwendbar.
- Bei Zargen für Glasflächen werden Türbänder mit Bolzen 10 mm verwendet.
- Für Glasflügel graf sind nur gefälzte Zargen in allen erhältlichen Oberflächen, Stahlzargen sowie lackierte zargen titanweiss uv verfügbar.

## GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt.

Flügel „90“.

Verriegelungsblech schwarz oder weiß.

VSG/ESG-Glas mit schwarzer Innenbeschichtung (GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62).

## BESCHLÄGE METAL-BUD

**Metal-Bud**

Verfügbare Formen: **oval** oder **rechteckig**



2A OVAL



3A OVAL



1A OVAL



4AZ OVAL AUSSEN  
4AW OVAL INNEN



TÜRBAND OVAL



2B RECHTECK



3B RECHTECK



1B RECHTECK



4BZ RECHTECK AUSSEN  
4BW RECHTECK INNEN



TÜRBAND RECHTECK



2B RECHTECK



3B RECHTECK



1B RECHTECK



4BZ RECHTECK AUSSEN  
4BW RECHTECK INNEN



TÜRBAND RECHTECK

<sup>21</sup> Bei VSG/ESG Verglasung sind zwei verklebte Glasscheiben vom Rand her sichtbar.






# HERSE SET 30dB/32dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

EINGANGSTÜREN MIT EINBRUCHSICHEREN SCHLÖSSERN ODER MEHRPUNKTSCHLÖSSERN

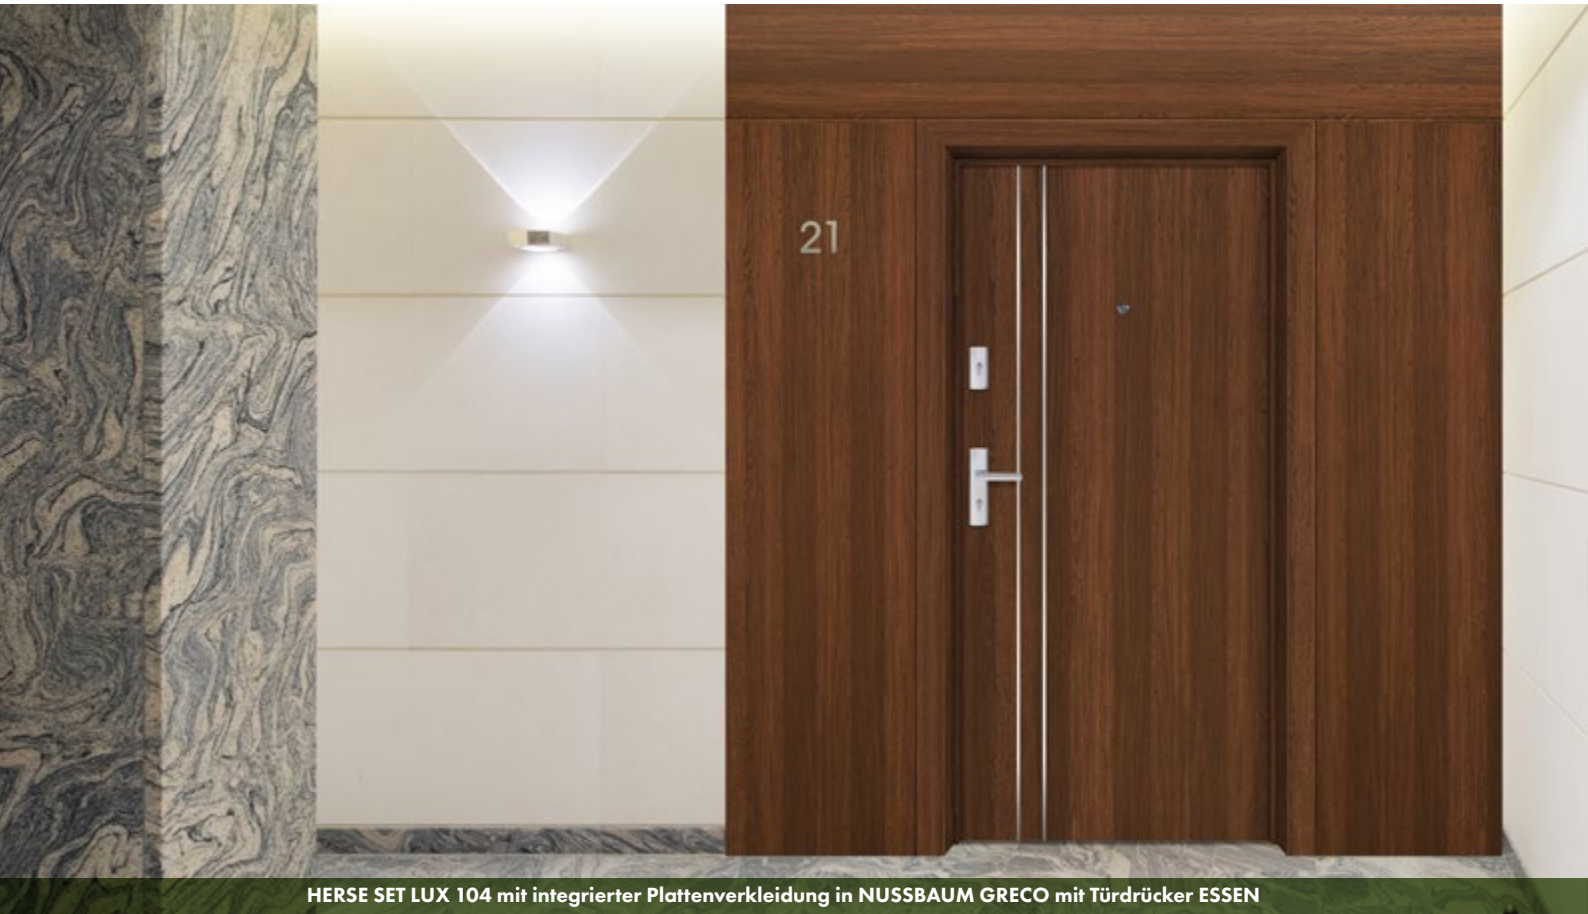

HERSE SET LUX 104 mit integrierter Plattenverkleidung in NUSSBAUM GRECO mit Türdrücker ESSEN

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**CZ**


Norm CZ



einbruchhemmendes  
Schloss oben




einbruchhemmendes  
Schloss unten



haupthaken mit  
Regelung in der  
Zarge



3 türbänder mit 2  
gewindestiften Ø16  
mit 3d-regelung



3 einbruch-  
hemmende  
Sicherheitsbolzen



Schwelle  
aus hartholz  
(transparent lackiert)



Türdrücker essen



Guckloch



Absenk-  
dichtung  
mit Druckregelung



Haupthaken mit  
Regelung in der  
Zarge

Standard



- FLÜGEL HERSE SET AKUSTIC 39 dB Stärke 46 mm, U-Profil aus Stahl und Stahlblech verstärkt
- FLÜGEL HERSE SET 32 dB, Stärke 46 mm mit U-Profil aus Stahl verstärkt
- FLÜGEL HERSE SET EKO 30 dB, Stärke 46 mm mit U-Profil aus Stahl verstärkt

## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

80



90E

100






FLÜGELQUERSCHNITT HERSE 32 dB

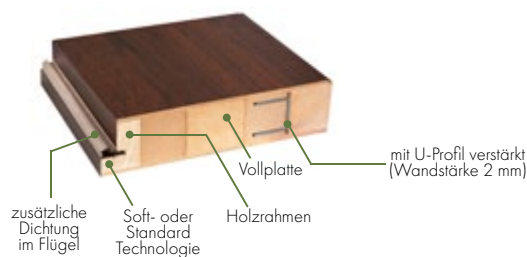

Schwelle aus Hartholz

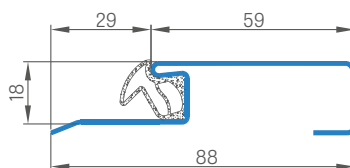

Schwelle aus rostfreiem Blech

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Die HERSE SET Türen sind für öffentliche Gebäude und Wohnungsbau als Wohnungseingangstüren (gilt nicht für die „80N“-Breite) vorgesehen.
- Der Flügel HERSE SET mit Block- und Umfassungszarge und mit allen verfügbaren Schwellen hat eine Schalldämmung von  $R_w = 30\text{dB}$  oder gegen Aufpreis  $R_w = 32\text{dB}$  und  $R_w = 39\text{dB}$ .

## KONSTRUKTION

- Holzrahmen für  $R_w = 32\text{dB}$  und  $R_w = 39\text{dB}$  oder MDF für  $R_w = 30\text{dB}$  mit zwei HDF-Platten verkleidet.
- Füllung aus einer speziellen Vollspanplatte.
- verstärkt mit einem massiven U-Profil aus Stahl  $R_w = 30\text{dB}$  und  $R_w = 32\text{dB}$  und zusätzlich mit einer Stahlplatte für  $R_w = 39\text{dB}$ .
- Flügelstärke 46mm.
- Zusätzliche Dichtung im Flügel nur bei  $R_w = 32\text{dB}$  und  $R_w = 39\text{dB}$ .

## AUSFÜHRUNG

- Flügelkante in Standard- Technologie.
- Die Laminats CPL 0,2 und 0,7 sind nur mit der STANDARD-Kante erhältlich, die mit ABS-Rand in der gleichen Farbe wie der Flügel überzogen ist, oder gegen Aufpreis mit schwarzem Standardrand.
- Einsätze (Intarsien) in folgenden Farben: Stahl gebürstet, schwarz, Gold gebürstet, 8 mm breit, flächenbündig mit der Flügelebene, auf beiden Seiten des Flügels.
- Kante STANDARD mit Umleimer in Flügeloptik oder wahlweise in glattem Schwarz (bei Dekoroberfläche EICHE NATUR QUERMUSTER PREMIUM schwarze Kante mit Quermuster).
- Lieferung nur mit dem unteren Schloss möglich.

## BESCHLÄGE

- Drei silberne Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften  $\varnothing 16$  mit 3D-Regelung (2D mit Stahlzarge).
- Zwei einbruchssichere Dreiriegelschlösser der Klasse 2 mit Profilzylinder (im Preis wahlweise nur das untere Schloss enthalten).
- Drei diebstahlsichere Sicherungsbolzen an der Bandseite.
- Anwendung des Türschließers möglich.
- Lochabstand unteres Schloss 72mm.
- Wahlweise gegen Aufpreis erhältlich: Mehrpunktschloss für zwei Zylindern mit Bolzen.



## BLOCK- UND UMFASSUNGSZARGE MIT FALZ

- Ein elektrischer Türschließer kann nur für das untere Schloss in der Zarge installiert werden, dann kann das obere Schloss im Flügel nicht eingesetzt werden.
- An der Zarge verstellbare Hauptverriegelung.
- Blockzarge aus Holz für  $R_w = 32\text{dB}$  und  $R_w = 39\text{dB}$  oder aus MDF für  $R_w = 30\text{dB}$ .







HERSE SET, Dekor EICHE NATUR PREMIUM, Griff ESSEN schwarz






## GREKO

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nussbaum greco                                                                    | ulme greco                                                                        | eiche greco                                                                       | graue eiche greco                                                                 | sonoma greco                                                                      | greco eiche mittel                                                                | goldeiche greco                                                                   | sanremo greco                                                                      | weiß greco <sup>1)</sup>                                                            | schneeweiß greco <sup>1)</sup>                                                      | akazie hell greco greko                                                             |

## PREMIUM

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nussbaum premium                                                                  | grauer horn premium                                                               | eiche premium                                                                     | esche graphit premium                                                             | eiche natur premium                                                               | weiße rinde premium                                                               | weiß premium <sup>1)</sup>                                                        | natureiche quer premium                                                            | beton premium                                                                       |

## CPL

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| weiß st cpl <sup>1)2)</sup>                                                         | eiche st cpl                                                                        | graue eiche st cpl                                                                  | wenge st cpl                                                                        | graue kiefer st cpl                                                                 | cappuccino st cpl <sup>2)</sup>                                                     | hellgrau st cpl <sup>2)</sup>                                                       | schwarz st cpl <sup>2)</sup>                                                         | asche cpl 0,2 i 0,7                                                                   | anthrazit cpl 0,2 i 0,7                                                               | weiß cpl 0,2 und 0,7                                                                  |

## GEGEN AUFPREIS

Guckloch silbern, Guckloch schwarz

Schwelle aus Hartholz (Klarlack) mit Dichtung von 55 mm oder Schwelle aus rostfreiem Stahl mit Dichtung.

Türschließer (Silber, Schwarz, Weiß, Braun).

Verstärkung für Türschließer.

Absenktdichtung.

Metallabdeckungen für Türbänder: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz;

Produkt in CZ-Norm.

INTARSIE LUX.

Ausführung Flügelkante schwarz.

Flügel "100".

Zylinder 30/45 silbern, schwarz.

Zylinder mit Griff 30G/45 oder 30/45G silbern oder schwarz.

Zylinder 30/45 und Zylinder mit Griff 30G/45 oder 30/45G im Zentralschlüsselsystem silbern, schwarz.

Türdrücker ESSEN (Nickel satiniert, Patina, schwarz).

Oberschild ESSEN (Nickel satiniert, Patina, schwarz).

Aufpreis für die Tür HERSE SET AKUSTIC 39 dB Tür.

Mehrpunktschloss (Riegel mit Bolzen) mit zwei Schlössern.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißblack-Optik.

<sup>2)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken. **NEUHEIT**


<sup>3)</sup> Nur in der Version STANDARD.



## HERSE SET, HERSE MAX SET

### Schematische darstellung der Umfassungszarge

## HERSE SET

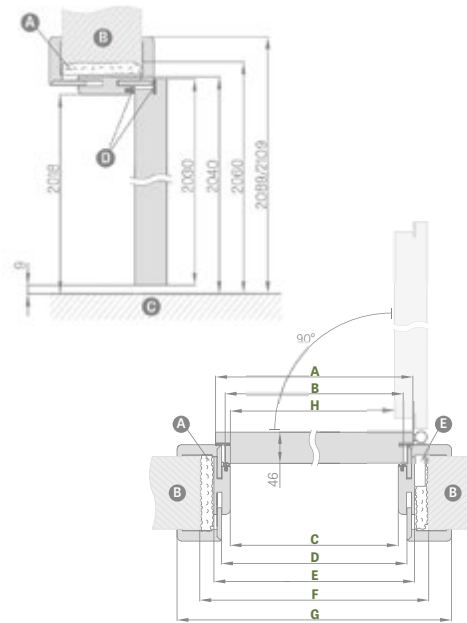

| Einstellbereich<br>min.-max. (mm) |            |
|-----------------------------------|------------|
| 80-100                            | 1 element  |
| 100-120                           |            |
| 120-140                           |            |
| 140-160                           |            |
| 160-180                           |            |
| 180-200                           |            |
| 200-220                           |            |
| 220-240                           |            |
| 240-260                           | 2 elemente |
| 260-280                           |            |
| 280-320                           |            |
| 320-340                           |            |
| 340-360                           | 3 elemente |
| 360-380                           |            |
| 380-400                           |            |
| 400-420                           |            |

| TÜRBREITE | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G            | H   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|--------------|-----|
| "80"      | 844  | 817  | 804  | 826  | 848  | 888  | 946*/986**   | 796 |
| "90E"     | 948  | 921  | 908  | 930  | 952  | 992  | 1050*/1090** | 900 |
| "100"     | 1044 | 1017 | 1004 | 1026 | 1048 | 1088 | 1146*/1186** | 996 |

"90E" - szerokość inwestycyjna

**A** Montageschaum   **B** Mauer   **C** Boden   **D** Anschluss

Zierbekleidung

Technical drawing of a part with a width of 18 and a height of 10.

- Winkelprofil mit 3 Clips (das Winkelprofil mit Clips ermöglicht die Erweiterung des Verstellbereiches um 20 mm).
- Zierbekleidung und Viertelstab.
- Die Tür mit Holzcharge, Produkt in CZ-Norm.




# ZYLINDER



## WELCHEN ZYLINDER WÄHLEN?

Beispielberechnung der Zylindergröße bei Platten- und Rahmentüren (40 mm) und Schilddicke von S = 7mm  
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$   
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$   
 $A/B = 25/35$

| ZYLINDER<br>Größe                                       | WKŁADKA Z GAŁKĄ<br>Größe |                     |                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Platten, Rahmen (mit Falz)<br>und reverse-öffnend 26/36 | - Silber<br>- Schwarz    | herse set<br>30/45G | - Silber<br>- Schwarz |
| Platten, Rahmen (ohne Falz)<br>30/30                    | - Silber<br>- Schwarz    | herse set<br>30G/45 | - Silber<br>- Schwarz |
| Herse set<br>30/45                                      | - Silber<br>- Schwarz    |                     |                       |

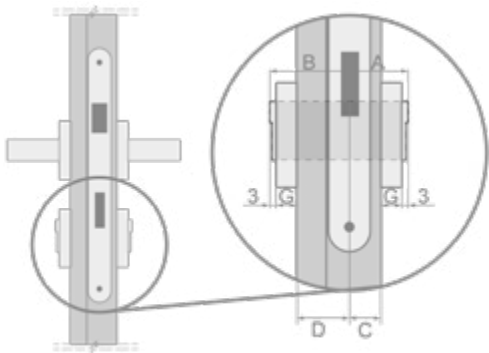

Zylinder im Generalschlüsselsystem 30/45 + 30G/45  
nach außen öffnende Türen - silbern, schwarz


Zylinder im Generalschlüsselsystem 30/45 + 30/45G  
nach innen öffnende Türen - silbern, schwarz

| Art der Türen               | Flügeldicke | Verhältnis der Schlosslage<br>in der Tür (C/D) | Empfohlene<br>Zylindergröße (A/B)* |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Platten, Rahmen (mit Falz)  | 40 mm       | 15/25                                          | 26/36                              |
| Platten, Rahmen (ohne Falz) | 40 mm       | 20/20                                          | 30/30                              |
| HERSE                       | 46 mm       | 15/31                                          | 30/45                              |




# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## RICHTUNG DER TÜRÖFFNUNG

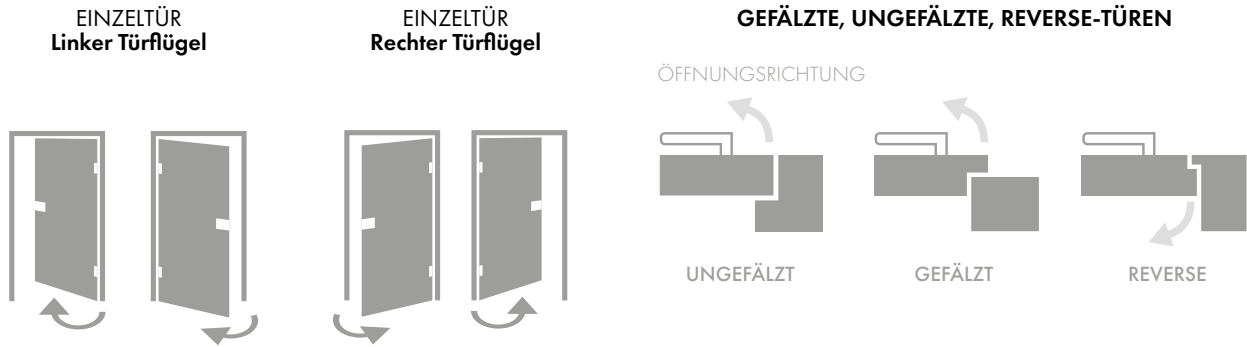


## DOPPELTÜR

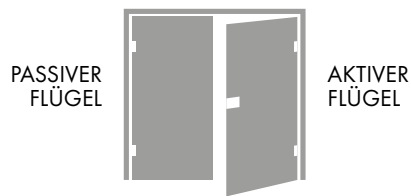


## ZARGENVERBINDUNG



## WIE WIRD DER TÜRPREIS BERECHNET?

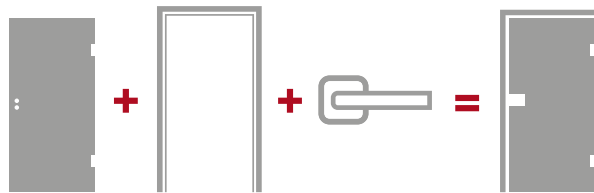

## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

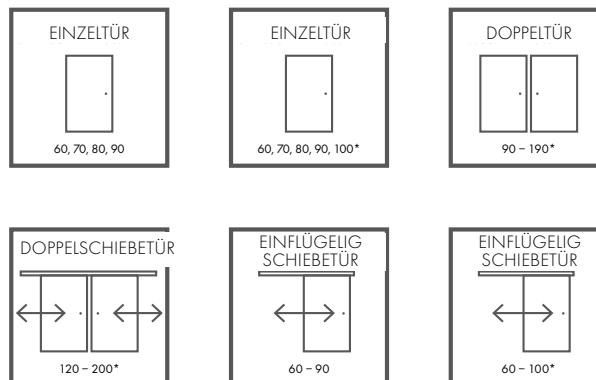

# RODZAJE WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI DRZWI

## GREKO

Die Oberfläche Greko besteht auch aus einer vorimprägnierten, also bedruckten Folie, die anschließend mit entsprechender Lackierung versiegelt wird. Der Einsatz von veredelnden Beschichtungen verbessert die Oberflächenbeständigkeit und Produktelastizität. Die Lackierung enthält Silikon, daher zeichnet sich die Folie durch verbesserte Wasserfestigkeit aus.

Die Oberfläche Greko wird auf einer japanischen Tragschicht mit hoher Densität ohne Melaminharzanteile hergestellt. So ist diese Folie umweltfreundlich, nicht gefährlich für Menschen und die Umwelt, sowohl während der Herstellung, als auch während Verwendung und Entsorgung. Sie enthält kein Formaldehyd oder andere Schadstoffe.

Die Greko-Folie hebt sich durch ihr einzigartiges Design ab. Sie sorgt für sehr hochwertige Oberfläche mit Nachahmung der Holzmaserung (3D-Effekt). Diese Oberflächen sehen Holz zum Verwechseln ähnlich aus.

## PREMIUM

Die Oberflächen aus der Reihe Premium basieren auf dem Polypropylen (PP) - also einem sehr beständigen Material, das gegen Abrieb und Kratzer sehr beständig ist und eine ansprechende Optik hat. Sie verleihen der Tür eine elegante Optik und ein individuelles Profil sowie ahmen natürliches Holz perfekt nach.

Die Oberfläche Premium überzeugt nicht nur durch ihre Optik, sondern auch Funktionalität - sie ist besonders gegen Kratzer, Feuer und Abtrieb beständig.

Diese Eigenschaften garantieren, dass Produkte, die mit PREMIUM-Oberfläche versehen sind, lange Jahre problemlos sogar unter schwierigen Betriebsbedingungen verwendet werden können.

## ST CPL, CPL 0,2 I CPL 0,7

Die Oberfläche CPL ST besteht aus einer dekorativen Schicht, die mit Melaminharz imprägniert ist sowie aus einer tragenden Schicht, die für Flexibilität sorgt. Die Deckschicht (aus Harz) wird beim Laminieren gehärtet und gewinnt dadurch hohe Beständigkeit gegen Kratzer und Abrieb. Sie ist schlag-, abtrieb-, kratzfest und beständig gegen hohe Temperaturen und UV-Strahlung.

Diese Art der Oberfläche eignet sich besonders gut für Türen, die in den sog. „schwierigen“ Räumlichkeiten eingebaut werden [die hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder einem überdurchschnittlichen Verschleiß ausgesetzt sind]. Laminatdicke ca. ST CPL - 0,15 mm, CPL 0,2 - 0,2 mm und CPL 0,7 - 0,7 mm. Das Laminat CPL 0,7 wird wegen seiner außergewöhnlichen Härte nur auf die Flügelfläche angewandt. Flügel mit den Laminaten CPL 0,2 und CPL 0,7 haben eine Flügelkante aus sog. ABS, einem sehr starken PVC-Material. Laminat ST CPL in den Oberflächen Weiß, Hellgrau, Cappuccino, Schwarz wurde mit der AntiFinger-Beschichtung veredelt, die Schmutz und Fingerabdrücke reduziert.

## UV-LACKIERT

Die Oberfläche der Tür in der Farbe TITANWEISS UV wird mehrmals mit modernen Lacken in der UV-Härtungstechnologie lackiert. Flache Oberflächen werden zunächst mit einer speziellen Grundiermembran gesichert und dann zweimal mit erstklassiger Farbe vom Weltrang gestrichen und mit UV-Strahlen gehärtet.

Da gefräste Oberflächen aus technologischen Gründen nicht mit einer Membrane gesichert werden können, werden sie dreimal lackiert und mit UV-Strahlen gehärtet.

Die automatische Lackierung (ohne menschliches Zutun) nach dem Scannen führt zu einer perfekten Oberflächenqualität, während die Härtung der Farbe mit der modernsten Methode der Fixierung durch ultraviolette (UV) Strahlung eine sehr hohe mechanische Widerstandsfähigkeit bewirkt.

## KANTENVEREDELUNG

### KANTE **SOFT**



Der Flügel SOFT weist keine scharfen Kanten auf, so sieht er noch moderner und eleganter aus. Der Flügel ist mit einem Furnier mit erhöhter Kratzfestigkeit beschichtet, wodurch seine allgemeine Verschleißfestigkeit wesentlich besser ist.



### KANTE **STANDARD**




Mit der Dekorfolie CPL ST mit einer Stärke von 0,15 mm, CPL 0,2, CPL 0,7, mit der Polypropylen-Dekorfolie PREMIUM, Dekorfolie GRECO versehen. Der Flügel in der STANDARD-Ausführung weist scharfe Kanten auf, an denen sich die Deckplatte mit der Oberfläche verbinden. Siehe dazu die schematische Darstellung. Bei den Laminaten CPL 0,2 und CPL 0,7 ist es sog. ABS, eine sehr starke PVC-Oberfläche. Gleichzeitig ist die Verbindungstechnik der Oberfläche identisch wie bei ungefälzten Flügeln für die Schiebetürsysteme und ungefälzte Türen.



<sup>1)</sup> gilt nur für BALDUR 1 mit der Oberfläche WEISS ST CPL und Vollplattenfüllung


# FLÜGELMASS NORM PL

## RAHMENFLÜGEL STILE

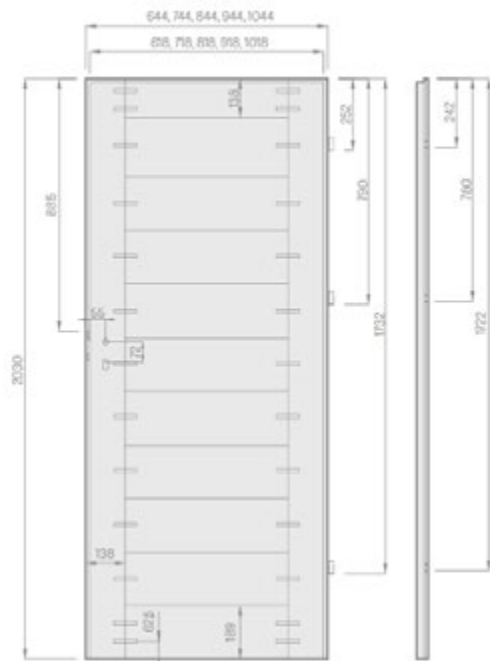

Flügel mit Falz


## PLATTENFLÜGEL

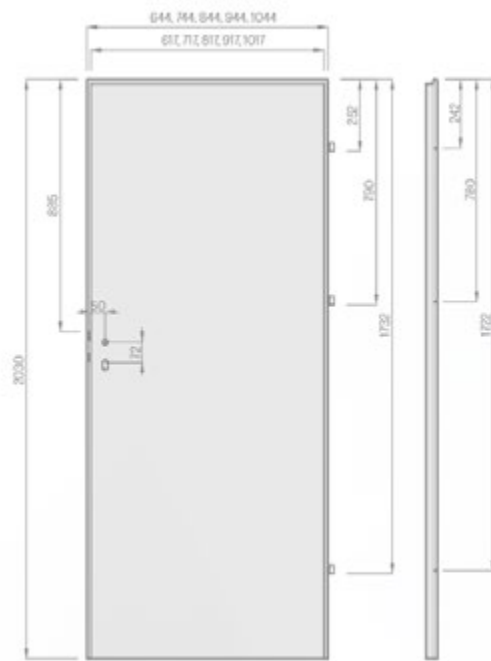

Flügel mit Falz


# FLÜGELMASS NORM CZ

## RAHMENFLÜGEL STILE

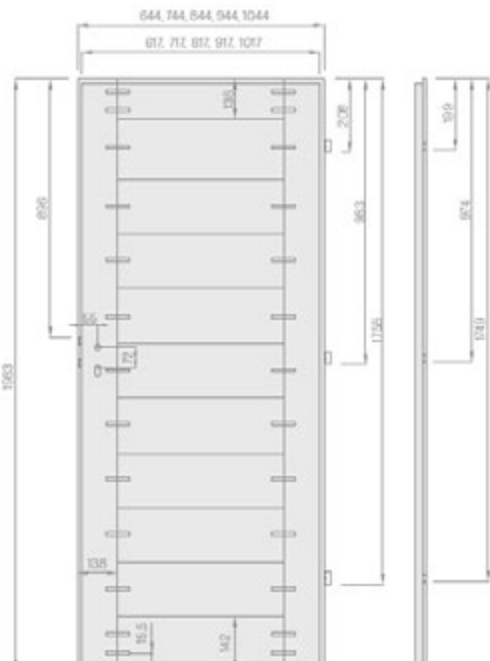


Flügel mit Falz

## PLATTENFLÜGEL

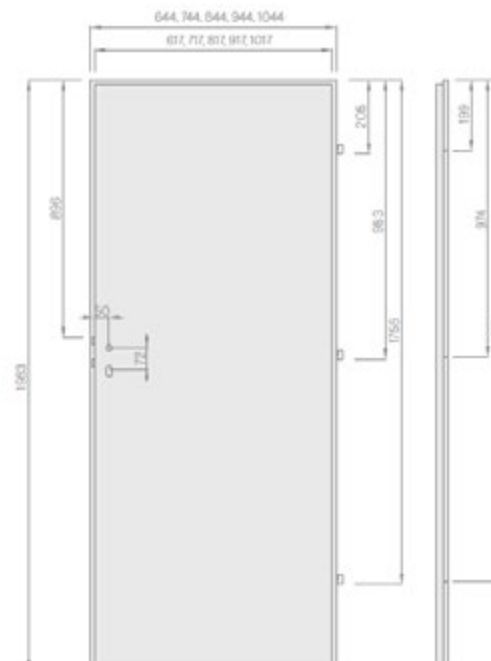

Flügel mit Falz



- A MDF-Rahmen
- B MDF-Querteile



Stabiles Querteil mit Dicke  
35 mm oder 22 mm



Ästhetische rahmenlose  
Nut-Feder-Verglasung



- A MDF stiles B gasket C HDF frame D filling
- E MDF or wooden frames in Herse SET en UNO PREMIUM



MDF-Rahmen für Dekorfolien  
GRECO, PREMIUM und CPL  
auch mit AntiFinger-Beschichtung




Wabeneinlage




Vollspanplattenfüllung

## GLASFLÄCHE GRAF


### ABMESSUNG NORM PL

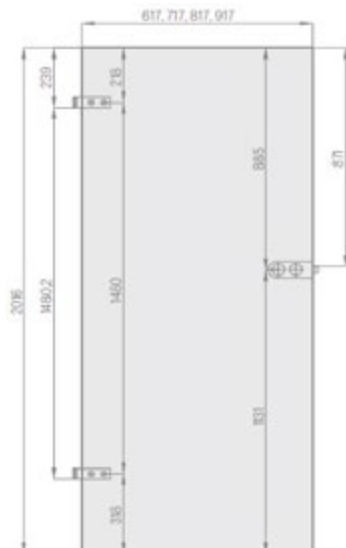

### ABMESSUNG NORM CZ

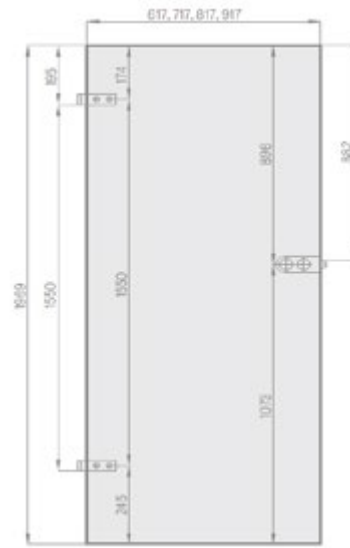

## BADRIEGEL EINBAU

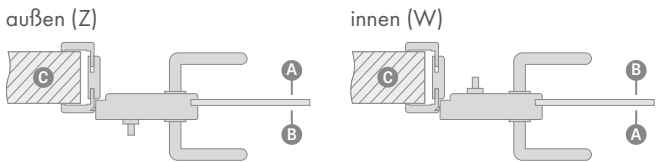

**A** Vorzimmer    **B** Badezimmer    **C** Mauer

WC-Riegel – bei der Bestellung eines Badriegels sollte Folgendes gewählt werden:

**AUSSENSCHLOSS** – die Verriegelung soll an der Außenseite der Tür (A) montiert werden,

**INNENSCHLOSS** – die Verriegelung soll an der Innenseite der Tür (I) montiert werden

HINWEIS: Schlösser mit Verriegelung haben Richtung (rechts-links)

## METALLABDECKUNGEN FÜR TÜRBÄNDER



Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß matt und schwarz matt.

für Herse Ø16, Länge 47 mm in den Farben:  
- Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz

für Innenflügel Ø15, Länge 47 mm in den Farben:  
- Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und Schwarz

## LÜFTUNG

Holznachahmende Kunststoffhülsen für die Rahmentüren STILE und Oberflächen GRECO, PREMIUM sowie CPL




Gitter




## VERGLASUNG

STANDARD-VERGLASUNG „VORDERSEITE“




SONDERVERGLASUNG „RÜCKSEITE“



**G** glatte Seite    **M** matte Seite mit Dekor oder transparent mit Dekor

## LÜFTUNG

Die Lüftungsausfräsung ist für ungefälzte Flügel für vor und in der Wand laufende Schiebetüren nicht verfügbar.

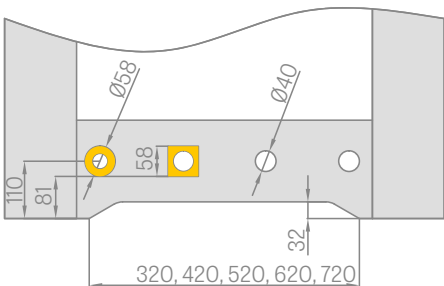


Hülsen aus Metall mit viereckigem und rundem Querschnitt:



## WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Rekuperative Kürzung - die Flügel in voller Breite sind von unten um 15 mm gefälzt. Die Tür hat standardmäßig einen Abstand zwischen Flügel und Boden von ca. 9 mm, was eine Gesamtlänge mit rekuperativer Kürzung von ca. 24 mm ergibt.



## FLÜGEL KÜRZEN


Die PL-Norm sieht vor, dass die Flügel in Eigenregie gekürzt werden können, maximal bis 50 mm oder bis 80 mm bei Flügeln der Baureihe HERSE SET (wenn nicht werksseitig gekürzt) sowie bei Plattenflügeln unter der Voraussetzung, dass diese werksseitig mit einem unteren Rahmenholz versehen sind.

(WICHTIGER HINWEIS: Die Flügel der Baureihe FRAGI, zweiflügelige Türen, ungefälzte Flügel für die Schiebetüren, Glastüren GRAF, sowie Rahmenflügel nach CZ-Norm dürfen nicht gekürzt werden).


Die Flügelhöhe in der sog. CZ-Norm ist um 47 mm geringer als bei der PL-Norm.

## VERGLASUNG

### STANDARD-VERGLASUNG „VORDERSEITE“



### SONDERVERGLASUNG „RÜCKSEITE“



G Glatte Seite M Matt Seite mit Muster

## ABBILDUNG DER LICHTDURCHLÄSSIGKEIT DER VERGLASUNG



**GRAF 1**  
gehärtetes lackiertes Glas



**GRAF 12**  
gehärtetes lackiertes Glas



**GRAF 8**  
Decormat



**GRAF 9**  
Transparent



**GRAF 26**  
Dark Grey




**GRAF 29**  
Verbundsicherheitsglas




**Sicherheitsglas**  
Milchglas Decormat



**Sicherheitsglas**  
Transparent




**VSG**  
schwarz

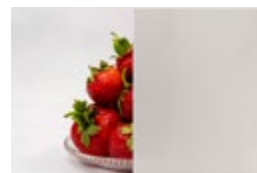

**VSG**  
Milchglas

## VERBUNDSICHERHEITSGLASS VSG 221, 331, 441 SATINIERT UND SCHWARZ

FÜR RAHMENTÜREN STILE UND PLATTENTÜREN





## ELEKTRISCHER TÜRSCHLIESSER

(erhältlich für Block- und Umfassungszargen für gefälzte und ungefälzte Flügel, jedoch nicht erhältlich für Zargen für Glasscheiben GRAF und zweiflügelige Türen).

Typen elektrischer Türschließer:

- Basis 12V
- Basis 24V
- mit Schalter 12 V
- mit Schalter 24 V
- Reverse 12 V
- Reverse 24 V

### STANDARD

standardmäßig geschlossen, öffnen nur während des elektrischen Impulses.

### MIT SCHALTER

Funktionsweise wie bei Standardausführung, jedoch mit mechanischer Entriegelung.

### REVERSE

schließt nur während des elektrischen Impulses, ohne Impuls bleibt das Schloss geöffnet.

## BESCHLÄGE OHNE FALZ UND REVERSE-BESCHLÄGE

TÜRBAND, VERDECKT



MAGNETSCHLOSS



VERRIEGELUNG DES  
MAGNETSCHLOSSES,  
VERSTELLBAR, SCHWARZ



ZŁOCOWANE SKRZYDŁO  
Z OŚCIEŻNICĄ



TÜRBAND, VERDECKT,  
SCHWARZ



MAGNETSCHLOSS  
SCHWARZ




VERRIEGELUNG DES MAGNETSCHLOSSES,  
VERSTELLBAR, SCHWARZ




## BESCHLÄGE

### FALLEN-RIEGELSCHLÖSSER


SCHLOSS MIT  
SCHLÜSSEL



WC-RIEGEL



SCHLOSS MIT  
ZYLINDER



EINBAUSCHLOSS  
OHNE RIEGEL <sup>1)</sup>



### SCHLOSSLOCHABSTÄNDE

1. Gilt für Flügel mit Falz: Der Lochabstand bei Fallen-Riegelsschlössern beträgt:  
- Schlüssel, WC, Zylinder: 72mm.
2. Gilt für Flügel ohne Falz mit Magnetverschluss und Reverse-  
Der Lochabstand bei Magnetschlössern beträgt jeweils:


- Schlüssel, WC: 90 mm
- Zylinder: 85 mm

In den WC-Schlössern ist das Verriegelungsloch ein Quadrat von:

- PL-Norm: 4 mm
- CZ-Norm: 6 mm

<sup>1)</sup> Schlüsselschloss ohne Schlüsselloch im Flügel.

## VERDÜBELUNG DER ZARGE FÜR FLÜGEL OHNE FALZ

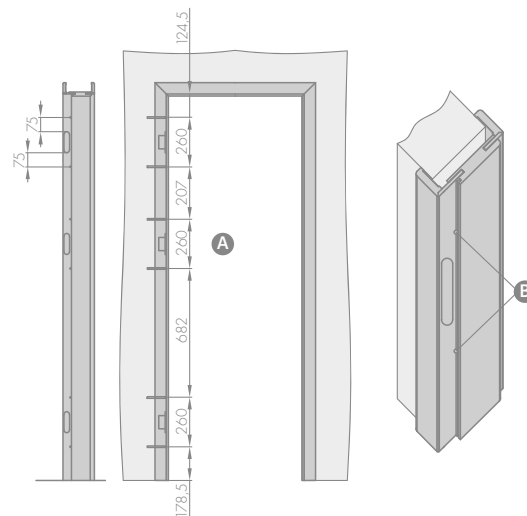

**A** Öffnungen ausführen für Metallschrauben mit einer Länge von mind. 80 mm x 6mm.


**B** Neben dem Montageschaum müssen während des Einbaus an der Bandseite auch Anker verwendet werden. Die Schraubenöffnungen sollen unter der Dichtung ausgeführt werden, sodass diese durch die Dichtung unsichtbar werden.

# SCHIEBETÜRSYSTEME

VOR DER WAND LAUFEND

## SCHIEBETÜRSYSTEME VOR DER WAND LAUFEND


**EINZELN SP1Nz ( mit Schließblech )**



**EINZELN SP1Nb ( ohne Schließblech )**



**DOPPELT SP2N**



**Im Preis inbegriffen: Aluminiumschiene mit Abdeckung für Schiebetöraufhängung und Türanschlag in der Farbe des Türflügels:**

- 210 cm für den Flügel „100“
- 200 cm für den Flügel „90“
- 180 cm für den Flügel „80“
- 150 cm für die Flügel „70“, „60“

**Erhältliche Konfigurationen für vor der Wand laufende Schiebetür systeme:**

- Schiene mit Blende und Anschlag mit Dichtung (nur SP1Nz und SP1Nb)
- Schiene mit Blende und Durchgangszarge (nur SP2N)
- Schiene mit Blende und Anschlag + Durchgangszarge (nur SP1Nz und SP1Nb)
- Schiene mit Blende und Anschlag mit Dichtung + Durchgangszarge (nur SP1Nz und SP1Nb))

## HAKENSCHLÖSSER MIT SCHLOSS

Chrom glänzend, Chrom gebürstet, Messing glänzend, schwarz matt

Der Schlüssel ist nur in Silber erhältlich. Der Hakenschluss mit Schlüssel umfasst zwei ausgewählte Griffmuscheln.



## GEGEN AUFPREIS

- Verstellbare Zarge Typ "Tunnel" im Preis der verstellbaren Zarge enthalten.
- Hakenverschluss mit Beschlägen nur als Option für das Einzelsystem.
- Ovaler, rechteckiger oder runder Griff in den Farben: Chrom glanz, Chrom gebürstet, Messing glanz, Schwarz matt; ein Set besteht aus zwei Stücken.
- Synchronisation - das gleichzeitige Öffnen oder Schließen von zwei Flügeln erfolgt nur mit Hilfe eines Flügels, gilt nur für SP2N.
- Türdämpfer - automatische Verzögerung des Flügels in der Endphase des Schließens, gilt nur für SP1Nz und SP1Nb.
- Norm 2112

## RUNDE, OVALE, VIERECKIGE GRIFFMUSCHELN, RECHTECKIGE GRIFFMUSCHELN AUS METALL <sup>1)</sup>

Chrom glänzend, Chrom gebürstet, Messing glänzend, schwarz matt




<sup>1)</sup> Im BALDUR 8-Modell überlappen sich der ovale und der quadratische Griff beim Fräsen.

Eine Lüftungsausfräsung im ungefälzten Flügel für ein vor der Wand laufendes Schiebetürensystem ist nicht möglich. Die Blende ist auf der Innenseite weder verkleidet noch lackiert.



# SCHIEBETÜRSYSTEME VOR DER WAND LAUFEND

MIT EINBAU DER TÜRÖFFNUNG

## SP1NZ ODER SP1NB (LINKS VORDERSEITE)

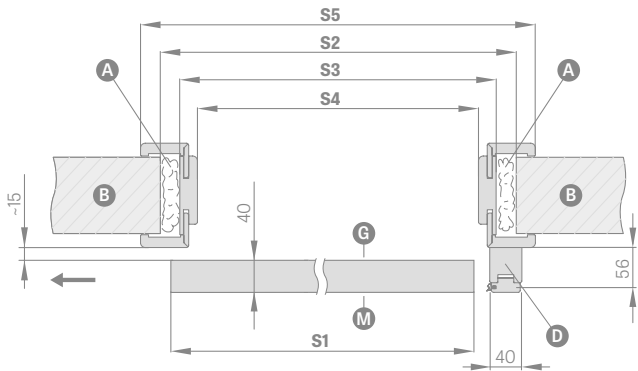

## SP2N (VORDERSEITE)

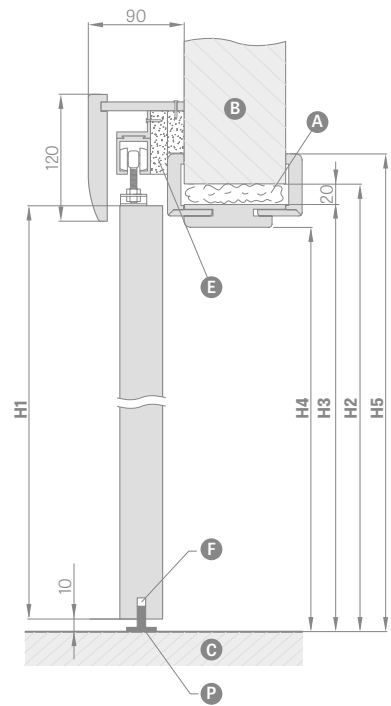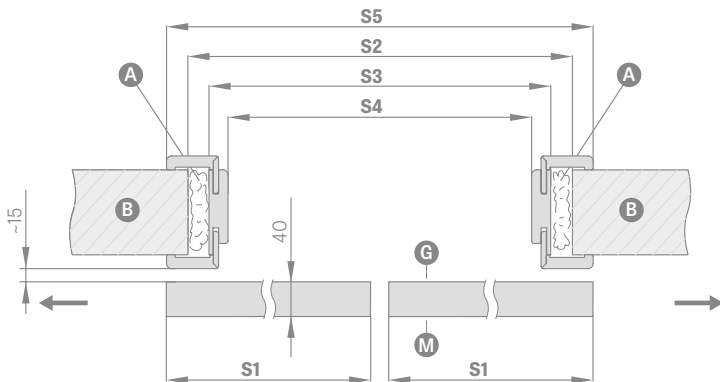

- A - Schaum
- B - Mauer
- C - Boden
- D - Pufferbalken
- E - Abstandsleisten
- F - Fräsung für die Führung
- G - glatte Seite der Scheibe
- P - Bodenlaufschiene
- M - matte Scheibenseite


|    |                                                                          | VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM MIT ZARGENEINBAU |         |         |           |           |                 |           |           |           |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|    |                                                                          | EINFLÜGELIGE TÜR                                         |         |         |           |           | DOPPELFLÜGELTÜR |           |           |           |            |
|    |                                                                          | "60"                                                     | "70"    | "80"    | "90"      | "100"     | "60"x2          | "70"x2    | "80"x2    | "90"x2    | "100"x2    |
| S1 | Flügelbreite                                                             | 644                                                      | 744     | 844     | 944       | 1044      | 1288            | 1488      | 1688      | 1888      | 2088       |
| S2 | Breite der Maueröffnung                                                  | 688                                                      | 788     | 888     | 988       | 1088      | 1288            | 1488      | 1688      | 1888      | 2088       |
| S3 | Außenbreite der Zarge                                                    | 648                                                      | 748     | 848     | 948       | 1048      | 1248            | 1448      | 1648      | 1848      | 2048       |
| S4 | Breite im lichten Durchgangsmaß der Zarge                                | 604                                                      | 704     | 804     | 904       | 1004      | 1204            | 1404      | 1604      | 1804      | 2004       |
| S5 | Deckungsbreite der Zarge<br>Zierbekleidung 6 cm /<br>Zierbekleidung 8 cm | 746/786                                                  | 846/886 | 946/986 | 1046/1086 | 1146/1186 | 1346/1386       | 1546/1586 | 1746/1786 | 1946/1986 | 2146/keine |
| H1 | Flügelhöhe                                                               | 2030 [2112] <sup>1)</sup>                                |         |         |           |           |                 |           |           |           |            |
| H2 | Höhe der Maueröffnung                                                    | 2060 [2142] <sup>1)</sup>                                |         |         |           |           |                 |           |           |           |            |
| H3 | Außenhöhe der Zarge                                                      | 2040 [2122] <sup>1)</sup>                                |         |         |           |           |                 |           |           |           |            |
| H4 | Höhe im lichten Durchgangsmaß der Zarge                                  | 2018 [2100] <sup>1)</sup>                                |         |         |           |           |                 |           |           |           |            |
| H5 | Deckungshöhe der Zarge<br>Zierbekleidung 6 cm /<br>Zierbekleidung 8 cm   | 2089/2109 [2171/2191] <sup>1)</sup>                      |         |         |           |           |                 |           |           |           |            |

<sup>1)</sup> Norm PL2112



# SCHIEBETÜRSYSTEME VOR DER WAND LAUFEND

OHNE VERKLEIDUNG

## SP1NZ ODER SP1NB (LINKS VORDERSEITE)

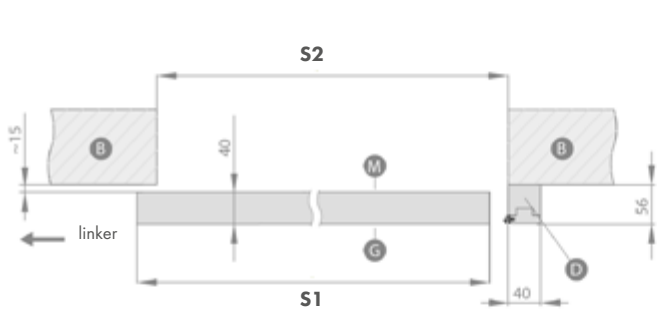

## SP2N (VORDERSEITE)

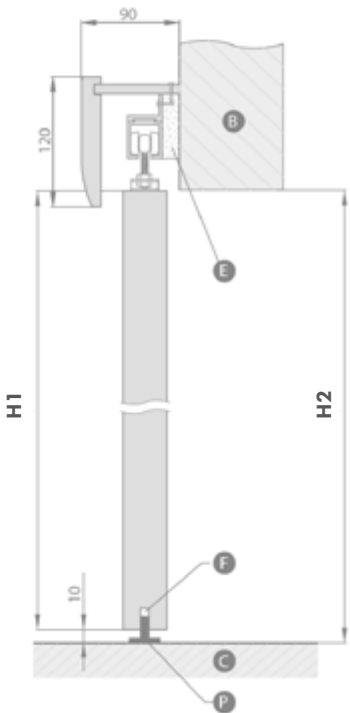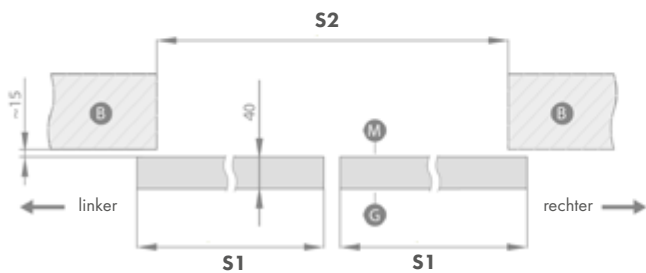

- B- Mauer
- C- Boden
- D- Pufferbalken
- E- Abstandsleisten
- F- Fräsung für die Führung
- G- glatte Seite der Scheibe
- P- Bodenlaufschiene
- M- matte Scheibenseite

|    |                         | SCHIEBETÜRSYSTEME VOR DER WAND LAUFEND |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|----|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    |                         | EINFLÜGELIGE TÜR                       |                              |                              |                              |                              | DOPPELFLÜGELTÜR              |                              |                              |                              |                              |
|    |                         | "60"                                   | "70"                         | "80"                         | "90"                         | "100"                        | "60"x2                       | "70"x2                       | "80"x2                       | "90"x2                       | "100"x2                      |
| S1 | Flügelbreite            | 644                                    | 744                          | 844                          | 944                          | 1044                         | 1288                         | 1488                         | 1688                         | 1888                         | 2088                         |
| S2 | Breite der Maueröffnung | 602                                    | 702                          | 802                          | 902                          | 1002                         | 1202                         | 1402                         | 1602                         | 1802                         | 2002                         |
| H1 | Flügelhöhe              | 2030<br>(2112) <sup>1)</sup>           | 2030<br>(2112) <sup>1)</sup> | 2030<br>(2112) <sup>1)</sup> | 2030<br>(2112) <sup>1)</sup> | 2030<br>(2112) <sup>1)</sup> | 2030<br>(2112) <sup>1)</sup> | 2030<br>(2112) <sup>1)</sup> | 2030<br>(2112) <sup>1)</sup> | 2030<br>(2112) <sup>1)</sup> | 2030<br>(2112) <sup>1)</sup> |
| H2 | Höhe der Maueröffnung   | 2020<br>(2102) <sup>1)</sup>           | 2020<br>(2102) <sup>1)</sup> | 2020<br>(2102) <sup>1)</sup> | 2020<br>(2102) <sup>1)</sup> | 2020<br>(2102) <sup>1)</sup> | 2020<br>(2102) <sup>1)</sup> | 2020<br>(2102) <sup>1)</sup> | 2020<br>(2102) <sup>1)</sup> | 2020<br>(2102) <sup>1)</sup> | 2020<br>(2102) <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Norm PL2112

# VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM

## TYP LOFT STANDARD

### VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM LOFT STANDARD

Das Einzelschiebesystem LOFT STANDARD ist mit allen Flügeln des Standard- Wandschiebesystems SP1N erhältlich.

### DAS DOPPELSCHIEBETÜRSYSTEM LOFT STANDARD

besteht aus zwei Einzelsystemen und einem Verbindungselement für Schienen.


Wahlweise zwei Griffe, die den Flügel halten: INDUSTRIAL, RETRO.



Flügel BALDUR 7, Oberfläche TITANWEISS UV, schwarze rechteckige Griffmuschel, Flügelgriffe INDUSTRIAL

### SCHIEBETÜRSYSTEM LOFT STANDARD (GEGEN AUFPREIS)

- OVALE, RECHTECKIGE ODER RUNDE GRIFFMUSCHEL <sup>3)</sup>
- TÜRSCHEISSER EINSEITIG
- SCHIENENVERBINDUNGSELEMENT (ERMÖGLICHT DEN EINSATZ VON LOFT-SYSTEM IN EINEM DOPPELFÜGELSYSTEM)

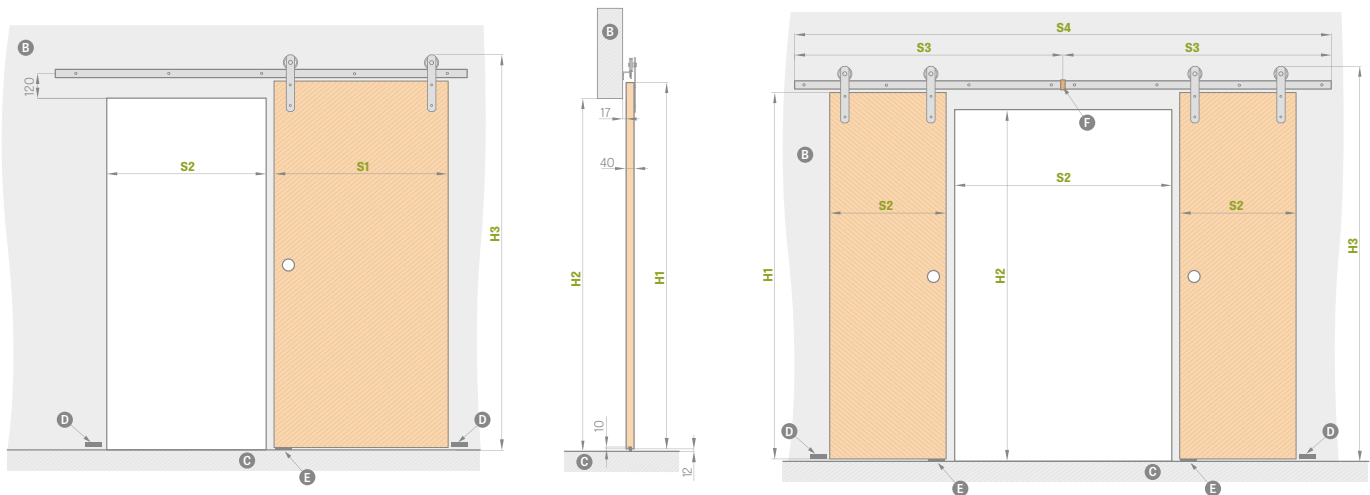

|           |                                       | "60" | "70" | "80" | "90" | "100" |
|-----------|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>S1</b> | Flügelbreite                          | 644  | 744  | 844  | 944  | 1044  |
| <b>S2</b> | Breite der Maueröffnung <sup>1)</sup> | 574  | 674  | 774  | 874  | 974   |
| <b>H1</b> | Flügelhöhe                            | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030  |
| <b>H2</b> | Höhe der Maueröffnung                 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962  |
| <b>H3</b> | Gesamthöhe des Systems                | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170  |

|           |                                             | "120" | "140" | "160" | "180" | "200"  |
|-----------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>S1</b> | Flügelbreite                                | 2x644 | 2x744 | 2x844 | 2x944 | 2x1044 |
| <b>S2</b> | Breite der Maueröffnung <sup>1)</sup>       | 1202  | 1402  | 1602  | 1802  | 2002   |
| <b>S3</b> | Führungsbreite                              | 1500  | 1500  | 2000  | 2000  | 2200   |
| <b>S4</b> | Gesamtbreite der Gleitschiene <sup>2)</sup> | 3000  | 3000  | 4000  | 4000  | 4400   |
| <b>H1</b> | Flügelhöhe                                  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030   |
| <b>H2</b> | Höhe der Maueröffnung                       | 1962  | 1962  | 1962  | 1962  | 1962   |
| <b>H3</b> | Gesamthöhe des Systems                      | 2170  | 2170  | 2170  | 2170  | 2170   |

### FÜHRUNG FÜR DAS EINZELSYSTEM MIT DER LÄNGE:

- 200 cm für die Flügel „60“ „70“ „80“
- 250 cm für die Flügel „90“ „100“

<sup>1)</sup> Der Flügel überlappt in geschlossener Position 35 mm auf jeder Seite

<sup>2)</sup> Die Führung für das Doppelflügelssystem besteht aus zwei Führungen, die mit einem Verbindungsstück verbunden sind

<sup>3)</sup> Bei dem Modell BALDUR 8 überlappt der ovale und quadratische Griff die Fräsung

**B** – Mauer  
**C** – Boden  
**D** – wandmontierter Türstopper

**E** – Führungsstück  
**F** – Führungsstückverbindung <sup>2)</sup>

# SCHIEBETÜRSYSTEME VOR DER WAND LAUFEND

## TYP LOFT

Das vor der Wand laufende Schiebetürsystem LOFT ist in Schwarz und zusammen mit einem Vollflügel LOFT lieferbar. Der Flügel vom LOFT besteht standardmäßig aus einer stabilisierenden Füllung „Wabeneinlage“ oder gegen Aufpreis aus Vollpla.e. Der Flügel hat eine Kante ohne Falz.

Das System ist nur für fertiggestellte Öffnungen geeignet und verfügt über keine Durchgangszarge. Das komplette System besteht aus: Schiebetürsystem LOFT + Flügel LOFT + Griffmuschel + Türschließer einseitig oder zweiseitig.

Das Doppelsystem LOFT wird als 2 x Einzelsystem + Schienen-Verbindungselement gerechnet. Wahlweise zwei Griffe, die den Flügel halten: INDUSTRIAL, RETRO.



Flügel LOFT, Oberfläche Eiche ST CPL, runde Griffmuschel, RETRO-Flügelgriffe

### SCHIEBETÜRSYSTEM TYP LOFT (GEGEN AUFPREIS)

- ovale, rechteckige oder runde Griffmuschel.
- Füllung mit Vollspanplatte.
- runde und viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: schwarz matt.
- Türschließer einseitig
- Schienenverbindungselement (ermöglicht den Einsatz von LOFT-System in einem Doppelflügelssystem).
- Flügelkante schwarz.

|                            |                                 |                               |                                 |                                 |                               |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| nussbaum premium           | grauer ahorn premium            | eiche premium                 | esche graphit premium           | eiche natur premium             | natureiche quer premium       |
|                            | <b>NEUHEIT</b>                  |                               |                                 |                                 |                               |
| weiß premium <sup>1)</sup> | weiß st cpl <sup>1)2)</sup>     | eiche st cpl                  | graue eiche st cpl              | wenge st cpl                    | graue kiefer st cpl           |
|                            | <b>NEUHEIT</b>                  | <b>NEUHEIT</b>                | <b>NEUHEIT</b>                  |                                 |                               |
| weiße rinde premium        | cappuccino st cpl <sup>2)</sup> | hellgrau st cpl <sup>2)</sup> | schwarz st cpl <sup>2)</sup>    | beton premium                   | titanweiß uv                  |
|                            |                                 |                               | <b>NEUHEIT</b>                  | <b>NEUHEIT</b>                  | <b>NEUHEIT</b>                |
| weiß cpl 0,2               | asche cpl 0,2                   | anthrazit cpl 0,2             | dunkelgrün st cpl <sup>2)</sup> | dunkelblau st cpl <sup>2)</sup> | aschgrau st cpl <sup>2)</sup> |

### FLÜGELSICHERUNGSGRIFFE



Flügelkantenveredelung schwarz glatt (gegen aufpreis)



Kantenausführung schwarzer Flügel, quermuster (gegen aufpreis)



Industrial




Retro

### FÜHRUNGSLÄNGE:

- 200 cm für die Flügel „60“ „70“ „80“
- 250 cm für die Flügel „90“ „100“

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, gla., Weißlack-Optik

<sup>2)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung für weniger Schmutz und Fingerabdrücke. **NEUHEIT**

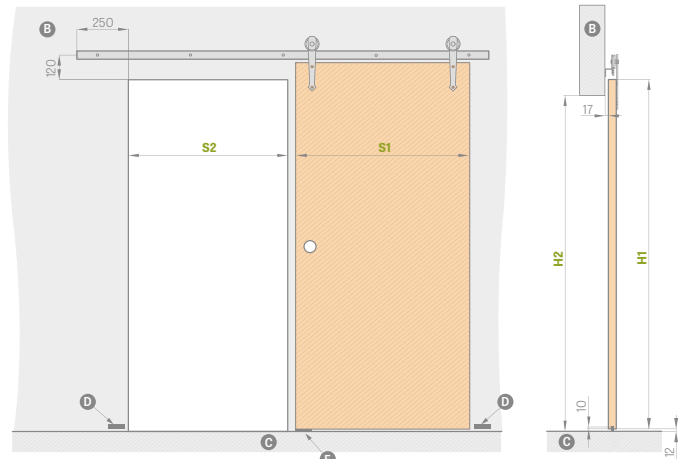

|    |                         | "60" | "70" | "80" | "90" | "100" |
|----|-------------------------|------|------|------|------|-------|
| S1 | Flügelbreite            | 644  | 744  | 844  | 944  | 1044  |
| S2 | Breite der Maueröffnung | 574  | 674  | 774  | 874  | 974   |
| H1 | Flügelhöhe              | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150  |
| H2 | Höhe der Maueröffnung   | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082  |

B – Mauer

C – Boden

D – odbojnik montowany w ścianie

E – Führungsstück

### RUNDE, OVALE, VIERECKIGE GRIFFMUSCHELN, RECHTECKIGE GRIFFMUSCHELN AUS METALL

Chrom glänzend, Chrom gebürstet, Messing glänzend, schwarz matt





# VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM

## TYP MAGIC

Das vor der Wand laufende Schiebetürsystem MAGIC ist ausschließlich zusammen mit einem Vollflügel MAGIC lieferbar. Der Flügel vom MAGIC besteht standardmäßig aus einer stabilisierenden Füllung „Wabeneinlage“ oder gegen Aufpreis aus Vollpla.e. Der Flügel hat eine Kante ohne Falz.

Das System ist nur für fertiggestellte Öffnungen geeignet und verfügt über keine Durchgangszarge. Das komplette System besteht aus: Schiebetürsystem MAGIC + Flügel MAGIC + Griffmuschel.

Das System ist nur als Komple.set (System + Flügel) erhältlich.




Flügel MAGIC, Oberfläche EICHE PREMIUM, ovaler Griffmuschel

### SCHIEBETÜRSYSTEM MAGIC (GEGEN AUFPREIS)

- ovale, rechteckige oder runde Griffmuschel.
- Füllung mit Vollspanplatte.
- Hülsen aus Metall, rund und viereckig (4 Stück);  
Veredelung: Chrom glänzend, Chrom gebürstet, schwarz matt.
- Flügelkante schwarz.

|                            |                                 |                               |                                 |                                 |                               |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| nussbaum premium           | grauer ahorn premium            | eiche premium                 | esche graphit premium           | eiche natur premium             | natureiche quer premium       |
|                            | NEUHEIT                         |                               |                                 |                                 |                               |
| weiß premium <sup>1)</sup> | weiß st cpl <sup>1) 2)</sup>    | eiche st cpl                  | graue eiche st cpl              | wenge st cpl                    | graue kiefer st cpl           |
|                            | NEUHEIT                         | NEUHEIT                       | NEUHEIT                         |                                 |                               |
| weiße rinde premium        | cappuccino st cpl <sup>2)</sup> | hellgrau st cpl <sup>2)</sup> | schwarz st cpl <sup>2)</sup>    | beton premium                   | Titanweiß uv                  |
|                            |                                 |                               | NEUHEIT                         | NEUHEIT                         | NEUHEIT                       |
| weiß cpl 0,2               | asche cpl 0,2                   | anthrazit cpl 0,2             | dunkelgrün ST CPL <sup>2)</sup> | dunkelblau st cpl <sup>2)</sup> | aschgrau st cpl <sup>2)</sup> |

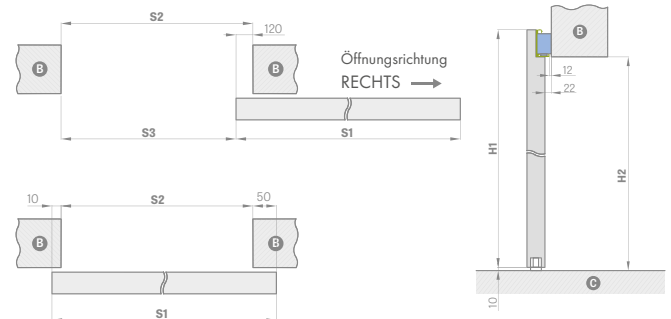

|    |                         | "60" | "70" | "80" | "90" | "100" |
|----|-------------------------|------|------|------|------|-------|
| S1 | Flügelbreite            | 644  | 744  | 844  | 944  | 1044  |
| S2 | Breite der Maueröffnung | 584  | 684  | 784  | 884  | 984   |
| S3 | Światło przejścia       | 464  | 564  | 664  | 764  | 864   |
| H1 | Flügelhöhe              | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150  |
| H2 | Höhe der Maueröffnung   | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100  |

B – Mauer C – Boden

### RUNDE, OVALE, VIERECKIGE GRIFFMUSCHELN, RECHTECKIGE GRIFFMUSCHELN AUS METALL


Chrom glänzend, Chrom gebürstet, Messing glänzend, schwarz matt



<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißblack-Optik. <sup>2)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

# VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM

GLASTÜR GRAF

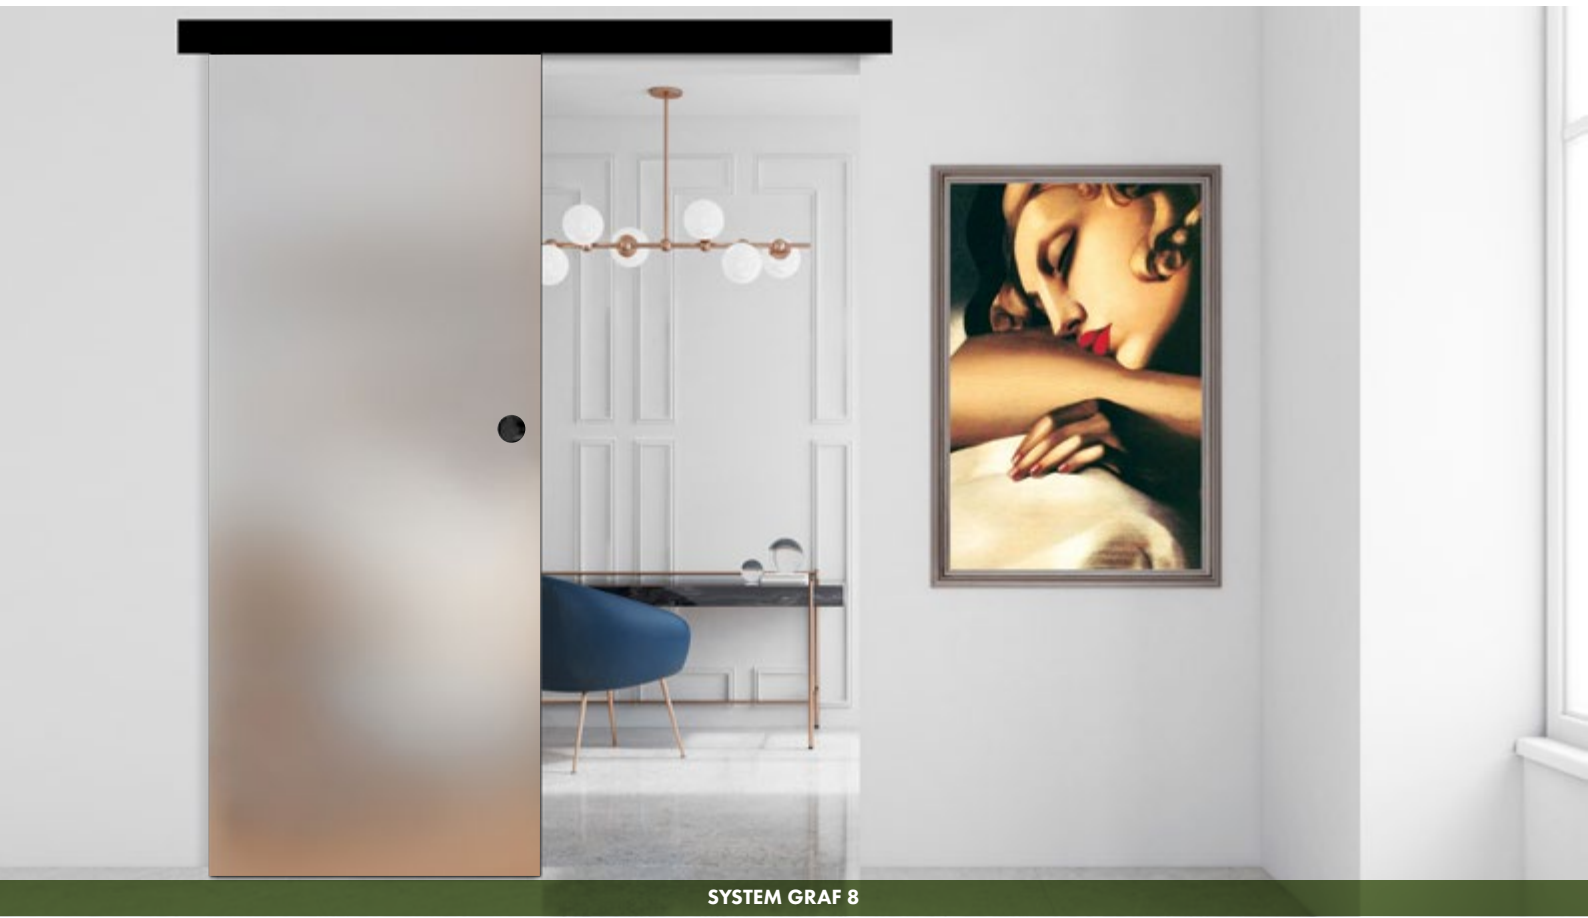

SYSTEM GRAF 8

Schiebesystem für Glastüren mit silbern eloxierter oder schwarz pulverbeschichteter Aluminiumblende. Dieses System ist komple. und ist nur für eine fertiggestellte Wandöffnung geeignet, da es ohne Durchgangszarge geliefert wird. Für dieses System sind alle Verglasungen GRAF lieferbar - Seite.

Das komplette System besteht aus: Schiebetürsystem SYSTEM GRAF + Glasscheibe SYSTEM GRAF + Knauf + Türschließer einseitig.

| AN DER WAND LAUFENDES GLASTÜR-SCHIEBESYSTEM |                         |           |      |      |      |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|------|------|
|                                             |                         | "60"      | "70" | "80" | "90" |
| S1                                          | Flügelbreite            | 662       | 762  | 862  | 962  |
| S2                                          | Breite der Maueröffnung | 602       | 702  | 802  | 902  |
| S3                                          | Führungslänge           | 1500      | 1500 | 1800 | 2000 |
| H1                                          | Flügelhöhe              | 2036      |      |      |      |
| H2                                          | Höhe der Maueröffnung   | max. 2020 |      |      |      |
| H3                                          | Gesamthöhe des Systems  | 2114      |      |      |      |

**B** – Mauer  
**C** – Boden  
**D** – Führungsstück

## LAUFENDES GLASTÜR-SCHIEBESYSTEM

- Silber eloxiert
- Schwarz matt

## GEGEN AUFPREIS

- Runde Griffmuschel, beidseitig, rostfreier Stahl
- Runde Griffmuschel, beidseitig, rostfreier Stahl, schwarz matt
- Griff rund beidseitig eloxiertes Aluminium Farbe Inox oder Schwarz matt (pulverbeschichtet)
- Aufpreis zur Verglasung „90“
- Türschließer

## KNAUF


Edelstahl, Schwarz matt  
eloxiertes Aluminium



Außendurchmesser 54 mm




Außendurchmesser 54 mm

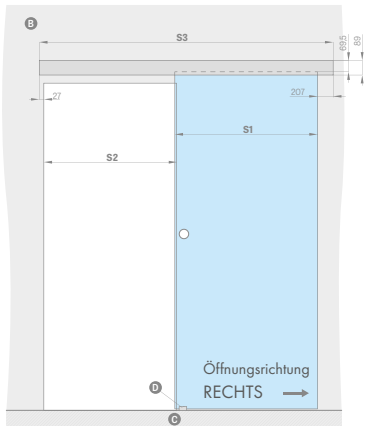

**B** – Mauer  
**C** – Boden

**D** – Führungsstück





# SCHIEBETÜREN

IN DER WAND LAUFEND

## SCHIEBENWANDSYSTEME, IN DIE WAND LAUFEND

- SP1C.100**  Einzeltürschiebesystem in der Wand laufend, für den Kasten 100 erhältlich nur für Rahmenflügel STILE, lackierte Flügel und das Modell ALTAMURA 1, UNO PREMIUM.
- SP2C.100**  Doppeltürschiebesystem in der Wand laufend, für den Kasten 100 erhältlich nur für Rahmenflügel STILE und das Modell ALTAMURA 1, UNO PREMIUM.
- SP1C.125**  Einzeltürschiebesystem in der Wand laufend, für den Kasten 125.
- SP2C.125**  Doppeltürschiebesystem in der Wand laufend, für den Kasten 125.
- ZN1**  Einseitige Wandverkleidung der Grundmauer als Systemergänzung für SP1C.100 oder SP1C.125.
- ZN2**  Einseitige Wandverkleidung der Grundmauer als Systemergänzung für SP2C.100 oder SP2C.125.

Die Systeme sind in Laminaten CPL0,2 und CPL0,7 nicht verfügbar.

PREIS DES  
SCHIEBESYSTEMS

= FLÜGELPREIS

+ PREIS FÜR  
DIE ALUKASSETTE

+ PREIS DES BASEINBAUS  
DER SCHIEBETÜRENZARGE

+ WAHLWEISER EINBAUPREIS  
ZN1 ODER ZN2

**Einzel-/ Doppeltürschiebesysteme, in der Wand laufend, umfassen standardmäßig folgende Bestandteile:**

- Aluminiumkassette [LEON] SP1.
- Aluminiumkassette [LEON] SP2.
- Einen ungefälzten Flügel / zwei ungefälzte Flügel –  
Preis eines Standard-Flügels / Preis von zwei Flügeln.
- Basiseinbau der Schiebetürzarge (Tabelle oben).
- Schiebetürzarge ZN1 oder ZN2.

### GEGEN AUFPREIS

- 90 Grad-Verbindung.
- Hakenschloss mit Beschlägen nur erhältlich für:  
SP1C.100, SP1C.125.
- Ovale, rechteckige oder runde Griffmuschel in den Farben:  
Chrom glänzend, Chrom gebürstet, Messing glänzend,  
schwarz matt. erhältlich für SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125,  
SP2C.125 das Set besteht aus 2 Griffmuscheln.
- Einlassgriff in den Farben: Chrom glänzend, Chrom gebürstet,  
Messing glänzend, schwarz matt
- Synchronisierung gleichzeitiges Öffnen oder Schließen von  
zwei Flügeln erfolgt nur mit Hilfe eines Flügels nur erhältlich für:  
SP2C.100, SP2C.125
- Laufbremse automatisches Abbremsen des Flügels in der  
letzten Schließphase; nur verfügbar für SP1C.100, SP1C.125
- Norm 2112

RUNDE, OVALE, VIERECKIGE GRIFFMUSCHELN, RECHTECKIGE GRIFFMUSCHELN AUS METALL

Chrom glänzend, Chrom gebürstet, Messing glänzend, schwarz matt



HAKENSCHLÖSSER MIT SCHLOSS

Chrom glänzend,  
Chrom gebürstet,  
Messing glänzend,  
Schwarz matt

Der Schlüssel ist nur in Silber erhältlich Der Hakenschloss mit Schlüssel umfasst zwei ausgewählte Griffmuscheln

| Bereich für einseitige Anpassung des Mauerwerks min - max (mm) |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0-40                                                           | 40-60<br>60-80     |
| 40-60                                                          |                    |
| 60-80                                                          |                    |
| 80-100                                                         | 100-120<br>120-140 |
| 100-120                                                        |                    |
| 120-140                                                        |                    |
| 140-160                                                        | 160-180<br>180-200 |
| 160-180                                                        |                    |
| 180-200                                                        |                    |
| 200-220                                                        | 220-240            |
| 220-240                                                        |                    |
| 240-260                                                        | 260-280            |
| 260-280                                                        |                    |
| 280-300                                                        | 300-320            |
| 300-320                                                        |                    |
| 320-340                                                        | 340-360            |
| 340-360                                                        |                    |


Dieses System umfasst die einseitige Wandverkleidung für die Doppeltür ZN2 + 30 %

| UMFANGSZARGE |                                                                    | ZWEIFLÜGELIGE TÜR                   |         |         |           |           |           |           |           |           |                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
|              |                                                                    | "60"                                | "70"    | "80"    | "90"      | "100"     | 2x "60"   | 2x "70"   | 2x "80"   | 2x "90"   | 2x "100"                              |
| S1           | Flügelbreite                                                       | 644                                 | 744     | 844     | 944       | 1044      | 1288      | 1488      | 1688      | 1888      | 2088                                  |
| S2           | Breite im lichten Durchgangsmaß der Zarge                          | 604                                 | 704     | 804     | 904       | 1004      | 1204      | 1404      | 1604      | 1804      | 2004                                  |
| S3           | Szerokość kasety                                                   | 1318                                | 1518    | 1718    | 1918      | 2118      | 2538      | 2938      | 3338      | 3738      | 4138                                  |
| S4           | Deckungsbreite der Zarge Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm | 746/786                             | 846/886 | 946/986 | 1046/1086 | 1146/1186 | 1346/1386 | 1546/1586 | 1746/1786 | 1946/1986 | 2146/keine                            |
| S5           | Lochbreite im Kasten                                               | 655                                 | 755     | 855     | 955       | 1055      | 1255      | 1455      | 1655      | 1855      | 2055                                  |
| S6           | Breite der Maueröffnung                                            | 1338                                | 1538    | 1738    | 1938      | 2138      | 2558      | 2958      | 3358      | 3758      | 4158                                  |
| H1           | Flügelhöhe                                                         | 2030(2112) <sup>1)</sup>            |         |         |           |           |           |           |           |           |                                       |
| H2           | Deckungshöhe der Zarge Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm   | 2092/2112 (2174/2194) <sup>1)</sup> |         |         |           |           |           |           |           |           | 2092/keine (2174/keine) <sup>1)</sup> |
| H3           | Höhe des Einlaufkastens                                            | 2115 (2197) <sup>1)</sup>           |         |         |           |           |           |           |           |           |                                       |
| H4           | Höhe im lichten Durchgangsmaß der Zarge                            | 2021 (2103) <sup>1)</sup>           |         |         |           |           |           |           |           |           |                                       |
| H5           | Höhe der Maueröffnung                                              | 2125 (2207) <sup>1)</sup>           |         |         |           |           |           |           |           |           |                                       |

<sup>1)</sup> Norm PL2112




**SP1C.100** (links, Verglasung auf der Vorderseite)  
fester Bereich 100 mm

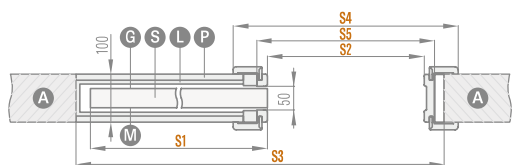

Breite des Kastens vor der Beplankung mit GK-Platten: 75 mm

Nur für die Modelle UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 sowie für alle Rahmenflügel. Dieses System enthält und benötigt keine Staubschutzbürsten.


**SP1C.125** (links, Verglasung Vorderseite)  
fester Bereich 125 mm

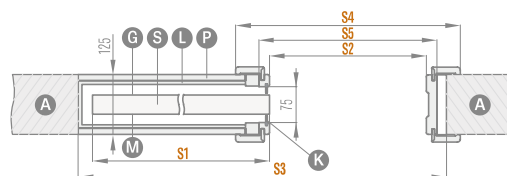

Breite des Kastens vor der Beplankung mit GK-Platten: 100 mm

Nur bei Plattenflügeln mit Scheibenrahmen zu verwenden. Das System umfasst graue Staubschutzbürsten.


**SP2C.100** (Verglasung Vorderseite)  
fester Bereich 100 mm

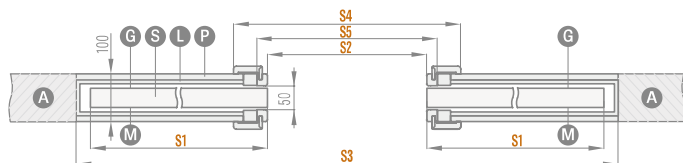

Breite des Kastens vor der Beplankung mit GK-Platten: 75 mm

Nur für die Modelle UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 sowie für alle Rahmenflügel. Dieses System enthält und benötigt keine Staubschutzbürsten.


**SP2C.125** (Verglasung Vorderseite)  
fester Bereich 125 mm

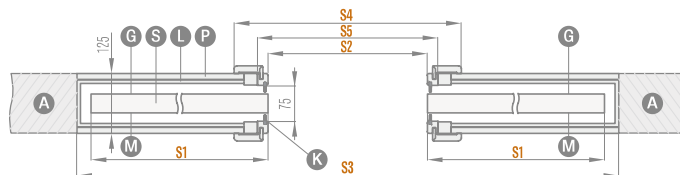

Breite des Kastens vor der Beplankung mit GK-Platten: 100 mm

Nur bei Plattenflügeln mit Scheibenrahmen zu verwenden. Das System umfasst graue Staubschutzbürsten.


**ZN1** einseitige Wandverkleidung der Grundmauer  
für SP1C.100 und SP1C.125

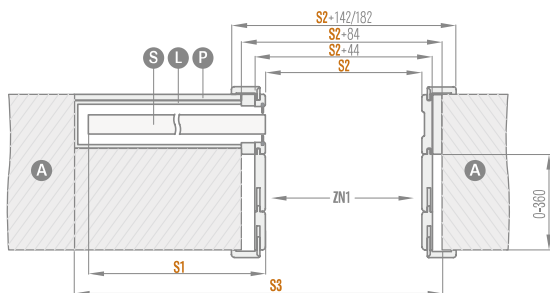

Einbaubereich der Grundmauer 0-40; 40-60; ... 340-360

Die Skizze zeigt die einseitige Wandverkleidung der Grundmauer ZN1.



**ZN2** einseitige Wandverkleidung der Grundmauer  
für SP2C.100 und SP2C.125

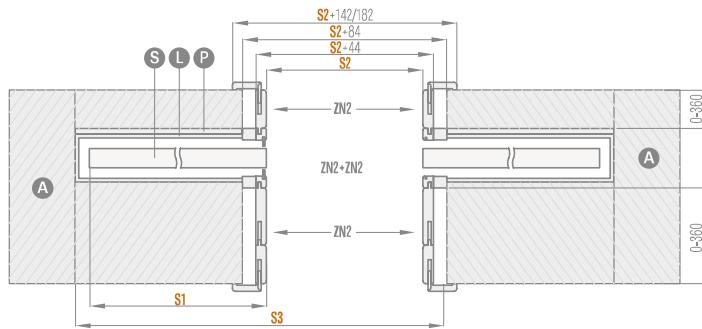

Einbaubereich der Grundmauer 0-40; 40-60; ... 340-360

Auf dem Bild schematische Darstellung der beidseitigen Wandverkleidung der Grundmauer ZN2 + ZN2.



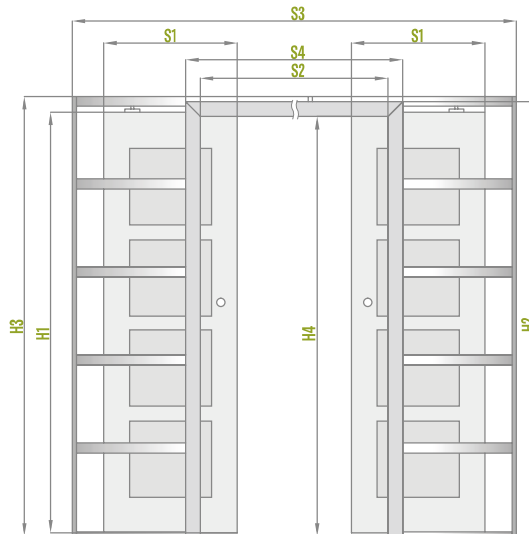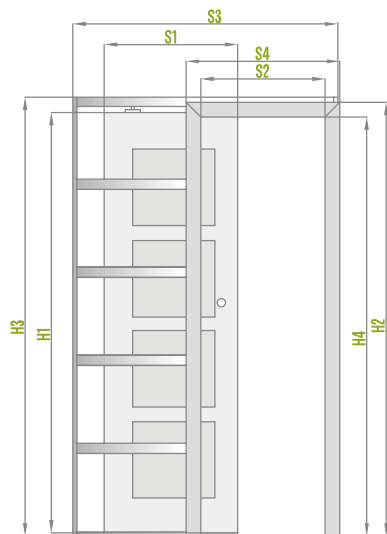

- A** — Mauer
- P** — GK-Platte
- G** — glatte Seite der Scheibe
- S** — Flügel
- L** — Aluminiumkassette
- K** — Staubschutzbürsten
- M** — matte Seite der Scheibe

# ZWEIFLÜGELIGE TÜR

GEFÄLTZT UND UNGEFÄLTZT

## ZWEIFLÜGELIGE TÜR

- Für zweiflügelige Türen ist auch eine Füllung aus Vollplatte gegen Aufpreis lieferbar.
- Die zweiflügeligen Türen entstehen auf Basis verfügbarer Modelle der einflügeligen Platten- und Rahmentüren STILE mit angepasster Ausstattung: Farbe, Ausführung (STANDARD, SOFT), Verglasung usw.
- Zweiflügelige Türen verfügbar für CPL 0,2 und CPL 0,7 Schließleisten in den Flügeln CPL 0,7 sind laminiert CPL 0,2
- Der passive Flügel ist mit Türriegeln ausgestattet.
- Passiver Flügel bis zu einer Breite von „60“ wird nur als glatte Volltür angeboten - Zusatzmodul (siehe Abbildung unten).
- Die Zusatzmodule sind aus Platten, mit Kante in der STANDARD-Ausführung. Sie sind mit der Füllung Wabeneinlage oder gegen Aufpreis mit Vollplatte erhältlich. Die Maserung der Zusatzmodule verläuft senkrecht.
- Der aktive und passive Flügel sind mit Schließleisten ausgestattet.
- Die zweiflügelige Tür ohne Falz ist ausschließlich mit einem Magnetschloss lieferbar.
- Die zweiflügeligen ungefäلتzten Türen werden ausschließlich mit der Umfassungszarge angeboten.
- Für zweiflügelige Türen sind elektrische Türschließer nicht erhältlich.
- Norm PL2112 für ausgewählte Flügel.

## PREISE FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN

| RAHMEN- UND PLATTENTÜREN                                 | AKTIVER FLÜGEL |    |    |    |     | PASSIVER FLÜGEL               |    |    |     |
|----------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|-----|-------------------------------|----|----|-----|
|                                                          | 60             | 70 | 80 | 90 | 100 | 60                            | 70 | 80 | 90* |
| PREISE FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN MIT EINER ANSCHLAGELEISTE | FLÜGELPREIS x2 |    |    |    |     | SCHLIESSLEISTEN               |    |    |     |
| RAHMEN- UND PLATTENTÜREN                                 | AKTIVER FLÜGEL |    |    |    |     | ZUSATZMODUL                   |    |    |     |
|                                                          | 60             | 70 | 80 | 90 | 100 | 30                            | 40 | 50 |     |
| CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH Z LISTWĄ PRZYMYSŁOWĄ          | FLÜGELPREIS    |    |    |    |     | VOLLHOLZ MIT ANSCHLAGELEISTEN |    |    |     |

- Preise für Blockzarge und Umfassungszarge für zweiflügelige Türen + 30%.
- Aufpreis für Vollspanplatte im Zusatzmodul.
- Lackiertes Zusatzmodul nur vollständig glatt TITANWEISS UV.

\* gilt nicht für ungefäلتzte Flügel

## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

- ZWEIFLÜGELIGE Platten- und Rahmentüren von „120“ bis „190“\*\* sowie Kombinationen mit glatten Seitenteilen.

|          |          |          |          |           |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 60 + 30* | 70 + 30* | 80 + 30* | 90 + 30* | 100 + 30* |
| 60 + 40* | 70 + 40* | 80 + 40* | 90 + 40* | 100 + 40* |
| 60 + 50* | 70 + 50* | 80 + 50* | 90 + 50* | 100 + 50* |



\* Zusatzmodul nur in Technologie Standard als Vollholz, glatt

\*\* Für ungefäلتzte Flügel „180“

# ZWEIFLÜGELIGE TÜR

UNGEFÄLTZT

## UNGEFÄLTZTE ZWEIFLÜGELIGE TÜREN MIT UMFASSUNGSZARGE

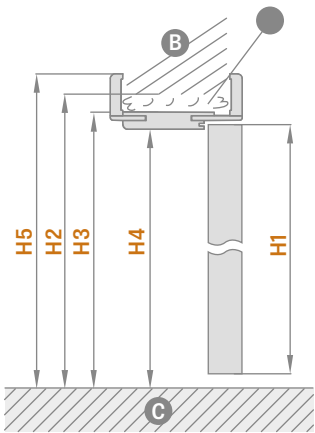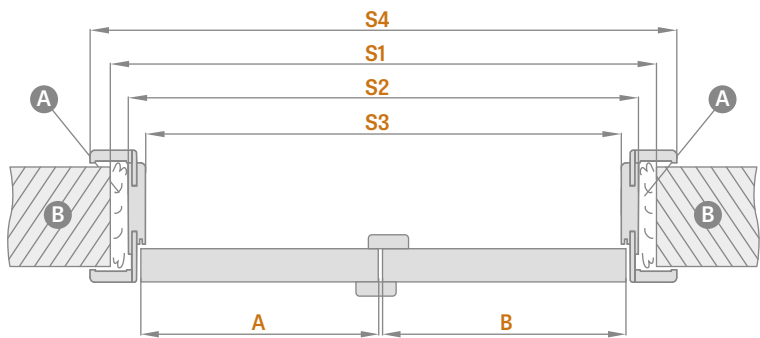

A – Schaum B – Mauer C – Boden

| UMFASSUNGSZARGE |                                                                          | ZWEIFLÜGELIGE TÜR                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                                                                          | "90"                               | "100"     | "110"     | "120"     | "130"     | "140"     | "150"     | "160"     | "170"     | "180"     |
| A+B             | Flügelbreite                                                             | 988                                | 1088      | 1188      | 1288      | 1388      | 1488      | 1588      | 1688      | 1788      | 1888      |
| S1              | Breite der Maueröffnung                                                  | 1061                               | 1161      | 1261      | 1361      | 1461      | 1561      | 1661      | 1761      | 1861      | 1961      |
| S2              | Außenbreite der Zarge                                                    | 1021                               | 1121      | 1221      | 1321      | 1421      | 1521      | 1621      | 1721      | 1821      | 1921      |
| S3              | Breite im lichten Durchgangsmaß der Zarge                                | 977                                | 1077      | 1177      | 1277      | 1377      | 1477      | 1577      | 1677      | 1777      | 1877      |
| S4              | Deckungsbreite der Zarge<br>Zierbekleidung 6 cm /<br>Zierbekleidung 8 cm | 1119/1159                          | 1219/1259 | 1319/1359 | 1419/1459 | 1519/1559 | 1619/1659 | 1719/1759 | 1819/1859 | 1919/1959 | 2019/2059 |
| H1              | Flügelhöhe                                                               | 2030 (2112) <sup>2</sup>           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| H2              | Höhe der Maueröffnung                                                    | 2073 (2155) <sup>2</sup>           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| H3              | Außenhöhe der Zarge                                                      | 2053 (2135) <sup>2</sup>           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| H4              | Höhe im lichten Durchgangsmaß der Zarge                                  | 2031 (2113) <sup>2</sup>           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| H5              | Deckungshöhe der Zarge<br>Zierbekleidung 6 cm /<br>Zierbekleidung 8 cm   | 2102/2122 (2184/2204) <sup>2</sup> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

<sup>2)</sup> Norm PL2112

### ZWEIFLÜGELIGE TÜR – SYMMETRISCH



### ZWEIFLÜGELIGE TÜR – ASYMMETRISCH





### ZWEIFLÜGELIGE TÜR – MIT VOLLEM GLATTEN ZUSATZMODUL



# ZWEIFLÜGELIGE TÜR

GEFÄLTZT

## GEFÄLTZTE ZWEIFLÜGELIGE TÜREN MIT UMFASSUNGSZARGE


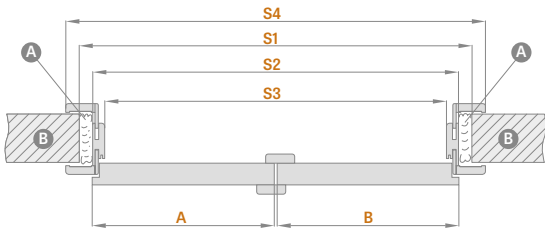


A – pianka B – mur C – podłoga

| UMFASSUNGSZARGE |                                                                          | ZWEIFLÜGELIGE TÜR                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                                                                          | "90"                               | "100"     | "110"     | "120"     | "130"     | "140"     | "150"     | "160"     | "170"     | "180"     | "190"     |
| A+B             | Flügelbreite                                                             | 988                                | 1088      | 1188      | 1288      | 1388      | 1488      | 1588      | 1688      | 1788      | 1888      | 1988      |
| S1              | Breite der Maueröffnung                                                  | 1034                               | 1134      | 1234      | 1334      | 1434      | 1534      | 1634      | 1734      | 1834      | 1934      | 2034      |
| S2              | Außenbreite der Zarge                                                    | 994                                | 1094      | 1194      | 1294      | 1394      | 1494      | 1594      | 1694      | 1794      | 1894      | 1994      |
| S3              | Breite im lichten Durchgangsmaß der Zarge                                | 950                                | 1050      | 1150      | 1250      | 1350      | 1450      | 1550      | 1650      | 1750      | 1850      | 1950      |
| S4              | Deckungsbreite der Zarge<br>Zierbekleidung 6 cm /<br>Zierbekleidung 8 cm | 1092/1132                          | 1192/1232 | 1292/1332 | 1392/1432 | 1492/1532 | 1592/1632 | 1692/1732 | 1792/1832 | 1892/1932 | 1992/2032 | 2092/2132 |
| H1              | Flügelhöhe                                                               | 2030 [2112] <sup>2</sup>           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| H2              | Höhe der Maueröffnung                                                    | 2060 [2142] <sup>2</sup>           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| H3              | Außenhöhe der Zarge                                                      | 2040 [2122] <sup>2</sup>           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| H4              | Höhe im lichten Durchgangsmaß der Zarge                                  | 2018 [2100] <sup>2</sup>           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| H5              | Deckungshöhe der Zarge<br>Zierbekleidung 6 cm /<br>Zierbekleidung 8 cm   | 2089/2109 [2171/2191] <sup>2</sup> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

2) Norm PL2112

## GEFÄLTZTE ZWEIFLÜGELIGE TÜREN MIT BLOCKZARGE

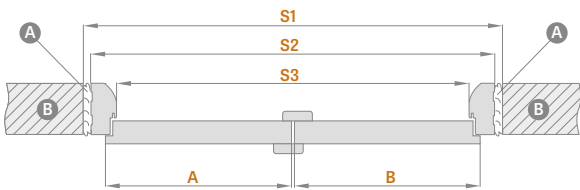

A – Schaum B – Mauer C – Boden

| BLOCKZARGE |                                           | ZWEIFLÜGELIGE TÜR |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                                           | "90"              | "100" | "110" | "120" | "130" | "140" | "150" | "160" | "170" | "180" | "190" |
| A+B        | Flügelbreite                              | 988               | 1088  | 1188  | 1288  | 1388  | 1488  | 1588  | 1688  | 1788  | 1888  | 1988  |
| S1         | Breite der Maueröffnung                   | 1068              | 1168  | 1268  | 1368  | 1468  | 1568  | 1668  | 1768  | 1868  | 1968  | 2068  |
| S2         | Außenbreite der Zarge                     | 1038              | 1138  | 1238  | 1338  | 1438  | 1538  | 1638  | 1738  | 1838  | 1938  | 2038  |
| S3         | Breite im lichten Durchgangsmaß der Zarge | 950               | 1050  | 1150  | 1250  | 1350  | 1450  | 1550  | 1650  | 1750  | 1850  | 1950  |
| H1         | Flügelhöhe                                | 2030              | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  | 2030  |
| H2         | Höhe der Maueröffnung                     | 2077              | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  | 2077  |
| H3         | Außenhöhe der Zarge                       | 2062              | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  | 2062  |
| H4         | Höhe im lichten Durchgangsmaß der Zarge   | 2018              | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  | 2018  |



# VERDECKTE TÜRSYSTEME COVERT

NACH INNEN UND AUSSEN GEÖFFNET



## KONSTRUKTION

- TÜRFLÜGEL MIT FALZ lub bezprzylgowe.
- Rahmenholz, mit zwei HDF-Platten beplankt.
- Stabilisierende Füllung „Wabeneinlage“ oder Vollspanplatte gegen Aufpreis.

## AUSFÜHRUNG


- HDF-Platte, quer beschichtet, Premium oder für Anstrich/Tapezieren.
- Flügelkante entweder gefälzt oder ungefälzt.

## BESCHLÄGE

- Stets zwei unsichtbare Türbänder, in der Zarge eingelassen (wahlweise drittes Türband gegen Aufpreis).
- Mit Magnetschloss für Schlüssel im gefälzten Flügel und ungefälzten Flügel, für Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung.

### VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100

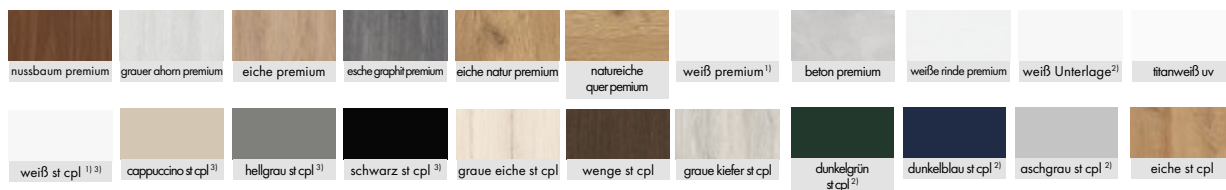

## GEGEN AUFPREIS

Zarge in weißer oder schwarzer Farbe.<sup>4)</sup>

Flügel lackiert in TITANWEISS UV.

Vollspan Plattenfüllung.

Zusätzliches Querteil unten (kann in Eigenregie auf bis zu 8 cm gekürzt werden).

Hülsen aus Metall, rund und viereckig (4 Stck.) AUSFÜHRUNG: Nickel gebürstet, Patina, weiß und schwarz.

INTARSIE LUX.

Ausführung Flügelkante schwarz.

Kunststoffhülsen in Holzoptik (4 Stück).

Rekuperative Kürzung, Lüftungsunterschnitt oder Lüftungsgitter.

Flügel „100“.

Absenkdichtung.

Drittes Türband.

Austausch gegen Türbänder und Schließblech in schwarzer Farbe  
– für zwei Scharniere oder  
– für drei Scharniere

Norm 2112.

<sup>1)</sup> Türoberfläche weiß, glatt, Weißlack-Optik.

<sup>2)</sup> Geeignet zum Tapezieren und Anstreichen.

<sup>3)</sup> Spezielle AntiFinger-Beschichtung zur Reduzierung von Schmutz und Fingerabdrücken.

<sup>4)</sup> Als Standard Zarge in Aluminiumfarbe.





# VERDECKTE TÜRSYSTEME


NACH INNEN GEÖFFNETER GEFÄLTZTER FLÜGEL

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

### STANDARDABMESSUNGEN FÜR GEFÄLTZTE TÜREN NACH INNEN ÖFFNEND

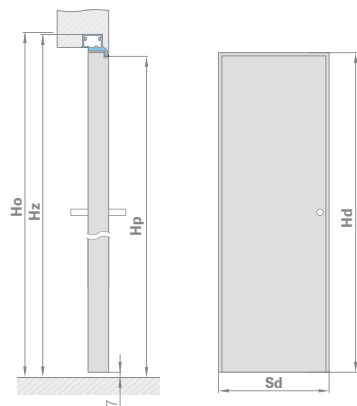

### QUERSCHNITT DER ALU-ZARGE

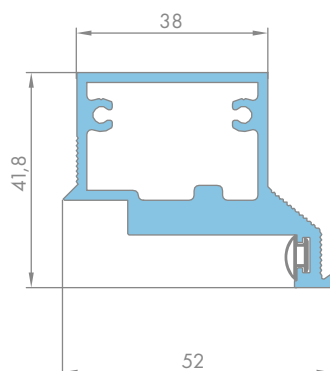


## VERDECKTE ALUMINIUMZARGE

| Flügelbreite | Breite der Rohbauöffnung | Außenbreite der Zarge | Durchgangslicht-breite |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Sd (mm)      | So (mm)                  | Sz (mm)               | Sp (mm)                |
| 620          | 700                      | 690                   | 605                    |
| 720          | 800                      | 790                   | 705                    |
| 820          | 900                      | 890                   | 805                    |
| 920          | 1000                     | 990                   | 905                    |
| 1020         | 1100                     | 1090                  | 1005                   |

| Flügelhöhe                | Höhe der Rohbauöffnung    | Außenhöhe der Zarge       | Durchgangslicht-höhe      |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Hd (mm)                   | Ho (mm)                   | Hz (mm)                   | Hp (mm)                   |
| 2030 (2112) <sup>1)</sup> | 2079 (2162) <sup>1)</sup> | 2072 (2154) <sup>1)</sup> | 2030 (2112) <sup>1)</sup> |

### BEPLANKUNG MIT GK-PLATTEN



### MAUEREINBAU





# VERDECKTE TÜRSYSTEME

UNGEFÄLTZTER FLÜGEL NACH AUSSEN ÖFFNEND


## UNGEFÄLTZTER FLÜGEL

STANDARDABMESSUNGEN

FÜR UNGEFÄLTZTE TÜREN NACH AUSSEN ÖFFNEND

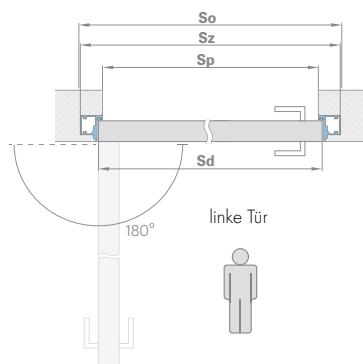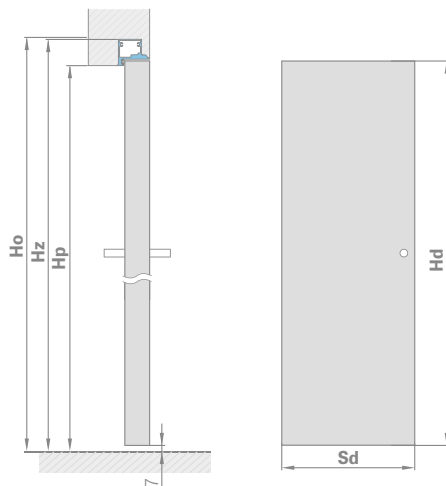

## QUERSCHNITT DER ALU-ZARGE

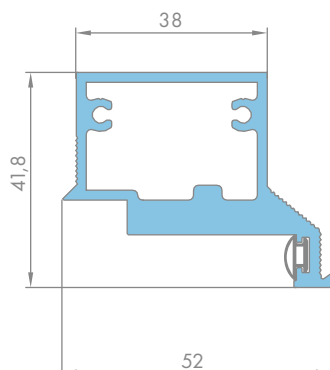


## VERDECKTE ALUMINIUMZARGE


| Flügelbreite | Breite der Rohbauöffnung | Außenbreite der Zarge | Durchgangslicht breite |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| $S_d$ (mm)   | $S_o$ (mm)               | $S_z$ (mm)            | $S_p$ (mm)             |
| 620          | 700                      | 690                   | 605                    |
| 720          | 800                      | 790                   | 705                    |
| 820          | 900                      | 890                   | 805                    |
| 920          | 1000                     | 990                   | 905                    |
| 1020         | 1100                     | 1090                  | 1005                   |

| Flügelhöhe                | Höhe der Rohbauöffnung    | Außenhöhe der Zarge       | Durchgangslicht -höhe     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| $H_d$ (mm)                | $H_o$ (mm)                | $H_z$ (mm)                | $H_p$ (mm)                |
| 2020 (2102) <sup>1)</sup> | 2069 (2152) <sup>1)</sup> | 2062 (2144) <sup>1)</sup> | 2020 (2102) <sup>1)</sup> |

## BEPLANKUNG MIT GK-PLATTEN



## MAUEREINBAU



# ZARGEN

- Umfassungszargen mit Falz und Blockzargen mit Falz können für alle Typen der Innentüren ERKADO, ausgeführt als Platten- und Rahmentüren STILE verwendet werden.
- Eine Umfassungszarge ohne Falz kann für Innentüren als Platten- und Rahmentüren STILE verwendet werden. Diese Zargen sind mit drei unsichtbaren Türbändern ausgestattet.
- Die Zarge ist aus hochwertigen MDF-Platten ausgeführt und mit einer holznachahmenden Oberfläche oder mit UV-Lackierung versehen.
- Je nach der Ausführung sind Zargen mit folgenden Oberflächen lieferbar: GRECO, CPL, PREMIUM, PVC und UV-Lack.
- Zargen für Rahmentüren STILE sind standardmäßig mit einem weiteren driten Türband ausgestattet.
- Eine Umfassungs- oder Blockzarge besteht standardmäßig aus: losen Teilen, Bändern und Schrauben. Die einzelnen Teile sind mit Öffnungen für Herstellung der Verbindungen versehen.
- Jeder Zarge ist eine Montageanleitung und eine Garantiekarte beigelegt.
- Die Blockzarge für die Kollektion Herse ist rechteckig und hat einen Kern aus Leimholz.

UMFASSUNGSZARGE  
TÜRFLÜGEL MIT FALZ



UMFASSUNGSZARGE  
TÜRFLÜGEL OHNE FALZ



BLOCKZARGE STAND  
TÜRFLÜGEL MIT FALZ



REVERSE-ZARGE  
TÜRFLÜGEL MIT FALZ



WINKELPROFIL MIT VERLÄNGERUNG  
FÜR UMFASSUNGSZARGE

Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm




STANDARD-WINKELPROFIL  
FÜR UMFASSUNGSZARGE

Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm




BLOCKZARGE NORM PL

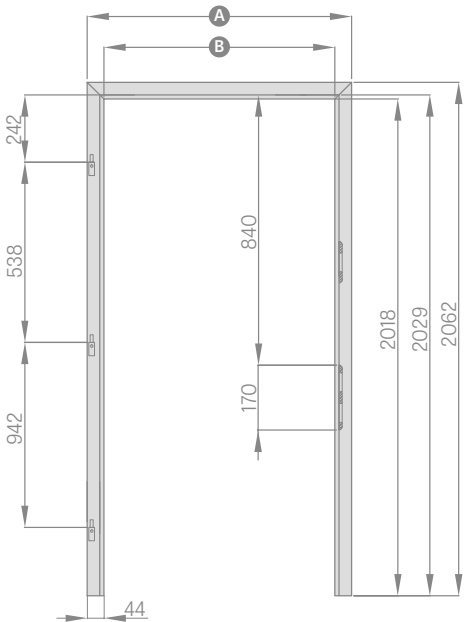


|   | "60" | "70" | "80" | "90" | "100" |
|---|------|------|------|------|-------|
| A | 692  | 792  | 892  | 992  | 1092  |
| B | 604  | 704  | 804  | 904  | 1004  |

BLOCKZARGE NORM CZ

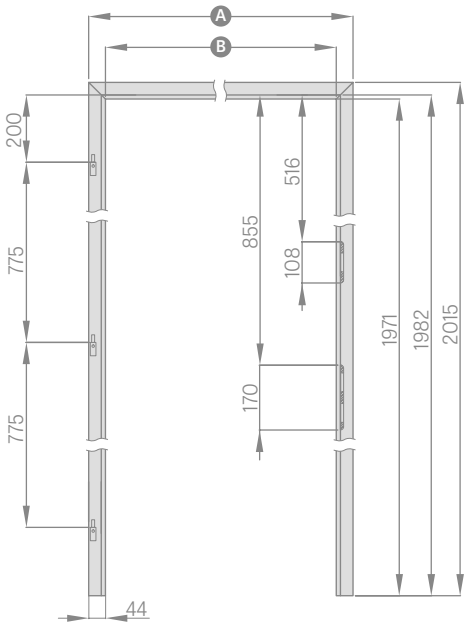


|   | "60" | "70" | "80" | "90" | "100" |
|---|------|------|------|------|-------|
| A | 692  | 792  | 892  | 992  | 1092  |
| B | 604  | 704  | 804  | 904  | 1004  |

UMFASSUNGSZARGE NORM PL

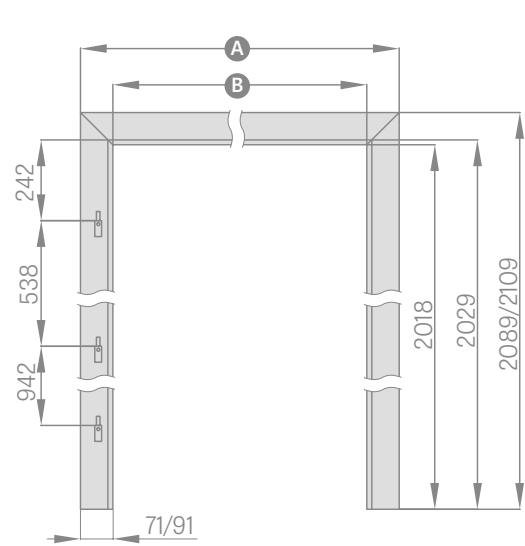


|   | "60"    | "70"    | "80"    | "90"      | "100"     |
|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| A | 746/786 | 846/886 | 946/986 | 1046/1086 | 1146/1186 |
| B | 604     | 704     | 804     | 904       | 1004      |

UMFASSUNGSZARGE NORM CZ

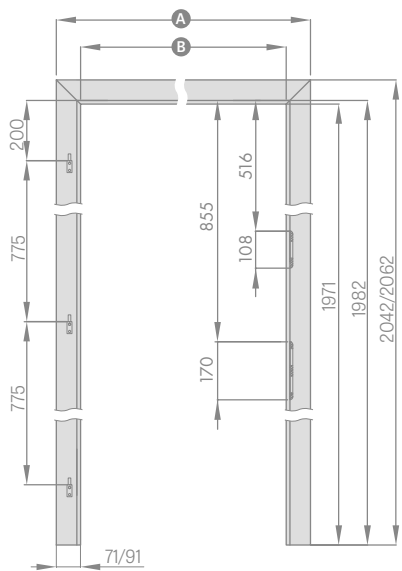

|   | "60"    | "70"    | "80"    | "90"      | "100"     |
|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| A | 746/786 | 846/886 | 946/986 | 1046/1086 | 1146/1186 |
| B | 604     | 704     | 804     | 904       | 1004      |


**BLOCKZARGE**  
FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN  
NORM PL

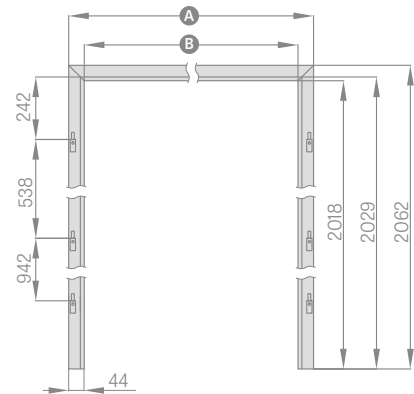

|   | "90" | "100" | "110" | "120" | "130" | "140" |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 1038 | 1138  | 1238  | 1338  | 1438  | 1538  |
| B | 950  | 1050  | 1150  | 1250  | 1350  | 1450  |

|   | "150" | "160" | "170" | "180" | "190" |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 1638  | 1738  | 1838  | 1938  | 2038  |
| B | 1550  | 1650  | 1750  | 1850  | 1950  |


**UMFASSUNGSZARGE**  
FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN  
NORM PL

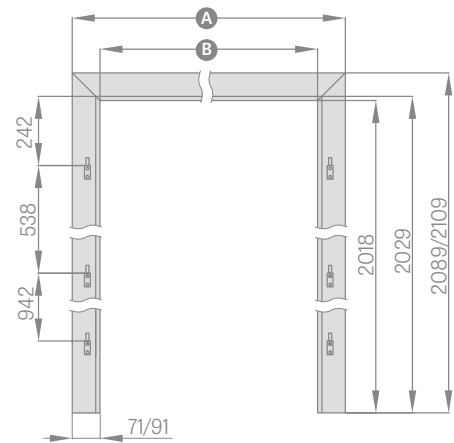

|   | "90"      | "100"     | "110"     | "120" | "130" | "140" |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| A | 1092/1132 | 1192/1232 | 1292/1332 | 1338  | 1438  | 1538  |
| B | 950       | 1050      | 1150      | 1250  | 1350  | 1450  |

|   | "150"     | "160"     | "170"     | "180"     | "190"     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 1692/1732 | 1792/1832 | 1892/1932 | 1992/2032 | 2092/2132 |
| B | 1550      | 1650      | 1750      | 1850      | 1950      |


**BLOCKZARGE**  
FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN  
NORM CZ

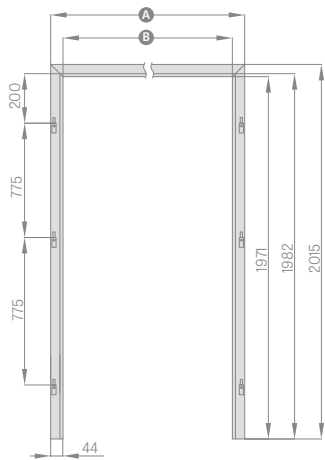

|   | "90" | "100" | "110" | "120" | "130" | "140" |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 1038 | 1138  | 1238  | 1338  | 1438  | 1538  |
| B | 950  | 1050  | 1150  | 1250  | 1350  | 1450  |

|   | "150" | "160" | "170" | "180" | "190" |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 1638  | 1738  | 1838  | 1938  | 2038  |
| B | 1550  | 1650  | 1750  | 1850  | 1950  |

**UMFASSUNGSZARGE**  
FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN  
NORM CZ

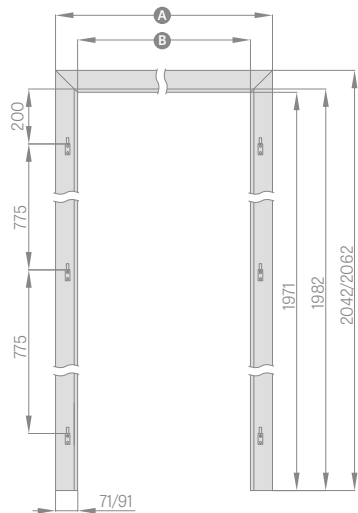


|   | "90"      | "100"     | "110"     | "120"     | "130"     | "140"     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 1092/1132 | 1192/1232 | 1292/1332 | 1392/1432 | 1492/1532 | 1592/1632 |
| B | 950       | 1050      | 1150      | 1250      | 1350      | 1450      |

|   | "150"     | "160"     | "170"     | "180"     | "190"     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 1692/1732 | 1792/1832 | 1892/1932 | 1992/2032 | 2092/2132 |
| B | 1550      | 1650      | 1750      | 1850      | 1950      |

# BLOCKZARGE FÜR GLASTÜREN

## NORM PL

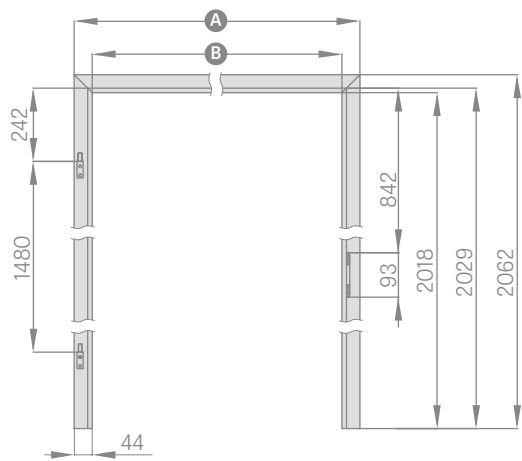


|   | "60" | "70" | "80" | "90" |
|---|------|------|------|------|
| A | 692  | 792  | 892  | 992  |
| B | 604  | 704  | 804  | 904  |

Bei Zargen für Glasflächen werden Türbänder mit Bolzen 10 mm verwendet.

# UMFASSUNGSZARGE FÜR GLASTÜREN

## NORM PL

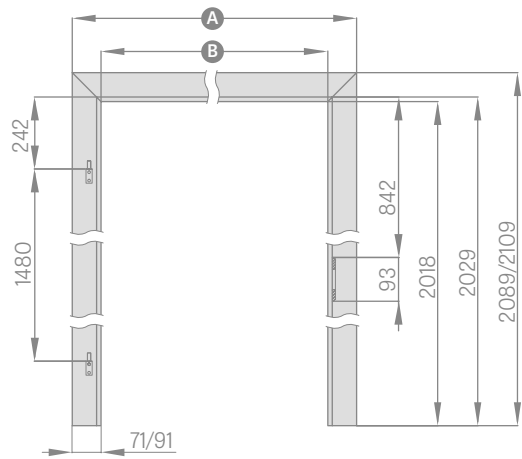


|   | "60"    | "70"    | "80"    | "90"      |
|---|---------|---------|---------|-----------|
| A | 746/796 | 846/896 | 946/996 | 1046/1096 |
| B | 604     | 704     | 804     | 904       |

Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm.  
Bei Zargen für Glasflächen werden Türbänder mit Bolzen 10 mm verwendet.

# BLOCKZARGE FÜR GLASTÜREN


## NORM CZ

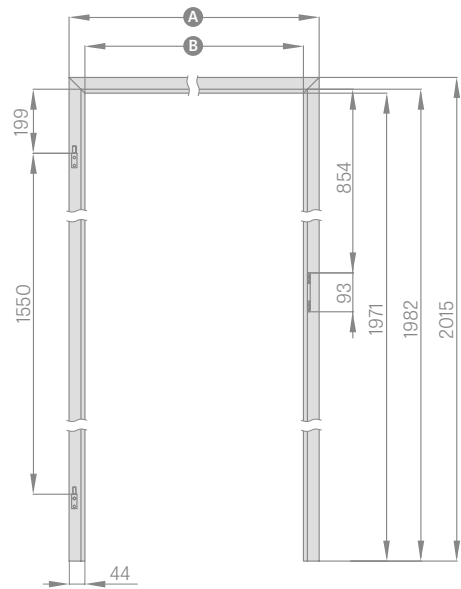

|   | "60" | "70" | "80" | "90" |
|---|------|------|------|------|
| A | 692  | 792  | 892  | 992  |
| B | 604  | 704  | 804  | 904  |

# UMFASSUNGSZARGE FÜR GLASTÜREN

## NORM CZ

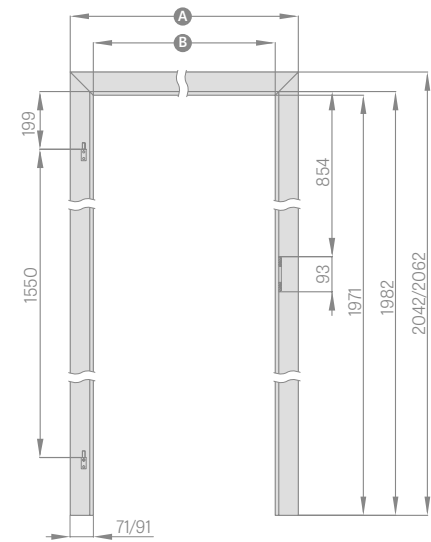


|   | "60"    | "70"    | "80"    | "90"      |
|---|---------|---------|---------|-----------|
| A | 746/796 | 846/886 | 946/986 | 1046/1086 |
| B | 604     | 704     | 804     | 904       |


Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm.




**UMFASSUNGSZARGE MIT FALZ**  
 NORM PL2112

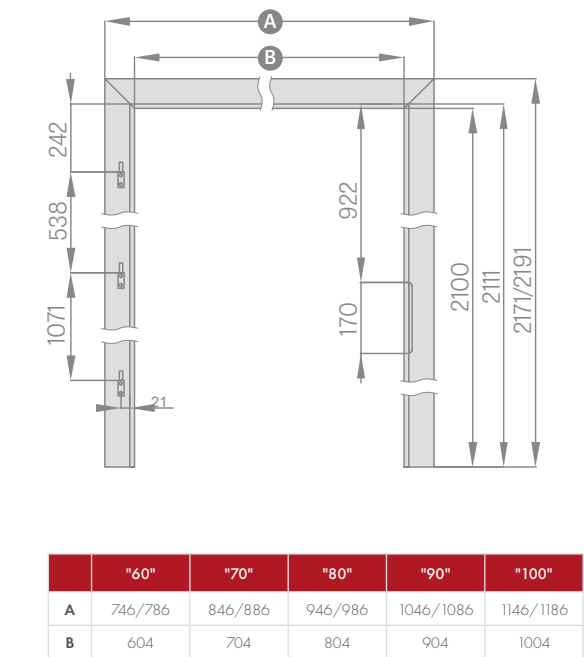

**UMFASSUNGSZARGE OHNE FALZ**  
 NORM CZ

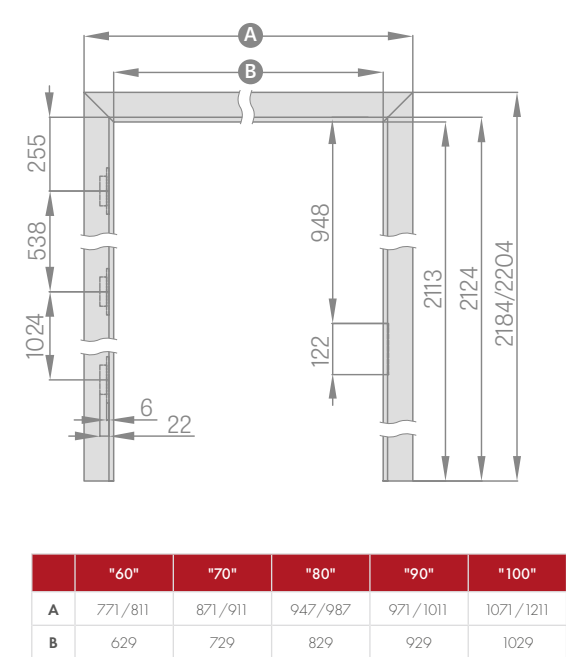

**UMFASSUNGSZARGE MIT FALZ**  
 NORM PL2112

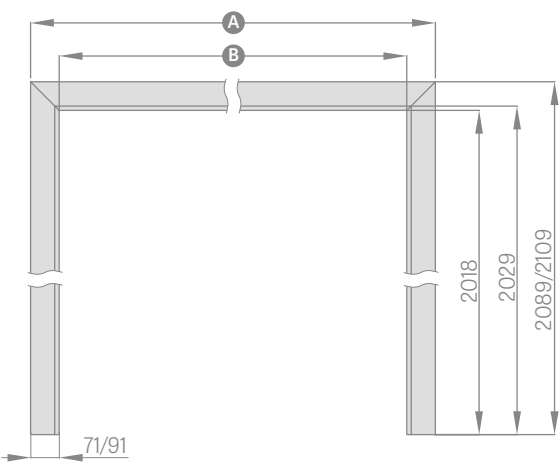


|   | "60"    | "70"    | "80"    | "90"      | "100"     | "110"     | "120"     |
|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 764/786 | 864/886 | 964/986 | 1064/1086 | 1164/1186 | 1264/1286 | 1364/1386 |
| B | 604     | 704     | 804     | 904       | 1004      | 1104      | 1204      |

|   | "130"     | "140"     | "150"     | "160"     | "170"     | "180"     | "190"     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 1464/1486 | 1564/1586 | 1664/1686 | 1764/1786 | 1864/1886 | 1964/1986 | 2064/2086 |
| B | 1304      | 1404      | 1504      | 1604      | 1704      | 1804      | 1904      |


Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm.

**UMFASSUNGSZARGE OHNE FALZ**  
 NORM PL

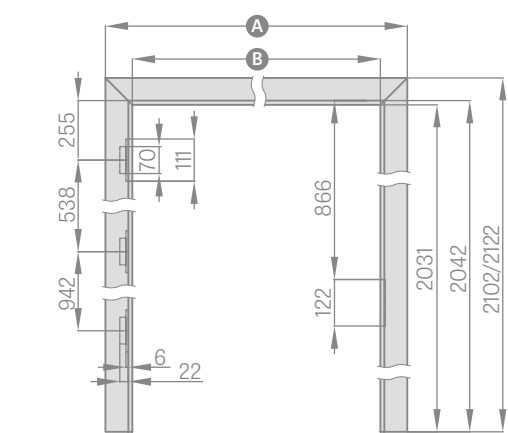


|   | "60"    | "70"    | "80N"   | "80"     | "90"      | "100"     |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| A | 771/811 | 871/911 | 947/987 | 971/1011 | 1071/1111 | 1171/1211 |
| B | 629     | 729     | 805     | 829      | 929       | 1029      |


UMFASSUNGSZARGE OHNE FALZ  
NORM PL2112

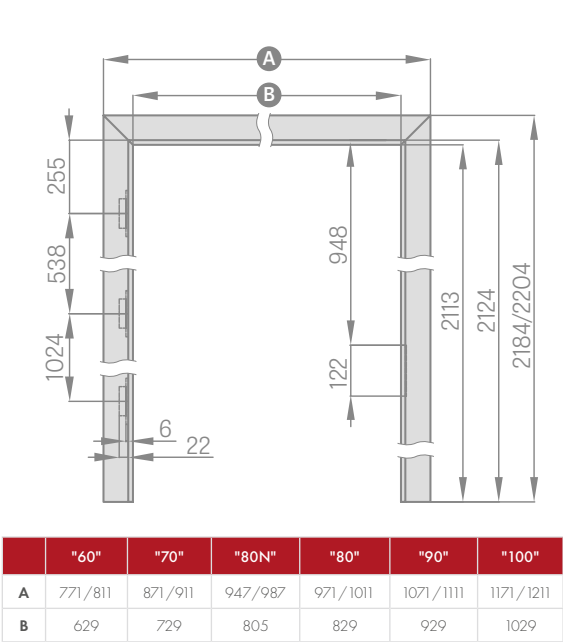

REVERSE-ZARGE

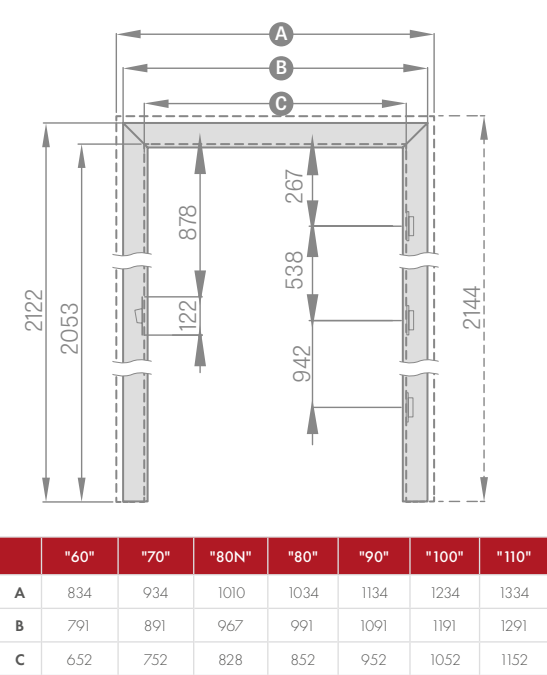

UMFASSUNGSZARGE OHNE FALZ  
NORM PL2112

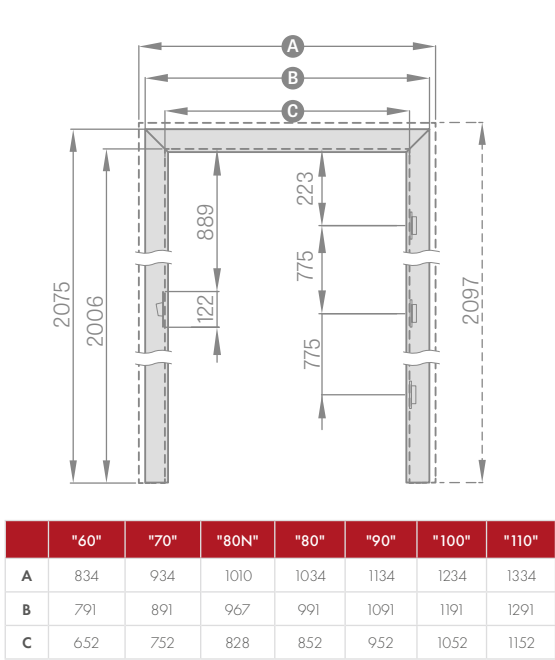

# UMFASSUNG SZARGE TUNNEL TYP

GEFÄLTZT, UNGEFÄLTZT

## DURCHGANGSZARGEN

Die Durchgangszarge ist eine Zarge mit verstellbarer Breite und ganz ohne Beschläge. Sie besteht aus einem oberen Träger und zwei vertikalen Teilen.

Sie kann zur Verblendung von Türaussparungen als Eckschutzelement verwendet werden meistens dient sie jedoch dekorativen Zwecken im Innenraum.

Verstellbare Durchgangszargen mit Falz werden auch für die Schiebetürsysteme ERKADO verwendet.

Verstellbare Durchgangszargen ohne Falz werden bei unseren Schiebetürsystemen nicht eingesetzt.

Je nach System verwenden wir Durchgangszargen mit Falz:

VOR DER WAND LAUFENDES  
**EINZELTÜR-SCHIEBESYSTEM**

DURCHGANGSZARGE FÜR  
**SP1N**

VOR DER WAND LAUFENDES  
**DOPPELTÜR-SCHIEBESYSTEM**

DURCHGANGSZARGE FÜR  
**SP2N**

|                                                                                 | VERSTELLBARE DURCHGANGSZARGEN, GEFÄLTZT |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                 | "60"                                    | "70"        | "80"        | "90"          | "100"         | "110"         | "120"         | "130"         | "140"         | "150"         | "160"         | "170"         | "180"         | "190"         |
| Breite der Maueröffnung                                                         | 688                                     | 788         | 888         | 988           | 1088          | 1188          | 1288          | 1388          | 1488          | 1588          | 1688          | 1788          | 1888          | 1988          |
| Außenbreite der Durchgangszarge                                                 | 648                                     | 748         | 848         | 948           | 1048          | 1148          | 1248          | 1348          | 1448          | 1548          | 1648          | 1748          | 1848          | 1948          |
| Lichtweite der Durchgangszarge                                                  | 604                                     | 704         | 804         | 904           | 1004          | 1104          | 1204          | 1304          | 1404          | 1504          | 1604          | 1704          | 1804          | 1904          |
| Deckungsbreite der Durchgangszarge<br>Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm | 746/<br>786                             | 846/<br>886 | 946/<br>986 | 1046/<br>1086 | 1146/<br>1186 | 1246/<br>1286 | 1346/<br>1386 | 1446/<br>1486 | 1546/<br>1586 | 1646/<br>1686 | 1746/<br>1786 | 1846/<br>1886 | 1946/<br>1986 | 2046/<br>2086 |
| Höhe der Maueröffnung                                                           | 2060 (2142) <sup>1)</sup>               |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Außenhöhe der Durchgangszarge                                                   | 2040 (2122) <sup>1)</sup>               |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Innenhöhe der Durchgangszarge                                                   | 2018 (2100) <sup>1)</sup>               |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Deckungshöhe<br>Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm                       | 2089/2109 (2171/2191) <sup>1)</sup>     |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

<sup>1)</sup> Norm PL2112



|                                                                                 | VERSTELLBARE DURCHGANGSZARGEN, UNGEFÄLTZT |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                                                                                 | "60"                                      | "70"        | "80"         | "90"          | "100"         | "110"         | "120"         | "130"         | "140"         | "150"         | "160"         | "170"         | "180"         |  |
| Breite der Maueröffnung                                                         | 713                                       | 813         | 913          | 1013          | 1113          | 1213          | 1313          | 1413          | 1513          | 1613          | 1713          | 1813          | 1913          |  |
| Außenbreite der Durchgangszarge                                                 | 673                                       | 773         | 873          | 973           | 1073          | 1173          | 1273          | 1373          | 1473          | 1573          | 1673          | 1773          | 1873          |  |
| Lichtweite der Durchgangszarge                                                  | 629                                       | 729         | 829          | 929           | 1029          | 1129          | 1229          | 1329          | 1429          | 1529          | 1629          | 1729          | 1929          |  |
| Deckungsbreite der Durchgangszarge<br>Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm | 771/<br>811                               | 871/<br>911 | 971/<br>1011 | 1071/<br>1111 | 1171/<br>1211 | 1271/<br>1311 | 1371/<br>1411 | 1471/<br>1511 | 1571/<br>1611 | 1671/<br>1711 | 1771/<br>1811 | 1871/<br>1911 | 1971/<br>2011 |  |
| Höhe der Maueröffnung                                                           | 2073 (2155) <sup>1)</sup>                 |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| Außenhöhe der Durchgangszarge                                                   | 2053 (2135) <sup>1)</sup>                 |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| Innenhöhe der Durchgangszarge                                                   | 2031 (2113) <sup>1)</sup>                 |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| Deckungshöhe<br>Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm                       | 2102/2122 (2184/2204) <sup>1)</sup>       |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |

<sup>1)</sup> Norm PL2112

# REVERSE-ZARGE


## REVERSE-FLÜGEL

| TÜRBREITE | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| "60"      | 624  | 644  | 652  | 696  | 736  | 834  | 791  |
| "70"      | 724  | 744  | 752  | 796  | 836  | 934  | 891  |
| "80"      | 824  | 844  | 852  | 896  | 936  | 1034 | 991  |
| "90"      | 924  | 944  | 952  | 996  | 1036 | 1134 | 1091 |
| "100"     | 1024 | 1044 | 1052 | 1096 | 1136 | 1234 | 1191 |

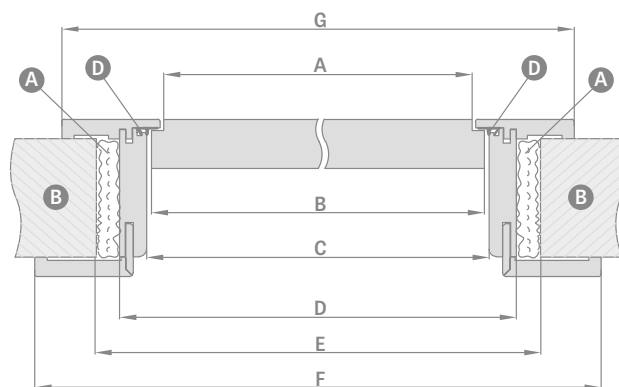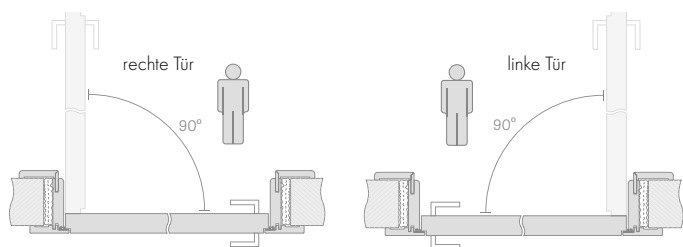


| Einstellbereich<br>min.-max. (mm) |
|-----------------------------------|
| 75-95                             |
| 95-115                            |
| 115-135                           |
| 135-155                           |
| 155-175                           |
| 175-195                           |
| 195-215                           |
| 215-235                           |
| 235-255                           |
| 255-295                           |
| 295-315                           |
| 315-335                           |
| 335-355                           |


1 element  
2 elemente

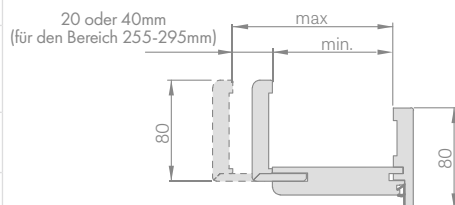

HÖHE  
NORM PL\*

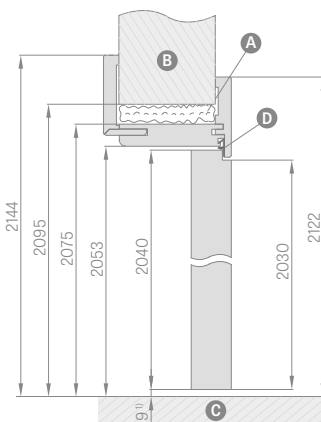

HÖHE  
NORM CZ\*(-47mm)

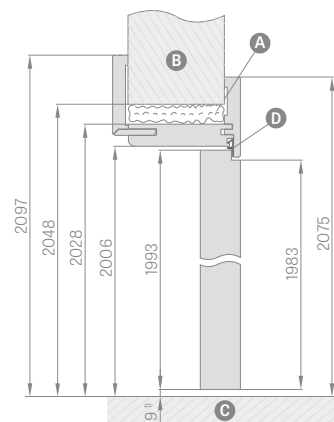

**A** Schaum **B** Mauer **C** Boden **D** Gummi Dichtung

- Die Zarge für reverse-öffnende Türen standardmäßig mit Winkelprofil 8 cm mit 45-Grad-Verbindung oder gegen Aufpreis mit 90-Grad-Verbindung erhältlich (nicht im Bereich 75-95 mm).
- Lieferbare Oberflächen aus der Farbgruppe: GRECO, PREMIUM, ST CPL und Lack TITANWEISS UV.
- Erweiterung 120 mm für furnierte und lackierte Reverse-Zarge.


- Bewegliche Eckleiste mit 2 cm Flügelverlängerung und Standard-Winkelprofil für Umfassungszargen in allen Furnieren.
- Eine Zarge mit Einstellbereich über 295 mm besteht aus zwei Teilen.
- Die Zarge enthält zwei sog. verdeckte Türbänder, die bei geschlossenem Flügel nicht sichtbar sind
- Austausch gegen Türbänder und Schließblech in schwarzer Farbe.

# UMFASSUNGSZARGE

TÜRFLÜGEL OHNE FALZ


## UMFASSUNGSZARGE UMFANG 80-95MM

Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm



## EINSTELLBEREICH DER UMFASSUNGSZARGE

Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm

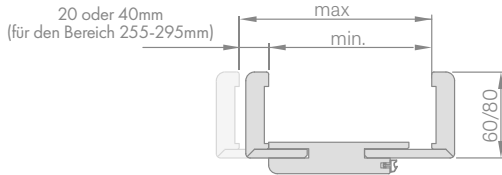

| Einstellbereich<br>min.-max. (mm) |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1 element                         | 80-95   |
|                                   | 95-115  |
|                                   | 115-135 |
|                                   | 135-155 |
|                                   | 155-175 |
| 2 elemente                        | 175-195 |
|                                   | 195-215 |
|                                   | 215-235 |
|                                   | 235-255 |
|                                   | 255-275 |
|                                   | 275-295 |
|                                   | 295-335 |
|                                   | 335-355 |
|                                   | 355-375 |
|                                   | 375-395 |
|                                   | 395-415 |

## ZARGENVERBINDUNG

90°


Zierbekleidung  
8 cm

45°

Zierbekleidung  
6 oder 8 cm

## SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER UMFASSUNGSZARGE


Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm

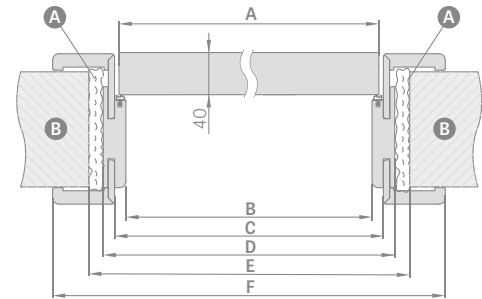


| TÜRWEITE | A    | B    | C    | D    | E    | F            |
|----------|------|------|------|------|------|--------------|
| "60"     | 644  | 629  | 651  | 673  | 714  | 771/811 **   |
| "70"     | 744  | 729  | 751  | 773  | 814  | 871/911 **   |
| "80N"    | 829  | 805  | 827  | 849  | 888  | 947/987 **   |
| "80"     | 844  | 829  | 851  | 873  | 914  | 971/1011 **  |
| "90"     | 944  | 929  | 951  | 973  | 1014 | 1071/1111 ** |
| "100"    | 1044 | 1029 | 1051 | 1073 | 1114 | 1171/1211 ** |
| "110"    | 1144 | 1129 | 1151 | 1173 | 1214 | 1271/1211 ** |

\* Zierbekleidung 6 cm; \*\* Zierbekleidung 8 cm

## HÖHE NORM PL\*

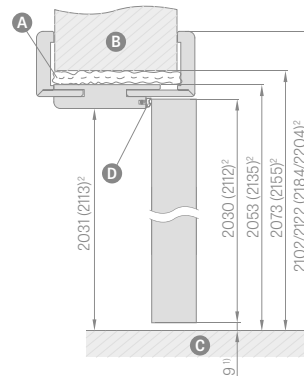

## HÖHE NORM CZ\*(-47mm)

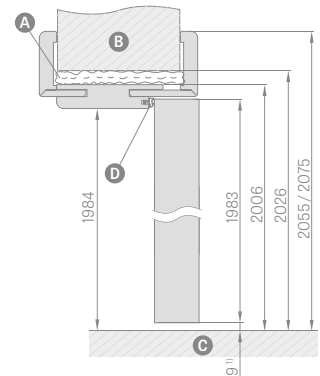

**A** Schaum **B** Mauer **C** Boden **D** Gummi Dichtung

- Die 90-Grad-Verbindung ist nur für Zargen mit Zierbekleidung 8 cm lieferbar. Aufpreis für 90 Grad-Verbindung.
- Eine Zarge mit Einstellbereich über 335 mm besteht aus zwei Teilen.
- Preis für Umfassungszarge für zweiflügelige Türen + 30 %.
- Verbreiterung 120 mm für furnierte Zarge ohne Falz sowie CPL 0,2 und lackiert.
- Austausch gegen Türbänder und Schließblech in schwarzer Farbe.

- Bewegliches Winkelprofil mit 2 cm Federverlängerung und Standard-Winkelprofil für Umfassungszargen in allen Oberflächen und CPL 0,2 und in lackierter Ausführung erhältlich – Aufpreis – gilt für die Zierbekleidung 6 cm und Zierbekleidung 8 cm.
- Preise für Durchgangszarge mit Breiten 60, 70, 80N, 80, 90, 100 identisch wie für Umfassungszarge mit Falz.
- Preise für Durchgangszarge mit Breiten 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 identisch wie für verstellbare Zarge für zweiflügelige Türen.
- Die verstellbare Zarge ohne Falz in CPL 0,2 wird auch bei der Flügelmontage in CPL 0,7 verwendet


<sup>1)</sup> Zulässige Abweichung aufgrund der Maßtoleranz der Zarge +/- 3 mm (wir empfehlen, dies vor der Montage zu überprüfen)

<sup>2)</sup> Norm PL2112 gegen Aufpreis 15%.


# BLOCKZARGE

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ


### BLOCKZARGE

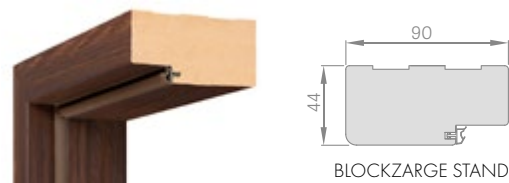

### ZIERBEKLEIDUNG

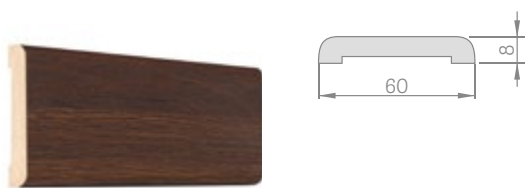


### ZIERBEKLEIDUNG 16 mm

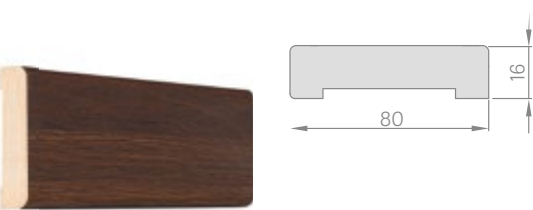


### TÜRRAHMENLEISTE



### WINKELPROFIL MIT CLIPS 6cm UND 8cm

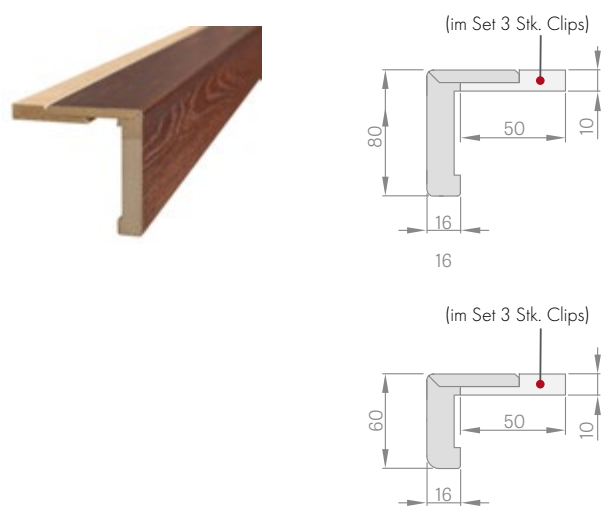

### SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER BLOCKZARGE STAND

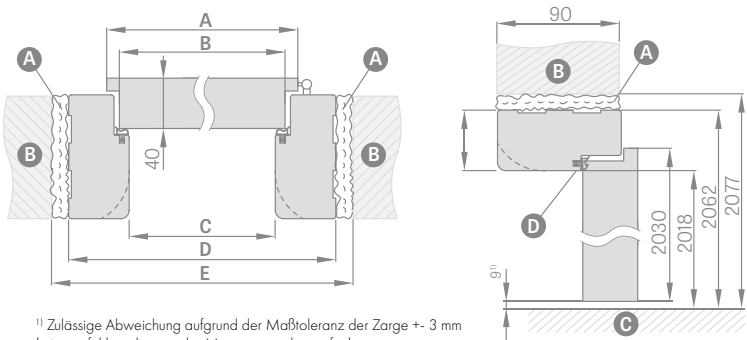

<sup>1)</sup> Zulässige Abweichung aufgrund der Maßtoleranz der Zarge +/- 3 mm (wir empfehlen, dies vor der Montage zu überprüfen)

**A** Schaum **B** Mauer **C** Boden **D** Gummi Dichtung

| TÜRBREITE | A    | B    | C    | D    | E    |
|-----------|------|------|------|------|------|
| *60"      | 644  | 618  | 604  | 692  | 722  |
| *70"      | 744  | 718  | 704  | 792  | 822  |
| *80"      | 844  | 818  | 804  | 892  | 922  |
| *90"      | 944  | 918  | 904  | 992  | 1022 |
| *100"     | 1044 | 1018 | 1004 | 1092 | 1122 |
| *110"     | 1144 | 1118 | 1104 | 1192 | 1222 |

- Blockzarge für zweiflügelige Türen + 30 %
- Ungefälzte Blockzarge - nicht lieferbar.
- Blockzarge, Zierbekleidung und Winkelprofil mit Clips in CPL 0,2 werden auch in der Flügelmontage in CPL 0,7 verwendet.
- Schließblech schwarz nur für Zargen der GRAF Glastüren erhältlich.



# UMFASSUNGSZARGE

TÜRFLÜGEL MIT FALZ

## DIE UMFASSUNGSZARGE


EINSTELLBEREICH über 320 mm




Die Umfassungszarge mit Einstellbereich über 320 mm besteht aus zwei Komponenten.

## SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER UMFASSUNGSZARGE

Zierbekleidung 6 cm / Zierbekleidung 8 cm

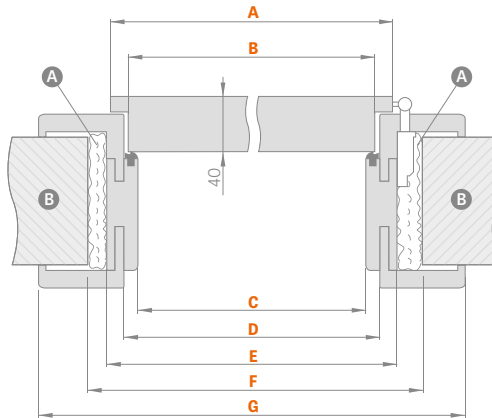

## EINSTELLBEREICH DER UMFASSUNGSZARGE

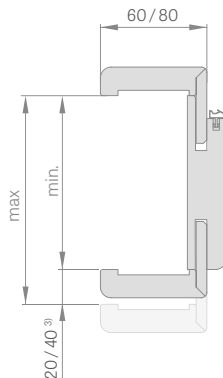

<sup>3)</sup> 40 mm für den Bereich 280-320mm

| TÜRBREITE | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G            |
|-----------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| "60"      | 644  | 618  | 604  | 626  | 648  | 688  | 746*/786**   |
| "70"      | 744  | 718  | 704  | 726  | 748  | 788  | 846*/886**   |
| "80"      | 844  | 818  | 804  | 826  | 848  | 888  | 946*/986**   |
| "90"      | 944  | 918  | 904  | 926  | 948  | 988  | 1046*/1086** |
| "100"     | 1044 | 1018 | 1004 | 1026 | 1048 | 1088 | 1146*/1186** |


\* Zierbekleidung 6 cm; \*\* Zierbekleidung 8 cm

## ZARGENVERBINDUNG


90°




45°



## HÖHE NORM PL\*

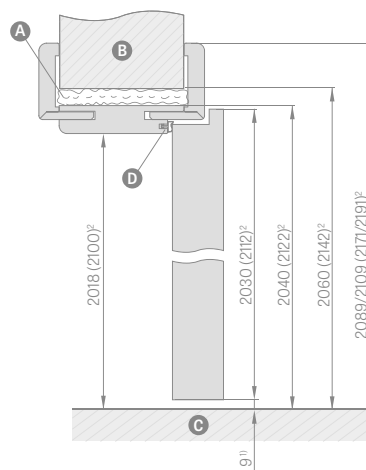

## HÖHE NORM CZ\* (-47mm)

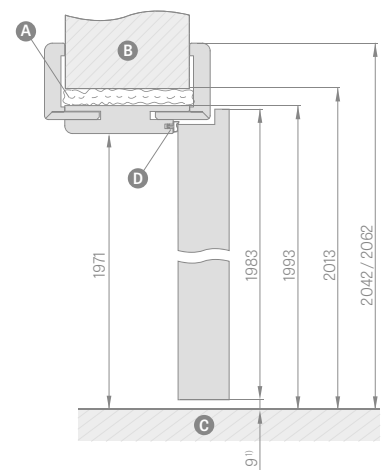

**A** Schaum **B** Mauer **C** Boden **D** Anschluss

<sup>1)</sup> Zulässige Abweichung aufgrund der Maßtoleranz der Zarge +/- 3 mm (wir empfehlen, dies vor der Montage zu überprüfen)

<sup>2)</sup> Norm PL2112 gegen Aufpreis 15%.

# EINSTELLBEREICH

MIN-MAX (MM)










| Einstellbereich min.-max. (mm) |         |
|--------------------------------|---------|
| 1 element                      | 80-100  |
|                                | 100-120 |
|                                | 120-140 |
|                                | 140-160 |
|                                | 160-180 |
|                                | 180-200 |
|                                | 200-220 |
|                                | 220-240 |
|                                | 240-260 |
|                                | 260-280 |
|                                | 280-320 |
|                                | 320-340 |
|                                | 340-360 |
| 2 elemente                     | 360-380 |
|                                | 380-400 |
|                                | 400-420 |
|                                |         |
| 3 elemente                     |         |

- Die 90-Grad-Verbindung ist nur für Zargen mit Zierbekleidung 8 cm lieferbar.
- Aufpreis für 90 Grad-Verbindung – Aufpreis.
- Elektrischer Türschließer.
- Verstärkung für Türschließer.
- Preise für Blockzarge und Umfassungszarge für zweiflügelige Türen + 30 %.
- Bewegliches Winkelprofil mit 2 cm Federverlängerung und Standard-Winkelprofil für Umfassungszargen in allen Oberflächen und CPL 0,2 und in lackierter Ausführung erhältlich– Aufpreis – gilt für die Zierbekleidung 6 cm und Zierbekleidung 8 cm.
- Verbreiterung 120 mm für furnierte Umfassungszarge sowie CPL 0,2 und lackiert.
- Es besteht die Möglichkeit, Zargen mit einer Breite von 500-520 mm zu bestellen – der Aufpreis für alle 2 cm basiert auf dem Preis der Zarge mit 400-420 mm.
- Preise für Durchgangszarge für gefälzte und ungefälzte Türen mit Breiten 60, 70, 80N (nur ohne Falz), 80, 90, 100 identisch wie für verstellbare Zarge für gefälzte Türen.
- Preise für Durchgangszarge für gefälzte und ungefälzte Türen mit Breiten 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 identisch wie Preise für Umfassungszargen für zweiflügelige gefälzte Türen.
- Zarge gemäß der Norm PL2112 + 15% auf den Zargenpreis vor Zuschlägen.
- Die verstellbare Zarge mit Falz in CPL 0,2 wird auch bei der Flügelmontage in CPL 0,7 verwendet.
- Schließblech schwarz nur für Zargen der GRAF Glastüren erhältlich

# DRE DECORS



VERFÜGBARE FARBEN FÜR INNENTÜREN

## DRE-ZELLEN-DEKOR

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| GOLDEICHE GRECO                                                                   | Weiß GRECO <sup>*)</sup>                                                          | ULME GRECO                                                                        | GRAUE EICHE GRECO                                                                 | SANREMO GRECO                                                                      | NUSSBAUM GRECO                                                                      | EICHE GRECO                                                                         |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Weiß (Struktur)                                                                   | Weiß matt                                                                         | Weiße Kiefer                                                                      | Silber                                                                            | Sibirische Ulme                                                                    | Sandeiche                                                                           | Eiche gebleicht geriffelt                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Eiche Vintage                                                                     | Karamellnuss                                                                      | Golden Oak geriffelt                                                              | Walnuss dunkel geriffelt                                                          | Eiche grau geriffelt***                                                            | Ulme anthrazit                                                                      | Wenge dunkel                                                                        |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Marone Kastanie Struktur                                                          | Walnuss                                                                           | Hellgrau matt                                                                     | Eiche Evoke                                                                       | Toffee-Eiche***                                                                    | Grau Struktur                                                                       | Schwarz Struktur                                                                    |

\*\*\* Dekor nur in horizontaler Maserung


## CPL\* LAMINAT

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Weiß matt                                                                           | Weiß milchig                                                                        | Asche                                                                               | Dunkelgrau                                                                          | Beton 2                                                                              | Eiche grau                                                                            | Walisische Eiche                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Akazie                                                                              | Walnuss celini                                                                      | Walnuss                                                                             | Honigeiche                                                                          | Kastanie                                                                             | Walnuss gebrannt                                                                      |                                                                                       |




**ANMERKUNGEN:**  
In der Farbe Mattweiß sind die Flügel auch in einer falzlosen Version erhältlich.

\* Laminat verfügbar in den Modellen 10, 20, 30, 50, 60

## DEKOR 3D

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Eiche Grand                                                                         | Ulme                                                                                | Amerikanische Walnuss                                                               | Polnische Eiche 3D                                                                  |

## DEKOR

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Weiß                                                                                | Ecrú                                                                                | Latte                                                                               | Asche                                                                               |

weißer UV-Acryl-Lack - RAL 9003  
ecru - RAL 9001  
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R  
Aschgrau - RAL 7035

# ESTRA

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



ESTRA 3, Dekor SCHWARZ MAT 2, Glas MAT DRE, Türdrücker CUBE SLIM Chrom gebürstet matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**SK**


Slowakischer  
Standard




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100



## IM STANDARD

- Rahmenhölzer aus Leimholz
- MAT DRE Glas, 4 mm dick
- Paneele, 16 mm dick

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante
- 3 silberfarbene Einschraubbänder
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Kante ohne Falz
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör)
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel


## SCHIEBETÜR

- Kante ohne Falz
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln

### DRE-ZELLEN-DEKOR



### DEKOR 3D



### OHNE AUFPREIS

Gläser DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE und transparentes Glas.  
Öffnungen für Kunststoffhülsen

### GEGEN AUFPREIS

Kunststoffhülsen.  
Türflügel ohne Falz.  
Flügel '90' und '100'.  
Lüftungsunterschnitt.  
Pendelschiene für zweiflügelige Türen ohne Falz.  
Preis für eine zweiflügelige Tür x2.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert)

\*Türflügelbreite: einflügelig "60"÷"100", zweiflügelig mit Falz "120" ÷ 200", zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180.

# AURI

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



AURI 4, Dekor EICHE EVOKE, Glas MAT DRE, Türdrücker CUBE SLIM schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**SK**


Slowakischer  
Standard




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100



## IM STANDARD

- Rahmenhölzer aus Leimholz
- MAT DRE Glas, 4 mm dick
- Paneele (AURI 6-8)

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante
- 3 silberfarbene Einschraubbänder
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel


## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Kante ohne Falz
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör)
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

## SCHIEBETÜR

- Kante ohne Falz
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln

### DRE-ZELLEN-DEKOR

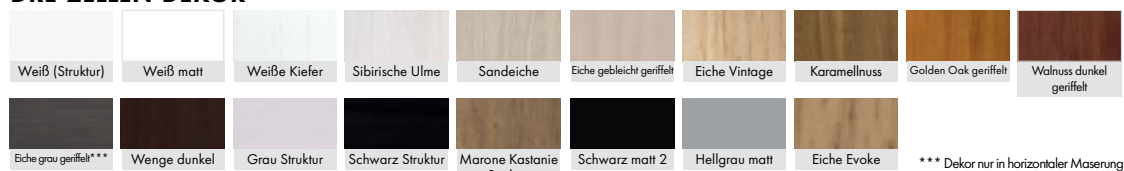

### DEKOR 3D



### OHNE AUFPREIS

Gläser DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE und transparentes Glas.  
Öffnungen für Kunststoffhülsen

### GEGEN AUFPREIS

Kunststoffhülsen 1 St.  
Türflügel ohne Falz.  
Flügel '90' und '100'.  
Lüftungsunterschnitt.  
Pendelschiene für zweiflügelige Türen ohne Falz.  
VSG 22.1 Verbundsicherheitsglas: Modelle AURI 0 bis AURI 8  
Preis für eine zweiflügelige Tür x2.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert)

\*Türflügelbreite: einflügelig "60"÷"100", zweiflügelig mit Falz "120" ÷ 200", zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180.



# VETRO A

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



VETRO 4, Dekor KIEFER Weiß, gehärtetes Glas 8 mm, Türdrücker Cube Chromglänzend


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**SK**

Slowakischer  
Standard





einfügelige Tür



einfügelige  
Schiebetüren

Die Glasscheiben der VETRO-Kollektion haben eine Vorder- und eine Rückseite (wichtig für die nebeneinander liegende Anordnung von gegenläufig öffnenden Türen). Die nebenstehenden horizontalen Querschnitte zeigen die Anordnung der Glasscheibe in der vorderseitigen Version. Wird die Rückseite gewählt, wird die Scheibe um 180° um die vertikale Achse gedreht.

A - abgeschrägte Kanten



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN




60

70


80

90

100




## PODCIĘCIE WENTYLACYJNE




## HORIZONTALER SCHNITT DES TÜRFLÜGELS A1-A4, A12-A15


glatte Seite des Glases mit Siebdruck



## HORIZONTALER SCHNITT DES TÜRFLÜGELS VETRO A5, A10-A11

glatte Seite des Glases



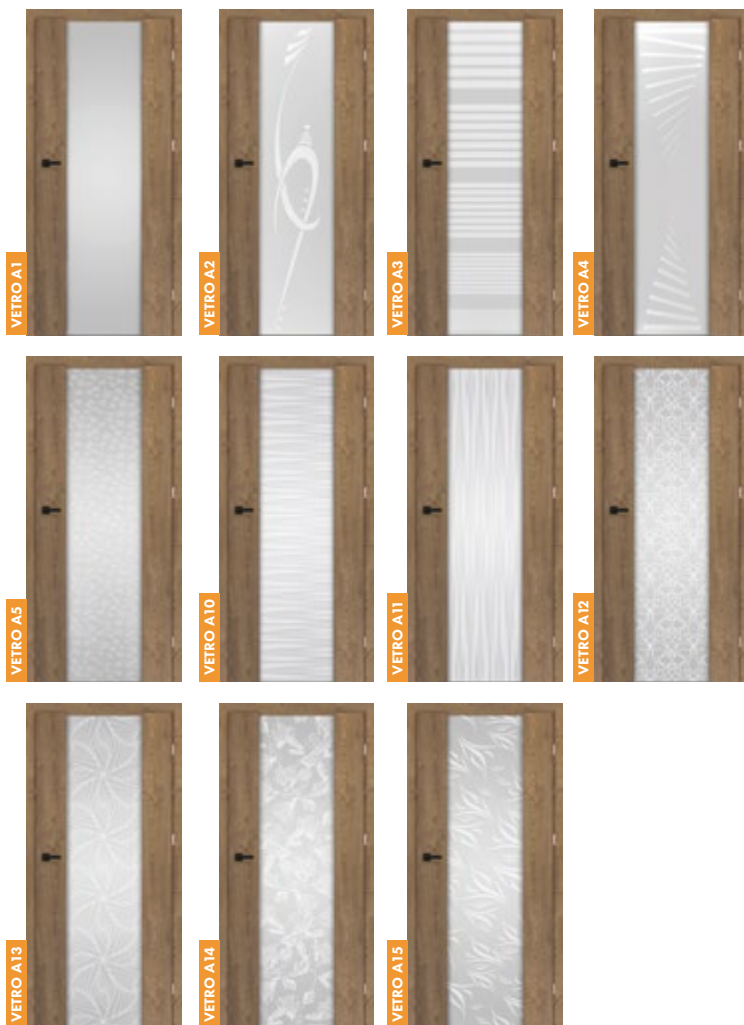

## IM STANDARD

- Verstärkter MDF-Rahmen.
- Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.
- Gehärtetes Glas, 8 mm

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Kante R5.
- 3 silberfarbene Einschraubänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

## HEBE-SCHIEBE-FLÜGEL OHNE FALZ - NUR MATTWEISS

- Kante ohne Falz
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör)
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

## SCHIEBETÜR

- Kante ohne Falz
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln

**ANMERKUNGEN:** VETRO A Schiebeflügel sind nicht kompatibel mit Schiebesystem mit PA-Rahmenkassette.

Keine Möglichkeit zur Verkürzung der Türflügel.

## DRE-ZELLEN-DEKOR



## DEKOR 3D



**ANMERKUNGEN:** In der Farbe Mattweiß sind die Flügel auch in einer falzlosen Version erhältlich.

## OHNE AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt möglich (A).

Türflügel mit Glas in umgekehrter Ausrichtung.

VETRO A1 mit einer Auswahl von vier Glastypen: DECORMAT, DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE und transparentes Glas.

## GEGEN AUFPREIS

Türflügel ohne Falz.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert)

# VETRO B

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



VETRO B 11, Dekor SCHWARZE STRUKTUR, Einscheibensicherheitsglas 8 mm, Türdrücker LUNA PREMIUM KWADRAT Chrom gebürstet matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

PL


Norm PL

SK

Slowakischer  
Standard




einfügelige Tür




einfügelige  
Schiebetüren

Die Glasscheiben der VETRO-Kollektion haben eine Vorder- und eine Rückseite (wichtig für die nebeneinander liegende Anordnung von gegenläufig öffnenden Türen). Die nebenstehenden horizontalen Querschnitte zeigen die Anordnung der Glasscheibe in der vorderseitigen Version. Wird die Rückseite gewählt, wird die Scheibe um 180° um die vertikale Achse gedreht.



### HORIZONTALER SCHNITT DES TÜRFLÜGELS B1-B4, B12-B15

glatte Seite des Glases mit Siebdruck



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN



60

70


80

90

100





## PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



### HORIZONTALER SCHNITT DES TÜRFLÜGELS VETRO B5, B10-B11

glatte Seite des Glases



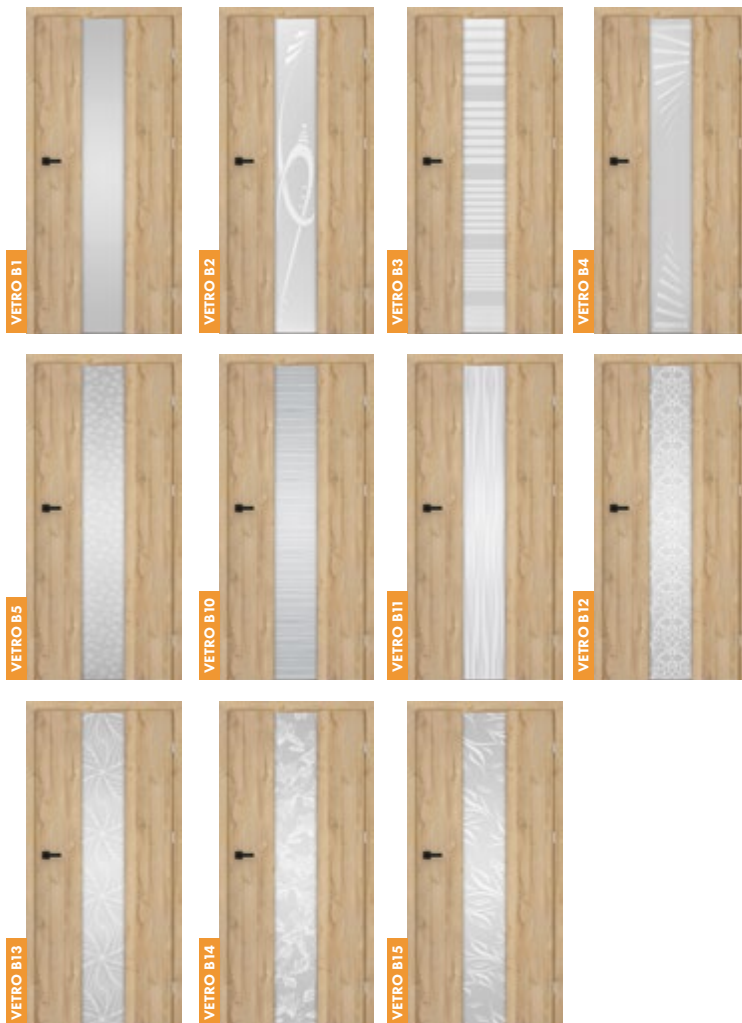

## IM STANDARD

- Verstärkter MDF-Rahmen.
- Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.
- Gehärtetes Glas, 8 mm

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Kante R5.
- 3 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

## HEBE-SCHIEBE-FLÜGEL OHNE FALZ- NUR MATTWEISS

- Kante ohne Falz
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör)
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel


## SCHIEBETÜR

- Kante ohne Falz
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln


**ANMERKUNGEN:** Schiebeflügel „70“ sind nicht kompatibel mit Schiebesystem mit PA-Rahmenkassette.

Keine Möglichkeit zur Verkürzung der Türflügel.

### DRE-ZELLEN-DEKOR

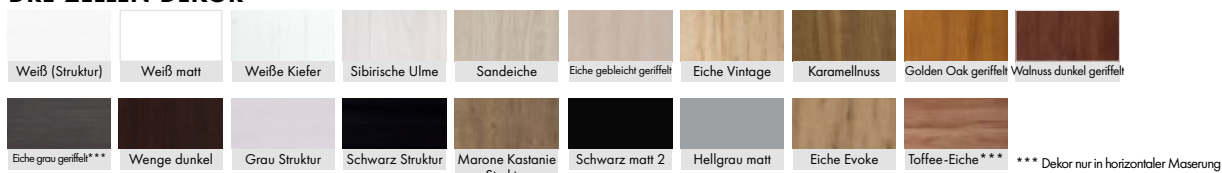

### DEKOR 3D



**ANMERKUNGEN:** In der Farbe Mattweiß sind die Flügel auch in einer falzlosen Version erhältlich.

### OHNE AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt möglich (A). (B).

Türflügel mit Glas in umgekehrter Ausrichtung.

VETRO B1 mit einer Auswahl von vier Glastypen: DECORMAT, DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE und transparentes Glas.

### GEGEN AUFPREIS

Türflügel ohne Falz.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert)

# VETRO D

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



VETRO D1, Dekor WHITE MAT, gehärtetes schwarzes Verbundglas, TOPAZ Türdrücker schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

PL


Norm PL

SK

Slowakischer  
Standard




einfügelige Tür




einfügelige  
Schiebetüren

Die Glasscheiben der VETRO-Kollektion haben eine Vorder- und eine Rückseite (wichtig für die nebeneinander liegende Anordnung von gegenläufig öffnenden Türen). Die nebenstehenden horizontalen Querschnitte zeigen die Anordnung der Glasscheibe in der vorderseitigen Version. Wird die Rückseite gewählt, wird die Scheibe um 180° um die vertikale Achse gedreht.






### HORIZONTALER SCHNITT DES TÜRFLÜGELS VETRO D1

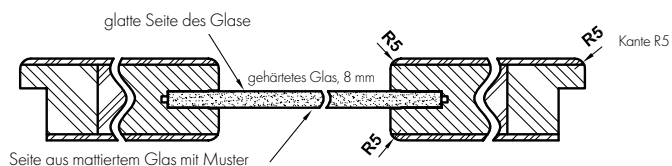


## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100



## PODCIĘCIE WENTYLACYJNE







## IM STANDARD

- Verstärkter MDF-Rahmen: schmales Element mit fester Breite, breites Element mit variabler Breite.
- Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.
- Gehärtetes Glas, 8 mm mit fester Breite (unabhängig von der Flügelbreite).

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Kante R5.
- 3 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patentlylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

## HEBE-SCHIEBE-FLÜGEL OHNE FALZ-NUR MATTWEISS

- Kante ohne Falz.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patentlylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

## SCHIEBETÜR

- Kante ohne Falz.
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln.

**ANMERKUNGEN:** VETRO D Schiebeflügel sind nicht kompatibel mit Schiebesystem mit PA-Rahmenkassette.

Keine Möglichkeit zur Verkürzung der Türflügel.

### DRE-ZELLEN-DEKOR

|                         |                |              |                 |                  |                           |                |               |                      |                          |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Weiß (Struktur)         | Weiß matt      | Weiß Kiefer  | Sibirische Ulme | Sandeiche        | Eiche gebleicht geriffelt | Eiche Vintage  | Karamellnuss  | Golden Oak geriffelt | Walnuss dunkel geriffelt |
| Eiche grau geriffelt*** | Ulme anthrazit | Wenge dunkel | Grau Struktur   | Schwarz Struktur | Marone Kastanie Struktur  | Schwarz matt 2 | Hellgrau matt | Eiche Evoke          | Toffee-Eiche***          |

\*\*\* Dekor nur in horizontaler Maserung

### DEKOR 3D

|             |      |                       |                    |
|-------------|------|-----------------------|--------------------|
| Eiche Grand | Ulme | Amerikanische Walnuss | Polnische Eiche 3D |
|-------------|------|-----------------------|--------------------|

**ANMERKUNGEN:** In der Farbe Mattweiß sind die Flügel auch in einer falzlosen Version erhältlich.

### OHNE AUFPREIS

Verstärkter MDF-Rahmen: schmales Element mit fester Breite, breites Element mit variabler Breite.

Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.

Gehärtetes Glas, 8 mm mit fester Breite (unabhängig von der Flügelbreite).

### GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt.

Gehärtetes Verbundsicherheitsglas schwarz.

Türflügel ohne Falz nur in mattweiß.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert)

# NOVA

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



NOVA 10, Dekor BETON OXID, Rahmen BLACK MAT 2, Türdrücker QUBE schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**SK**


Slowakischer  
Standard



einflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100





### GEGEN AUFPREIS

Sie können zwischen verschiedenen Modellen wählen:

NOVA 10 - Vollflügel, keine Verglasung

NOVA 20 - Bullauge aus MDF


NOVA 30 - Bullauge aus Metall (mattiertes oder transparentes Glas)

NOVA 40 - MDF-Rahmen mit schwarzer Mattfolie

Bullauge Metall NOVA 30 - in Stahl oder Schwarz.

Nur mattiertes oder transparentes Glas erhältlich.

### DEKOR



## IM STANDARD

- Rahmen aus Nadelholz.
- Wabenförmige Füllung.
- MAT DRE Glas, 4 mm dick.
- Schwarz umrandet.

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante.
- 2 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Kante ohne Falz.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

## SCHIEBETÜR

- Kante ohne Falz.
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln.

## ZARGEN

- Für die Flügel der NOVA-Kollektion empfehlen wir Zargen in Folienfarbe oder in DRE-CELL schwarz matt 2.

### OHNE AUFPREIS

Kunststoffhülsen

Drittes Türband für Türflügel mit Falz

Verglasung DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE und transparente Verglasung.

### GEGEN AUFPREIS

Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.

Türflügel ohne Falz.

Flügel "90", "100".

Lüftungsunterschnitt.

Lüftungsgitter aus Kunststoff.

Lüftungsgitter aus Aluminium.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert).

\*Türflügelbreite: einflügelig "60"÷"100".

# GALERIA ALU

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



GALERIA ALU 20, Dekor BLACK STRUCTURE, Türdrücker CUBE SLIM Chrom gebürstet


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**SK**


Slowakischer  
Standard




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100




## IM STANDARD

- Rahmen aus Nadelholz.
- Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.
- Kante mit einem R-Radius von 2,5 mm für 0,15-0,2 mm dicke CPL-Laminate.
- Dekorative Einsätze 8 mm.
- MAT DRE Glas.


## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante, flacher Verglasungsrahmen.
- 2 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patentzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel
- Eine gerade Kante oder eine Kante mit einem R-Radius von 2,5 mm, die durch Direktformung (in CPL-Laminat) hergestellt wurde.

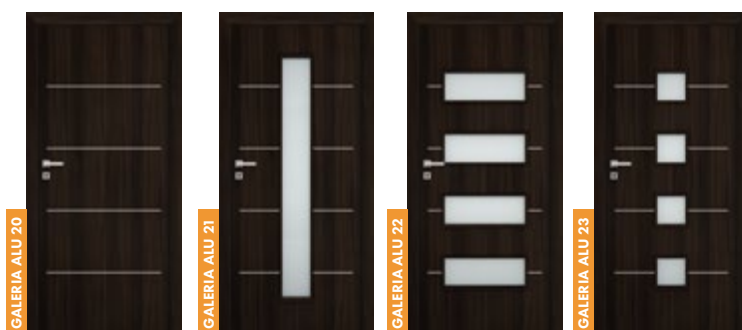


## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Kante ohne Falz, Verglasungsrahmen flach.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patentzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

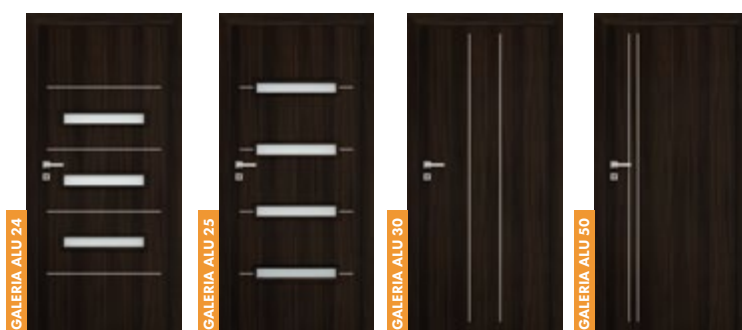

## SCHIEBETÜR

- Kante ohne Falz, Verglasungsrahmen flach.
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln.




### DRE-ZELLEN-DEKOR



### DEKOR 3D



### CPL\* LAMINAT

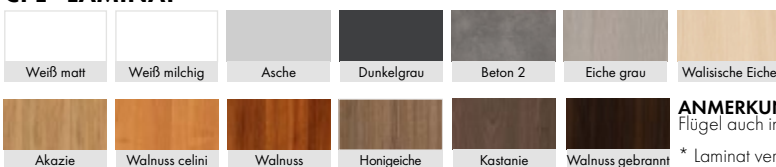

**ANMERKUNGEN:** In der Farbe Mattweiß sind die Flügel auch in einer falzlosen Version erhältlich.

\* Laminat verfügbar in den Modellen 10, 20, 30, 50, 60

### OHNE AUFPREIS

Verglasung DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE, Chinchilla, Raster, weiße Rinde, 4 mm dick.

Kunststoffhülsen

Drittes Türband für Türflügel mit Falz.

### GEGEN AUFPREIS

VSG 22.1 Verbundsicherheitsglas.

Türflügel ohne Falz.

Flügel "90", "100".

Lüftungsunterschnitt.

Lüftungsgitter aus Kunststoff.

Lüftungsgitter aus Aluminium.

Pendelschiene für zweiflügelige Türen ohne Falz.

Preis für zweiflügelige Tür x 2.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert).

\* Türflügelbreite: einflügelig "60"÷"100", zweiflügelig mit Falz "120" ÷ 200", zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180.

# UNI

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



UNI, Dekor ECRU, Metall Bullauge, Glas MAT DRE, Türdrücker CUBE Chrom glänzend


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**SK**


Slowakischer  
Standard




einflügelige Tür






zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100



Schwarzes Metall-Bullauge



Metall-Bullauge

Nur mattiertes oder transparentes Glas verfügbar



## IM STANDARD

- Der Türflügel ist mit UV-Acryllack lackiert.
- Rahmen aus MDF.
- Wabenförmige Füllung.
- MAT DRE Glas.

**HINWEIS:** Um die hohe Qualität der lackierten Produkte zu gewährleisten, werden sowohl die Türblätter als auch die Zargen vor dem Lackieren mit einem speziellen Material als einheitliche Grundierung versehen.

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante.
- 2 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patentzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Kante ohne Falz.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- s

## SCHIEBETÜR

- Kante ohne Falz.
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln.

## FLÜGEL MIT UMGEKEHRTEM FALZ

- Einflügeliger aktiver Flügel.
- Gerade Kante.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 1821 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patentzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

### DEKOR



weißer UV-Acryl-Lack - RAL 9003  
ecru - RAL 9001  
latte - Flugger 4362, NCS S 1505-Y50R  
Aschgrau - RAL 7035

### OHNE AUFPREIS

DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE, Chinchilla, Raster, weiße Rinde.

Kunststoffhülsen

Drittes Türband für Türflügel mit Falz.

### GEGEN AUFPREIS

VSG 22.1 Verbundsicherheitsglas Bullauge MDF.

Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.

Füllung aus Spanplatten massiv.

Flügel '90' und '100'.

Lüftungsunterschnitt.

Türflügel ohne Falz.

Türflügel mit umgekehrtem Falz.

Pendelschiene für zweiflügelige Türen ohne Falz.

Lüftungsgitter aus Kunststoff.

Lüftungsgitter aus Aluminium.

Preis für eine zweiflügelige Tür x2.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert).

\*Türflügelbreite: einflügelig "60"÷"100", zweiflügelig mit Falz "120" ÷ 200", zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180.



# FARGO

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



FARGO 10, Dekor Asche, Türdrücker Cube Chrom gebürstet matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**SK**


Slowakischer  
Standard




einflügelige Tür



zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100



Fräsungstyp



## IM STANDARD

- Der Türflügel ist mit UV-Acryllack lackiert.
- Rahmen aus MDF.
- Wabenförmige Füllung.

**HINWEIS:** Um die hohe Qualität der lackierten Produkte zu gewährleisten, werden sowohl die Türblätter als auch die Zargen vor dem Lackieren mit einem speziellen Material als einheitliche Grundierung versehen.

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante.
- 2 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patencylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Kante ohne Falz.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patencylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel in den Farben Stahl, Schwarz oder Weißm.

## SCHIEBETÜR

- Kante ohne Falz.
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln.

## FLÜGEL MIT UMGEKEHRTEM FALZ

- Einflügeliger aktiver Flügel.
- Gerade Kante.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 1821 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patencylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

### DEKOR



weißer UV-Acryl-Lack - RAL 9003  
 ecru - RAL 9001  
 Latte - Flugger 4362, NCS S 1505-Y50R  
 Aschgrau - RAL 7035

### OHNE AUFPREIS

Kunststoffhülsen  
 Drittes Türband für Türflügel mit Falz.

### GEGEN AUFPREIS

Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.  
 Füllung aus Spanplatten massiv.  
 Flügel '90' und '100'.  
 Lüftungsunterschnitt.  
 Türflügel ohne Falz.  
 Türflügel mit umgekehrtem Falz.

Pendelschiene für zweiflügelige Türen ohne Falz.

Lüftungsgitter aus Kunststoff.

Lüftungsgitter aus Aluminium.

Preis für eine zweiflügelige Tür x2.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert).



# BINITO

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



BINITO 20, Apollo-Türdrücker schwarz


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**SK**


Slowakischer  
Standard




einflügelige Tür






zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90


100



Fräsungstyp



### DEKOR



weißer UV-Acryl-Lack - RAL 9003  
 ecru - RAL 9001  
 Latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R  
 Aschgrau - RAL 7035

## IM STANDARD

- Der Türflügel ist mit UV-Acryllack lackiert.
- Rahmen aus MDF.
- Wabenförmige Füllung.
- MAT DRE Glas.

**HINWEIS:** Um die hohe Qualität der lackierten Produkte zu gewährleisten, werden sowohl die Türblätter als auch die Zargen vor dem Lackieren mit einem speziellen Material als einheitliche Grundierung versehen.

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante.
- 2 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel

## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Kante ohne Falz.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel in den Farben Stahl, Schwarz oder Weißm.

## SCHIEBETÜR

- Kante ohne Falz.
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln.

## FLÜGEL MIT UMGEKEHRTEM FALZ

- Einflügeliger aktiver Flügel.
- Gerade Kante.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 1821 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

### OHNE AUFPREIS

DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE, Chinchilla, Raster, weiße Rinde.

Kunststoffhülsen

Drittes Türband für Türflügel mit Falz.

### GEGEN AUFPREIS

VSG 22.1 Verbundsicherheitsglas für die Modelle: BINITO 11,23,21,24,100,110.

Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.

Füllung aus Spanplatten massiv.

Flügel '90' und '100'.

Lüftungsunterschnitt.

Türflügel ohne Falz.

Türflügel mit umgekehrtem Falz.

Pendelschiene für zweiflügelige Türen ohne Falz.

Lüftungsgitter aus Kunststoff.

Lüftungsgitter aus Aluminium.

Preis für eine zweiflügelige Tür x2.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert).

\*Türflügelbreite: einflügelig "60"-100", zweiflügelig mit Falz "120" ÷ 200", zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180.

# STANDARD

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



STANDARD 10, Flügeldekor EICHE EVOKE, Rahmenstruktur schwarz, Türdrücker CUBE schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**SK**


Slowakischer  
Standard




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN


60

70

80

90

100

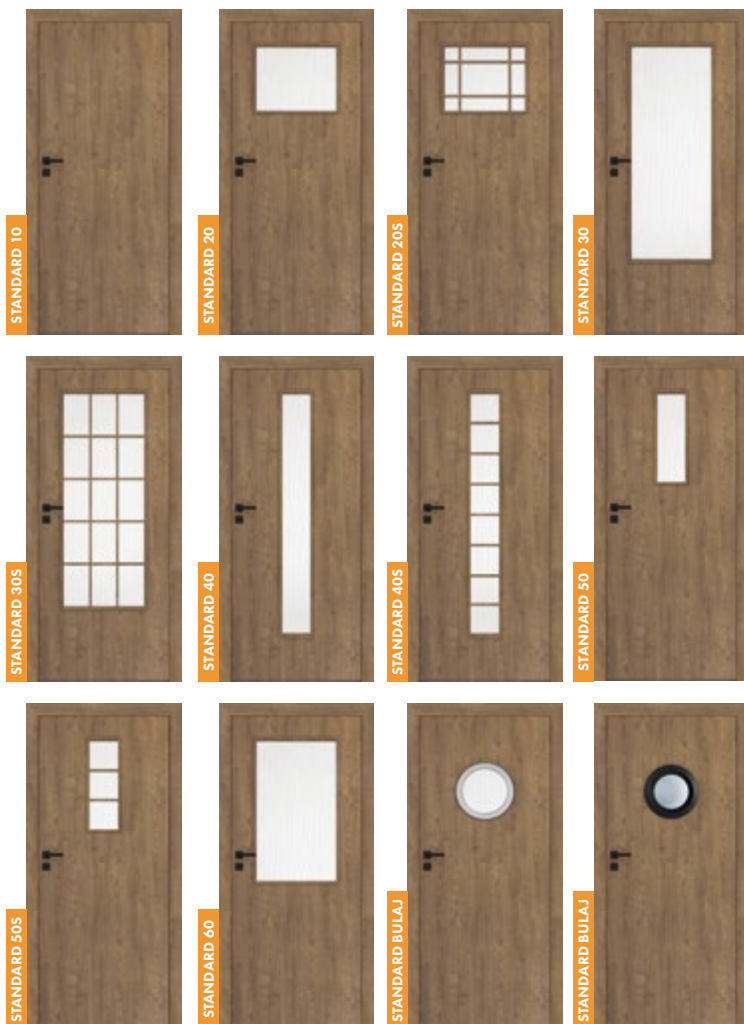

## IM STANDARD

- Rahmen aus Nadelholz.
- Wabenförmige Füllung.
- MAT DRE Glas.

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante, flacher Verglasungsrahmen.
- 2 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.


## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Kante ohne Falz, Verglasungsrahmen flach.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

## SCHIEBETÜR

- Wahlweise Kante ohne Falz: flacher oder abgerundeter Verglasungsrahmen.
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln.

### DRE-ZELLEN-DEKOR

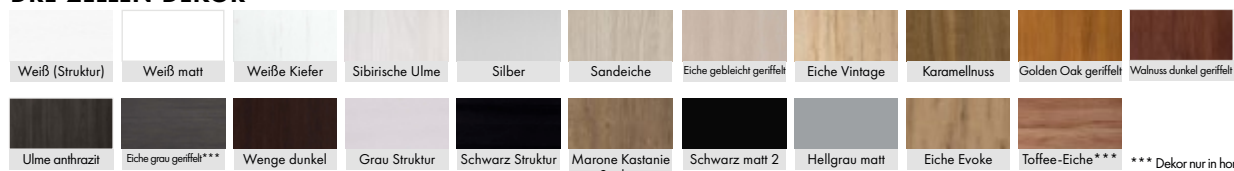

### DEKOR 3D



### OHNE AUFPREIS

Kunststoffhülsen

Drittes Türband für Türflügel mit Falz.

DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE, Chinchilla, Raster, weiße Rinde.

### GEGEN AUFPREIS

VSG 22.1 Verbundsicherheitsglas für die Modelle: STANDARD 20, 20s, 30, 30s, 40, 40s, 50, 50s, 60, BULAJ MDF

Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.

Türflügel ohne Falz.

Flügel '90' und '100'.

Lüftungsunterschnitt.

Lüftungsgitter aus Kunststoff.

Lüftungsgitter aus Aluminium.

Pendelschiene für zweiflügelige Türen ohne Falz.

Preis für eine zweiflügelige Tür x2.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert).

\* Türflügelbreite: einflügelig "60"÷"100", zweiflügelig mit Falz "120" ÷ 200", zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180".



# MODERN

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



MODERN 30 mit schwarzem SLIM-Rahmen, Dekor amerikanischer Nussbaum, Türdrücker CUBE schwarz matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**SK**


Slowakischer  
Standard




einflügelige Tür




zweiflügelige Tür



einflügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100



## IM STANDARD

- Rahmen aus Nadelholz.
- Wabenförmige Füllung.
- MAT DRE Glas.

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante, flache Glasleiste im Flügeldekor, flache HDF-Platten, 4 mm stark.
- 2 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patencylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel


## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Kante ohne Falz, flache Glasleiste im Flügeldekor, flache HDF-Platten, 4 mm stark.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patencylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.


## SCHIEBETÜR

- Wahlweise Kante ohne Falz: optional mit flacher Glasleiste in Flügeldekor oder schwarz Slim, 4 mm HDF-Platten.

### DRE-ZELLEN-DEKOR

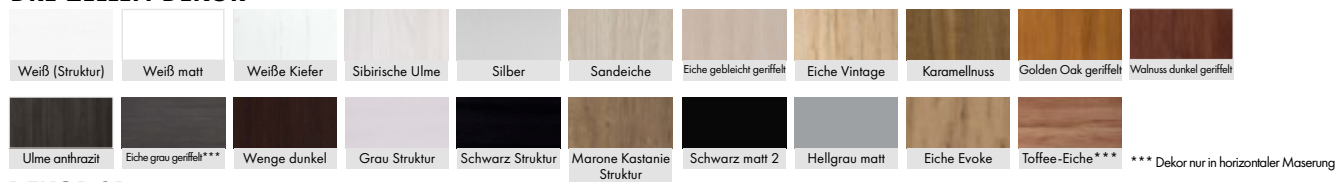

### DEKOR 3D



### OHNE AUFPREIS

DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE, Chinchilla, Raster, weiße Rinde.  
Kunststoffhülsen  
Drittes Türband für Türflügel mit Falz.

### GEGEN AUFPREIS

VSG 22.1 Verbundsicherheitsglas für die Modelle: MODERN 20, 30, 40, 50.  
Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.  
Türflügel ohne Falz.  
Flügel '90' und '100'.  
Lüftungsunterschnitt.  
Lüftungsgitter aus Kunststoff.  
Lüftungsgitter aus Aluminium.  
Preis für eine zweiflügelige Tür x2.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert).

\* Türflügelbreite: einflügelig "60" ÷ "100", zweiflügelig mit Falz "120" ÷ "200", zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180".

# PLUS

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ



PLUS 30, Dekor WEIß MATT, Türdrücker Cube Chrom gebürstet matt


## VERFÜGBARE LÖSUNGEN

**PL**


Norm PL

**SK**


Slowakischer  
Standard




einfügelige Tür




zweiflügelige Tür



einfügelige  
Schiebetüren



zweiflügelige  
Schiebetüren



## VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60

70

80

90

100





## IM STANDARD

- Rahmen aus Nadelholz.
- Wabenförmige Füllung.
- MAT DRE Glas.

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante, flache Glasleiste im Flügeldekor, flache HDF-Platten, 4 mm stark.
- 2 silberfarbene Einschraubbänder.
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Gerade Kante, flache Glasleiste im Flügeldekor, flache HDF-Platten, 4 mm stark.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

## SCHIEBETÜR

- Wahlweise Kante ohne Falz: optional mit flacher Glasleiste im Flügeldekor oder 4 mm HDF-Platten.
- Fräsung für Hakenschloss und/oder Griffmuscheln.

### DRE-ZELLEN-DEKOR

|                 |                         |              |                 |                  |                          |                           |               |              |                      |                                        |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|
| Weiß (Struktur) | Weiß matt               | Weiß Kiefer  | Sibirische Ulme | Silber           | Sandeiche                | Eiche gebleicht geriffelt | Eiche Vintage | Karamellnuss | Golden Oak geriffelt | Walnuss dunkel geriffelt               |
| Ulme anthrazit  | Eiche grau geriffelt*** | Wenge dunkel | Grau Struktur   | Schwarz Struktur | Marone Kastanie Struktur | Schwarz matt 2            | Hellgrau matt | Eiche Evoke  | Toffee-Eiche***      | *** Dekor nur in horizontaler Maserung |

### DEKOR 3D

|             |      |                       |                    |
|-------------|------|-----------------------|--------------------|
| Eiche Grand | Ulme | Amerikanische Walnuss | Polnische Eiche 3D |
|-------------|------|-----------------------|--------------------|

### OHNE AUFPREIS

DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE, Chinchilla, Raster, weiße Rinde.  
Kunststoffhülsen  
Drittes Türband für Türflügel mit Falz.

### GEGEN AUFPREIS

VSG 22.1 Verbundsicherheitsglas für die Modelle:  
PLUS 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.

Türflügel ohne Falz.

Flügel '90' und '100'.

Lüftungsunterschnitt.

Lüftungsgitter aus Kunststoff.

Lüftungsgitter aus Aluminium.

Pendelschiene für zweiflügelige Türen ohne Falz.

Preis für eine zweiflügelige Tür x2.

**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert).

\* Türflügelbreite: einflügelig "60" ÷ "100", zweiflügelig mit Falz "120" ÷ "200", zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180".

# STANDARD 10

TÜREN MIT VARIABLER HÖHE



## IM STANDARD

- Rahmen aus Nadelholz.
- Wabenförmige Füllung.

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante oder eine Kante mit einem R-Radius von 2,5 mm, die durch Direktverformung hergestellt wurde.
- 3 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patentzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Kante ohne Falz.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patentzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

## OHNE AUFPREIS

Kunststoffhülsen

## GEGEN AUFPREIS

Füllung:

Hohlspanplatte (1983)

Hohlspanplatte (2110 und 2240)

Türflügel "90"-100" (1983) DRE - CELL

Türflügel "90"-100" (2110 und 2240) DRE - CELL

Türflügel "100" (1983) DRE - CPL

Türflügel "100" (2110 und 2240) DRE - CPL

Türflügel ohne Falz

Lüftungsunterschnitt

Lüftungsgitter aus Kunststoff

Lüftungsgitter aus Aluminium


Pendelschiene für zweiflügelige Türen ohne Falz.

Preis für zweiflügelige Tür x 2


**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert)

Je nach gewählter Variante haben die Türflügel eine Höhe von 1983 mm, 2110 mm oder 2240 mm - sie sind für Rahmen ohne Falz mit drei Scharnieren in den jeweiligen Höhenvarianten bestimmt.

## DRE-ZELLEN-DEKOR

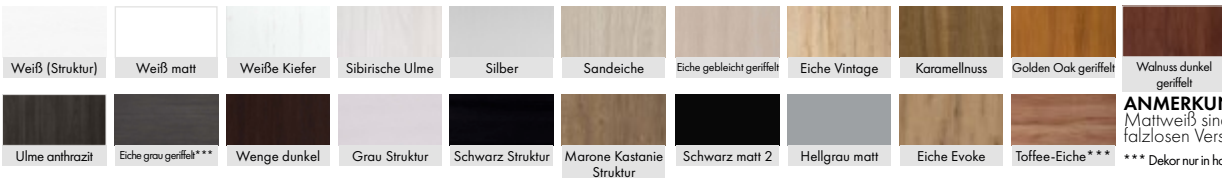

## LAMINAT CPL



**ANMERKUNGEN:** In der Farbe Mattweiß sind die Flügel auch in einer falzlosen Version erhältlich.

\*\*\* Dekor nur in horizontaler Maserung

\* Türflügelbreite: einflügelig "60"-100", zweiflügelig mit Falz "120" ÷ 200", zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180".



# PLUS

TÜREN MIT VARIABLER HÖHE



**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz. (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert)

Je nach gewählter Variante haben die Türflügel eine Höhe von 1983 mm, 2110 mm oder 2240 mm - sie sind für Rahmen ohne Falz mit drei Scharnieren in den jeweiligen Höhenvarianten bestimmt.

## IM STANDARD

- Rahmen aus Nadelholz.
- Wabenförmige Füllung.
- MAT DRE Glas.

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante, flache Glasleiste (in CPL-Laminat - abgerundet) im Flügeldekor, flache HDF-Platten, 4 mm dick.
- 3 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patentzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Kante ohne Falz, flache Glasleiste (bei CPL-Laminat - abgerundet) im Flügeldekor, flache HDF-Platten, 4 mm dick.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patentzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

## OHNE AUFPREIS

Kunststoffhülsen

DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE, Chinchilla, Raster, weiße Rinde.

## GEGEN AUFPREIS

VSG 22.1 Verbundsicherheitsglas:

PLUS 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.

Türflügel ohne Falz.

Füllung:

- Hohlspanplatten (1983)

- Hohlspanplatten (2110 und 2240)

Türflügel "90"-100" (1983)

Türflügel "90"-100" (2110 und 2240)

Lüftungsunterschnitt.

Lüftungsgitter aus Kunststoff.

Lüftungsgitter aus Aluminium.

Pendelschiene für zweiflügelige Türen ohne Falz.

Preis für eine zweiflügelige Tür x2.



## DRE-ZELLEN-DEKOR

|                 |                          |              |                 |                  |                          |                           |               |              |                      |                                        |
|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|
|                 |                          |              |                 |                  |                          |                           |               |              |                      |                                        |
| Weiß (Struktur) | Weiß matt                | Weiße Kiefer | Sibirische Ulme | Silber           | Sandeiche                | Eiche gebleicht geriffelt | Eiche Vintage | Karamellnuss | Golden Oak geriffelt | Walnuss dunkel geriffelt               |
|                 |                          |              |                 |                  |                          |                           |               |              |                      | *** Dekor nur in horizontaler Maserung |
| Ulme anthrazit  | Eiche grau geriffelt *** | Wenge dunkel | Grau Struktur   | Schwarz Struktur | Marone Kastanie Struktur | Schwarz matt 2            | Hellgrau matt | Eiche Evoke  | Taffee-Eiche ***     |                                        |

## LAMINAT CPL

|              |                  |       |            |         |            |                  |        |                |         |            |
|--------------|------------------|-------|------------|---------|------------|------------------|--------|----------------|---------|------------|
|              |                  |       |            |         |            |                  |        |                |         |            |
| Weiß milchig | Weiß             | Asche | Dunkelgrau | Beton 2 | Eiche grau | Walisische Eiche | Akazie | Walnuss celini | Walnuss | Honigeiche |
|              |                  |       |            |         |            |                  |        |                |         |            |
| Kastanie     | Walnuss gebrannt |       |            |         |            |                  |        |                |         |            |

\* Türflügelbreite: einflügelig "60"- "100", zweiflügelig mit Falz "120" ÷ 200", zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180".

# MODERN

TÜREN MIT VARIABLER HÖHE



**ANMERKUNGEN:** Drittes Türband Estetic 80 für Türflügel ohne Falz. (Aufpreis wird zum Zargenpreis addiert)

Je nach gewählter Variante haben die Türflügel eine Höhe von 1983 mm, 2110 mm oder 2240 mm - sie sind für Rahmen ohne Falz mit drei Scharnieren in den jeweiligen Höhenvarianten bestimmt.

## IM STANDARD

- Rahmen aus Nadelholz.
- Wabenförmige Füllung.
- MAT DRE Glas.

## TÜRFLÜGEL MIT FALZ

- Gerade Kante, flache Glasleiste (in CPL-Laminat - abgerundet) im Flügeldekor, flache HDF-Platten, 4 mm dick.
- 3 silberfarbene Einschraubbänder.
- Riegelschloss mit normalem Schlüssel, Badriegel, Patentzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

## TÜRFLÜGEL OHNE FALZ

- Gerade Kante, flache Glasleiste (in CPL-Laminat - abgerundet) im Flügeldekor, flache HDF-Platten, 4 mm dick.
- Fräsung für 2 versenkte Türbänder Estetic 80 (Türbänder sind Zargenzubehör).
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, Badriegel, Patentzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

## OHNE AUFPREIS

Kunststoffhülsen

DECORMAT BRONZE, DECORMAT GRAPHITE, Chinchilla, Raster, weiße Rinde.

## GEGEN AUFPREIS

VSG 22.1 Verbundsicherheitsglas: MODERN 20, 30, 40, 50.

Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.

Türflügel ohne Falz.

Füllung:

- Hohlspanplatten (1983)

- Hohlspanplatten (2110 und 2240)

Türflügel "90"- "100" (1983)

Türflügel "90"- "100" (2110 und 2240)

Lüftungsunterschnitt.

Lüftungsgitter aus Kunststoff.

Lüftungsgitter aus Aluminium.

Pendelschiene für zweiflügelige Türen ohne Falz.

Preis für eine zweiflügelige Tür x2.

\* Türflügelbreite: einflügelig "60"÷"100", zweiflügelig mit Falz "120" ÷ 200", zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180".





## DRE-ZELLEN-DEKOR

|                           |               |                 |                                                                                                                                                 |                          |                |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                           |               |                 |                                                                                                                                                 |                          |                |
| Weiß (Struktur)           | Weiß matt     | Weiße Kiefer    | Sibirische Ulme                                                                                                                                 | Silber                   | Sandeiche      |
|                           |               |                 |                                                                                                                                                 |                          |                |
| Eiche gebleicht geriffelt | Eiche Vintage | Karamellnuss    | Golden Oak geriffelt                                                                                                                            | Walnuss dunkel geriffelt | Ulme anthrazit |
|                           |               |                 |                                                                                                                                                 |                          |                |
| Eiche grau geriffelt***   | Wenge dunkel  | Grau Struktur   | Schwarz Struktur                                                                                                                                | Marone Kastanie Struktur | Schwarz matt 2 |
|                           |               |                 | <b>ANMERKUNGEN:</b> In der Farbe Mattweiß sind die Flügel auch in einer falzlosen Version erhältlich.<br>*** Dekor nur in horizontaler Maserung |                          |                |
| Hellgrau matt             | Eiche Evoke   | Toffee-Eiche*** |                                                                                                                                                 |                          |                |

## LAMINAT CPL

|                  |        |                |            |            |            |
|------------------|--------|----------------|------------|------------|------------|
|                  |        |                |            |            |            |
| Weiß milchig     | Weiß   | Asche          | Dunkelgrau | Beton 2    | Eiche grau |
|                  |        |                |            |            |            |
| Walisische Eiche | Akazie | Walnuss celini | Walnuss    | Honigeiche | Kastanie   |
|                  |        |                |            |            |            |
| Walnuss gebrannt |        |                |            |            |            |



# SCHIEBETÜRSYSTEM

## WANDMONTIERT

Das Wandschiebesystem DRE ist für ein- oder zweiflügelige Innentüren in der Schiebevariante konzipiert.

Es kann auf Türen aus unserem Angebot in verschiedenen Ausführungen angewendet werden: DRE-Cell, 3D-Folie, CPL-Lamine, sowie lackierte Türen außer für die Kollektion: Enter Akustik, Türen mit variabler Höhe.

Wir bieten zwei Arten von Schiebesystemen an:

NS - direkt an der Wand montiertes System

NT - verstellbares Tunnelsystem

Es gibt zwei Varianten des NT-Systems:

- für Tunnel mit 63 mm Winkelkonsole
- für Tunnel mit 80 mm Winkelkonsole

Das NS-Schiebesystem besteht aus: Laufwagen (LEON SN 150, 180, 200) mit Beschlägen, Distanzleiste, Blende und Pufferbalken (Balken nur für einflügelige Türen, bei Türen mit Schloss ist im Balken eine Fräsung für den Schließer vorhanden).

Für das NT-System gibt es zusätzlich zwei 16 mm dicke Distanzleisten, deren Querschnitt an die Breiten der 63 mm bzw. 80 mm Winkel angepasst ist. Die Systeme NS und NT unterscheiden sich auch durch den Querschnitt der Blende.

Zur Vervollständigung eines Schiebetürensatzes muss ein Schiebeflügel in der entsprechenden Größe gekauft werden:

- Einzelne Türen: "60", "70", "80", "90", "100"
- Doppeltüren: "2x60", "2x70", "2x80", "2x90", "2x100"

Die Flügel können mit Schlossfräsungen und/oder Griffmuscheln ausgestattet werden - dieses Zubehör muss erworben werden.

Im Falle des NT-Systems muss zusätzlich ein verstellbarer Tunnel gekauft werden.

## ZUBEHÖR

Runde Griffmuschel 1 Stk.

Ovale Griffmuschel 1 Stk.

Hackenschloss mit Schlüssel und zwei runden oder ovalen Griffmuscheln.

WC-Hackenschloss mit zwei runden oder ovalen Griffmuscheln.

Hackenschloss mit Patenteinsatz, mit zwei runden Griffmuscheln.

Ein Satz Griffmuscheln pro Flügel besteht aus 2 Stück.

**PL**

Norm PL

**SK**


Slowakischer  
Standard



## Einfaches Schiebesystem


| Abmessungen der Tür [mm] | Blende |      | Laufschiene |
|--------------------------|--------|------|-------------|
|                          | Mz     | Mw   | Pa          |
| 644, 744                 | 1620   | 1588 | 1500        |
| 844                      | 1920   | 1888 | 1800        |
| 944                      | 2120   | 2088 | 2000        |
| 1044                     | 2160   | 2128 | 2000        |

## Blende mit Laufschiene



Die Blende und die Laufschiene für Doppelschiebesysteme werden durch die Kombination von zwei Elementen aus dem Einzelsystem hergestellt.


## NS - Vertikalschnitt

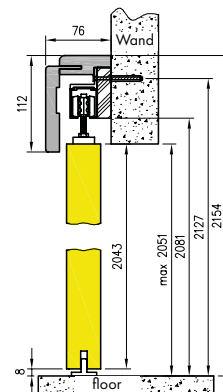


## Doppeltes Schiebesystem

| Abmessungen der Tür [mm] | Blende  |         | Laufschiene |
|--------------------------|---------|---------|-------------|
|                          | Mz      | Mw      | Pa          |
| 2x 644                   | 2x 1519 | 2x 1503 | 2x 1500     |
| 2x 744                   | 2x 1519 | 2x 1503 | 2x 1500     |
| 2x 844                   | 2x 1819 | 2x 1803 | 2x 1800     |
| 2x 944                   | 2x 2019 | 2x 2003 | 2x 2000     |
| 2x 1044                  | 2x 2063 | 2x 2047 | 2x 2000     |

## NT - Vertikalschnitt auf Tunnel mit Winkel. 63 mm

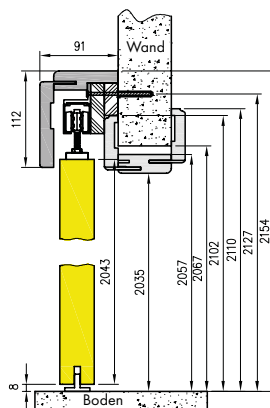

## NT - Vertikalschnitt auf Tunnel mit Winkel. 80 mm


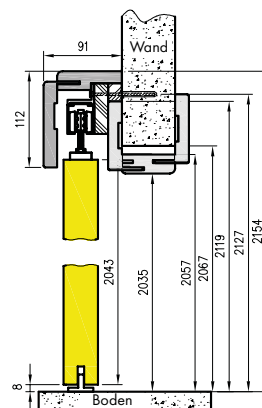


## Einfaches Schiebesystem

| Symbol | "60" | "70" | "80" | "90" | "100" |
|--------|------|------|------|------|-------|
| A      | 602  | 702  | 802  | 902  | 1002  |
| C      | 646  | 746  | 846  | 946  | 1046  |
| D      | 664  | 764  | 864  | 964  | 1064  |
| E      | 752  | 852  | 952  | 1052 | 1152  |
| E*     | 786  | 886  | 986  | 1086 | 1186  |
| S      | 644  | 744  | 844  | 944  | 1044  |

## Doppeltes Schiebesystem

| Symbol | "120" | "140" | "160" | "180" | "200" |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A      | 1200  | 1400  | 1600  | 1800  | 2000  |
| C      | 1244  | 1444  | 1644  | 1844  | 2044  |
| D      | 1264  | 1464  | 1664  | 1864  | 2064  |
| E      | 1350  | 1550  | 1750  | 1950  | 2150  |
| E*     | 1384  | 1584  | 1784  | 1984  | 2184  |
| S      | 644   | 744   | 844   | 944   | 1044  |

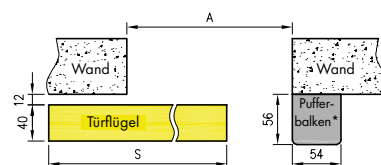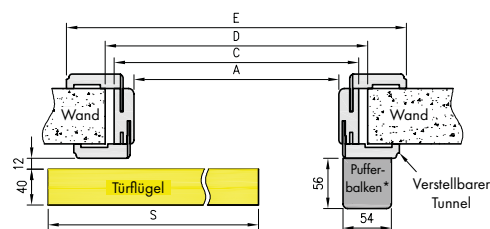

E\* – gilt für Tunnel.Winkel T80

S\*\* – Breite eines Türflügels

**ANMERKUNGEN:** Bei Doppelschiebesystemen wird die Blende in Längsrichtung aus zwei Teilen zusammengefügt.

# WANDHÄNGENDES SCHIEBESYSTEM SPAZIO CD

SCHIEBETÜREN - INNENTÜREN




PL

Norm PL

SK

Slowakischer Standard

## DRE-ZELLEN-DEKOR




\*\*\* Dekor nur in horizontaler Maserung

## DEKOR 3D



## CPL\* LAMINAT

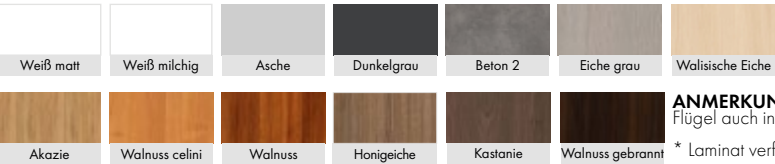

**ANMERKUNGEN:** In der Farbe Mattweiß sind die Flügel auch in einer falzlosen Version erhältlich.  
\* Laminat verfügbar in den Modellen 10, 20, 30, 50, 60

## KONSTRUKTION




Wandschiebesystem mit eloxierter Laufschiene und rechteckiger Blende. Konzipiert für Platten- und Rahmenflügel. Es ist für die fertige Laibung konzipiert. Ohne verstellbaren Tunnel.

Es kann auf die in unserem Angebot befindlichen Türen in folgenden Oberflächen angewendet werden: DRE-Cell, 3D-Folie, CPL-Lamine, sowie lackierte Türen mit Ausnahme der Kollektion: Enter Akustik, Türen mit variabler Höhe.

- Laufschiene einschließlich seitlichen Abdeckkappen.
- System-Laufwagen.
- Türflügel Halterung.
- Untere Führung.
- Montagesatz (Schrauben, Bolzen).

## ZUBEHÖR

- Runde Griffmuschel 1 Stk.
- Ovale Griffmuschel 1 Stk.
- Ein Satz Griffmuscheln pro Flügel besteht aus 2 Stück.

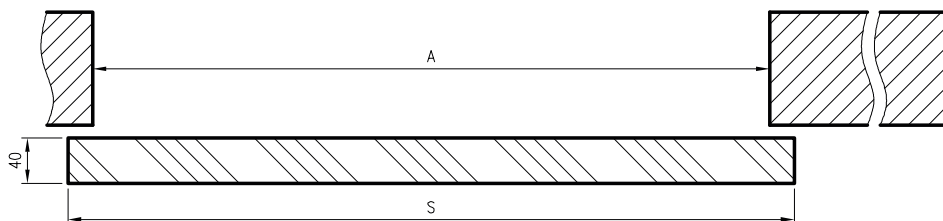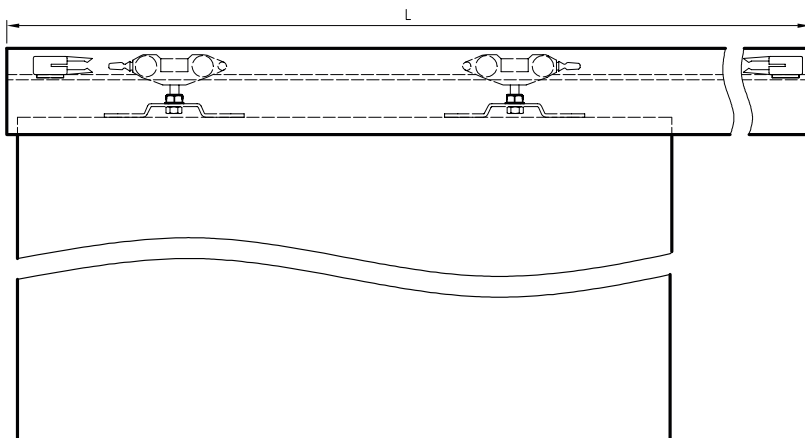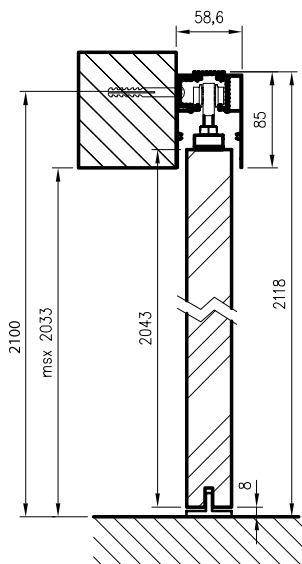

|       | A    | S    | L    |
|-------|------|------|------|
| "60"  | 600  | 644  | 1370 |
| "70"  | 700  | 744  | 157  |
| "80"  | 800  | 844  | 1770 |
| "90"  | 900  | 944  | 1970 |
| "100" | 1000 | 1044 | 2170 |

## ZUBEHÖR

Runde Griffmuschel 1 Stk.

Ovale Griffmuschel 1 Stk.

Hakens Schloss mit Schlüssel und zwei runden oder ovalen Griffmuscheln.

WC-Hakens Schloss mit zwei runden oder ovalen Griffmuscheln.

Hakens Schloss mit Patenteinsatz, mit zwei runden Griffmuscheln.

Ein Satz Griffmuscheln pro Flügel besteht aus 2 Stück.

A - Breite der Öffnung in der Wand

S - Flügelbreite

L - Länge der Laufschiene

Türflügelbreite: einflügelig "60"- "100".

# ZARGENKASSETTE PA

SCHIEBETÜREN - INNENTÜREN

## ZARGENKASSETTE PA

Bei der Installation des Systems wird die Kassette in eine Profilstruktur eingebettet, die zum Bau einer Gipskartonwand (oder einer anderen Struktur) mit einer bestimmten Dicke verwendet wird:


- 100 mm für PA 100 mm Zargenkassette
- 125 mm für PA 125 mm Zargenkassette

Dann werden die breiten Flächen mit 12,5 mm dicken G-K-Platten aufgebaut (G-K-Platten müssen gekauft werden), diese Flächen werden fertiggestellt und die Tunnelkassetten-Einhausung wird montiert.

**HINWEIS:** Für PA 100 mm und 125 mm Kassetten sind VETRO A, VETRO D, sowie VETRO B Breite "70, Enter Akustik, und Türen mit variabler Höhe nicht geeignet. Darüber hinaus können Flügel mit Schlössern und Flügel mit Verglasung oder Paneelen nicht mit PA 100 mm Kassetten verwendet werden.

## DER BAUSATZ BEINHALTET

- Kassettenelemente bestehend aus Aluminium sowie das Zubehör die die Montage ermöglichen
- Elemente zur dekorativen Verkleidung der entstehenden Laibung, sog. Tunnelverkleidung mit 80 mm breiten Winkeln

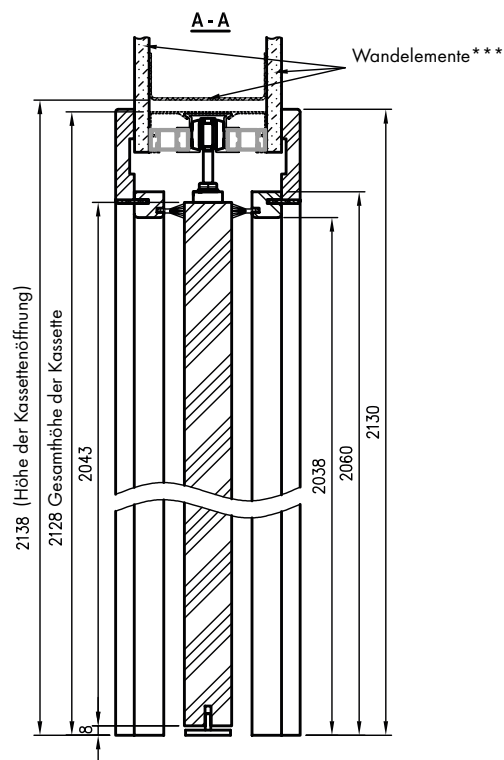

**PL**

Norm PL

**SK**

Slowakischer  
Standard

Runde Griffmuscheln



Ovale Griffmuscheln



Gold

Goldsat

Chrom

Satinierter  
Chrom

Schwarz





Hakenschluss  
mit Schlüssel  
und runder  
Griffmuschel



Hakenschluss  
mit Schlüssel  
und ovaler  
Griffmuschel



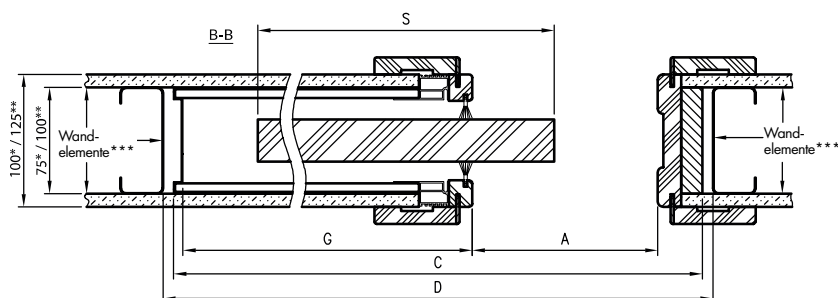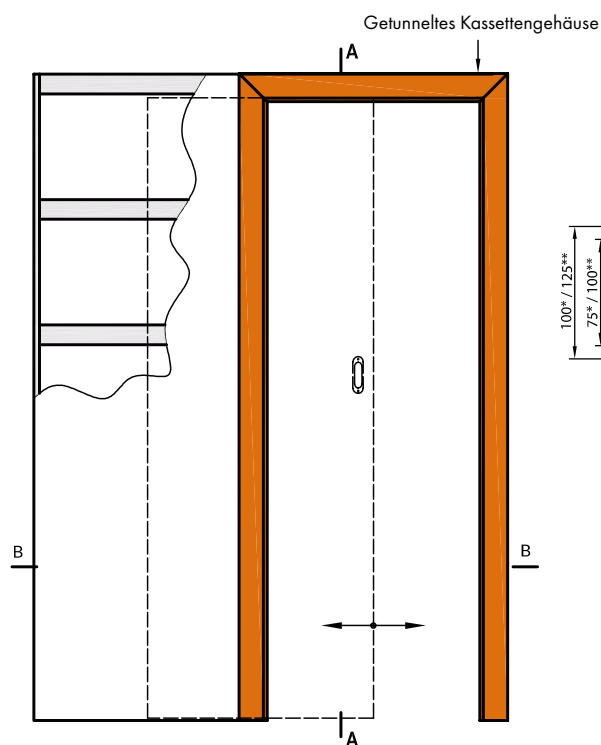

\* Abmessungen gelten für 100mm PA-Kassette

\*\* Abmessungen gelten für PA 125mm Kassette

\*\*\* Wandelemente sind keine Produktbestandteile

## ZUBEHÖR

Runde Griffmuschel 1 St.

Ovale Griffmuschel 1 St.

Hakenschluss mit Schlüssel und zwei runden oder ovalen Griffmuscheln.

WC-Hakenschluss mit zwei runden oder ovalen Griffmuscheln.

Hakenschluss mit Patenteinsatz, mit zwei runden Griffmuscheln.

Ein Satz Griffmuscheln pro Flügel besteht aus 2 Stück.

Darüber hinaus können Flügel mit Schlössern und Flügel mit Verglasung oder Paneelen nicht mit PA 100 mm Kassetten verwendet werden.

|       | A    | S    | C    | D    | G    |
|-------|------|------|------|------|------|
| "60"  | 600  | 644  | 1310 | 1330 | 656  |
| "70"  | 700  | 744  | 1510 | 153  | 756  |
| "80"  | 800  | 844  | 1710 | 1730 | 856  |
| "90"  | 900  | 944  | 1910 | 1930 | 956  |
| "100" | 1000 | 1044 | 2110 | 2130 | 1056 |

A - Breite der Öffnung in der Wand

S - Flügelbreite

C - Gesamtbreite der Kassette

D - Breite der Kassettenöffnung


G - Tiefe der fertigen Kassette

Türflügelbreite: einflügelig "60"÷"100".

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## DRE TÜREN


### ZIERBEKLEIDUNG

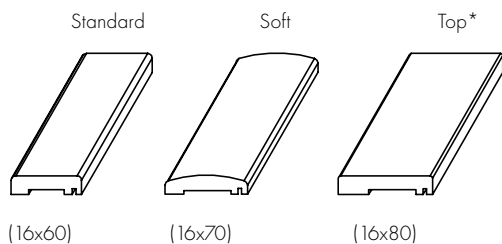

#### Inhalt des Sets (pro Türseite):

Eine horizontale und zwei vertikale Zierbekleidungen, Kunststoffklammern, Dübel und Klemmschellen.

Die Zierbekleidung wird in einem Karton verpackt.



Połączenie opaski z ościeżnicą

### VIERTELSTÄBE

Viertelstäbe werden verwendet, um die Verbindung zwischen Wand und Rahmen zu verdecken.



16x16x2200 mm



SOFT  
11x18x2200 mm

### LÜFTUNGSGITTER

Die Tür kann mit einem Lüftungsgitter aus Kunststoff ausgestattet werden, das in den Farben Weiß, Beige, Calvados, Braun, Silber, Creme, Grau, Schwarz und Asche (außer bei Rahmen-, Schiebe- und ENTER-Türen) oder einem Lüftungsgitter aus Aluminium.



Lüftungsgitter aus Kunststoff



Lüftungsgitter aus Aluminium

### LÜFTUNGSUNTERSCHNITT

Bei allen Kollektionen (außer ENTER, Schiebetüren) kann auf Wunsch ein Lüftungsunterschnitt vorgesehen werden.



### ABDECKKAPPEN FÜR TÜRBÄNDER


Kunststoff-Abdeckkappen für Türbänder mit einem Durchmesser von 13,5 mm.




(Satz mit 2 Stück pro 1 Türband)

# FLÜGELABMESSUNGEN UND TÜRBANDPOSITIONEN


Türflügel mit Falz

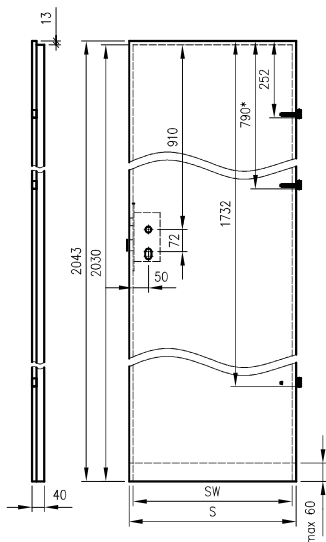


Türflügel mit Falz:  
Standard 10, Modern, Plus

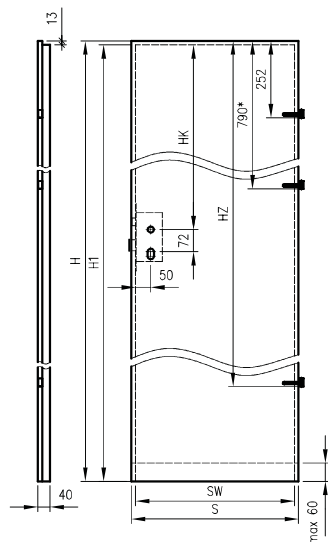


Türflügel mit Falz Sara Eco 2  
im Standard 202X

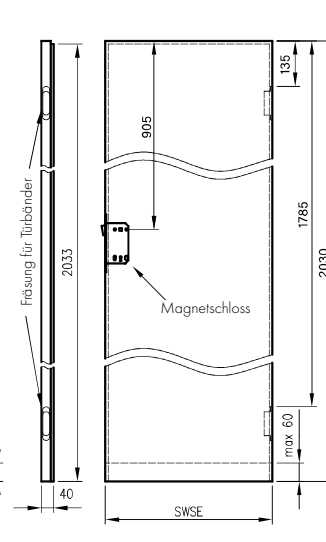


Türflügel ohne Falz

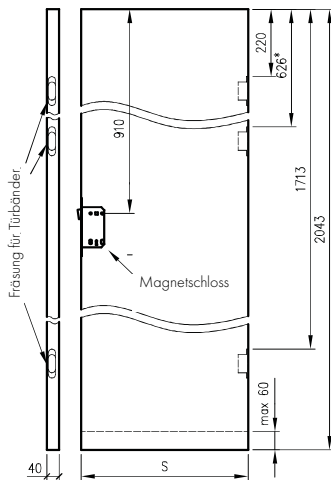


Türflügel ohne Falz:  
Standard 10, Modern, Plus

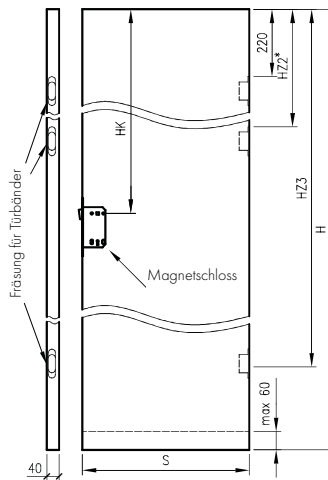

Türflügel ohne Falz Sara Eco 2  
im Standard 202X

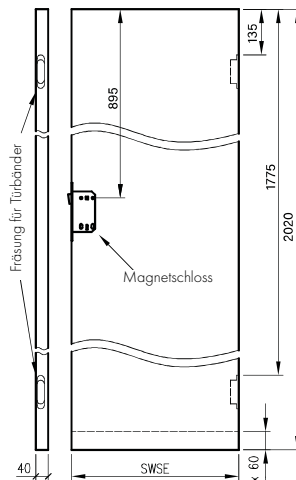


Schiebetüren für:  
- PA-Rahmen-Kassetten  
- SPAZIO CD-Systeme  
- Wandhängende Systeme

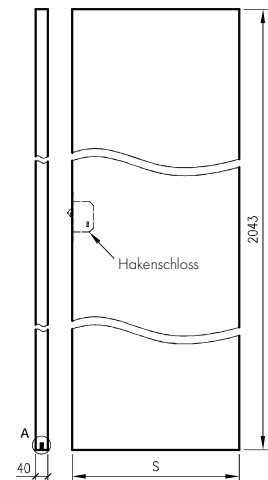


\*wenn vorhanden

ANMERKUNGEN: Magnetschlösser in zwei Abstandsvarianten:  
85 mm für einen Patencylinder oder 90 mm für einen Standardschlüssel und WC.

A - Führungsfräsung



A - Führungsprofil  
in VETRO A, B, D



# FLÜGELABMESSUNGEN

IN 4 HÖHENVARIANTEN

| TÜRBREITE              | S    | SW   | SWSE |
|------------------------|------|------|------|
| "60"                   | 644  | 618  | 620  |
| "70"                   | 744  | 718  | 720  |
| "80"                   | 844  | 818  | 820  |
| "90"                   | 944  | 918  | 920  |
| "90E"<br>ENTER/AKUSTIK | 948  | 922  | –    |
| "100"                  | 1044 | 1018 | 1020 |
| "110"*                 | 1144 | 1118 | –    |

S - Gesamtbreite des Türflügels

SW - Falzbreite (gilt für Türflügel mit Falz)

SWSE - Türflügelbreite Sara Eco 2

| H    | H1   | HK   | HZ   | HZ2 | HZ3  |
|------|------|------|------|-----|------|
| 1983 | 1970 | 850  | 1672 | 606 | 1653 |
| 2043 | 2030 | 910  | 1732 | 626 | 1713 |
| 2110 | 2097 | 977  | 1799 | 647 | 1780 |
| 2240 | 2227 | 1107 | 1929 | 691 | 1910 |

(gilt für STANDARD 10-Flügel sowie für die Kollektionen MODERN und PLUS)

H - Gesamthöhe des Türflügels

H1 - Falzhöhe des Türflügels

HK - Abstand vom oberen Flügelfalz zur Türdrückerachse

HZ - Abstand von der Oberkante des Flügels bis zum Befestigungspunkt drittes Scharnier

## FLÜGELHÖHE

2043 mm - Gesamthöhe von Türflügeln mit und ohne Falz

2030 mm - Falzhöhe des Türflügels mit Falz (2020 für Sara Eco 2 Türflügel mit Falz,

2055 mm - Gesamthöhe der Türflügel mit umgekehrtem Falz

1983, 2043, 2110, 2240 mm - insgesamt mögliche Flügelhöhen STANDARD 10 sowie MODERN und PLUS Kollektionen (1970, 2030, 2097, 2227 mm - gemessen am Falz)

### VERKÜRZUNG DER FLÜGEL

Es ist möglich, die Flügel selbst um maximal 60 mm zu kürzen (VETRO-Flügel, alle Kollektionen in Schiebeausführung, Passivflügel und Flügel mit Falldichtung können nicht gekürzt werden).

### SCHWELLENDICHTUNGEN

Die Standarddichthöhe zwischen Flügel und Fertigfußboden beträgt 8 mm

### HINWEISE ZU TÜRBÄNDERN

In Türflügeln mit Falz: Rahmentüren, Eingangstüren (Enter Akustik) und andere Kollektionen mit einer Breite von nicht weniger als "90" werden 3 Einschraubänder ø 13,5 mm montiert. Bei allen anderen Türflügeln mit Falz ist eine Auswahl von 2 oder 3 Türbändern möglich.

Türflügel ohne Falz haben eingefräste Aufnahmen für 2 oder 3 versenkte Türbänder, die mit der Zarge verpackt sind.

Sara Eco 2 Türflügel mit und ohne Falz haben eingefräste Aufnahmen für versenkte Türbänder, die zusammen mit der Zarge verpackt sind.

Die umgekehrten Falzflügel haben eingefräste Aufnahmen für 2 versenkte Türbänder, die zusammen mit der Zarge verpackt sind.

| Typ des Türflügels             | Dicke der Türflügel | Anteil im Türflügel (w0/z0) | Empfohlenes** Zylindermaß (W/Z)  | Gilt für Einsatz mit Knauf                 |                                            |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                |                     |                             |                                  | Einsatz mit Knauf auf der Außenseite (W/Z) | Einsatz mit Knauf auf der Außenseite (W/Z) |
| Türflügel mit Falz             | 40                  | 14/26                       | 25/40<br>26/36<br>26/41<br>30/40 | 25G/40<br>26G/36<br>26G/41<br>30G/40       | 25/40G<br>26/36G<br>26/41G<br>30/40G       |
| Türflügel mit Falz Sara Eco 2  | 40                  | 24/16                       | 35/30<br>36/26<br>36/31<br>40/30 | 35G/30<br>36G/26<br>36G/31<br>40G/30       | 35/30G<br>36/26G<br>36/31G<br>40/30G       |
| Türflügel ohne Falz            | 40                  | 20/20                       | 31/31<br>30/30<br>35/35          | 31G/31<br>30G/30<br>35G/35                 |                                            |
| Türflügel ohne Falz Sara Eco 2 | 40                  | 16/24                       | 30/35<br>26/36<br>31/36<br>30/40 | 30G/35<br>26G/36<br>31G/36<br>30G/40       | 30/35G<br>26/36G<br>31/36G<br>30/40G       |
| Türflügel mit umgekehrtem Falz | 40                  | 27/13                       | 40/25<br>41/26                   | 40G/25<br>41G/26                           | 40/25G<br>41/26G                           |

\* Die Zylinder sind drehbar - d.h. 25/40 = 40/25, 26G/36 = 36/26G

\*\* Empfohlenes Maß unter der Annahme eines 10 mm dicken Schlüsselschildes und eines Zylinders, der nicht mehr als 5 mm über das Schlüsselschild herausragt.

Abb. Auswahl der Größe des Schließzylinders


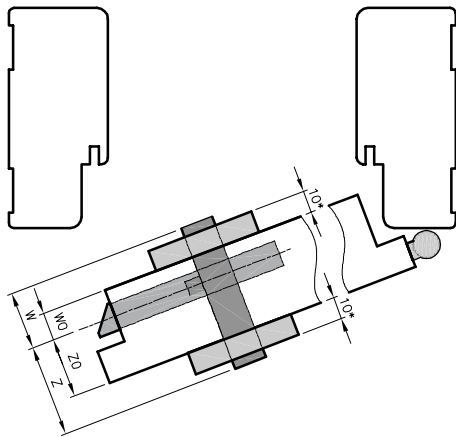


Abb. Auswahl der Größe des Zylinders mit Drehknopf

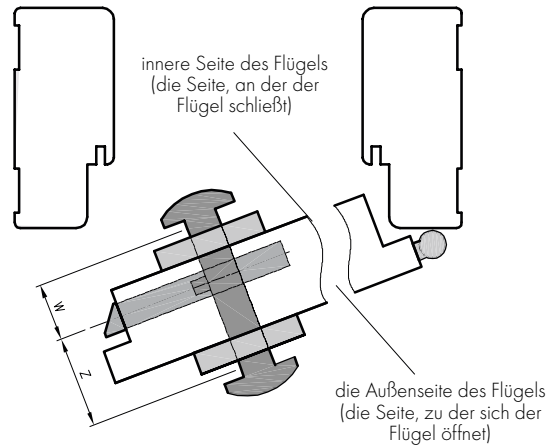

### Wir berechnen die Größe der Zylinder nach dieser Formel:


$W0 + \text{Schlüsselschilddicke} + 2 \div 3 \text{ mm} / Z0 + \text{Schlüsselschilddicke} + 2 \div 3 \text{ mm}$  wobei:  
W0 und Z0 - die Werte sind in der obigen Tabelle angegeben

Dicke des Schlüsselschildes - messen wir (in der Tabelle ausgegangen von einer Schilddicke von 10 mm)

- Auswahl eines Zylinders mit Drehknopf - wenn der Drehknopf angebracht werden soll:
- von der Innenseite des Türflügels – der Drehknopf muss sich auf der Seite „W“ befinden (siehe 5. Spalte der Tabelle)
  - von der Außenseite des Türflügels – der Drehknopf muss sich auf der Seite „Z“ befinden (siehe 6. Spalte der Tabelle)

# EINZELNE TÜRFLÜGEL MIT FALZ


WIR BIETEN TÜRFLÜGEL AN: RECHTS, LINKS

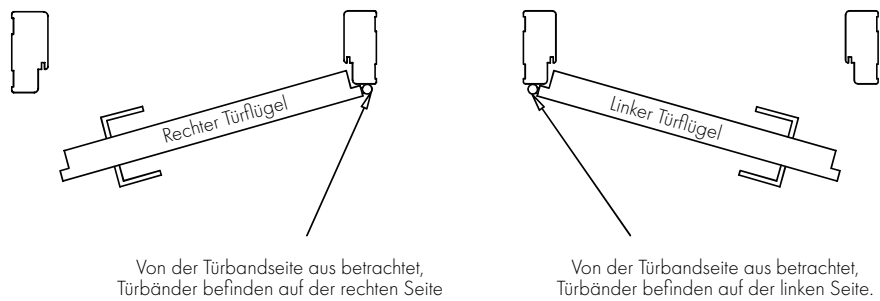

# DOPPELTE TÜRFLÜGEL MIT FALZ

Wir bieten Doppelflügel an: rechts - in diesem Fall ist der rechte Flügel aktiv und der linke passiv, sowie doppelt links - in diesem Fall ist der linke Flügel aktiv und der rechte passiv.

Der Aktivflügel hat standardmäßig eine Falz und ein Schloss. Bei zweiflügeligen Türen ist die Kante von der Seite, an der sich das Schloss am Aktivflügel befindet, und im Passivflügel von der Seite, an der sich die Falle befindet, immer eine gerade Kante. Der Passivflügel hingegen ist serienmäßig mit einer "Gegenfalz", einem Schließblech und einem "Türriegel" ausgestattet.

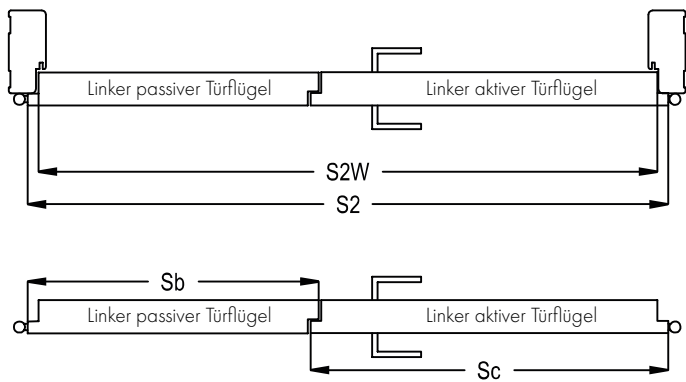

Nur Zargen aus unserer Produktion sind für Doppeltüren geeignet, daher empfehlen wir, Türen in Sets zu kaufen. Ein DRE-Set besteht aus 2 Türflügeln und einer Zarge.

| Symbol für Abmessungen | Abmessungen in [mm] |      |                                              |
|------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------|
|                        | S2                  | S2W  | Kombination * Sc+Sb                          |
| "120"                  | 1278                | 1252 | 644+644                                      |
| "130"                  | 1378                | 1352 | 744+644; 644+744                             |
| "140"                  | 1478                | 1452 | 844+644; 744+744; 644+844                    |
| "150"                  | 1578                | 1552 | 944+644; 844+744; 744+844; 644+944           |
| "160"                  | 1678                | 1652 | 944+644; 844+744; 844+844; 744+944; 644+1044 |
| "170"                  | 1778                | 1752 | 1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044         |
| "180"                  | 1878                | 1852 | 1044+844; 944+944; 844+1044                  |
| "190"                  | 1978                | 1952 | 1044+944; 944+1044                           |
| "200"                  | 2078                | 2052 | 1044+1044                                    |

\*Kombination - mögliche Kombinationen von Flügelbreiten aktiv (Sc) und passiv (Sb)

Preis für zweiflügelige Türen

=

Preis Türflügel x2


+

Preis der Zarge



# SCHIEBEFLÜGEL OHNE FALZ


WIR BIETEN TÜRFLÜGEL AN: RECHTS, LINKS UND MITTIG (TÜRFLÜGEL OHNE SCHLOSS UND GRIFFMUSCHEL/TÜRDRÜCKER)

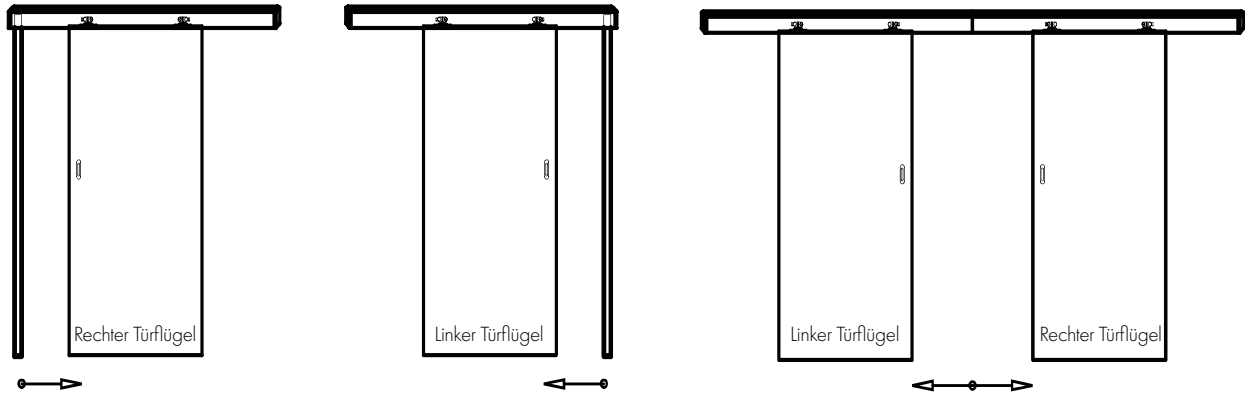

Wenn der Aktivflügel ein Schloss besitzt, besitzt der Passivflügel ein Schließblech..

# EINFLÜGELIGE TÜREN OHNE FALZ

WIR BIETEN TÜRFLÜGEL AN: RECHTS, LINKS

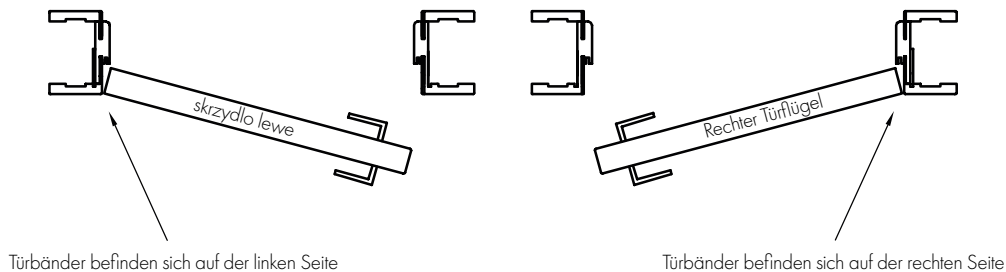

Türbänder befinden sich auf der linken Seite

Türbänder befinden sich auf der rechten Seite

Blickrichtung aus Richtung des Raumes, zu der sich die Tür öffnet


# DOPPELFLÜGELIGE TÜREN OHNE FALZ

WIR BIETEN TÜRFLÜGEL AN: RECHTS, LINKS UND MITTIG (TÜRFLÜGEL OHNE SCHLOSS UND TÜRDRÜCKER)

Wir bieten Doppelflügel an: rechts - in diesem Fall ist der rechte Flügel aktiv und der linke passiv, und doppelt links - in diesem Fall ist der linke Flügel aktiv und der rechte passiv.

Der Aktivflügel ist standardmäßig mit einem Schloss ausgestattet, während der Passivflügel über ein Schließblech und einen „Türriegel“ verfügt.

\* Für Doppeltüren ohne Falz ist es möglich, eine 30 mm breite Anschlagleiste zu kaufen.

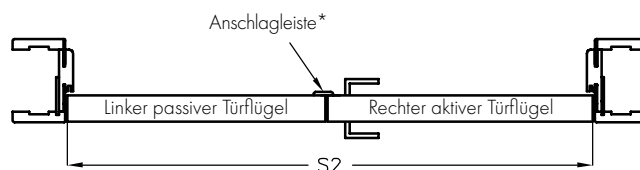

|                               |   |                    |   |                 |
|-------------------------------|---|--------------------|---|-----------------|
| Preis für zweiflügelige Türen | = | Preis Türflügel x2 | + | Preis der Zarge |
|-------------------------------|---|--------------------|---|-----------------|

| Symbol für Abmessungen | Abmessungen in [mm] |                                                 |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                        | S2                  | Kombination * Sc+Sb                             |
| "120"                  | 1291                | 644+644                                         |
| "130"                  | 1391                | 744+644; 644+744                                |
| "140"                  | 1491                | 844+644; 744+744; 644+844                       |
| "150"                  | 1591                | 944+644; 844+744; 744+844;<br>644+944           |
| "160"                  | 1691                | 944+644; 844+744; 844+844;<br>744+944; 644+1044 |
| "170"                  | 1791                | 1044+744; 944+844; 844+944;<br>744+1044         |
| "180"                  | 1891                | 1044+844; 944+944; 844+1044                     |

\*Kombination - mögliche Kombinationen von Flügelbreiten aktiv (Sc) und passiv (Sb)

# PANEELTÜR KONSTRUKTIONEN

Flügelrahmen aus Nadelholz oder MDF-Platten

Füllung: Stabilisierungseinlage "Wabe" (A), Spanplatte (B) und in Brandschutztüren:

Spanplatte

3 mm HDF-Außenplatte oder 4 mm HDF-Außenplatte (EnterAcoustic)

Gerade Kante oder ohne Falz

Die äußeren Türblätter sind veredelt:

- a) DRE-Cell Dekor-Kollektion - Dekorfolie auf Basis von Polypropylen
- b) in 3D-Folie - 3D-Folie auf einer dekorativen Papierunterlage
- c) in CPL-Laminat - CPL-Laminat 0,15 - 0,2 mm oder 0,7 mm dick

## RAHMEN-FLÜGEL-DESIGN

(GILT NICHT FÜR DIE KOLLEKTION VETRO A, B, C, D)


Die Struktur der Türflügelrahmen besteht vollständig aus Leimholz:

vertikale Rahmen aus Leimholz - 40 mm

horizontale Außenrahmen aus Leimholz - 35 mm

horizontale Innenrahmen:

- Leimholz - 22 mm in Auri-Flügeln,
- Leimholz - 35 mm in Estra-Flügeln.

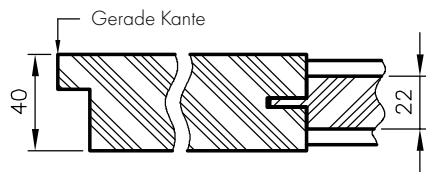

# ANDERE TECHNISCHE INFORMATIONEN

1. Bei den Standardmaßen der Türflügel und Zargen beträgt der Abstand zwischen dem "fertigen" Fußboden und der Unterkante des Türflügels 8 mm.





2. Achtung! Vor dem Kauf und dem Einbau von Tischlereiprodukten ist zu prüfen, ob die gewählte Art des Tischlereiproduktes den Anforderungen des für das Projekt erstellten technischen Entwurfs entspricht, und insbesondere ist sicherzustellen, dass die Konstruktion der Wände und der Decken den Einbau von Tischlereiprodukten ermöglicht mit den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Gewichten:

|              | Türflügel  |               | Zarge       |         | Andere Produkte      |               |
|--------------|------------|---------------|-------------|---------|----------------------|---------------|
|              | Innentüren | Eingangstüren | Einstellbar | Einfach | Verstellbarer Tunnel | Schiebesystem |
| Gewicht max. | 50 kg *    | 50 kg *       | 40 kg       | 20 kg   | 40 kg                | 20 kg         |

\* Maximalgewicht eines Türflügels

3. Der Türflügel ist in einer Schrumpffolie verpackt und die Kanten sind zusätzlich mit Styropor- oder Kartoneinlagen geschützt.

## LÜFTUNGSUNTERSCHNITT

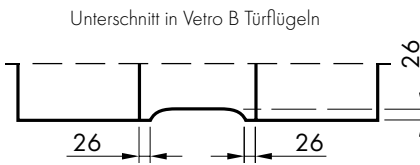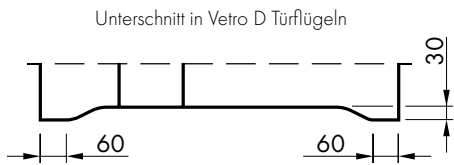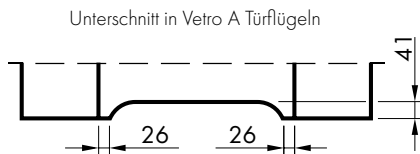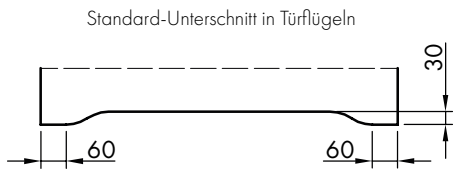

# GERADE ZARGE

## MIT FALZ

### KONSTRUKTION

Die gerade Zarge ist aus hochwertigem Leimholz gefertigt und mit einer umweltfreundlichen, holzähnlichen Dekorfolie DRE-Cell, einer 3D-Folie, CPL-Laminat 0,15 - 0,2 mm verkleidet, mit Finishfolie oder lackiert.

Die Zarge hat eine feste Breite von 100 mm.

### ANWENDUNG


Die gerade Zarge ist für Türflügel geeignet:

- ENTER-Eingangstür (ausgestattet mit 3 Türbändern ø 13,5 mm und einem Zusatzverschluss)
- übrige Türflügel mit Falz (mit 2 oder 3 Türbändern ø 13,5 mm, 3 Türbänder für Rahmentürflügel- und Paneeltürflügel „90“ Breite und breiter)

Wir verwenden Abdeckkappen für die gerade und die geraden SOFT-Zarge.

### INHALT DES SETS

Hauptträger (ein horizontales und zwei vertikale Elemente), Türdichtung, ein Satz Türbänder, ein Satz von Elementen für den Zusammenbau der Zarge gemäß der beiliegenden Anleitung. Die Zarge ist in einem Karton verpackt.

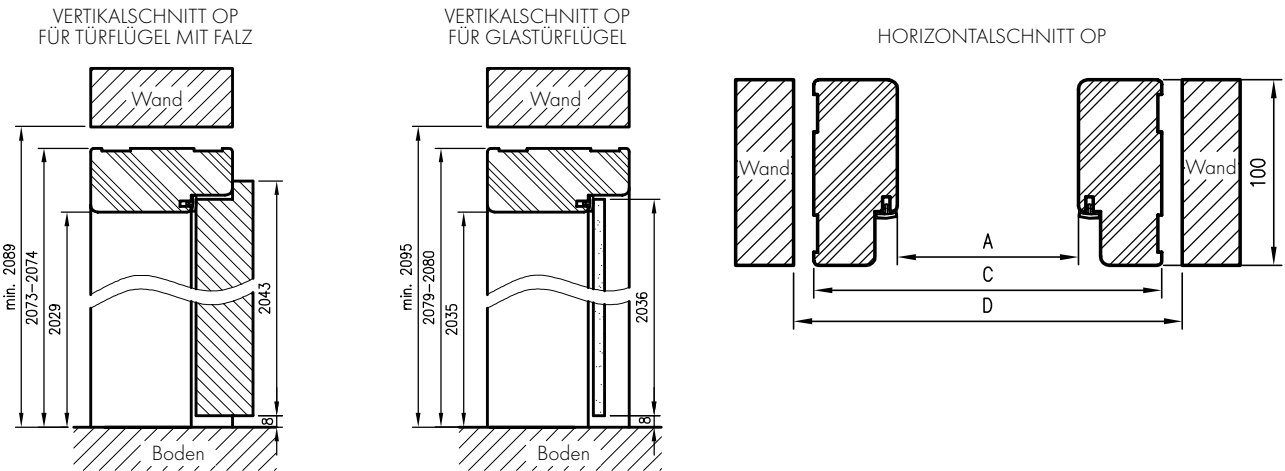

### OPTIONEN GEGEN AUFPREIS

- ENTER Zarge (mit Riegelschloss)
- Zarge für zweiflügelige Türen

Für einflügelige Türen\*

|       | A    | C    | D    |
|-------|------|------|------|
| "60"  | 600  | 688  | 712  |
| "70"  | 700  | 788  | 812  |
| "80"  | 800  | 888  | 912  |
| "90"  | 900  | 988  | 1012 |
| "90E" | 904  | 992  | 1016 |
| "100" | 1000 | 1000 | 1112 |

Für zweiflügelige Türen

|       | A    | C    | D    |
|-------|------|------|------|
| "120" | 1235 | 1323 | 1347 |
| "130" | 1335 | 1423 | 1447 |
| "140" | 1435 | 1523 | 1547 |
| "150" | 1535 | 1623 | 1647 |
| "160" | 1635 | 1723 | 1747 |
| "170" | 1735 | 1823 | 1847 |
| "180" | 1835 | 1923 | 1947 |
| "190" | 1935 | 2023 | 2047 |
| "200" | 2035 | 2123 | 2147 |

# GERADE ZARGE

OHNE FALZ

## KONSTRUKTION

Die gerade Zarge ohne Falzn ist aus hochwertigem Leimholz gefertigt und mit einer umweltfreundlichen, holzähnlichen Dekorfolie DRE-Cell, 3D-Folie, CPL 0,15 - 0,2 mm Laminat verkleidet oder lackiert.

Die Zarge hat eine feste Breite von 100 mm.



## ANWENDUNG

Die gerade Zarge ohne Falzn ist für alle DRE-Kollektionen mit Türflügeln ohne Falzn anwendbar.


## INHALT DES SETS

Hauptträger (ein horizontales und zwei vertikale Elemente), Türdichtung, ein Satz Türbänder, ein Satz von Elementen für den Zusammenbau der Zarge gemäß der beiliegenden Anleitung. Die Zarge ist in einem Karton verpackt.

OPB Profil

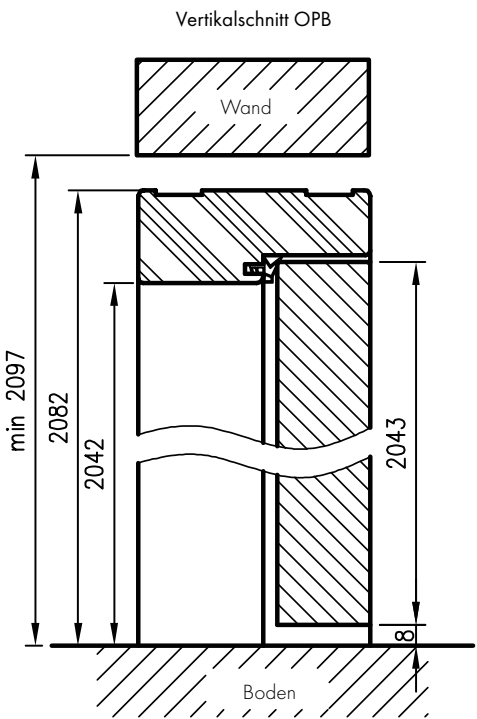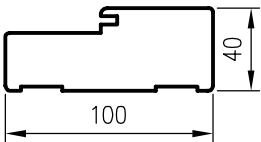

Horizontalschnitt OPB

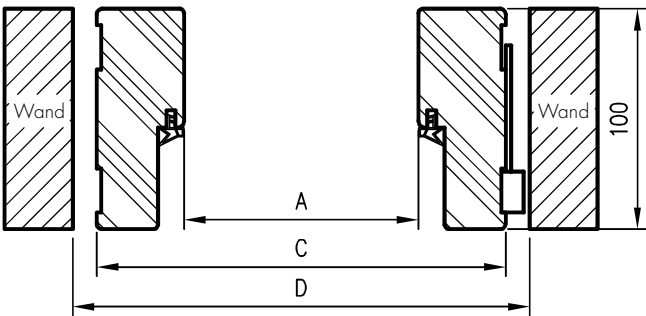

Für einflügelige Türen

|       | A    | C    | D    |
|-------|------|------|------|
| "60"  | 627  | 707  | 730  |
| "70"  | 727  | 807  | 830  |
| "80"  | 827  | 907  | 930  |
| "90"  | 927  | 1007 | 1030 |
| "100" | 1027 | 1107 | 1130 |

Für zweiflügelige Türen

|       | A    | C    | D    |
|-------|------|------|------|
| "120" | 1274 | 1354 | 1380 |
| "130" | 1374 | 1454 | 1480 |
| "140" | 1474 | 1554 | 1580 |
| "150" | 1574 | 1654 | 1680 |
| "160" | 1674 | 1754 | 1780 |
| "170" | 1774 | 1854 | 1880 |
| "180" | 1874 | 1954 | 1980 |

Die Preise beinhalten 2 Türbänder mit Abdeckplatten.

- Zargenpreis für Doppeltüren (Aufpreis bei Anwendung von 3 Türbändern)

- Aufpreis für ein drittes Türband Estetic 80

# VERSTELLBARE ZARGEN

MIT WINKEL T80 ODER T63

## KONSTRUKTION

Die verstellbare Zarge mit T80- oder T63-Winkeln ist ausgestattet mit

kleinen Abrundung des Querprofils. Sie ist aus hochwertigem Leimholz gefertigt. Auf der Sichtseite ist sie komplett mit DRE-Cell Decor Holzdekorfolie, 3D-Folie, CPL 0,15 - 0,2 mm Laminat verkleidet oder lackiert\*\*.

Ihre Konstruktion ermöglicht den Einsatz bei Wandstärken von 60 bis 320 mm.

\*\* Um eine hohe Qualität der lackierten Türzarge zu gewährleisten, wird sie vor dem Lackieren mit einem speziellen Material als einheitliche Grundierung versehen.

## ANWENDUNG

Die verstellbare Zarge ist geeignet für:


- Innentüren mit Falz und Glastüren (ORC)
- Eingangstür ENTER (ausgestattet mit 3 Türbändern ø 13,5 mm und einem Zusatzverschluss)

## INHALT DES SETS


Hauptträger (ein horizontales und zwei vertikale Elemente einschließlich Abdeckelemente), Türdichtung, ein Satz Türbänder, ein Satz Elemente für den Zusammenbau der Zarge gemäß der beiliegenden Anleitung. Die Zarge ist in einem Karton verpackt.

Alle Zargen der Rahmentürenkollektion sowie 90er und breitere Zargen sollten mit 3 Türbändern ausgestattet werden.


Schnitt OR/ORC-Profil mit Winkel T63



Schnitt OR/ORC-Profil mit Winkel T80

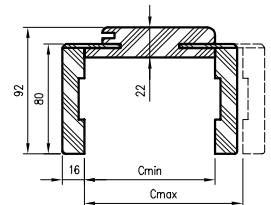


Horizontalschnitt OR/ORC

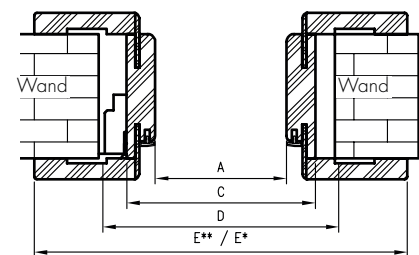

D - erforderliche Breite der Wandöffnung

Vertikalschnitt eines Türflügels mit Falz mit OR

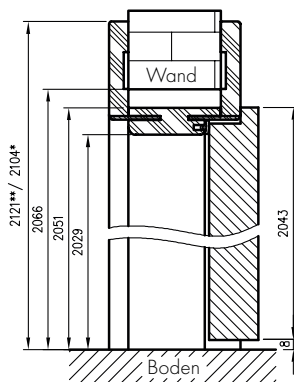

Preis für Türzargen bei Doppeltüren: +30%

\*\*\* Der Mauerahmen 060-075 hat eine flachere Nut auf der Seite des beweglichen Winkels, Sie müssen die Federn dieser Winkel beim Einbau selbst kürzen.

### Wandstärke

| Cmin  | Cmax |
|-------|------|
| 65*** | 75   |
| 75    | 95   |
| 95    | 115  |
| 120   | 140  |
| 140   | 160  |
| 160   | 180  |
| 180   | 200  |
| 200   | 220  |
| 220   | 240  |
| 240   | 260  |
| 260   | 280  |
| 280   | 300  |
| 300   | 320  |

Für einflügelige Türen

|       | A    | C    | D    | E**  | E*   |
|-------|------|------|------|------|------|
| "60"  | 602  | 646  | 680  | 786  | 752  |
| "70"  | 702  | 746  | 780  | 886  | 852  |
| "80"  | 802  | 846  | 880  | 986  | 952  |
| "90"  | 902  | 946  | 980  | 1086 | 1052 |
| "100" | 1002 | 1046 | 1080 | 1086 | 1152 |

Für zweiflügelige Türen

|      | A    | C    | D    | E**  | E*   |
|------|------|------|------|------|------|
| 100d | 1035 | 1079 | 1115 | 1219 | 1185 |
| 110d | 1135 | 1179 | 1215 | 1319 | 1285 |
| 120  | 1235 | 1279 | 1315 | 1419 | 1385 |
| 130  | 1335 | 1379 | 1415 | 1519 | 1485 |
| 140  | 1435 | 1479 | 1515 | 1619 | 1585 |
| 150  | 1535 | 1579 | 1615 | 1719 | 1685 |
| 160  | 1635 | 1679 | 1715 | 1819 | 1785 |
| 170  | 1735 | 1779 | 1815 | 1919 | 1885 |
| 180  | 1835 | 1879 | 1915 | 2019 | 1985 |
| 190  | 1935 | 1979 | 2015 | 2119 | 2085 |
| 200  | 2035 | 2079 | 2115 | 2219 | 2185 |



# VERSTELLBARE ZARGEN

MIT VARIABLEN HÖHEN MIT WINKEL T80


## ANWENDUNG

Die variabel höhenverstellbare Zarge mit T80-Winkel kann für die Türflügel mit Falz Standard 10, Modern, Plus in drei weiteren Flügelhöhen eingesetzt werden: 1983 mm, 2110 mm und 2240 mm.



## INHALT DES SETS

Hauptträger (ein horizontales und zwei vertikale Elemente einschließlich Abdeckelemente), Türdichtung, ein Satz Türbänder, ein Satz Elemente zum Zusammenbau der Zarge gemäß der beiliegenden Anleitung. Die Zarge ist in einem Karton verpackt.


Schnitt OR-Profil mit Winkel T80

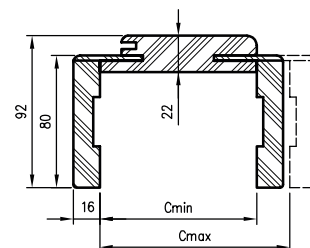

Vertikalschnitt OR

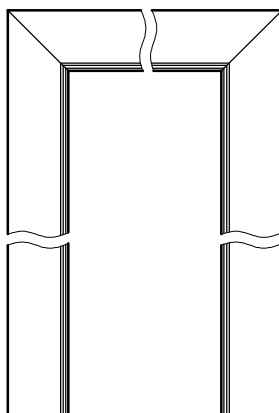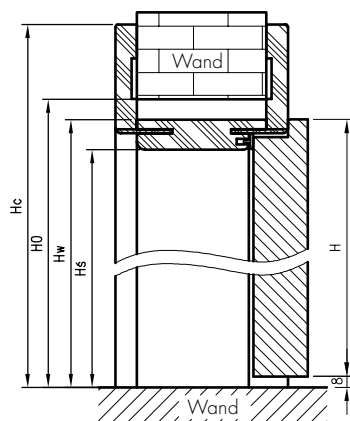

Horizontalschnitt OR

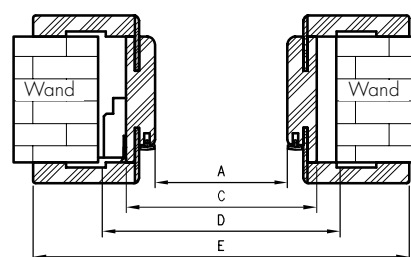

D - erforderliche Breite der Wandöffnung  
H - Türflügelhöhe  
H0 - erforderliche Höhe der Wandöffnung

| H    | Hs   | Hw   | H0   | Hc   |
|------|------|------|------|------|
| 1983 | 1969 | 1991 | 2006 | 2061 |
| 2110 | 2096 | 2118 | 2133 | 2188 |
| 2240 | 2226 | 2248 | 2263 | 2318 |

Für einflügelige Türen

|       | A    | C    | D    | E    |
|-------|------|------|------|------|
| "60"  | 602  | 646  | 680  | 786  |
| "70"  | 702  | 746  | 780  | 886  |
| "80"  | 802  | 846  | 880  | 986  |
| "90"  | 902  | 946  | 980  | 1086 |
| "100" | 1002 | 1046 | 1080 | 1186 |

Für zweiflügelige Türen

|       | A    | C    | D    | E    |
|-------|------|------|------|------|
| "120" | 1235 | 1279 | 1315 | 1419 |
| "130" | 1335 | 1379 | 1415 | 1519 |
| "140" | 1435 | 1479 | 1515 | 1619 |
| "150" | 1535 | 1579 | 1615 | 1719 |
| "160" | 1635 | 1679 | 1715 | 1819 |
| "170" | 1735 | 1779 | 1815 | 1919 |
| "180" | 1835 | 1879 | 1915 | 2019 |
| "190" | 1935 | 1979 | 2015 | 2119 |
| "200" | 2035 | 2079 | 2115 | 2219 |

# VERSTELLBARE ZARGEN

OHNE FALZ

## KONSTRUKTION

Die verstellbare Zarge ist aus hochwertigem Leimholz gefertigt. Auf der Sichtseite ist sie komplett mit DRE-Cell Decor Holzdekorfolie, 3D-Folie, CPL-Laminat verkleidet oder lackiert\*\*.

Ihre Konstruktion ist auf eine Türflügelstärke von 40 mm abgestimmt und ermöglicht die Verwendung für Wandstärken von 75 - 320 mm. In weiß matt, schwarz matt 2, weiß lackiertem UV-Acryl, weißer Kiefer, Sandeiche, Polnische Eiche 3D, 90° Winkelmontage möglich.

\*\* Um die hohe Qualität der lackierten und gestrichenen Zargen zu gewährleisten, werden sie vor dem Lackieren oder Streichen mit einem speziellen Material als einheitliche Grundierung versehen.


## ANWENDUNG

Die verstellbare Zarge mit Estetic 80-Türbändern kann für alle DRE-Kollektionen in der Version Türflügel ohne Falz mit Estetic 80-Türbändern angewendet werden.


## INHALT DES SETS

Hauptträger (ein horizontales und zwei vertikale Elemente) einschließlich eines breiten Winkels (80 mm) mit abgerundetem Querschnittsprofil mit kleinem Radius (R2), Türdichtung, ein Satz Türbänder, ein Satz von Elementen zur Montage der Zarge gemäß der beiliegenden Anleitung. Die Zarge ist in einem Karton verpackt.

Schnitt ORB 095-300



Schnitt ORB 075




\* Die Zarge 075-095 hat einen anderen Querschnitt, bei Wandstärken von 75-89 mm muss die Feder des beweglichen Winkels selbst gekürzt werden.


### Wandstärke

| Cmin | Cmax |
|------|------|
| 75   | 95   |
| 95   | 115  |
| 120  | 140  |
| 140  | 160  |
| 160  | 180  |
| 180  | 200  |
| 200  | 220  |
| 220  | 240  |
| 240  | 260  |
| 260  | 280  |
| 280  | 300  |
| 300  | 320  |

ORB Anschluss bei 45°

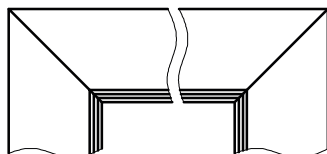


ORB-Anschluss bei 90°\*\*

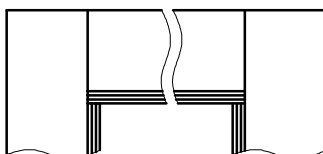


\*\* 90° Anschluss verfügbar in weiß matt, schwarz matt 2, weiß lackiert, UV-Acryl, Kiefer weiß, Sandeiche, Polnische Eiche 3D, Lack weiß, Lack schwarz und Dekore aus den Kollektionen LUX und WOOD.

Horizontalschnitt ORB

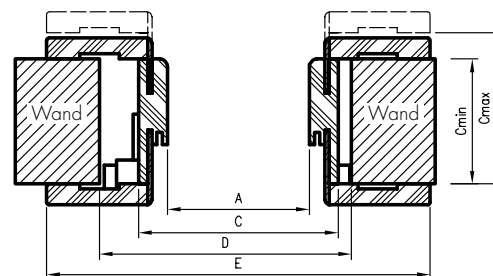

D - erforderliche Breite der Wandöffnung

Vertikalschnitt der Türflügel ohne Falz im ORB

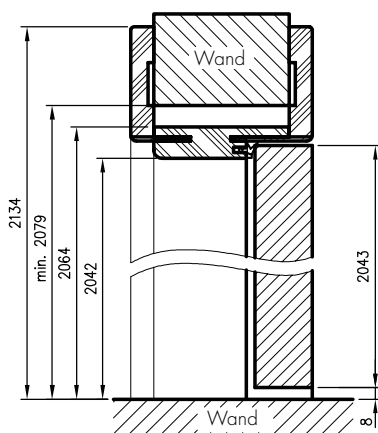

Für einflügelige Türen

|       | A    | C    | D    | E    |
|-------|------|------|------|------|
| "60"  | 627  | 671  | 711  | 811  |
| "70"  | 727  | 771  | 811  | 911  |
| "80"  | 827  | 871  | 911  | 1011 |
| "90"  | 927  | 971  | 1011 | 1111 |
| "100" | 1027 | 1071 | 1111 | 1211 |

Für zweiflügelige Türen

|       | A    | C    | D    | E    |
|-------|------|------|------|------|
| "120" | 1274 | 1318 | 1378 | 1458 |
| "130" | 1374 | 1418 | 1478 | 1558 |
| "140" | 1474 | 1518 | 1578 | 1658 |
| "150" | 1574 | 1618 | 1678 | 1758 |
| "160" | 1674 | 1718 | 1778 | 1858 |
| "170" | 1774 | 1818 | 1878 | 1958 |
| "180" | 1874 | 1918 | 1978 | 2058 |

Die Preise beinhalten 2 Türbänder mit Abdeckplatten.

- Preis für Türzargen bei Doppeltüren: (bei Verwendung von 3 Türbändern Estetic 80 Aufpreis)

- Aufpreis für drittes Türband Estetic 80

- Aufpreis für 90°-Verbindungswinkel in Weiß matt, Schwarz matt 2, Weiß UV-Acryllack, Kiefer weiß, Sandeiche, Polnische Eiche 3D.

# VERSTELLBARE ZARGEN

OHNE FALZ MIT VARIABLER HÖHE

## ANWENDUNG

Die verstellbare Zarge mit variabler Höhe kann für Türflügel ohne Falz Standard 10, Modern, Plus in drei weiteren Flügelhöhenvarianten eingesetzt werden: 1983 mm, 2110 mm und 2240 mm


## INHALT DES SETS

Hauptträger (ein horizontales und zwei vertikale Elemente einschließlich Abdeckelemente), Türdichtung, ein Satz Türbänder, ein Satz Elemente zum Zusammenbau der Zarge gemäß der beiliegenden Anleitung. Die Zarge ist in einem Karton verpackt.



Alle Zargen in 3 zusätzlichen Höhenvarianten können mit 2 oder 3 Türbändern ausgestattet werden.

**\* HINWEIS:** die Zarge 075-095 hat einen anderen Querschnitt, bei einer Wandstärke von 75-89 mm muss die Feder des beweglichen Winkels selbst gekürzt werden.


Schnitt ORB 095-300

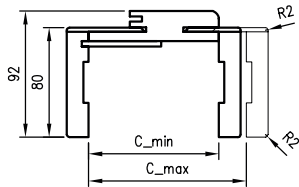

Schnitt ORB 075

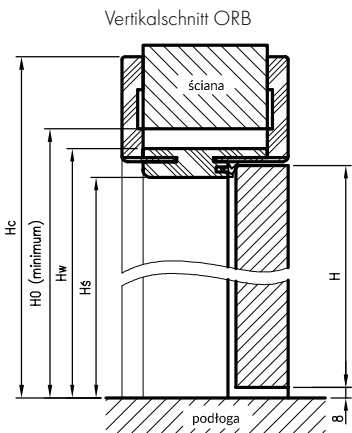

Horizontalschnitt ORB

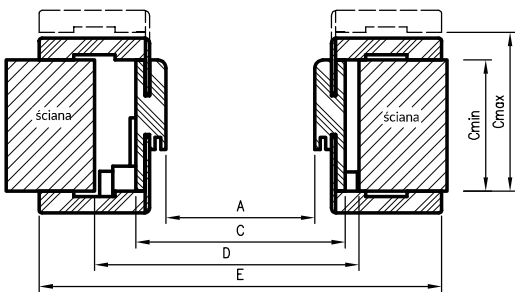

### Wandstärke

| Cmin | Cmax |
|------|------|
| 75   | 95   |
| 95   | 115  |
| 120  | 140  |
| 140  | 160  |
| 160  | 180  |
| 180  | 200  |
| 200  | 220  |
| 220  | 240  |
| 240  | 260  |
| 260  | 280  |
| 280  | 300  |
| 300  | 320  |

| H    | Hs   | Hw   | H0   | Hc   |
|------|------|------|------|------|
| 1983 | 1982 | 2004 | 2019 | 2074 |
| 2110 | 2109 | 2131 | 2146 | 2201 |
| 2240 | 2239 | 2261 | 2276 | 2331 |

H0 – wymagana wysokość w Mauerze

Für einflügelige Türen

|       | A    | C    | D    | E    |
|-------|------|------|------|------|
| "60"  | 627  | 671  | 771  | 811  |
| "70"  | 727  | 771  | 811  | 911  |
| "80"  | 827  | 871  | 911  | 1011 |
| "90"  | 927  | 971  | 1011 | 1111 |
| "100" | 1027 | 1071 | 1111 | 1211 |

Für zweiflügelige Türen

|       | A    | C    | D    | E    |
|-------|------|------|------|------|
| "120" | 1274 | 1318 | 1378 | 1458 |
| "130" | 1374 | 1418 | 1478 | 1558 |
| "140" | 1474 | 1518 | 1578 | 1658 |
| "150" | 1574 | 1618 | 1678 | 1758 |
| "160" | 1674 | 1718 | 1778 | 1858 |
| "170" | 1774 | 1818 | 1878 | 1958 |
| "180" | 1874 | 1918 | 1978 | 2058 |

Die Preise beinhalten 2 Türbänder mit Abdeckplatten.

- Preis für Türzargen bei Doppeltüren: (bei Verwendung von 3 Türbändern Estetic 80 Aufpreis)

- Aufpreis für drittes Türband Estetic 80

D - erforderliche Breite der Wandöffnung

# VERSTELLBARE ZARGEN

## FÜR TÜREN MIT UMGEKEHRTEM FALZ

### KONSTRUKTION

Die verstellbare Zarge mit umgekehrtem Falz ist aus hochwertigem Leimholz gefertigt. Auf der Sichtseite ist sie mit UV-Acryllacken höchster Qualität lackiert. Um die hohe Qualität der lackierten Zargen zu gewährleisten, werden sie vor dem Lackieren mit einem speziellen Material als einheitliche Grundierung überzogen. Die Konstruktion ist auf eine Flügelstärke von 40 mm abgestimmt und ermöglicht den Einsatz bei Wandstärken von 90 - 290 mm.

### ANWENDUNG

Die Zarge ist für Türen mit umgekehrtem Falz geeignet, aus den Kollektionen: Unij, Binito, Fargo.

### INHALT DES SETS

Hauptträger (ein horizontales und zwei vertikale Elemente), Winkelleiste T80 (ein horizontales und zwei vertikale Elemente), Türdichtung, ein Satz von zwei Estetic 1821 Türbändern, Magnetverschluss, ein Satz von Elementen zur Montage der Zarge gemäß der beigelegten Anleitung. Die Zarge ist in einem Karton verpackt.

Für einflügelige Türen

|       | A    | C    | D    | E    | F    | S    |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| "60"  | 625  | 694  | 724  | 885  | 834  | 644  |
| "70"  | 725  | 794  | 824  | 985  | 934  | 744  |
| "80"  | 825  | 894  | 924  | 1085 | 1034 | 844  |
| "90"  | 925  | 994  | 1024 | 1185 | 1134 | 944  |
| "100" | 1025 | 1094 | 1124 | 1285 | 1234 | 1044 |

### DEKOR

|      |      |       |       |
|------|------|-------|-------|
|      |      |       |       |
| Weiß | Ecru | Latte | Asche |




weißer UV-Acryl-Lack - RAL 9003

ecru - RAL 9001

Latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R

Aschgrau - RAL 7035

| Wandstärke |      |
|------------|------|
| Cmin       | Cmax |
| 90         | 110  |
| 110        | 130  |
| 130        | 150  |
| 150        | 170  |
| 170        | 190  |
| 190        | 210  |
| 210        | 230  |
| 230        | 250  |
| 250        | 270  |
| 270        | 290  |

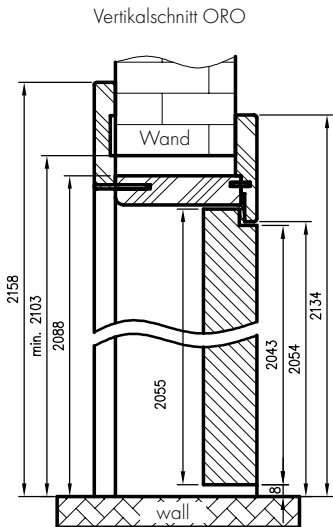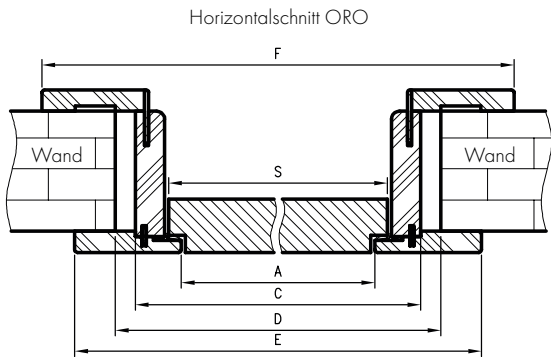

# VERSTELLBARER TUNNEL

MIT WINKEL T63, T80


Der verstellbare Tunnel ist ein dekoratives Wanddurchgangsgehäuse. Er kann als eigenständige Lösung oder als integraler Bestandteil des NT Wandschiebesystems verwendet werden.

Der verstellbare Tunnel ist optisch ein ähnliches Produkt wie die verstellbare Zarge, mit ein paar Unterschieden:

- keine Möglichkeit, Türbänder anzubringen
- kein Schließblech
- keine Fräsungen für die Dichtung unterschiedliche Höhe und Spannweite der vorderen und hinteren Winkel (E- und F-Werte in den Tabellen)

**Optionen gegen Aufpreis:** Tunnel für Doppeltüren.


**\* HINWEIS:** Um die hohe Qualität der lackierten Tunnel zu gewährleisten, werden sie vor dem Anstrich mit einem speziellen Material als einheitliche Grundierung überzogen.

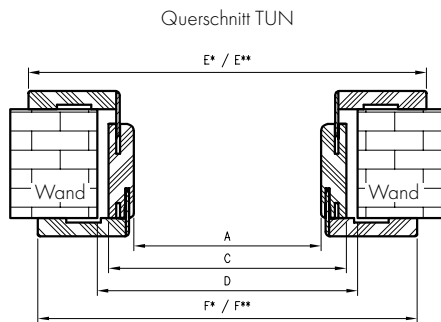


| Symbol | 60  | 70  | 80  | 90   | 100  |
|--------|-----|-----|-----|------|------|
| A      | 602 | 702 | 802 | 902  | 1002 |
| C      | 646 | 746 | 846 | 946  | 1046 |
| D      | 664 | 764 | 864 | 964  | 1064 |
| E*     | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 |
| E**    | 786 | 886 | 986 | 1086 | 1186 |
| F*     | 736 | 836 | 936 | 1036 | 1136 |
| F**    | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 |

| Symbol | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A      | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| C      | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1944 | 2044 |
| D      | 1264 | 1364 | 1464 | 1564 | 1664 | 1764 | 1864 | 1964 | 2064 |
| E*     | 1350 | 145  | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 |
| E**    | 1384 | 1484 | 1584 | 1684 | 1784 | 1884 | 1984 | 2084 | 2184 |
| F*     | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | 1934 | 2034 | 2134 |
| F**    | 1368 | 1468 | 1568 | 1668 | 1768 | 1868 | 1968 | 2068 | 2168 |


Schnitt TUN-Profil mit Winkel. T80




Schnitt TUN-Profil mit Winkel. T63



Vertikalschnitt des verstellbaren Tunnels mit Winkel. T80

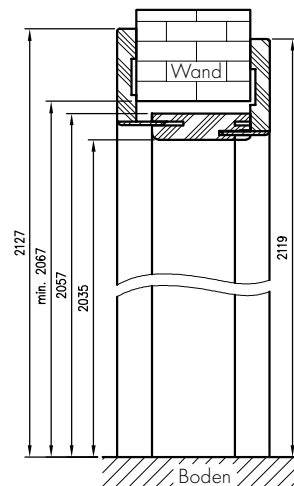

Vertikalschnitt des verstellbaren Tunnels mit Winkel. T63

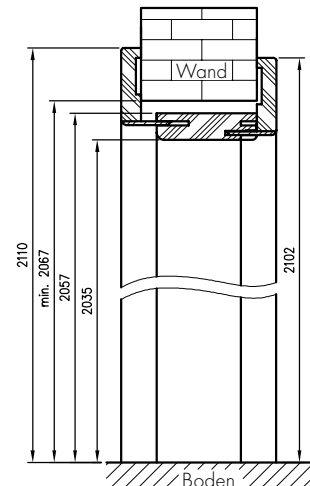

Wandstärke

| Cmin | Cmax |
|------|------|
| 62   | 82   |
| 82   | 102  |
| 107  | 127  |
| 127  | 147  |
| 147  | 167  |
| 167  | 187  |
| 187  | 207  |
| 207  | 227  |
| 227  | 247  |
| 247  | 267  |
| 267  | 287  |
| 287  | 307  |



# SARA ECO 2

TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ - INNENTÜREN



SARA ECO 2, TÜRDRÜCKER CARLO satiniert

**PL**

Norm PL

**SK**

Slowakischer  
Standard

## VERFÜGBARE **LÖSUNGEN**





## OHNE FALZ - NACH AUSSEN ÖFFNEND MIT FALZ - NACH INNEN ÖFFNEND

Die Sara Eco 2-Türen sind eine innovative Lösung für die kreative Innenraumgestaltung mit unsichtbaren Türen, die die Möglichkeit bieten, die Flügeloberfläche in Wandfarben zu gestalten.

### DIE KONSTRUKTION DER SARA ECO 2 TÜREN UMFASST

Aluminium Zarge, nach dem Einbau unsichtbar, in die Laibung eingebaut oder mit Gipskarton Platten bearbeitet. Nach der Mauerwerksbearbeitung ist nur die Rahmenaussparung sichtbar, vorbereitet für einen Anstrich, z. B. in der Farbe der Wände.

Türflügel mit Paneel ohne Falz in zwei Ausführungen:


- Breite Türflügelflächen grundiert und zum Streichen oder Tapezieren vorbereitet (z. B. in der gleichen Farbe wie die Wände). Die Ränder des Türblattes sind für den Anstrich furniert. Der Anstrich muss selbst vorgenommen werden oder man wählt bemalte Dekore.

- Breite Türflügelflächen furniert mit Folien aus der DRE-Cell, 3D oder überstreichbaren Folien in der Gruppe der lackierten Dekore, Flügelränder furniert mit folienfarbigen Einfassungen (außer Antikupfer und Oxidbetonfarben).

## BEZPRZYLGOWE

- Rahmen aus Nadelholz.
- Fräsungen für 3 oder 4 ISTAR eingelassene Türbänder..
- Wabenförmige Füllung.
- Magnetisches weißes oder stählernes Schloss für normalen Schlüssel, Badezimmerschloss, Patenzylinder oder Einsteckschloss ohne Riegel.

### DRE-ZELLEN-DEKOR



\*\*\* Dekor nur in horizontaler Maserung  
**ANMERKUNGEN:** In der Farbe Mattweiß sind die Flügel auch in einer falzlosen Version erhältlich.

### DEKOR 3D



### DEKOR



### OPTIONEN GEGEN AUFPREIS IM GRUNT


Lüftungsunterschnitt.  
Spanplatte mit Hohlkern in Standard 202.  
Spanplatte mit Hohlkern in Standard 220.  
Spanplatte mit Hohlkern in Standard 240.

### OPTIONEN GEGEN AUFPREIS IM DRE-ZELL, 3D UND LACKIERT


Lüftungsunterschnitt.  
Lüftungsgitter aus Kunststoff.  
Lüftungsgitter aus Aluminium.  
Falldichtung.  
Spanplatte mit Hohlkern in Standard 202.  
Spanplatte mit Hohlkern in Standard 220.  
Spanplatte mit Hohlkern in Standard 240.

# SARA ECO 2

OHNE FALZ - NACH AUSSEN ÖFFNEND IM STANDARD 202X, 220X, 240X

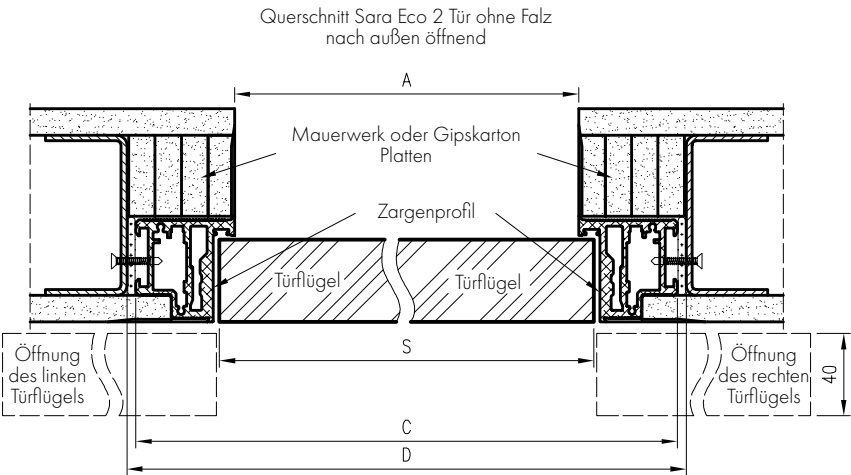

S - Breite des Türflügels  
A - Lichte Öffnungsweite der Zarge  
C - äußere Breite der Zarge  
D - erforderliche Breite der Wandöffnung

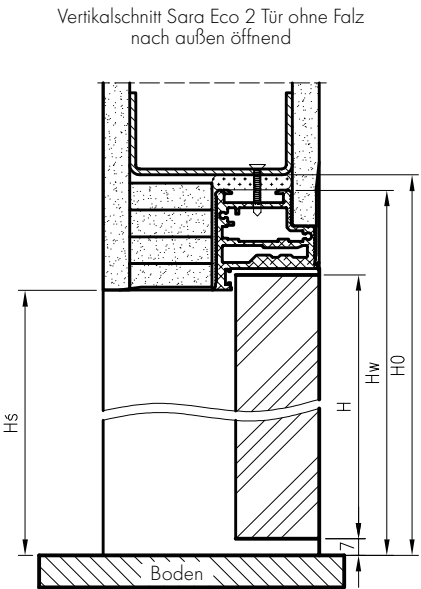

H - Höhe des Türflügels  
Hs - Lichte Öffnungshöhe der Zarge  
Hw - äußere Höhe der Zarge  
H0 - Höhe der Montageöffnung

Wymiary wysokości drzwi bezprzylgowych

| norma | H    | Hs   | Hw   | H0   |
|-------|------|------|------|------|
| 202X  | 2020 | 2020 | 2068 | 2075 |
| 220X  | 2200 | 2200 | 2248 | 2255 |
| 240X  | 2400 | 2400 | 2448 | 2455 |


Wymiary szerokości drzwi Sara Eco 2

|       | S    | A    | C    | D    |
|-------|------|------|------|------|
| "60"  | 620  | 605  | 701  | 710  |
| "70"  | 720  | 705  | 801  | 810  |
| "80"  | 820  | 805  | 901  | 910  |
| "90"  | 920  | 905  | 1001 | 1010 |
| "100" | 1020 | 1005 | 1101 | 1110 |

# SARA ECO 2


MIT FALZ - NACH INNEN ÖFFNEND IM STANDARD 202X, 220X, 240X

Querschnitt Sara Eco 2 Tür mit Falz  
nach innen öffnend

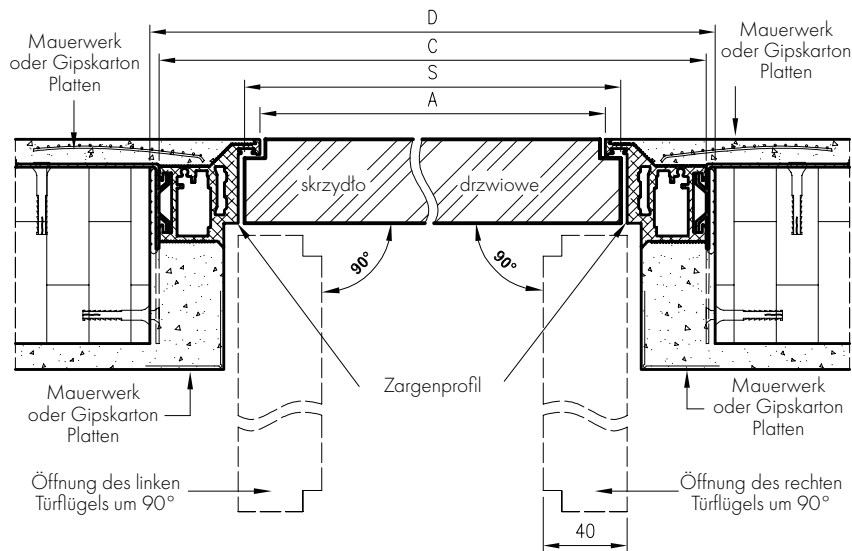

S - Breite des Türflügels  
A - Lichte Öffnungsweite der Zarge  
C - äußere Breite der Zarge  
D - erforderliche Breite der Wandöffnung

Vertikalschnitt Sara Eco 2 Tür mit Falz  
nach außen öffnend

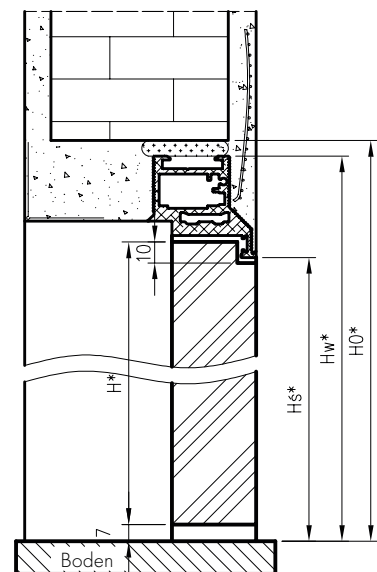

H - Höhe des Türflügels  
Hs - Lichte Öffnungshöhe der Zarge  
Hw - äußere Höhe der Zarge  
H0 - Höhe der Montageöffnung

Höhenmaße für Türflügel ohne Falz

| norma | H*   | Hs*  | Hw*  | H0*  |
|-------|------|------|------|------|
| 202X  | 2030 | 2030 | 2058 | 2085 |
| 220X  | 2210 | 2210 | 2258 | 2265 |
| 240X  | 2410 | 2410 | 2458 | 2465 |

\* - gilt für gefälzte Türen

Abmessungen der Türbreite Sara Eco 2

|       | S    | A    | C    | D    |
|-------|------|------|------|------|
| "60"  | 620  | 605  | 701  | 710  |
| "70"  | 720  | 705  | 801  | 810  |
| "80"  | 820  | 805  | 901  | 910  |
| "90"  | 920  | 905  | 1001 | 1010 |
| "100" | 1020 | 1005 | 1101 | 1110 |

# ENTER AKUSTIK RW 32 DB

INNENEINGANGSTÜREN



ENTER AKUSTIK 32dB, LUNA Türdrücker Chrom gebürstet

## ANWENDUNG

Enter Akustik Inneneingangstüren sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und Wohngebäuden als Innentüren und Inneneingangstüren im Rahmen der Leistungsmerkmale der Tür bestimmt

## IM STANDARD

- MDF-Rahmen mit zwei Flacheisen aus Stahl verstärkt.
- Füllung aus Spanplatten mit Hohlkern.
- HDF-Außenplatte flach.
- Falldichtung.
- 3 silberfarbene Einschraubbänder.
- R2,5 mm Kante (nur in CPL-Laminaten erhältlich) oder gerade Kante.
- Unteres Bolzenschloss für einen Patenzylinder.
- Die Tür ist im Einbaumaß "90E" (Durchgangsmaß im Rahmen bei 90 Grad geöffnetem Flügel=900 mm) erhältlich.

## OPCJE GEGEN AUFPREIS

- Türspion - separat angebracht

## ZARGEN

- Gerade Zarge mit Falz.
- Verstellbare Zarge mit T80, T63-Winkeln.
- Verstellbare Stahlzarge.

### DRE-ZELLEN-DEKOR 1

|        |           |               |
|--------|-----------|---------------|
| Silber | Weiß matt | Hellgrau matt |
|--------|-----------|---------------|

### DRE-ZELLEN-DEKOR 2

|                 |               |                 |           |                           |               |              |                      |                |                         |              |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Weiß (Struktur) | Weißer Kiefer | Sibirische Ulme | Sandeiche | Eiche gebleicht geriffelt | Eiche Vintage | Karamellnuss | Golden Oak geriffelt | Ulme anthrazit | Eiche grau geriffelt*** | Wenge dunkel |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------|

|               |                  |         |                          |             |                 |
|---------------|------------------|---------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Grau Struktur | Schwarz Struktur | Walnuss | Marone Kastanie Struktur | Eiche Evoke | Toffee-Eiche*** |
|---------------|------------------|---------|--------------------------|-------------|-----------------|

**ANMERKUNGEN:** In der Farbe Mattweiß sind die Flügel auch in einer falzlosen Version erhältlich.

\*\*\* Dekor nur in horizontaler Maserung

### DEKOR 3D

|             |      |                       |                    |
|-------------|------|-----------------------|--------------------|
| Eiche Grand | Ulme | Amerikanische Walnuss | Polnische Eiche 3D |
|-------------|------|-----------------------|--------------------|

### LAMINAT CPL

|                  |          |            |         |                |        |                  |            |         |            |       |
|------------------|----------|------------|---------|----------------|--------|------------------|------------|---------|------------|-------|
| Walnuss gebrannt | Kastanie | Honigeiche | Walnuss | Walnuss celini | Akazie | Walisische Eiche | Eiche grau | Beton 2 | Dunkelgrau | Asche |
| Weiß milchig     | Weiß     |            |         |                |        |                  |            |         |            |       |

Türflügelbreite: einflügelig "70"-100".

PL

Norm PL

SK

Slowakischer  
Standard

# VERSTELLBARE STAHLZARGEN

Das Wesentliche an der verstellbaren Zarge ist, dass sie den endgültigen Einbau der Zarge ermöglicht, ohne dass Maurerarbeiten erforderlich sind. Die Verschieben des Schließwinkels der Zarge ermöglicht eine Verstellung von +30 mm für Enter Akustik Türen.

## KONSTRUKTION

Die Stahlzargen sind aus 1,5 mm dickem, kohlenstoffarmem Stahlblech gefertigt und pulverbeschichtet. Die Zarge besteht aus zwei Pfosten: Türband Pfosten und Schließblech Pfosten (bei der Zarge für zweiflügelige Türen sind beide Pfosten Türband Pfosten) und dem Sturz, die durch Schweißen dauerhaft miteinander verbunden sind.

Die Türband Pfosten sind mit Türbandbuchsen ausgestattet, während die Schließblech Pfosten Aussparungen für die Zunge oder den Riegel des gewählten Schlosses des jeweiligen Türflügels haben (der Bausatz enthält eine Zargendichtung).

Die Außen- und Innenseiten der Zarge sind mit Lack, einer organischen Schutzschicht, geschützt. Das Profil der Zarge, ihre Abmessungen und das Zubehör hängen von der gewählten Variante ab - von der Art der Tür, für die die Zarge verwendet werden soll.

| Breite Symbol | A    | D    | E    |
|---------------|------|------|------|
| "60"          | 600  | 690  | 719  |
| "70"          | 700  | 790  | 819  |
| "80"          | 800  | 890  | 919  |
| "90"          | 900  | 990  | 1019 |
| "90E" * * * * | 904  | 994  | 1023 |
| "100"         | 1000 | 1090 | 1119 |
| "110"         | 1100 | 1190 | 1219 |

## IM STANDARD



- Fräsungen für 3 Scharniere
- Fräsung für das Hauptschloss

## FARBEN

Die pulverbeschichteten Zargen sind in zwei Glanzgraden: matt/fein; strukturiert oder halbgläzend/glatt, in verschiedenen Farben erhältlich:



## VERSTELLBARE STAHLZARGEN MIT FALZ - ABMESSUNGEN

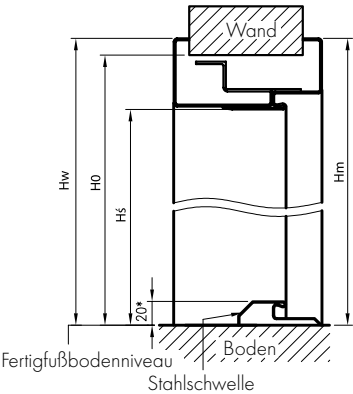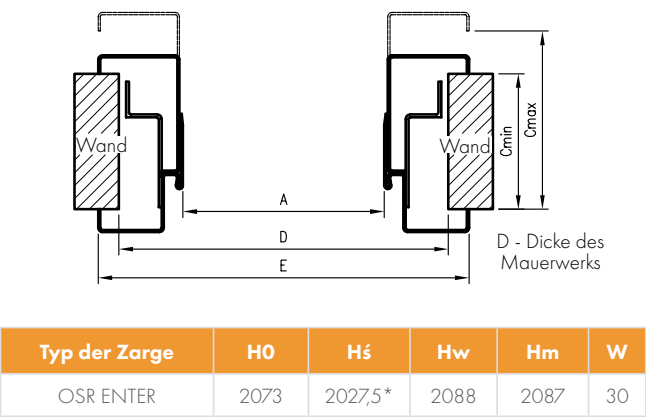

| Wandstärke |      |
|------------|------|
| Cmin       | Cmax |
| 95         | 125  |
| 125        | 155  |
| 155        | 185  |
| 185        | 215  |
| 215        | 245  |
| 245        | 275  |
| 275        | 305  |

# GERADE ZARGE MIT FALZ

## KONSTRUKTION

Die gerade Zarge ist aus hochwertigem Leimholz gefertigt und mit einer umweltfreundlichen, holzähnlichen Dekorfolie DRE-Cell, 3D-Folie, CPL 0,15 - 0,2 mm Laminat verkleidet. Die Zarge hat eine feste Breite von 100 mm.




## ANWENDUNG

Die gerade Zarge ist für ENTER-Eingangstüren geeignet. (ausgestattet mit 3 Türbändern ø 13,5 mm und einem zusätzlichen oberen Türband)

Wir verwenden Abdeckkappen für die gerade und die gerade SOFT-Zarge und für die gerade Zarge SOFT natura Abdeckwinkel.

## INHALT DES SETS

Hauptträger (ein horizontales und zwei vertikale Elemente), Türdichtung, ein Satz Türbänder, ein Satz Elemente für den Zusammenbau der Zarge gemäß der beiliegenden Anleitung. Die Zarge ist in einem Karton verpackt.

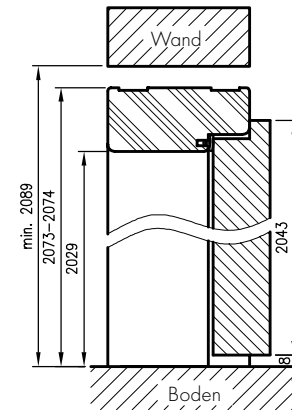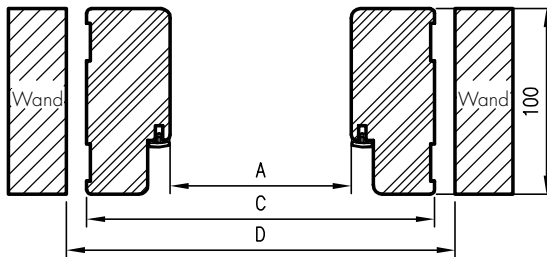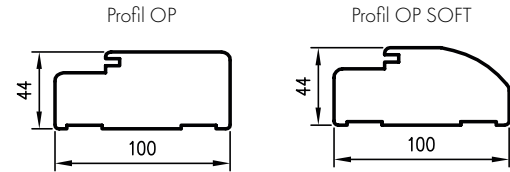

Maßen für einflügelige Türen

|       | A    | C    | D    |
|-------|------|------|------|
| "60"  | 600  | 688  | 712  |
| "70"  | 700  | 788  | 812  |
| "80"  | 800  | 888  | 912  |
| "90"  | 900  | 988  | 1012 |
| "90E" | 904  | 992  | 1016 |
| "100" | 1000 | 1088 | 1112 |

# VERSTELLBARE ZARGEN

MIT WINKEL T80 ODER T63

## KONSTRUKTION

Die verstellbare Zarge mit T80- oder T63-Winkeln ist mit Winkeln mit kleinen Rundungsradien des Querprofils ausgestattet. Sie ist aus hochwertigem Leimholz gefertigt.

Auf der Sichtseite ist sie komplett mit DRE-Cell Decor Holzdekorfolie, 3D-Folie, CPL 0,15 - 0,2 mm Laminat oder lackiert \*\* verkleidet.

Ihre Konstruktion ermöglicht den Einsatz bei Wandstärken von 60 bis 320 mm.

\*\* Um die hohe Qualität der lackierten Zargen zu gewährleisten, werden sie vor dem Lackieren mit einem speziellen Material als einheitliche Grundierung versehen.



## ANWENDUNG

Die verstellbare Zarge ist geeignet für:


- für Inneneingangstüren mit Falz und Glastüren (ORC)
- ENTER-Eingangstür (beinhaltet 3 Türbänder ø 13, 5 mm, einem Zusatzverschluss)

## INHALT DES SETS


Hauptträger (ein horizontales und zwei vertikale Elemente einschließlich Abdeckelemente), Türdichtung, ein Satz Scharniere, ein Satz Elemente zum Zusammenbau der Zarge gemäß der beiliegenden Anleitung. Die Zarge ist in einem Karton verpackt.



Schnitt OR/ORC mit Winkel T63

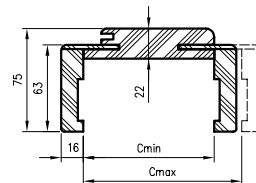

Schnitt OR/ORC mit Winkel T80

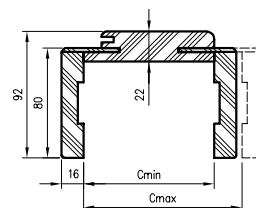

Maßen für einflügelige Türen

|       | A    | C    | D    | E**  | E*   |
|-------|------|------|------|------|------|
| "60"  | 602  | 646  | 680  | 786  | 752  |
| "70"  | 702  | 746  | 780  | 886  | 852  |
| "80"  | 802  | 846  | 880  | 986  | 952  |
| "90"  | 902  | 946  | 980  | 1086 | 1052 |
| "100" | 1002 | 1046 | 1080 | 1186 | 1152 |

\* Maß bezieht sich auf Zarge mit T63-Winkel

\*\* Maß bezieht sich auf Zarge mit T80-Winkel

| Wandstärke |      |
|------------|------|
| Cmin       | Cmax |
| 60**       | 75   |
| 75         | 95   |
| 95         | 115  |
| 120        | 140  |
| 140        | 160  |
| 160        | 180  |
| 180        | 200  |
| 200        | 220  |
| 220        | 240  |
| 240        | 260  |
| 260        | 280  |
| 280        | 300  |
| 300        | 320  |


\*\*\* Die Zarge für eine 060-075 Mauer hat eine flachere Nut auf der Seite des beweglichen Winkels. Sie müssen die Federn dieser Winkel beim Einbau selbst kürzen.



# INFINITY LINE BESCHLÄGE

TÜRDRÜCKER FÜR PLATTEN- UND RAHMENTÜRFLÜGEL

Apollo Fit **Schwarz**



Apollo Fit **Chrom**



Apollo Fit **Chrom mat**



Apollo Fit **Titan**




Apollo Fit **Gold**




Apollo Fit **Gold matt**



Shark **Schwarz**



Shark **Chrom**



Shark **Chrom mat**




Shark **Gold matt**




Diamond **Schwarz**



Diamond **Chrom**



Ice **Schwarz**

BB

PZ

WC

Ice **Chrom**

BB

PZ


WC

Stinger **Schwarz**

BB

PZ

WC

Stinger **O Gold**

BB

PZ

WC

Stinger **Chrom mat**

BB

PZ

WC

Stinger **Titan**

BB

PZ


WC

Stinger **Gold**

BB

PZ

WC

Stinger **Gold matt**

BB

PZ

WC

Stinger **O Schwarz**

BB

PZ

WC

Stinger **O Gold**

BB

PZ

WC

Ronda **O Schwarz**

BB

PZ

WC


Ronda **O Chrom**

BB

PZ

WC


Ronda O **Gold**



Ronda O **Gold matt**



Wenus Fit O **Schwarz**



Wenus Fit O **Chrom**




Wenus Fit O **Gold**




Sky **Schwarz**




Sky **Chrom mat**




Spectra **Schwarz**




Spectra **Chrom mat**




Polo **Schwarz**



Polo **Chrom mat**



Solo **Schwarz**



Solo **Chrom matt**Cavo **Schwarz**Cavo **Chrom matt**Vega **Schwarz**Vega **Chrom matt**Millennium **Schwarz**Millennium **Chrom**Millennium **Gold**Lea **Schwarz**Lea **Chrom**Lea **Gold**Concept Glamour **Schwarz**

Concept Glamour **Chrom**



Concept **Schwarzes Chrom**




Concept **Weißes Chrom**



Concept **Weißer Satin**



Nove **Chrom**



Nove **Chrom matt**



Nove **Satiniert**




Apollo **Schwarz**



Apollo **Chrom**



Apollo **Chrom matt**




Apollo **Titan**



Apollo **Satiniert**



Carlo **Schwarz**

BB

PZ

WC

Carlo **Satiniert**

BB

PZ

WC

Maxim **Schwarz**

BB

PZ

WC

Maxim **Satiniert**

BB

PZ

WC

Hermes **Schwarz**

BB

PZ


WC

Hermes **Satiniert**

BB

PZ


WC

Hermes **Patina**

BB

PZ

WC

Ferrara **Schwarz**

BB

PZ

WC

Ferrara **Chrom**

BB

PZ


WC

Nicola **Chrom matt**

BB

PZ


WC

Nicola **Schwarz matt**

BB

PZ

WC

Capri O **Gold**


BB

PZ

WC




Etna **Schwarz**




Etna **Chrom matt**



Etna **Chrom**




Bali **Schwarz**



Bali **Chrom**



Giulietta **Schwarz**



Giulietta **Chrom**




Giulietta **Chrom matt**



Laura **Patina**



Maxim **Schwarz**






Maxim **Satiniert**



Gemello **Schwarz**






Gemello **Schwarz**Metallknauf **Schwarz**Metallknauf **Chrom**Metallknauf **Gold**Lena **Satiniert**Lena **Patina**Lena **Schwarz**Torino **Schwarz**Torino **Satiniert**Torino **Patina**Hermes KHR **Satiniert**Hermes KHR **Patina**


# METAL-BUD BESCHLÄGE

TÜRDRÜCKER FÜR PLATTEN- UND RAHMENTÜRFLÜGEL


Luna **Chrom**

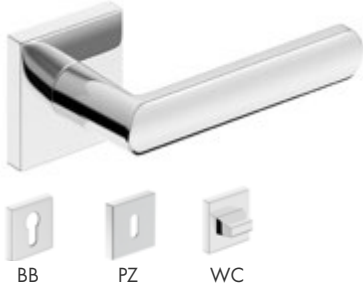


Luna **Chrom gebürstet**




Luna **Schwarz matt**




Luna **Messing glänzend**

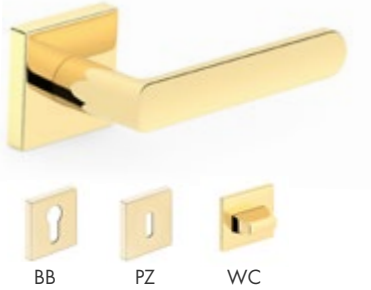

Luna **Chrom glänzend**

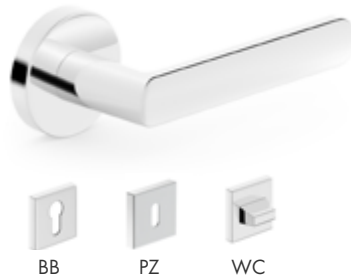


Luna **Chrom gebürstet**

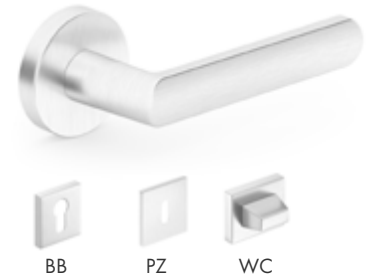

Luna **Messing glänzend**




Luna **Schwarz matt**

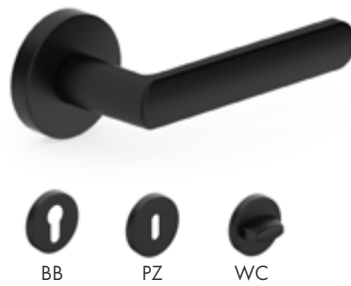


Cube slim **Chrom glänzend**




Cube slim **Messing glänzend**



Cube **Chrom gebürstet**



Cube **Schwarz matt**




Cube premium **Nickel gebürstet**

BB

PZ

WC

Cube **Chrom glänzend**

BB

PZ

WC

Trend **Nickel/Satin**

BB

PZ

WC

Trend **Graphit/Chrom**

BB

PZ


WC

Trend **Chrom glänzend**

BB

PZ

WC

Deco **Eiche mittel Greco**

BB

PZ

WC

Deco **NUSSBAUM GRECO**

BB

PZ

WC

Deco **Eiche greko**

BB

PZ

WC

Deco **SONOMA GRECO**

BB

PZ

WC

Deco **SANREMO GRECO**

BB

PZ

WC

Deco **Schwarz**

BB

PZ

WC

Deco **Weißer greko**

BB

PZ

WC

Ibiza **Chrom glänzend**



Ibiza **Nickel/Satin**



Ibiza **Graphit/Chrom**



Linea **Chrom glänzend**



Linea **Nickel/Satin**



Linea **Graphit/Chrom**



Qubik **Schwarz matt**



Barcelona **Samtnickel**



Barcelona **Chrom glänzend**



Barcelona **Schwarz matt**



Topaz **Schwarz matt**



Topaz **Inox**



Nova **Inox**



BB



PZ



WC

Nova **Inox**



BB



PZ



WC

Jowisz **Inox**



BB



PZ



WC

Roma **Inox**



BB



PZ



WC

Mistico **Chrom glänzend**



BB



PZ



WC

Mistico **Messing antik**



BB



PZ



WC

Erba **Nickel gebürstet**



BB



PZ



WC

Erba **Messing antik**



BB



PZ



WC

Cascada **Nickel gebürstet**



BB



PZ



WC

Cascada **Messing antik**



BB



PZ



WC

Jowisz **Inox Schlüssel**



Jowisz **Inox Türeinsatz**



Jowisz **Inox WC**



Jowisz **Inox**



Jowisz **Inox Türeinsatz**



Jowisz **Inox WC**



Jowisz **Inox**



Topaz **Inox Schlüssel**



Topaz **Inox WC**



Topaz **Inox Türeinsatz**



Topaz **Inox Speichersperre**



Astra **Nikiel**



Astra **Nikiel Türeinsatz**



Astra **Nikiel WC**



Astra **Nikiel**



Astra **Patina Schlüssel**



Astra **Patina wkładka**



Astra **Patina WC**



Astra **Patina**



Bonn **Inox plus**



Bonn **Patina**



Bonn **Schwarz**



Essen **Nickel/Satin**



Essen **Patina**



Essen **Schwarz matt**





1/2023



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice