

**OKO
OKNA**



ROLLTORE ROLLGITTER

KATALOG





INTENSE 77


WERKSTATT-ROLLTOR



MASSE

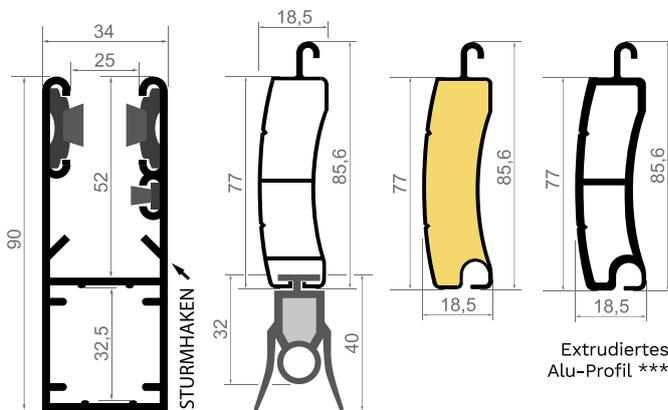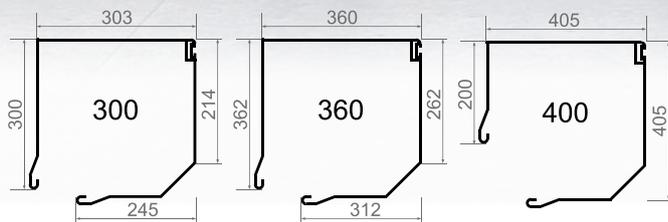

Extrudiertes Alu-Profil ***

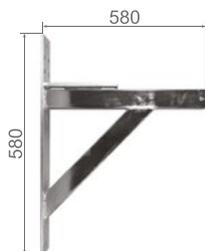




Windbeständigkeit KLASSE 4
getestet für Rolltor Intense 4000 x 2500 mm mit WindOn
System inkl. Endleistenverstärkung.
Wasserdichtigkeit KLASSE 2

FARBEN

Standardfarben

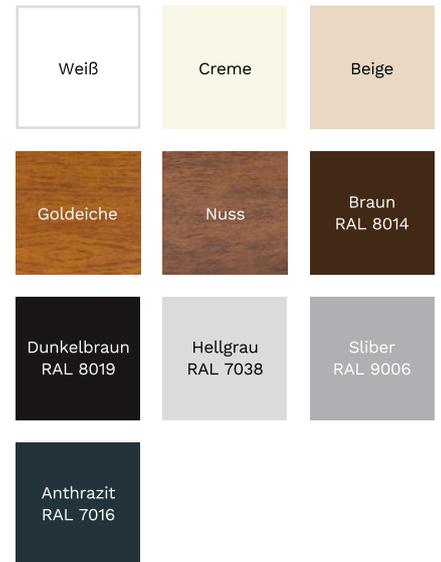

Zusatzfarben, Mehrpreis 20%



TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite

Aluführungen 90 mm	4500 mm
Aluführungen 90 mm mit Sturmhaken	6400 mm

Max. Höhe

Alukasten 300 mm	3000 mm
bis zu 4500 mm Breite	2600 mm
Alukasten 360 mm	4100 mm
Alukasten 400 mm	5100 mm
Stahlkonsolen 580 mm	6000 mm

Max. Fläche

Aluseiten	300 mm
Stahlflanken	360/400 mm
Konsolen	580 mm
Wärme gedämmtes Alu-Profil bis zu 6400 mm	77
Extrudiertes Profil bis zu 7100 mm Breite	77
Easylook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	77 mm
Profilbreite	18 mm
Panzergewicht	5,5 kg/m ²
Antriebe	KraftMaster / Somfy / GfA

** Beschichtung der Elemente: Panzer 20%, Kasten 10%,
untere Leiste 5%, Führungen 5%

*** Tore mit der Breite bis zu 6400 mm sind nicht in
Holzdekor, nur in der RAL-Farbgebung, ohne Mehrpreis
erhältlich


Die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen
von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

KONSTRUKTION **clickON**

MONTAGEZEIT AUF EINE STUNDE ZU REDUZIEREN

Vorgefertigte Konstruktion für Tore bis 7100 mm Breite und 6000 mm Höhe.

Konstruktion clickON-dieses System ermöglicht einen unkomplizierten Einbau ohne vorher die Öffnung vorzubereiten.

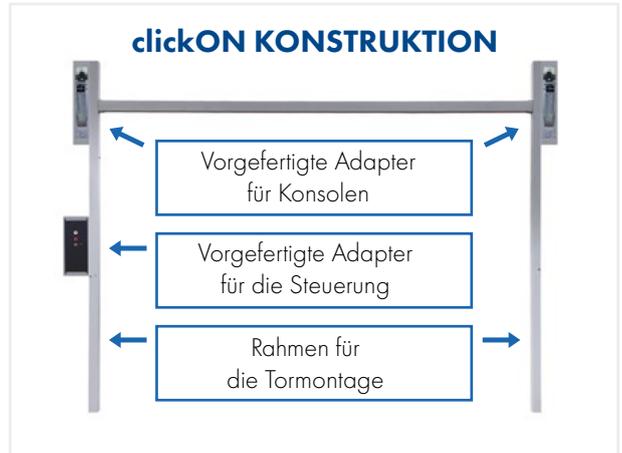

SYSTEM **windON**

WINDSCHUTZ DES TORES

Unsere Tore müssen oft unter sehr schwierigen, windigen Wetterverhältnissen funktionieren und sind starken Windböen und der Zugluft in den Produktionshallen ausgesetzt. Keine Sorge! Wir haben hierzu eine einfache und besonders wirksame Lösung. Wir haben das windON-System entwickelt, so dass alle unseren Tore, unabhängig vom Einsatzort und Wetterbedingungen, zuverlässig und kontinuierlich betrieben werden können.



VERKLEIDUNG DER WELLE UND DES ANTRIEBS

SCHUTZ DER MECHANISMEN IM AUßENBEREICH


Um entsprechende Betriebsbedingungen zu gewährleisten, empfiehlt es sich bei einer Außenmontage die Welle und den Antrieb zu verkleiden.



MONTAGESET **easyON**

DER AUFBAU VON GROßEN ROLLTOREN KANN AB JETZT DURCH ZWEI PERSON EN GETÄTIGT WERDEN


EasyON MONTAGESET bietet einen schnellen Torpanzereinbau. Montagegurte und Styropurschutz ermöglichen eine kinderleichte Montage.

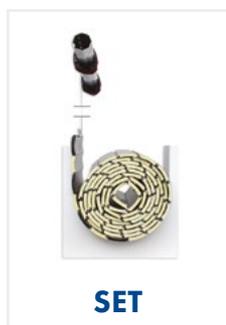







MINLOOK 56

ROLLGITTER

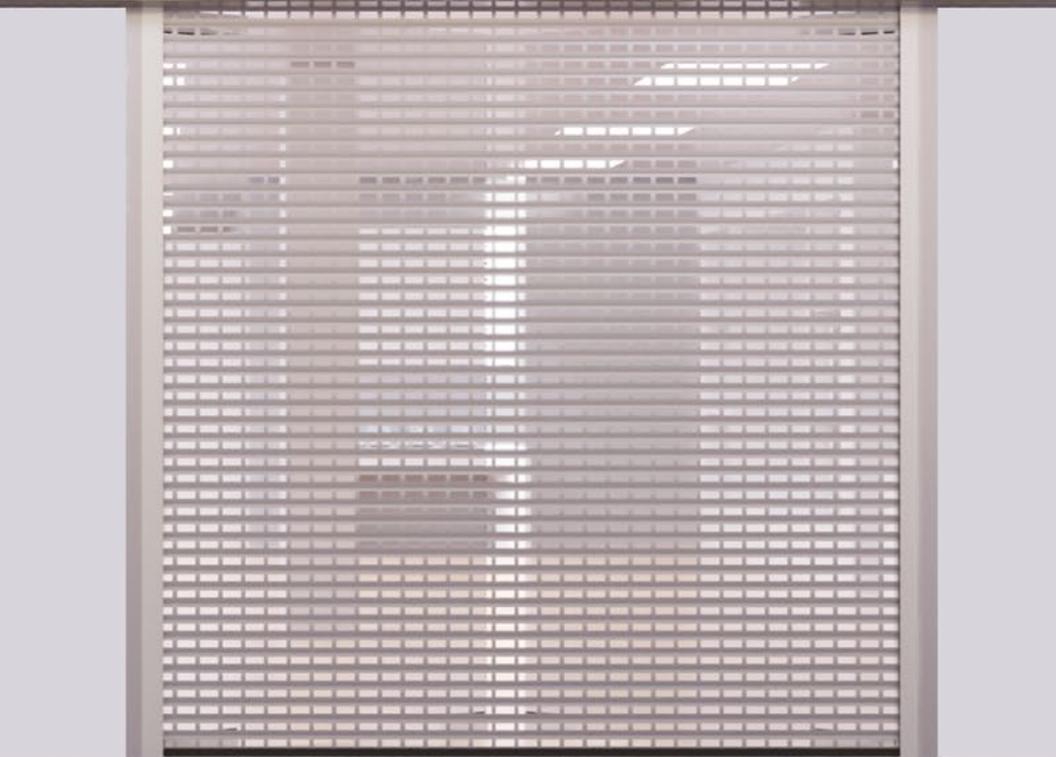

MASSE

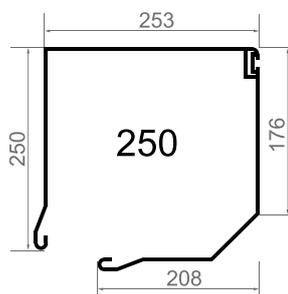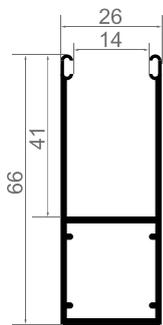



TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite

Aluführungen 66 mm	3500 mm
im Wechsel mit vollem Profi	4000 mm

Max. Höhe

Alukasten 250 mm	4000 mm
Fahrstahlkonsolen	4000 mm

Max. Fläche

Aluflanken	205 i 250 mm
Minilook-Profil	56
Profilhöhe	56 mm
Profilbreite	14 mm
Panzergewicht	7 kg/m ²
Antriebe	KraftMaster / Somfy / GfA

FARBEN

Standardfarben

BELIEBIGE RAL-FARBE


Die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

EASYLOOK 84

ROLLGITTER



MASSE

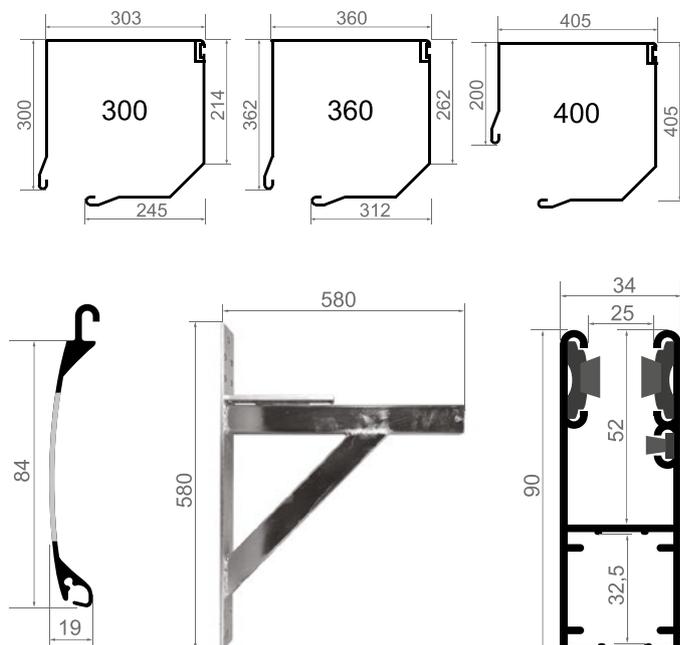



TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite + Konsolen

Aluführungen 90 mm	7100 mm
Aluführungen 90 mm + Kasten	6000 mm

Max. Höhe

Alukasten 300 mm	3200 mm
bei der Breite über 4500 mm	3000 mm
Alukasten 360 mm	4100 mm
Alukasten 400 mm	5100 mm
Stahlkonsolen	6000 mm

Max. Fläche

Aluflanken	32,4 m ²
Aluflanken	300 mm
Stahlflanken.....	360 i 400 mm
Easylook-Profil	EasyLook 84
Profilhöhe	84 mm
Profilbreite	18 mm
Panzergewicht	9 kg/m ²
Antriebe	KraftMaster / Somfy / GfA

FARBEN

Standardfarben

BELIEBIGE RAL-FARBE

Die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

FUNKSTEUERUNGEN KRAFTMASTER

ZENTRALEN

PROLINE + ZWEI 4-KANAL-FERNBEDIENUNGEN



FERNBEDIENUNGEN

ECOLINE/PROLINE
4-KANAL-FERNBEDIENUNG



LICHTSCHRANKEN

LICHTSCHRANKEN
PROLINE



FUNKSTEUERUNGEN GFA ELETROMATEN



STEUERZENTRALE
TS970



STEUERZENTRALE
TS971



4-KANAL-
FERNBEDIENUNG



GETRIEBE



STEUER-
KASSETTE



AMPEL

ELEKTROSCHALTER

TASTENSCHALTER

IMPULSSCHALTER

UNTER
PUTZ



AUF PUTZ



SCHLÜSSELSCHALTER

RICHTUNGSSCHALTER

UNTER
PUTZ



AUF PUTZ



IMPULSSCHALTER

UNTER
PUTZ



AUF PUTZ



ACCESSORIES



ABROLLSI-
CHERUNG



KARDANGELENK
90°



HOHSCHIE-
BESICHERUNG



SCHUTZSCHLOSS
FÜR DIE DIREKTE
KURBEL



STARRE
AUFNAHME-
HALTER



NOTBEDI-
NUNG



LÜFTUNGS-
PROFIL



EASYLOOK PROFIL
MIT TRANSPA-
RENTLEISTE



Dieser Katalog ist kein kommerzielles Angebot.
Es ist auch keine Grundlage für die Einreichung von Reklamationen.
Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder, keine tatsächlichen Produktfotos.





1/2023

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.de

