EKOGREEN

GEPRÄGTE PANEELE

www.ekookna.com

UNÜBERTROFFENES ITALIENISCHES DESIGN

Das italienische Design ist eine der Säulen aller ästhetischen Trends in Europa. Seit dem antiken Rom begeistern uns die großen Meister der Apenninenhalbinsel mit ihrer Formensprache. Die geprägten Paneele EkoGreen fügen sich perfekt in diesen Sinn für Ästhetik ein und bieten uns eine reichhaltige Auswahl an Lösungen, die gleichzeitig klassisch und aufregend sind.

Das natürliche Holz und das reiche Design beeindrucken vor allem im Mittelmeerraum, wo auch die Möglichkeiten der Lichtregulierung durch Verglasungen, Seitenpaneele und Zubehör ausgiebig genutzt werden.

Ökologie auf höchstem Niveau

EkoGreen ist kein Zufall. Alle Produkte des Sortiments werden unter besonderer Berücksichtigung der Umweltaspekte hergestellt. Durch die Verwendung von ökologisch unbedenklichem Holz und die Verbesserung der Wärmedämmung um bis zu 40% im Vergleich zu herkömmlichen Türpaneelen können Sie Ihren ökologischen Fußabdruck verringern.

KOMBINIEREN SIE JEDE LÖSUNG

Die Paneele EkoGreen wurden für die Kreativität ihrer Benutzer entwickelt. Alle Türen können frei mit Nebenteilen kombiniert, mit Unterteilen (Sottotraversi) versehen und mit Innenläden (Scuretti) ergänzt werden. Auf diese Weise ist eine absolut einzigartige Innenraumgestaltung möglich, die auf den Charakter des Gebäudes und seiner Nutzer zugeschnitten ist.

klassische Türpaneele und Nebenteilen

Innenfensterläden

geprägte Unterteile

Geprägte Paneele

Die Türpaneele EkoGreen sind eine Kombination aus klassischer Eleganz und fortschrittlicher Technologie. Es wurde großer Wert auf die Ökologie gelegt und die Leistung und die Ausführungsmöglichkeiten der Tür weiter verbessert.

Mit einer Gewichtsreduzierung der Tür um 30% kann eine bis zu 40% bessere Wärmedämmung erreicht werden. Dadurch wird der thermische Komfort im Innenbereich verbessert. Verantwortlich dafür ist der Schichtaufbau Hydro Exterior, der aus mittellangen Holzspänen besteht, die so miteinander verbunden sind, dass das resultierende Paneel resistent gegen Wasser und mechanische Einflüsse ist.

Die mehrschichtige PVC-Acryl-Folie sorgt für eine Temperaturbeständigkeit der Tür von -50 bis +120°C. Sie kann außerdem bis zu 80% der UV-Strahlung reflektieren (Solar Shield-Technologie) und sorgt so für die Farbgebung, wobei die Stärke der Beschichtung ein hervorragendes Medium für 3D-Dekorationen darstellt.

- **Paneelstärke: 24-48 mm**
- Voll- oder verglaste Türpaneele
- Hydro Exterior HDF-Platte + XPS-Isolierung
- Einseitig (E-K) oder beidseitig (E-M) geprägt, gefräst oder mit 3D-Relief
- Sicherheitsglas 33.1 in den Verglasungen
- Verglasung mit Glaskante (Typ ON), ohne Glaskante (Typ O)
- Maximale Größe: 1100 x 2800 mm
- Mindestgröße: 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K
  (für Paneele mit einer Dicke von 44-48 mm)

002

002V01

002V02

002V03

001



002



002V01



002V02



002V03



003



003V02



003V04



003V06



004

004V01



005



006



006V01



006V02



007



007V01



007V02



008



009



010



010V01



011



012



012V01



012V02



012V03



013



013V01



013V02



013V03



014



014V01



014V02



014V03



015



016



017



018



019



020



021



022



023



023V02



023V04



024



025



026



027

027V02



027V04



028

028V02

028V04



029



029V01



029V03



029V05



030



031



032



033

034

034V02

034V04



035



036



037



038



039



040



040V02



040V04



040V06



041



042Dx



043



043V02



043V04



043V06



044



045



046



047



048



049

050



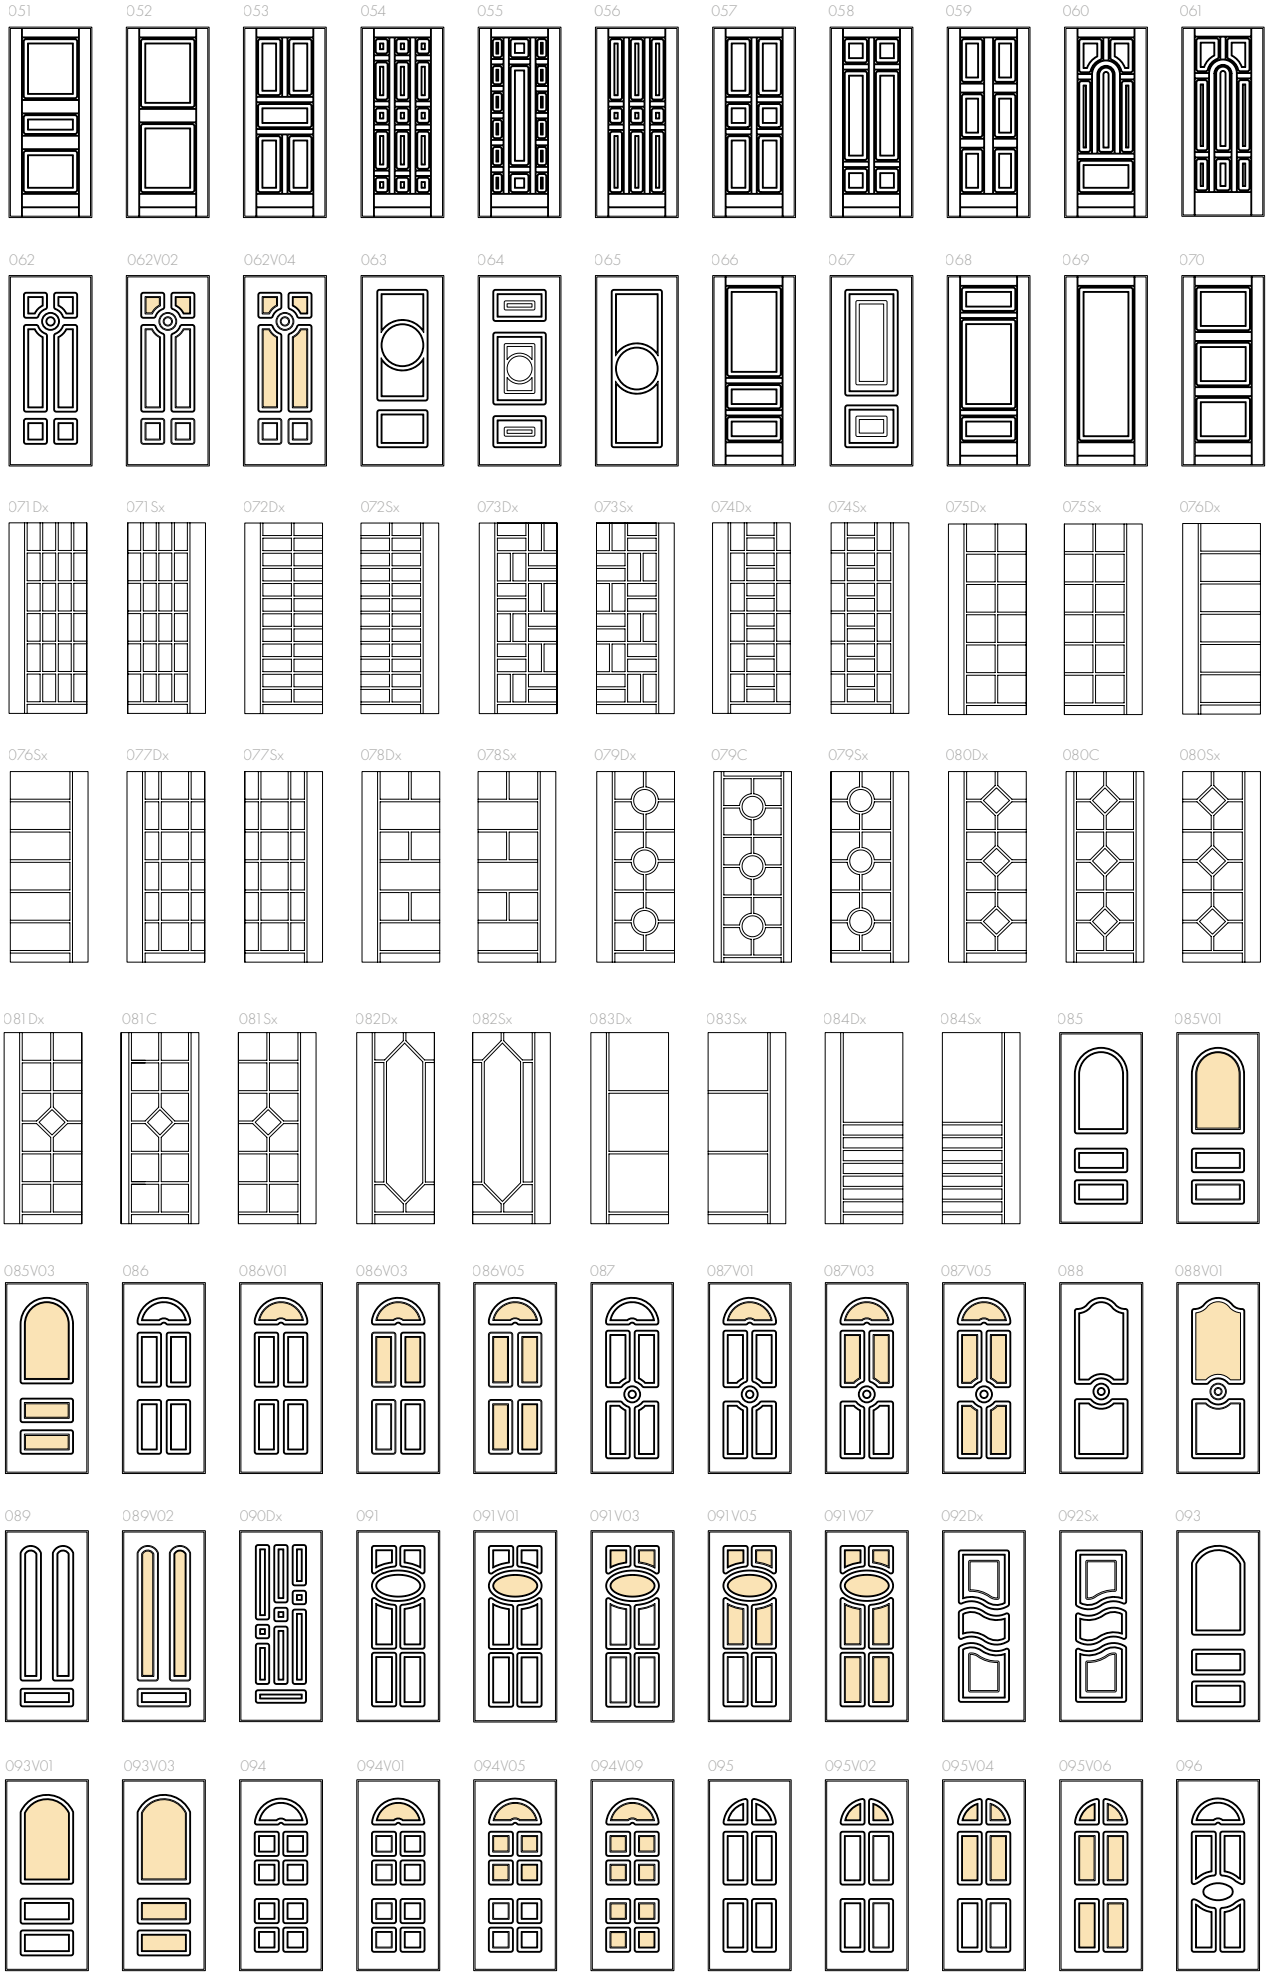
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
062V02
062V04
063
064
065
066
067
068
069
070
071Dx
071Sx
072Dx
072Sx
073Dx
073Sx
074Dx
074Sx
075Dx
075Sx
076Dx
076Sx
077Dx
077Sx
078Dx
078Sx
079Dx
079C
079Sx
080Dx
080C
080Sx
081Dx
081C
081Sx
082Dx
082Sx
083Dx
083Sx
084Dx
084Sx
085
085V01
085V03
086
086V01
086V03
086V05
087
087V01
087V03
087V05
088
088V01
089
089V02
090Dx
091
091V01
091V03
091V05
091V07
092Dx
092Sx
093
093V01
093V03
094
094V01
094V05
094V09
095
095V02
095V04
095V06
096

096V01

096V03

096V05

097 

097V02 

097V04 

098 

098V04 

098V10 

099 

100 

100V02 

100V04 

101 

102 

102V01 

102V02 

103 

103V02 

103V04 

104 

105 

106 

107 

107V01 

107V02 

107V03 

108 

109 

110 

111 

112 

112V01 

112V03 

112V05 

113

113V01 

114

114V01

115

116

117 

118 

118V02 

118V04 

119

120 

121 

122 

123Sx 

124Dx 

124Sx 

125 

126 

127 

127V02 

127V06 

128

128V02 

128V04 

129Dx 

129Sx 

129V01 Sx 

129PLSx 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136Dx 

136Sx 

137 

138Dx 

138Sx 

139 

140Dx

141 Dx

141 Sx

142

143 

144 

145 

146 

147 

148 

148V02 

148V04 

148V08



149

150

151



152



153



154



155



156



157



158Sx



159



160



161



161 V04



161 V08



161 V 10



162



162V02



162V06



163



164



165

166



167



168



169



169V02



169V06



170



170V01



170V03



170V07



171



171 V01



171 PL



172PL



173Dx



173Sx



173V03Dx



173V03Sx



174Dx

174Sx

174V03Dx



174V03Sx



174V06Dx



174V06Sx



175



175V01

175V03



176Sx



176Dx



176PLDx



177Dx

177Sx

177V01 Sx



177PLSx



178



178PL



179



179PL

180



180V01



180PL



181



181 V01



182



183



184



184V01



184V03



185



186



186V01



186V04



187



187V01



187V02



188



188V01



189



189V01



190Sx



190Dx



190V01 Sx



190V03Sx



191 Sx



191 V01 Sx



192



192V01



192V04



193Dx



193Sx

193V04Dx



193V04Sx



194Dx



194Sx



194V01 Dx



194V01 Sx



195



195V01



195V03



196Dx



196V03Dx



197Sx



197V01 Sx



198



198V01



199V02Dx



200Dx



200Sx



300 PL



301 Sx



301 PLSx



301 V01 Sx



302Dx



302PLDx



303Dx



303PLDx



304



304V06

305



305PL



305V01



306Dx



306V01 PLDx



306V01 Dx



307Dx



307PLDx



307V01 Dx



308Sx



308PLSx



309Dx



309PLDx



310Dx



310V01 Dx



310V04Dx



311 Sx



312Sx



313



314



315Sx



316Sx



316V02Sx



317Dx



317PLDx



317V02Dx



318Sx



318PLSx



319Sx



319V01 Sx



320Dx



320PNDx



321 Sx



321 PLSx



322Sx



322PLSx



322V01 Sx



323



323PL



323V01



324



324PL



325Dx

325OSDx



325V01 Dx



325V02Dx



325PNDx



326Dx



326PLDx



327Dx



327PLDx



328Sx



328PLSx



329PL



330PL



331Dx



332Dx

332PLDx



333Sx

333V01Sx



333V02Sx



334Sx



334V01Sx



334V02Sx



334PLSx



335Sx



335V01Sx



335V02Sx



335V03Sx



335PLSx



336Dx

336V01Dx



336V02Dx



337



337PL



338Sx



338PLSx



339Dx



339V01Dx



339PLDx



340Dx



341



341V01



341V02



341PL



342



342V01



342V03



342PL



343Dx



343V01Dx



343PLDx



344



344PL



345



345V01



345V02



345V03



345PL



346Dx

346PLDx



347Sx



348Sx



348PLSx



349Dx



349PLDx



350Sx



350PLSx



351Dx



351PLDx



352Dx



352PLDx



353Sx



354Sx



355



356

357Sx



358Sx



358PLSx



358V01Sx



358V04Sx



359Dx



359PLDx



359V01Dx



359V04Dx



360Sx



360PLSx



360V01Sx



361Dx



362Sx



363Dx



364est



364int



365Dx



366Sx



367Dx



368Sx



369Dx



370



371



372Dx



373



374Dx



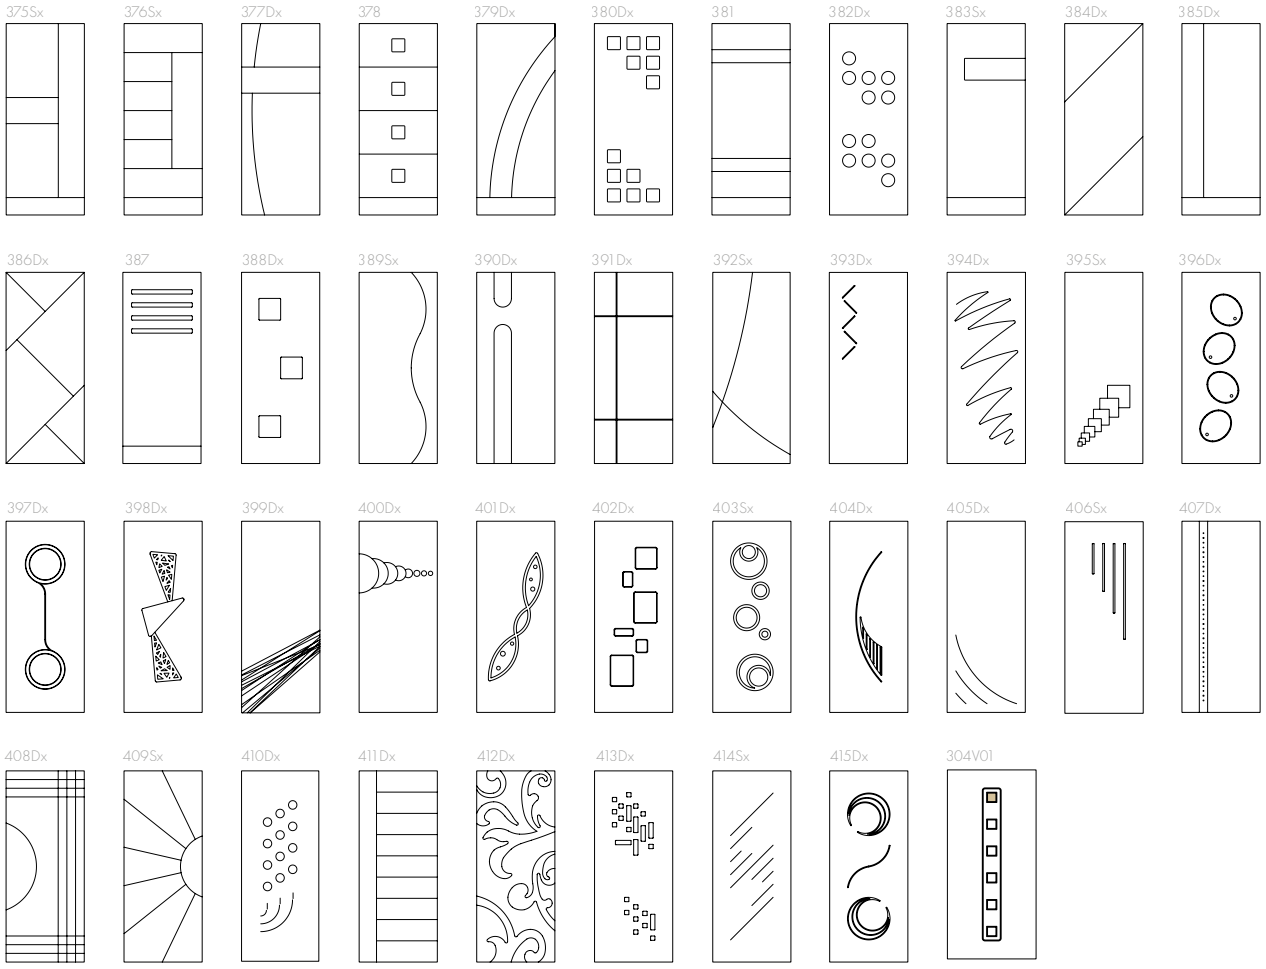

Glas

Einsatz

Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien

Geprägte Nebenteilen

Die geprägten Nebenteilen EkoGreen können auf einer oder beiden Seiten der Tür montiert werden. Sie können deren Ästhetik ergänzen oder kontrastieren. Sie können verwendet werden, um beeindruckende, sehr elegante Eingangsbereiche zu schaffen, die ein echtes Vorzeigeobjekt sind.

Für die EkoGreen-Türen stehen alle ästhetischen Lösungen zur Auswahl, so dass man leicht die beste Variante für sich finden kann. Die Parameter der Schall- und Wärmedämmung sind ebenfalls auf einem hohen Niveau.

Die Möglichkeit der Verglasung macht die Innenräume heller, und die verschiedenen Glaskonfigurationen bieten noch mehr kreative Möglichkeiten.

- **Paneelstärke: 24-48 mm**
- Voll- oder verglaste Türpaneele
- Hydro Exterior HDF-Platte + XPS-Isolierung
- Einseitig (E-K) oder beidseitig (E-M) geprägt oder gefräst
- Sicherheitsglas 33.1 in den Verglasungen
- Verglasung mit Glaskante (Typ ON), ohne Glaskante (Typ O)
- Maximale Größe: 550 x 2800 mm
- Mindestgröße: 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K
  (für Paneele mit einer Dicke von 44-48 mm)

202

202V01

202V02

202V03

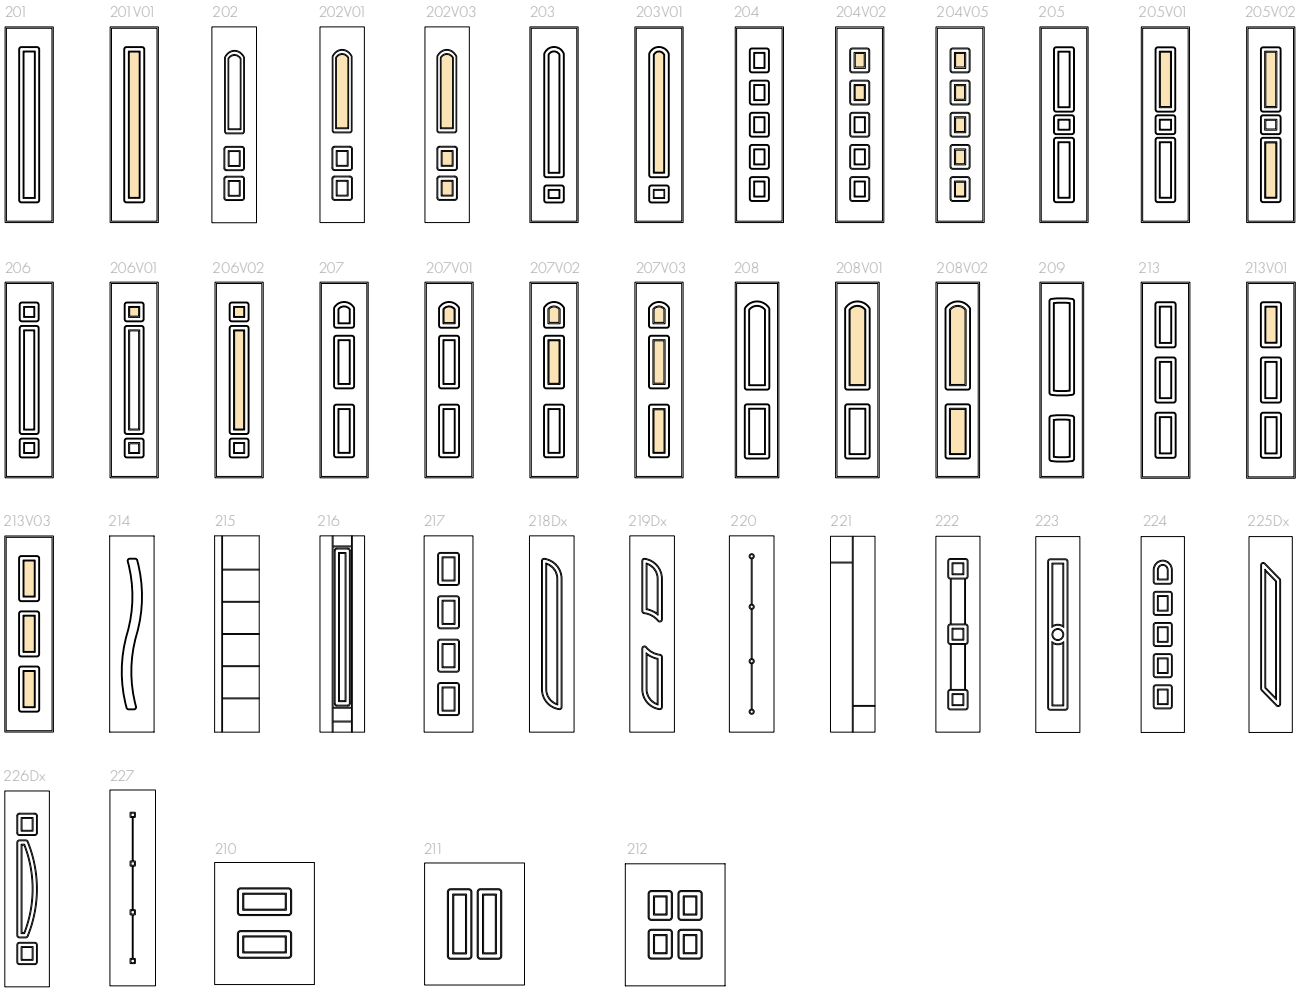

Glas

Einsatz

Relief mit 3D-Effekt / gefräste Linien

Innenfensterläden

Scuretti oder die Innenfensterläden EkoGreen werden überall dort eingesetzt, wo der Stil wichtig und der Sonnenschutz notwendig ist. Am beliebtesten sind sie in den Küstenstädten Italiens, aber auch in anderen Teilen der Welt werden sie aufgrund der vom Himmel kommenden Wärme und der Schönheit der italienischen Architektur gerne eingesetzt.

Sie begrenzen den Lichteinfall in den Innenraum, schützen ihn vor Überhitzung und bieten den Bewohnern Privatsphäre.

INNENFENSTERLÄDEN

Scuretti

- **Paneelstärke: 18 mm**
- Wärme- und Lichtregulierung
- Hydro Exterior HDF-Platte
- Beidseitig geprägt oder gefräst
- Maximale Größe: 800 x 2400 mm
- Mindestgröße: 200 x 200 mm

GEPRÄGTE UNTERTEILE

Sottotraversi

- **Paneelstärke: 24-48 mm**
- Vollständig verglaste Türpaneele
- Hydro Exterior HDF-Platte + XPS-Isolierung
- Einseitig (E-K) oder beidseitig (E-M) geprägt oder gefräst
- Maximale Größe: 1100 x 2800 mm
- Mindestgröße: 200 x 200 mm
- Up = 0,66 W/m²K
  (für Paneele mit einer Dicke von 44-48 mm)

Geprägte Unterteile

Eine besonders beliebte Variante der EkoGreen-Türen sind die Sottotraversi-Paneele, also die geprägten Unterteile. Sie sind eines der Markenzeichen eleganter Türen in den Mittelmeerländern, passen aber auch perfekt zum Stil, der weiter nördlich verbreitet ist.

Die Wärmedämmung der unteren Paneele ist genau dieselbe wie bei den Standardpaneelen EkoGreen, so dass ihre Verwendung die technischen Leistungen der gesamten Tür nicht beeinträchtigt. Auch die Schalldämmung und die Beständigkeit des Produkts werden nicht beeinträchtigt.

Alle geprägten Unterpaneele sind mit allen geprägten EkoGreen-Paneelen kompatibel, so dass jede beliebige Konfiguration möglich ist.

Das elegante italienische Design wird auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen. Wir haben wunderschöne, zeitlose Modelle der Innenfensterläden und der geprägten Unterteile wie Stella, Milano, Roma, die perfekt zu Ihrem Stil passen.

Stella

Milano

Roma

Luna

Clara

Acquamarina

Violet

VARIANTEN



Rechteck



Bogen



Trapez



faltbare Konstruktion

BESCHLÄGE

Altgold

glänzendes Gold

silber

Ausführungsarten der geprägten Paneele und Unterteile

Inox-Auflage

Holzkohle-Auflage

gefräste Linien

gefräste Linien



Auflagemit 3D-Effekt



Aluminium-Auflage

Steinauflage



Kupferauflage



mehrfarbige Auflage

holzähnliche Auflage

Glas

Flache Reliefprofile

Typ O - ohne Glaskante

Typ OF - ohne Glaskante

Typ ON - mit Glaskante

Die oben dargestellten Dekore für gepägte Paneele und Unterteile dienen lediglich der Inspiration.
Wenden Sie sich an unsere Handelsvertreter, um mehr über unser gesamtes Angebot zu erfahren.

Farbpalette

Jedes Produkt aus der EkoGreen-Linie kann mit einer beliebigen Folie aus unserer Folienpalette belegt werden.

367

2/2023

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

Dieser Katalog ist kein kommerzielles Angebot. Es ist auch keine Grundlage für die Einreichung von Reklamationen. Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder, keine tatsächlichen Produktfotos.