

# INFINITI Thermo


ZUVERLÄSSIGE WÄRMEDÄMMUNG

**U<sub>w</sub> = 0,81**

Der Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m<sup>2</sup>K] gilt für Sektionaltore INFINITI Thermo mit den Abmessungen 5000 x 2500 mm. Für Tore ohne Verglasung, Servicetüren und Lüftungsgitter.

**U<sub>w</sub> = 0,89**

Der Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m<sup>2</sup>K] gilt für Sektionaltore INFINITI Thermo mit den Abmessungen 2500 x 2250 mm. Für Tore ohne Verglasung, Servicetüren und Lüftungsgitter.




glatter Paneel

- Paneelhöhe 500 und 610 mm
- Beschichtung in jeder Farbe der RAL-Palette/  
Furnierung in jeder Farbe der Furnierpalette



Paneel mit Prägung

- Paneelhöhe 500 und 610 mm
- Lackierung in einer beliebigen Farbe  
aus der RAL-Palette




- zwei Dichtungen für eine bessere  
Wärmedämmung
- die Form der Paneele erfüllt die Funktion  
des Fingerschutzes

## Garagen-Sektionaltore mit 60 mm Paneelen

INFINITI Thermo wurde mit Blick auf die Bedürfnisse moderner energieeffizienter Gebäude entwickelt. Wir haben die Vorteile der Paneele mit höherer Wärmedämmung mit einem speziellen System doppelwandiger Kammerdichtungen kombiniert, um auf diese Weise einen neuen Maßstab auf dem Garagentormarkt zu setzen.

## Komfort und Sicherheit


INFINITI Thermo-Tore sind mit einer Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen versehen, die ihre Haltbarkeit, Funktionalität und Sicherheit verbessern und ihre Lebensdauer verlängern.



Fotozelle



leise Laufrollen




integrierte Federbruchsicherung



doppewandige Umfangsdichtung mit Thermokammer



Erstellen Sie ein All-in-One-Design und erreichen Sie ein einheitliches Design für Garagentor, Tür, Fenster und Fensterabdeckungen.

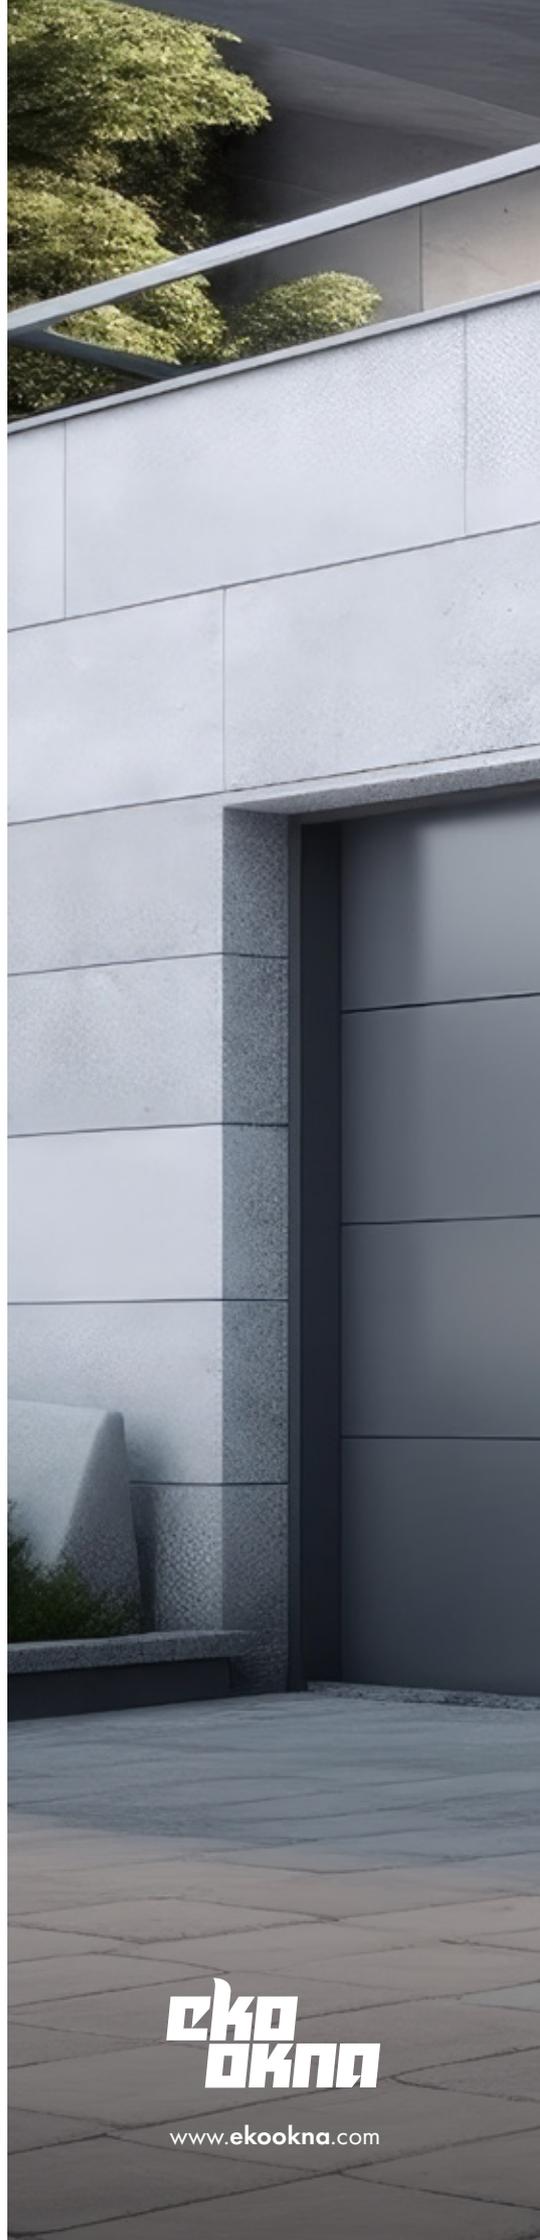

**eko  
okna**

[www.ekookna.com](http://www.ekookna.com)